





SOLUTION B-FIX

UN R44/04, Gr. 2/3 | 15-36 kg

User guide

DE
EN
IT
FR
NL
PL
HU
CZ
SK
ES
PT
SE
NO
FI
DK
SL
HR
RU
UK
EE
LT
LV
TR
AR
BG
SR
EL
RO
SQ
BS
MK
CNR
HI
TH
VI
MS
HY
CMN
YUE
JA
KO



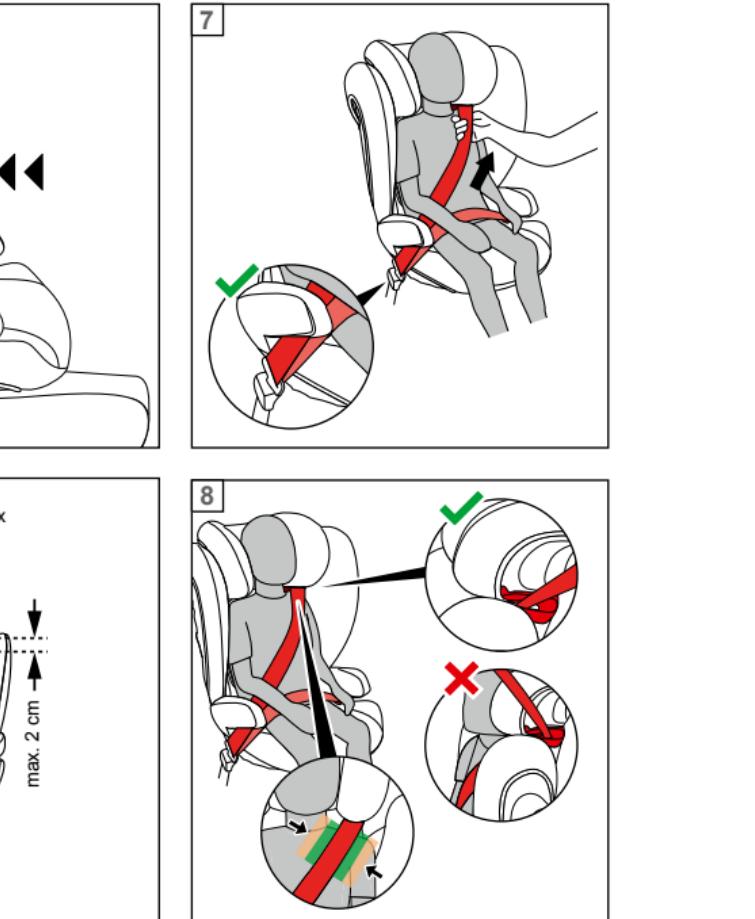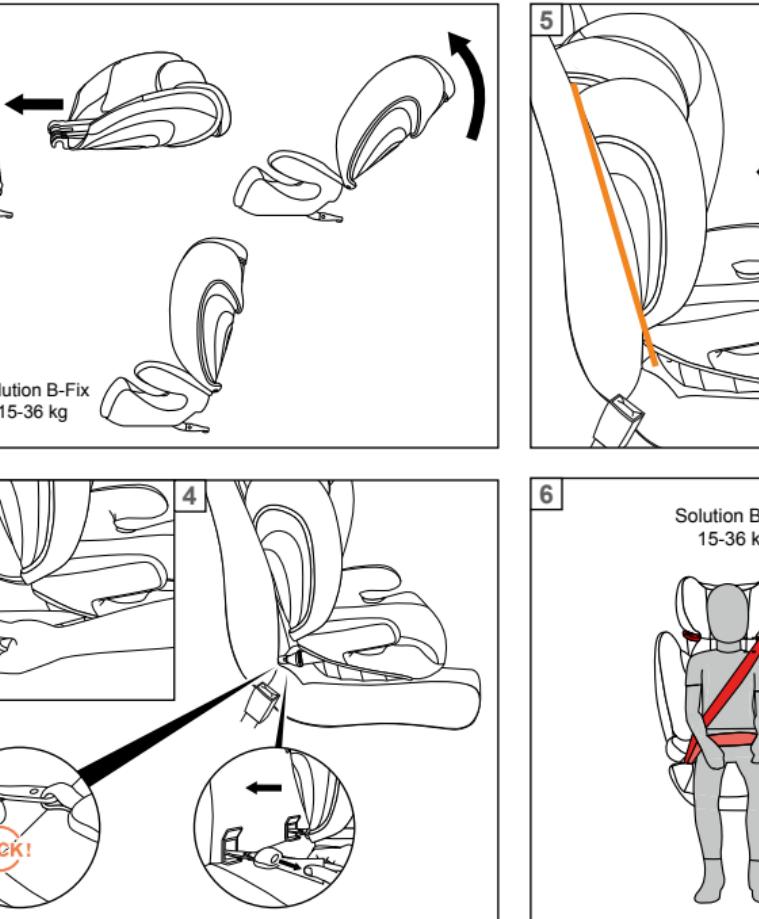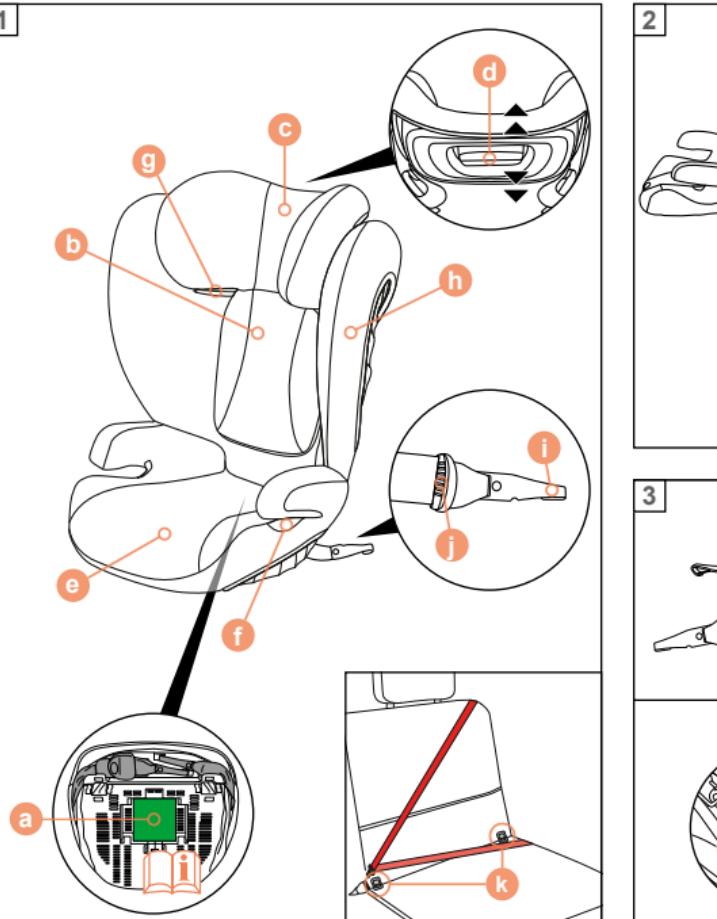

GO TO WWW.CYBEX-ONLINE.COM
TO WATCH AN INSTRUCTIONAL VIDEO

| | |
|----------|-----|
| DE..... | 2 |
| EN..... | 5 |
| IT..... | 8 |
| FR..... | 11 |
| NL..... | 14 |
| PL..... | 17 |
| HU..... | 20 |
| CZ..... | 23 |
| SK..... | 26 |
| ES..... | 29 |
| PT..... | 32 |
| SE..... | 35 |
| NO..... | 38 |
| FI..... | 41 |
| DK..... | 44 |
| SL..... | 47 |
| HR..... | 50 |
| RU..... | 53 |
| UK..... | 56 |
| EE..... | 59 |
| LT..... | 62 |
| LV..... | 65 |
| TR..... | 68 |
| AR..... | 71 |
| BG..... | 74 |
| SR..... | 77 |
| EL..... | 80 |
| RO..... | 83 |
| SQ..... | 86 |
| BS..... | 89 |
| MK..... | 92 |
| CNR..... | 95 |
| HI..... | 98 |
| TH..... | 101 |
| VI..... | 104 |
| MS..... | 107 |
| HY..... | 110 |
| CMN..... | 113 |
| YUE..... | 116 |
| JA..... | 119 |
| KO..... | 122 |

DE
EN
IT
FR
NL
PL
HU
CZ
SK
ES
PT
SE
NO
FI
DK
SL
HR
RU
UK
EE
LT
LV
TR
AR
BG
SR
EL
RO
SQ
BS
MK
CNR
HI
TH
VI
MS
HY
CMN
YUE
JA
KO

**ZERTIFIZIERUNG**

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix

– Gruppe 2/3, 15 bis 36 kg

Empfohlen ab ca. 3 bis 12 Jahre

Vielen Dank, dass Sie sich bei der Wahl eines Kindersitzes für den Solution B-Fix entschieden haben.

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung unbedingt vor dem Einbau des Sitzes in Ihr Fahrzeug und bewahren Sie die Anleitung immer griffbereit im dafür vorgesehenen Fach für die Bedienungsanleitung (a) auf.

⚠ WICHTIGE INFORMATIONEN

- Ohne Genehmigung der Zulassungsstelle dürfen keine Veränderungen und Ergänzungen am Kindersitz vorgenommen werden.
- Damit Ihr Kind richtig geschützt werden kann, ist es notwendig, den Kindersitz so zu verwenden wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Dieser Sitz darf nur auf Fahrzeugsitzen eingebaut werden, welche laut Fahrzeughandbuch zur Verwendung von Kinderrückhaltesystemen zugelassen sind.
- Nur geeignet für Fahrzeugsitze mit Dreipunkt-Automatikgurt, die nach UN Regelung Nr. 16 oder gleichwertigem Standard zugelassen sind.
- Benutzen Sie niemals andere als in der Bedienungsanleitung beschriebene und am Sitz markierte Punkte, um den Kindersitz zu befestigen.
- Die Rückenlehne des Kindersitzes muss an der Lehne des Fahrzeuges flächig aufliegen.
- Der Schultergurt muss schräg nach hinten verlaufen und darf nie nach vorne zum oberen Gurtpunkt im Fahrzeug führen.
- Das Fahrzeuggurtschloss darf keinesfalls über die Gurtführung reichen. Ist die Gurtpeitsche zu lang, ist der Kindersitz für eine Verwendung auf dieser Position im Fahrzeug nicht geeignet. Bitte kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Kindersitzhersteller.
- Der Dreipunktgurt darf nur über die dafür vorgesehenen Führungen verlaufen. Die Gurtführungen werden in diesem Handbuch genau

beschrieben und sind am Kindersitz rot markiert.

- Der Beckengurt muss auf beiden Seiten so tief wie möglich über der Leistenbeuge Ihres Kindes verlaufen, um im Falle eines Unfalls optimal wirken zu können.
- Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Dreipunkt-Automatikgurt korrekt eingestellt ist und straff am Körper anliegt. Den Gurt auf keinen Fall verdrehen!
- Nur eine korrekt eingestellte Kopfstütze bietet den größtmöglichen Schutz und Komfort für Ihr Kind und gewährleistet außerdem den optimalen Verlauf des Schultergurtes.
- Der Kindersitz muss, auch dann wenn er nicht benutzt wird, immer korrekt mit dem Fahrzeuggurt im Fahrzeug befestigt sein.
- Achten Sie darauf, dass der Kindersitz beim Schließen der Fahrzeutür oder beim Verstellen der Rückbank nicht eingeklemmt wird.
- Gepäckstücke oder andere Gegenstände im Fahrzeug müssen gut befestigt werden. Sie können zu tödlichen Geschossen werden.
- Der Kindersitz darf keinesfalls ohne Bezug verwendet werden. Verwenden Sie nur original CYBEX Beziege. Der Bezug ist ein wesentlicher Bestandteil der Funktion.
- Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurück.
- Die Teile des Kindersitzes heizen sich in der Sonne auf. Ihr Kind kann sich daran verbrennen. Schützen Sie Ihr Kind und den Kindersitz vor intensiver Sonneneinstrahlung.
- Aufgrund eines Unfalles können am Kindersitz Beschädigungen auftreten, die mit bloßem Auge nicht erkennbar sind. Bitte tauschen Sie nach einem Unfall unbedingt den Sitz aus. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
- Verwenden Sie diesen Kindersitz nicht länger als 11 Jahre. Der Sitz ist während seiner Produktlebensdauer hohen Belastungen ausgesetzt, was mit steigendem Alter zu einer Veränderung der Qualität des Materials führt.
- Die Kunststoffteile können mit einem milden Reinigungsmittel und warmem Wasser gereinigt werden. Bitte auf keinen Fall scharfe Reinigungs- oder Bleichmittel verwenden!
- An einigen Autositzen aus empfindlichem Material können durch die Benutzung von Kindersitzen Druckstellen, Beschädigungen und/oder Abfärbungen auftreten. Um das zu vermeiden, können Sie z. B. einen Sitzschoner unterlegen.

SITZKOMPONENTEN

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| (a) Fach für die Bedienungsanleitung | (f) Beckengurtführung |
| (b) Rückenlehne | (g) Schultergurtführung |
| (c) Verstellbare Kopfstütze | (h) Seitenauflaufschutz |
| (d) Höhenverstellung der Kopfstütze | (i) Latch-Connect-Haken |
| (e) Sitzkissen | (j) Latch-Versteller |
| | (k) ISOFIX-Befestigungspunkte |

ERSTMONTAGE

Die Rückenlehne (b) wird mit der Führungsnase auf der Achse des Sitzkissens (e) eingehakt. Anschließend wird die Rückenlehne (b) nach vorne geklappt.

DER RICHTIGE PLATZ IM FAHRZEUG

Der Kindersitz ist mit verstautem Latch-Connect-System auf allen Fahrzeugplätzen mit Dreipunkt-Automatikgurt verwendbar, die im Fahrzeughandbuch für die „universelle“ Verwendung zugelassen sind.

Für die Befestigung mit dem Latch-Connect-System besteht eine „semi-universale“ Genehmigung. Aus diesem Grund kann das Latch-Connect-System nur in bestimmten Fahrzeugen eingesetzt werden. Die zugelassenen Fahrzeuge entnehmen Sie bitte der beigelegten Fahrzeugtypenliste.

Die aktuelle Version erhalten Sie auf www.cybex-online.com. Ab einer Körpergröße von 135 cm kann die Kompatibilität des Solution B-Fix mit Ihrem Fahrzeug eventuell eingeschränkt sein. Bitte vergewissern Sie sich anhand der Fahrzeugtypenliste.

In Ausnahmefällen kann der Kindersitz auch vorne am Beifahrersitz verwendet werden. Die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind unbedingt zu befolgen.

EINBAU DES KINDERSITZES IN DAS FAHRZEUG

1. Achten Sie darauf, dass ...
 - die Rückenlehne des Fahrzeugsitzes in aufrechter Position eingerastet ist.
 - bei Einbau des Kindersitzes auf dem Beifahrersitz dieser so weit wie möglich hinten steht, ohne dabei die Gurtführung zu beeinträchtigen.
2. Verlängern Sie den Gurt des Latch-Connect-Systems durch Betätigen des Latch-Verstellers (j).
3. Befestigen Sie die Latch-Connect-Haken (i) an den ISOFIX-Befestigungspunkten (k) des Fahrzeugs.

4. Straffen Sie das Latch-Connect-System durch Ziehen am freien Ende des Gurtes, bis die Position des Kindersitzes korrekt eingestellt ist.

5. Achten Sie darauf, dass die Rückenlehne des Kindersitzes (b) flächig an der Rückenlehne des Fahrzeugsitzes anliegt.

 Sollte die Kopfstütze des Fahrzeugs störend sein, ziehen Sie diese heraus oder nehmen diese ab (ausgenommen rückwärtsgerichtete Fahrzeugsitze).

6. Vergewissern Sie sich, dass der Sitz gut hält, indem Sie versuchen, ihn aus den ISOFIX-Befestigungspunkten (k) herauszuziehen.

7. Falls der Sitz ohne Latch-Connect-System verwendet wird, kann dieses an der Unterseite des Sitzes verstaut werden.

 Mit dem Latch-Connect-System können Sie den CYBEX Solution B-Fix mit dem Fahrzeug verbinden und so die Sicherheit Ihres Kindes erhöhen. Ihr Kind muss weiterhin mit dem 3-Punkt-Gurt Ihres Fahrzeuges angeschnallt werden.

AUSBAU DES KINDERSITZES AUS DEM FAHRZEUG

Führen Sie die Einbauschritte in umgekehrter Reihenfolge durch.

1. Die gestrafften Gurte mit Hilfe des Latch-Verstellers (j) lockern.
2. Die Latch-Connect-Haken (i) auf beiden Seiten von den ISOFIX-Befestigungspunkten lösen.
3. Entfernen Sie den Kindersitz.
4. Das Latch-Connect-System kann im unteren Teil des Kindersitzes verstaut werden.

ANPASSEN DER KOPFSTÜTZE

Die Kopfstütze (c) kann durch Ziehen des Griffs zur Höhenverstellung (d) an der Rückseite der Kopfstütze (c) angepasst werden. Stellen Sie die Kopfstütze (c) so ein, dass der Abstand zwischen den Schultern des Kindes und der Kopfstütze (c) nicht mehr als 2 cm (ca. 2 Finger) beträgt.

 Die Höhe der Kopfstütze kann auch im eingebauten Zustand im Auto eingestellt werden.

ANSCHNALLEN – GRUPPE 2/3 (15–36 KG)

1. Führen Sie den Fahrzeuggurt um Ihr Kind herum und stecken Sie die Gurtzunge in das Gurtschloss des Fahrzeugs, sodass diese mit einem hörbaren „KLICK“ einrastet.
2. Legen Sie den Beckengurt in die rot gekennzeichneten Beckengurtführungen (f) des Kindersitzes ein.
3. Ziehen Sie am Schultergurt, um den Beckengurt zu straffen.
4. Auf der Seite des Gurtschlusses müssen der Schultergurt und der Beckengurt zusammen in die Beckengurtführung (f) eingelegt sein.
5. Führen Sie den Schultergurt durch die Schultergurtführung (g), bis er sich innerhalb der Gurtführung befindet.
6. Vergewissern Sie sich, dass der Schultergurt über das Schüsselbein Ihres Kindes verläuft und nicht am Hals anliegt. Falls erforderlich, passen Sie durch Verstellen der Kopfstützenhöhe den Gurtverlauf an.

AB- UND AUFZIEHEN DES BEZUGES

Der Bezug am Kindersitz besteht aus drei Teilen (Kopfstütze, Rückenlehne und Sitzkissen). Diese sind an mehreren Stellen mit Druckknöpfen am Kindersitz befestigt. Lösen Sie alle Befestigungen, anschließend können die Einzelteile abgezogen werden.

Um den Bezug wieder zu befestigen, verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge.

 Bezug nur bei 30 °C im Schonwaschgang waschen, ansonsten kann es zu Ausfärbungen des Bezugstoffes kommen. Den Bezug gesondert von anderer Wäsche waschen und nicht im Trockner oder in der prallen Sonne trocknen!

HERSTELLERGARANTIE- UND ENTSORGUNGSBESTIMMUNGEN

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Deutschland) gewährt Ihnen 3 Jahre Garantie auf dieses Produkt. Die Garantie gilt in dem Land, in dem dieses Produkt erstmalig über den Einzelhandel an einen Verbraucher verkauft wurde. Den Inhalt der Garantie und alle wesentlichen Angaben, die für die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, finden Sie auf unserer Homepage go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Wird in der Artikelbeschreibung eine Garantie ausgewiesen, bleiben Ihre gesetzlichen Mängelrechte uns gegenüber hier von unberührt.

Bitte beachten Sie die Entsorgungsbestimmungen Ihres Landes.



CERTIFICATION

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – group 2/3,
15 to 36 kg

Recommended from approx. 3 to
12 years

Thank you for deciding on the Solution B-Fix when choosing your child seat.

Carefully read the instructions before installing the seat in your car and always keep these instructions to hand in the designated user guide storage compartment (a).

IMPORTANT INFORMATION

- Without the approval of the Type Approval Authority, the child seat may not be modified or added to in any way.
 - In order to keep your child properly protected, it is absolutely essential that you use the child seat as described in this manual.
 - This child seat may only be installed on vehicle seats which are approved for the use of child restraint systems according to the vehicle manual.
 - Only suitable for vehicle seats with automatic three-point belts approved in accordance with UN Regulation No. 16 or a comparable standard.
 - Do not use any load bearing contact points other than those described in the instructions and marked on the child restraint.
 - The full surface of the backrest of the child seat must make contact with the backrest of the vehicle.
 - The shoulder belt must run upwards and back at a recline. It must never run forward to the upper belt point in your vehicle.
 - The vehicle belt buckle must never cross the belt guide of the seat. If the belt whip is too long, the child seat is not suitable for use in this position in the vehicle. In case of doubt please contact the child restraint manufacturer.
 - The three-point vehicle belt must only be passed through the designated routings. The belt routings are described in detail in this manual and are marked in red on the child seat.
- The lap belt must run as low as possible across your child's groin to have optimum effect in the event of an accident. Before each use make sure that the automatic three-point vehicle belt is correctly adjusted and fits tightly to the child's body. Never twist the belt!
 - Only an optimally adjusted headrest can offer your child maximum protection and comfort while ensuring that the shoulder belt can be fitted smoothly.
 - The child seat must always be secured correctly with the vehicle belt in the vehicle even when not in use.
 - Always ensure that the child seat is never jammed when closing the car door or adjusting the back seat.
 - Luggage or any other objects present in the vehicle must always be firmly secured. Otherwise, they may be thrown within the car, which could cause fatal injuries.
 - The child seat must never be used without the seat cover. Ensure that only an original CYBEX seat cover is used, as the cover is a key element of the seat's function.
 - Never leave your child unattended in the car.
 - The parts in the child restraint system heat up in the sun and could potentially burn your child's skin. Protect your child and the child seat from direct sun exposure.
 - An accident may cause damage to the child seat that is not identifiable with the naked eye. Please replace the seat after an accident. In case of doubt, please consult your dealer or the manufacturer.
 - Do not use this child seat for more than 11 years. The child seat is exposed to high stress during its product life span, which leads to changes in the quality of the material with increasing age.
 - The plastic parts can be cleaned with a mild cleaning agent and warm water. Never use harsh cleaning agents or bleaches!
 - Some vehicle seats are made of sensitive materials. The use of child seats may leave marks and/or cause discolouration. To prevent this, you can place a blanket or towel or similar underneath the child seat to protect the vehicle seat.

PRODUCT PARTS

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| (a) User Guide Storage Compartment | (g) Shoulder Belt Guide |
| (b) Backrest | (h) Side Impact Protection |
| (c) Adjustable Headrest | (i) Latch-Connect-Hooks |
| (d) Headrest Height Adjuster | (j) Latch-Adjuster |
| (e) Booster | (k) ISOFIX-Anchorage-Points |
| (f) Lap Belt Guide | |

INITIAL ASSEMBLY

Connect the backrest (b) to the booster (e) by hooking the guide lug on the axis of the booster. The backrest (b) is then folded forward.

THE CORRECT POSITION IN THE VEHICLE

The child seat with stored latch-connect-system can be used on all vehicle seats with automatic three-point safety belts approved in the vehicle manual for "universal" use.

A "semi-universal" certification is given to restraint systems that are connected to the car through the latch-connect-system. For this reason, the latch-connect-system can only be used in certain vehicles. Please refer to the enclosed vehicle type list for approved vehicles. You can obtain the most up-to-date version from www.cybex-online.com. Above a child's stature of 135 cm, the compatibility between the Solution B-Fix and your vehicle might be reduced. Please review the vehicle type list to check whether the child seat can be used in all headrest positions without restrictions.

In exceptional cases, the child car seat may also be used on the front passenger seat. Always comply with the recommendations of the vehicle manufacturer.

INSTALLING THE CHILD SEAT IN THE VEHICLE

1. Always ensure that...
 - the backrests in the vehicle are locked in their upright position.
 - when installing the child seat on the front passenger seat, adjust the vehicle seat as far back as possible without affecting the belt routing.
2. Elongate the straps of the latch-connect-system by using the latch-adjuster (j).
3. Attach the latch-connect-hooks (i) to the ISOFIX-anchorage-points (k).
4. Tighten the latch-connect-system by pulling the strap on the adjuster until the position of the child seat is adjusted correctly.

5. Ensure that the entire surface of the backrest of the child seat (b) is placed against the backrest of the vehicle seat.

 If the headrest of the vehicle is in the way, pull it upwards to its furthest extent or remove it completely (except rear-facing vehicle seats).

6. Ensure the seat is secure by trying to pull it out of the ISOFIX-anchorage-points (k).
7. In case the seat is used without latch-connect-system, it can be stored away on the bottom of the seat.

 Using the latch-connect-system, you can fix the CYBEX Solution B-Fix to the vehicle, thereby increasing your child's safety. The child still needs to be secured with the three-point belt of your vehicle.

REMOVING THE CHILD SEAT FROM THE VEHICLE

Perform the installation steps in the reverse order.

1. Release the tightened straps using the latch-adjuster (j).
2. Disconnect the latch-connect-hooks (i) on both sides.
3. Remove the child seat.
4. You can store the latch-connect-system in the booster of the child seat.

ADJUSTING THE HEADREST

The headrest (c) can be adjusted by using the headrest height adjuster (d) at the back of the headrest (c). Adjust the headrest so that max. 2 cm (approx. 2 finger's width) remain between the child's shoulder and the headrest (c).

 The height of the headrest can still be adjusted while the seat is installed in the car.

SECURING THE CHILD – GROUP 2/3 (15–36 KG)

1. Route the vehicle seat belt around your child and insert the belt tongue into the belt buckle. It must lock into place with an audible "CLICK".
2. Place the lap belt in the red coloured lap belt guides (**f**) of the child seat.
3. Pull the shoulder belt to tighten the lap belt.
4. On the side of the car seat next to the belt buckle, the shoulder belt and the lap belt must be inserted together in the lap belt guide (**f**).
5. Feed the shoulder belt through the shoulder belt guide (**g**) until it is inside the belt guide.
6. Ensure that the shoulder belt runs across your child's clavicle and does not touch your child's neck. If necessary, adjust the height of the headrest (**c**) to change the position of the belt.

REMOVING AND REATTACHING THE SEAT COVER

The cover of the child seat consists of three parts (headrest, backrest and booster). These are held in position at several places by press-studs. Once all studs have been released, the single parts of the cover can be removed.

In order to put the covers back on the seat, follow the removal instructions in the reverse order.

 The cover may only be washed at 30 °C with a delicate wash program otherwise it may result in discolouration of the cover fabric. Please wash the cover separately from other laundry and do not dry in the dryer or in direct sunlight!

MANUFACTURER'S WARRANTY AND DISPOSAL REGULATIONS

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) gives you 3 years warranty on this product. The warranty is valid in the country, where this product was initially sold by a retailer to a customer. The contents of the warranty and all essential information required for the assertion of the warranty can be found on our homepage

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. If a warranty is shown in the article description, your legal rights against us for defects remain unaffected.

Please observe the waste disposal regulations in your country.



CERTIFICAZIONE

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – Gruppo 2/3,

da 15 a 36 kg

Raccomandato per bambini da 3 a
12 anni

Grazie per aver scelto il seggiolino per bambini Solution B-Fix.

Leggere attentamente le istruzioni prima di installare il seggiolino nel veicolo e tenere sempre queste istruzioni a portata di mano nello scomparto apposito (a).

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- Senza l'approvazione dell'autorità di omologazione, il seggiolino per bambini non può essere modificato né può subire aggiunte in alcun modo.
- Al fine di mantenere il bambino correttamente protetto, è assolutamente essenziale utilizzare il seggiolino per bambini secondo le istruzioni di questo manuale.
- Questo seggiolino per bambini può essere installato solo sui sedili dei veicoli approvati per l'uso dei sistemi di contenzione per bambini secondo il manuale del veicolo.
- Solo seggiolini per auto idonei con cinture automatiche a tre punti approvate ai sensi del regolamento UN N. 16 o di una norma di analogo livello.
- Non utilizzare punti di contatto portanti diversi da quelli descritti nelle istruzioni e contrassegnati sul sistema di contenzione del bambino.
- La superficie completa dello schienale del seggiolino per bambini deve essere a contatto con lo schienale del veicolo.
- La cintura per le spalle deve scorrere verso l'alto e all'indietro sul seggiolino reclinato. Non deve mai scorrere in avanti fino al punto superiore della cintura nel veicolo.
- La fibbia della cintura del veicolo non deve mai incrociare la guida della cintura del seggiolino. Se l'aggancio della cintura è troppo lungo, il seggiolino per bambini non è idoneo per l'uso in questa posizione nel veicolo. In caso di dubbi, contattare il fabbricante del sistema di contenzione per bambini.

- La cintura del veicolo a tre punti deve passare solo attraverso i percorsi previsti. I percorsi per la cintura sono descritti in dettaglio in questo manuale e sono contrassegnati in rosso sul seggiolino per bambini.
- Le cinture addominali devono scorrere il più in basso possibile lungo l'inguine del bambino per garantire una protezione ottimale in caso di incidente. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi di regolare correttamente la cintura del veicolo a tre punti e di fissarla in modo sicuro sul corpo del bambino. Non torcere mai la cintura!
- Solo un poggiastesta regolato in modo ottimale può offrire al bambino la protezione e la comodità ideali assicurando che la cintura per le spalle sia fissata agevolmente.
- Il seggiolino per bambini deve essere sempre fissato in modo corretto con la cintura del veicolo agganciata, anche quando non è in uso.
- Assicurarsi sempre che il seggiolino per bambini non sia mai bloccato quando si chiude lo sportello dell'auto o si regola il sedile posteriore.
- Bagagli o altri oggetti presenti nel veicolo devono essere sempre fissati in modo sicuro. Altrimenti potrebbero spostarsi con violenza nel veicolo, il che potrebbe provocare lesioni fatali.
- Il seggiolino per auto non deve mai essere utilizzato senza l'apposita copertura. Assicurarsi di usare solo una copertura originale CYBEX, poiché la copertura è un elemento chiave che consente il corretto funzionamento del seggiolino.
- Non lasciare mai il bambino nel veicolo senza supervisione.
- Le parti del sistema di contenzione del bambino si riscaldano al sole e potrebbero potenzialmente ustionare la pelle del bambino. Proteggere il bambino e il seggiolino per bambini dall'esposizione alla luce solare diretta.
- Un incidente potrebbe provocare al seggiolino per bambini danni non identificabili a occhio nudo. Sostituire il seggiolino per auto dopo un incidente. In caso di dubbi consultare il rivenditore o il fabbricante.
- Non usare questo seggiolino per bambini per più di 11 anni. Il seggiolino per bambini è esposto a stress elevato durante la vita utile, il che porta a cambiamenti nella qualità dei materiali con il passare degli anni.
- Le parti in plastica possono essere pulite con un detergente delicato e acqua calda. Non utilizzare mai detergenti aggressivi né candeggina!
- Alcuni sedili sono realizzati in materiali delicati. L'uso di seggiolini per bambini può lasciare segni e/o provocare scolorimento. Per evitarlo, è possibile mettere una coperta, un asciugamano o simili sotto il seggiolino per bambini in modo da proteggere il sedile del veicolo.

PARTI DEL PRODOTTO

- | | |
|--|--|
| (a) Alloggiamento per la guida utente | (g) Guida della cintura addominale |
| (b) Schienale | (h) Protezione nell'impatto laterale |
| (c) Poggiatesta regolabile | (i) Ganci di collegamento della chiusura |
| (d) Regolatore dell'altezza per il poggiatesta | (j) Regolatore della chiusura |
| (e) Sollevatore del seggiolino | (k) Punti di ancoraggio ISOFIX |
| (f) Guida della cintura addominale | |

MONTAGGIO INIZIALE

Collegare lo schienale (b) al sollevatore del seggiolino (e) agganciando la guida all'asse del sollevatore del seggiolino. Lo schienale (b) è quindi piegato in avanti.

LA POSIZIONE CORRETTA NEL VEICOLO

Il seggiolino con il sistema di collegamento della chiusura riposto può essere usato su tutti i sedili dei veicoli con le cinture di sicurezza automatiche a tre punti approvate indicate nel manuale del veicolo per uso "universale".

Ai sistemi di contenzione collegati all'auto mediante il sistema di collegamento della chiusura è conferita una certificazione "semi universale". Per questo motivo, il sistema di collegamento della chiusura può essere utilizzato anche in determinati veicoli. Fare riferimento alla lista con i tipi di veicoli per i veicoli approvati. Si può ottenere la versione più aggiornata sul sito web www.cybex-online.com. Per bambini di altezza di 135 cm, la compatibilità tra Solution B-Fix e il veicolo può essere ridotta. Rivedere la lista con i tipi di veicoli per controllare se il seggiolino per bambini può essere usato in tutte le posizioni del poggiatesta, senza restrizioni.

In casi eccezionali il seggiolino per bambini può anche essere utilizzato sul sedile anteriore del passeggero. Rispettare sempre le raccomandazioni del fabbricante del veicolo.

INSTALLAZIONE DEL SEGGIOLINO PER BAMBINI NEL VEICOLO

1. Assicurarsi sempre che...
 - gli schienali del veicolo siano bloccati in posizione verticale.
 - Quando si installa il seggiolino per bambini sul sedile anteriore del passeggero, regolare il sedile del veicolo il più indietro possibile senza influire sul percorso della cintura.
2. Allungare le cinture del sistema di collegamento della chiusura usando il regolatore della chiusura (j).

3. Attaccare i ganci di collegamento della chiusura (i) ai punti di ancoraggio ISOFIX (k).

4. Stringere il sistema di collegamento della chiusura tirando la cintura sul regolatore finché la posizione del seggiolino non è regolata correttamente.

5. Assicurare che l'intera superficie dello schienale del seggiolino (b) per bambini sia posizionata contro lo schienale del seggiolino.

 Se il poggiatesta del veicolo è di ostacolo, tirarlo verso l'alto fino alla massima portata o rimuoverlo completamente (tranne nei seggiolini rivolti all'indietro).

6. Assicurarsi che il seggiolino sia sicuro cercando di estrarlo dai punti di ancoraggio ISOFIX (k).

7. Se il seggiolino è utilizzato senza il sistema di collegamento della chiusura, può essere riposto sul fondo del sedile.

 Usando il sistema di collegamento della chiusura, è possibile fissare il dispositivo CYBEX Solution B-Fix al veicolo, accrescendo così la sicurezza del bambino. Il bambino deve ancora essere fissato con la cintura del veicolo a tre punti.

RIMOZIONE DEL SEGGIOLINO PER BAMBINI DAL VEICOLO

Seguire i passaggi per l'installazione al contrario.

1. Rilasciare le cinture strette utilizzando il regolatore della chiusura (j).
2. Scollegare i ganci di collegamento della chiusura (i) su entrambi i lati.
3. Rimuovere il seggiolino.
4. Si può riporre il sistema di collegamento della chiusura nel sollevatore del seggiolino.

REGOLAZIONE DEL POGGIATESTA

Il poggiatesta (c) può essere regolato usando il regolatore dell'altezza per il poggiatesta (d) sul retro del poggiatesta (c). Regolare il poggiatesta in modo che rimangano max. 2 cm (larghezza di circa 2 dita) tra le spalle del bambino e il poggiatesta (c).

 L'altezza del poggiatesta può ancora essere regolata mentre il seggiolino è installato nel veicolo.

FISSAGGIO DEL BAMBINO – GRUPPO 2/3 (15–36 KG)

1. Far passare la cintura del sedile del veicolo intorno al bambino e inserire la linguetta della cintura nella relativa fibbia. Deve bloccarsi in posizione con un "CLIC".
2. Posizionare la cintura addominale nelle guide apposite di colore rosso (**f**) del seggiolino per bambini.
3. Tirare la cintura per le spalle per stringere la cintura addominale.
4. Sul lato del sedile del veicolo accanto alla fibbia della cintura, la cintura per le spalle e la cintura addominale devono essere inserite insieme nella guida per la cintura addominale (**f**).
5. Far passare la cintura per le spalle attraverso l'apposita guida (**g**) finché non si trova all'interno della guida per la cintura.
6. Assicurarsi che la cintura per le spalle scorrà attraverso la clavicola del bambino e non tocchi il collo. Se necessario, regolare l'altezza del poggiapiede (**c**) per cambiare la posizione della cintura.

RIMOZIONE E RICOLLOCAZIONE DEL COPRISEDILE

Il rivestimento del seggiolino per bambini si compone di tre parti (poggiatesta, schienale e sollevatore del seggiolino). Queste sono tenuti in posizione in punti diversi da bottoni a pressione. Quando i bottoni vengono sganciati, le singole parti del rivestimento possono essere rimosse.

Per riposizionare le coperture sul seggiolino, seguire al contrario le istruzioni per la rimozione.

 Il rivestimento può essere lavato solo a 30 ° con un programma di lavaggio per capi delicati altrimenti il tessuto potrebbe scolorirsi. Lavare il rivestimento separatamente dagli altri capi e non asciugarlo in asciugatrice né alla luce solare diretta!

GARANZIA DEL FABBRICANTE E NORME SULLO SMALTIMENTO

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germania) offre una garanzia di 3 anni su questo prodotto. La garanzia è valida nel Paese in cui questo prodotto è stato inizialmente venduto da un rivenditore al dettaglio al cliente. Il contenuto della garanzia e tutte le informazioni essenziali richieste per la validità della garanzia sono disponibili sulla nostra homepage go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Se, nella descrizione dell'articolo, è indicata una garanzia, i diritti legali contro di noi per eventuali difetti rimarranno inalterati.

Osservare le norme di smaltimento dei rifiuti del proprio Paese.



HOMOLOGATION

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix –
groupes 2/3, 15 à 36 kg

Recommandé d'environ 3 à 12 ans

Merci d'avoir choisi le Solution B-Fix pour votre siège auto pour enfant.

Lisez attentivement les instructions avant d'installer le siège dans votre véhicule et gardez-les toujours à portée de la main dans le compartiment de rangement du guide utilisateur (a).

INFORMATIONS IMPORTANTES

- Sans l'approbation de l'Organisme réglementaire, le siège auto pour enfant ne peut en aucune façon être modifié ou complété.
- Afin d'assurer une protection adéquate de votre enfant, il est absolument essentiel d'utiliser le siège auto pour enfant comme décrit dans ce manuel.
- Ce siège auto pour enfant ne peut être installé que sur des sièges de véhicule homologués pour une utilisation avec des systèmes de retenue pour enfant conformément au manuel du véhicule.
- Convient uniquement à des sièges de véhicule équipés de ceintures automatiques à trois points homologuées conformément au règlement 16 de l'ONU ou à une norme comparable.
- N'utilisez pas de points de contact porteurs autres que ceux qui sont décrits dans les instructions et marqués sur le système de retenue pour enfant.
- La surface entière du dossier du siège auto pour enfant doit être en contact avec le dossier du véhicule.
- La ceinture d'épaule doit être acheminée vers le haut et l'arrière en position inclinée. Elle ne doit jamais être acheminée vers l'avant jusqu'au point de ceinture supérieur dans votre véhicule.
- La boucle de ceinture du véhicule ne doit jamais croiser le guide de la ceinture du siège. Si l'ancrage de ceinture est excessif, le siège auto pour enfant ne convient pas à cette position dans le véhicule. En cas de doute, veuillez contacter le fabricant du système de retenue pour enfant.

• La ceinture à trois points du véhicule doit seulement passer à travers les routages désignés. Les routages de la ceinture sont décrits en détail dans ce manuel et sont marqués en rouge sur le siège auto pour enfant.

• La ceinture abdominale doit passer aussi bas que possible autour de l'aine de votre enfant afin d'avoir un effet optimal en cas d'accident. Avant chaque utilisation, assurez-vous que la ceinture automatique à trois points du véhicule est correctement ajustée et qu'elle est bien serrée contre le corps de l'enfant. Ne tordez jamais la ceinture !

• Seul un appuie-tête réglé de manière optimale peut offrir à votre enfant une protection et un confort maximum tout en assurant que la ceinture d'épaule est installée correctement.

• Même lorsqu'il n'est pas utilisé, le siège auto pour enfant doit toujours être correctement attaché avec la ceinture de sécurité du véhicule.

• Assurez-vous toujours que le siège auto pour enfant n'est jamais coincé lorsque vous fermez la porte du véhicule ou lorsque vous ajustez le siège arrière.

• Les bagages ou tout autre objet présent dans le véhicule doivent toujours être solidement attachés. Dans le cas contraire, ils pourraient être projetés dans le véhicule, ce qui pourrait entraîner des blessures mortelles.

• Le siège auto pour enfant ne doit jamais être utilisé sans la housse de siège. Veillez à ce que seule une housse de siège CYBEX d'origine soit utilisée, étant donné que la housse est un élément clé de la fonction du siège.

• Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance dans le véhicule.

• Les pièces du système de retenue pour enfant chauffent au soleil et risquent de brûler la peau de votre enfant. Protégez votre enfant et le siège auto de l'exposition directe au soleil.

• Un accident peut endommager le siège auto pour enfant sans que cela soit observable à l'œil nu. Veuillez remplacer le siège auto après un accident. En cas de doute, veuillez consulter votre concessionnaire ou le fabricant.

• N'utilisez pas ce siège auto pour enfant pendant plus de 11 ans. Le siège auto pour enfant est exposé à des contraintes élevées pendant sa durée de vie, ce qui entraîne des changements dans la qualité de ses matériaux avec l'âge.

• Les pièces en plastique peuvent être nettoyées avec un agent de nettoyage doux et de l'eau chaude. N'utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs ou à base d'eau de Javel !

- Certains sièges de véhicule sont fabriqués avec des matériaux sensibles. L'utilisation de sièges auto pour enfant peut laisser des marques ou causer une décoloration. Pour éviter cela, vous pouvez placer une couverture, une serviette ou un objet similaire sous le siège auto pour enfant afin de protéger le siège du véhicule.

PIÈCES DU PRODUIT

- | | |
|--|-------------------------------------|
| (a) Compartiment de rangement du guide utilisateur | (f) Guide de la ceinture abdominale |
| (b) Dossier | (g) Guide de la ceinture d'épaule |
| (c) Appuie-tête réglable | (h) Protection des impacts latéraux |
| (d) Dispositif de réglage de la hauteur de l'appuie-tête | (i) Crochets Latch-Connect |
| (e) Rehausseur | (j) Dispositif de réglage Latch |
| | (k) Points d'ancrage ISOFIX |

ASSEMBLAGE INITIAL

Connectez le dossier (b) au rehausseur (e) en accrochant l'ergot de guidage sur l'axe du rehausseur. Rabatbez ensuite le dossier (b) vers l'avant.

LA POSITION CORRECTE DANS LE VÉHICULE

Le siège auto pour enfant avec système Latch-Connect rangé peut être utilisé sur tous les sièges de véhicules munis de ceintures de sécurité automatiques à trois points, qui sont agréés pour une utilisation « universelle » dans le manuel du véhicule.

Une homologation « semi-universelle » est accordée aux systèmes de retenue qui sont connectés à la voiture par le biais du système Latch-Connect. Pour cette raison, le système Latch-Connect peut seulement être utilisé dans certains véhicules. Veuillez vous référer à la liste incluse de types de véhicules pour les véhicules autorisés. Vous pouvez en obtenir la version la plus récente sur le site www.cybex-online.com. La compatibilité entre le Solution B-Fix et votre véhicule peut être inférieure avec un enfant qui mesure plus de 135 cm. Veuillez consulter la liste de types de véhicules pour déterminer si le siège auto pour enfant peut être utilisé sans restrictions à toutes les positions d'appuie-tête.

Dans des cas exceptionnels, le siège auto pour enfant peut aussi être utilisé sur le siège passager avant. Conformez-vous toujours aux recommandations du constructeur du véhicule.

INSTALLATION DU SIÈGE AUTO POUR ENFANT DANS LE VÉHICULE

- Assurez-vous toujours que...
 - les dossier dans le véhicule sont verrouillés dans leur position verticale.
 - le siège passager avant est toujours reculé au maximum sans nuire au passage de la ceinture quand le siège auto pour enfant est installé sur ce siège.
- Rallongez les sangles du système Latch-Connect à l'aide du dispositif de réglage Latch (j).
- Attachez les crochets Latch-Connect (i) aux points d'ancrage ISOFIX (k).
- Serrer le système Latch-Connect en tirant sur l'extrémité libre de la ceinture jusqu'à ce que la position du siège auto pour enfant soit correctement réglée.
- Veillez à ce que toute la surface du dossier (b) du siège auto pour enfant soit appuyée contre le dossier du siège du véhicule.

 Si l'appuie-tête du véhicule fait obstacle, tirez-le vers le haut au maximum ou retirez-le complètement (sauf dans les sièges de véhicule orientés vers l'arrière).

- Veillez à ce que le siège soit sécurisé en essayant de le sortir des points d'ancrage ISOFIX (k).
- Si le siège est utilisé sans le système Latch-Connect, celui-ci peut être rangé au bas du siège.

 À l'aide du système Latch-Connect, vous pouvez fixer le CYBEX Solution B-Fix dans le véhicule, augmentant ainsi la sécurité de votre enfant. L'enfant a encore besoin d'être attaché à l'aide de la ceinture à trois points de votre véhicule.

RETRAIT DU SIÈGE AUTO POUR ENFANT DU VÉHICULE

- Effectuez les étapes de l'installation dans l'ordre inverse.
- Desserrez les sangles à l'aide du dispositif de réglage Latch (j).
 - Déconnectez les crochets Latch-Connect (i) des deux côtés.
 - Retirez le siège auto pour enfant.
 - Vous pouvez ranger le système Latch-Connect dans le rehausseur du siège auto pour enfant.

RÉGLAGE DE L'APPUIE-TÊTE

L'appuie-tête (**c**) peut être réglé à l'aide du dispositif de réglage de la hauteur (**d**) situé à l'arrière de l'appuie-tête (**c**). Réglez l'appuie-tête de façon qu'il n'y ait pas plus de 2 cm (la largeur d'environ 2 doigts) entre les épaules de l'enfant et l'appuie-tête (**c**).

-  La hauteur de l'appuie-tête peut être réglée quand le siège est installé dans le véhicule.

SÉCURISATION DE L'ENFANT – GROUPE 2/3 (15 À 36 KG)

1. Installez la ceinture de sécurité du véhicule autour de votre enfant et insérez le poussoir dans la boucle de ceinture. Elle doit se verrouiller en faisant entendre un « CLIC » sonore.
2. Placez la ceinture abdominale dans les guides de ceinture abdominale rouges (**f**) du siège auto pour enfant.
3. Tirez sur la ceinture d'épaule pour serrer la ceinture abdominale.
4. Sur le côté du siège auto à côté de la boucle de ceinture, la ceinture d'épaule et la ceinture abdominale doivent être insérées ensemble dans le guide de ceinture abdominale (**f**).
5. Passez la ceinture abdominale dans le guide de ceinture d'épaule (**g**) jusqu'à ce qu'elle se trouve dans le guide de ceinture.
6. Veillez à ce que la ceinture d'épaule passe sur la clavicule de votre enfant et qu'elle ne touche pas son cou. Au besoin, réglez la hauteur de l'appuie-tête (**c**) pour changer la position de la ceinture.

RETRAIT ET REMISE EN PLACE DE LA HOUSSE DE SIÈGE

La housse du siège auto pour enfant se compose de trois parties (appuie-tête, dossier et rehausseur). Ces parties sont maintenues en place à plusieurs endroits par des boutons-pression. Une fois que toutes les fixations ont été libérées, les différentes parties de la housse peuvent être retirées.

Pour remettre les housses sur le siège, suivez les instructions de retrait dans l'ordre inverse.

-  La housse ne doit être lavée qu'à 30 °C avec un programme de lavage délicat ; sinon, le tissu de la housse pourrait se décolorer. Lavez la housse séparément des autres linges et ne la séchez pas dans le sèche-linge ou à la lumière directe du soleil !

GARANTIE DU FABRICANT ET RÈGLEMENTS RELATIFS À LA MISE AU REBUT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) vous donne 3 ans de garantie sur ce produit. La garantie est valable dans le pays où ce produit a été initialement vendu par un revendeur à un client. Le contenu de la garantie et toutes les informations essentielles requises pour l'affirmation de la garantie se trouvent sur notre page d'accueil à l'adresse go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Si une garantie est indiquée dans la description de l'article, vos droits légaux contre nous pour les défauts restent inchangés.

Veuillez respecter la réglementation de votre pays relative à l'élimination des déchets.



CERTIFICERING

VN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – groep 2/3,
15 tot 36 kg

Anbevolen vanaf ongeveer 3 tot
12 jaar

Dank u voor het aanschaffen van de Solution B-Fix als uw kinderzitje.

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het stoeltje installeert in uw auto en bewaar deze handleiding in het aangewezen opbergcompartiment voor de gebruiksaanwijzing (a).

! BELANGRIJKE INFORMATIE

- Het kinderzitje mag op geen enkele manier worden aangepast of gewijzigd zonder de toestemming van de relevante goedkeuringsinstanie.
- Het is van het grootste belang dat u het kinderzitje gebruikt zoals in deze handleiding wordt beschreven zodat uw kind goed beschermd blijft.
- Het kinderzitje mag alleen worden geïnstalleerd op autostoelen die zijn goedgekeurd voor het gebruik van beveiligingssystemen voor kinderen in overeenstemming met de handleiding van de auto.
- Alleen geschikt voor autostoelen met automatische driepuntsgordels die zijn goedgekeurd in overeenstemming met VN-voorschrift 16 of een vergelijkbare norm.
- Gebruik geen contactpunten voor het dragen van de lading anders dan de contactpunten die in de instructies worden beschreven en op het beveiligingssysteem zijn gemarkeerd.
- Het volledige oppervlak van de rugleuning van het kinderzitje moet de rugleuning van het voertuig aanraken.
- De schoudergordel moet omhoog lopen en diagonaal naar de achterzijde. De schoudergordel mag nooit vooruit lopen naar het bovenste gordelankerpunt in uw voertuig.
- De riemgesp van het voertuig mag nooit de gordelgeleider van het autostoeltje kruisen. Als het verlengstuk van de gordel te lang is, is het kinderzitje niet geschikt voor gebruik in deze positie in het voertuig. Als u twijfelt, neem contact op met de fabrikant van het beveiligingssysteem voor het kind.

- De driepuntsgordel van het voertuig mag alleen door de aangewezen routes worden gevoerd. De gordelroutes worden in deze handleiding in detail beschreven en zijn op het kinderzitje met rood gemarkeerd.
- De buikriem moet zo laag mogelijk over de lies van het kind lopen voor optimaal effect in geval van een ongeluk. Ga voor elk gebruik na of de driepuntsgordel van het voertuig correct is aangepast en strak aansluit op het lichaam van het kind. Draai de gordel nooit!
- Alleen een optimaal aangepaste hoofdsteun biedt uw kind maximale bescherming en comfort en verzekert dat de schoudergordel op passende wijze kan worden aangebracht.
- Het kinderzitje moet altijd correct met de veiligheidsgordel van de auto vastgezet worden, ook als het niet in gebruik is.
- Ga altijd na of het kinderzitje niet vastzit wanneer de autodeur wordt gesloten of de stoel achteraan wordt aangepast.
- Bagage en andere voorwerpen in het voertuig moeten altijd goed worden bevestigd. Anders kunnen ze rondvliegen in de auto, wat dodelijke letsets kan veroorzaken.
- Het kinderzitje mag nooit worden gebruikt zonder de zithoes. Gebruik alleen een CYBEX zithoes. De hoes is namelijk een sleutelelement dat ervoor zorgt dat het autostoeltje correct werkt.
- Laat uw kind nooit alleen in de auto.
- De onderdelen in het kinderbeveiligingssysteem worden warm in de zon en kunnen de huid van uw kind verbranden. Bescherm uw kind en het kinderzitje tegen directe blootstelling aan de zon.
- Een ongeluk kan het kinderzitje beschadigen op een manier die niet zichtbaar is voor het blote oog. Vervang het zitje na een ongeluk. Als u twijfelt, raadpleeg uw verkoper of de fabrikant.
- Gebruik het kinderzitje niet langer dan 11 jaar. Het kinderzitje is blootgesteld aan hoge stress tijdens zijn levensduur en dit leidt tot veranderingen in de kwaliteit van het materiaal naarmate het ouder wordt.
- De plastic onderdelen kunnen worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel en warm water. Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of bleekmiddel!
- Sommige autostoelen zijn vervaardigd van gevoelige materialen. Het gebruik van kinderstoeltjes kan vlekken achterlaten en/of verkleuring veroorzaken. Om dit te voorkomen, plaatst een deken, handdoek of iets gelijkaardig onder het kinderzitje om de autostoel te beschermen.

PRODUCTONDERDELEN

- | | |
|---|---------------------------|
| (a) Opbergcompartiment voor de gebruiksaanwijzing | (f) Buiggordelgeleider |
| (b) Rugleuning | (g) Schouergordelgeleider |
| (c) Instelbare hoofdsteun | (h) Zijaarste bescherming |
| (d) Lengteversteller voor de hoofdsteun | (i) Latch-Connect-Haakjes |
| (e) Zitverhoger | (j) Latch-versteller |
| | (k) ISOFIX-fixatiepunten |

INITIEËLE ASSEMBLAGE

Sluit de rugleuning (**b**) aan op de zitverhoger (**e**) door het geleiderlipje op de as van de zitverhoger vast te haken. De rugleuning (**b**) is dan voorwaarts gevouwen.

DE CORRECTE POSITIE IN HET VOERTUIG

Het kinderzitje met opgeborgen latch-connect-systeem kan gebruikt worden op alle autostoelen met automatische driepuntsgordels die in de handleiding van het voertuig goedgekeurd zijn voor "universeel" gebruik.

Een "semi-universele" certificering wordt aan bevestigingssystemen gegeven die aangesloten zijn op de auto via het latch-connect-systeem. Daarom kan het latch-connect-systeem alleen in bepaalde voertuigen gebruikt worden. Kijk in de bijgesloten lijst met voertuigtypen voor goedgekeurde voertuigen. Kijk voor de meest up-to-date versie op www.cybex-online.com. Als uw kind groter is dan 135 cm, is de compatibiliteit tussen de Solution B-Fix en uw voertuig mogelijk verminderd. Neem de lijst met voertuigtypen door om te controleren of het kinderzitje zonder beperkingen kan worden gebruikt in alle hoofdsteunposities.

In uitzonderlijke gevallen mag het kinderzitje voor in de auto ook op de stoel van de bijrijder worden gebruikt. Volg de aanbevelingen van de autofabrikant altijd op.

HET KINDERZITJE INSTALLEREN IN HET VOERTUIG

1. Zorg er altijd voor dat...
 - de rugleuningen in het voertuig vergrendeld zijn in de rechtopstaande positie.
 - wanneer het kinderzitje wordt geïnstalleerd op de stoel van de bijrijder, zet de autostoel zo ver mogelijk naar achteren zonder dat dit effect heeft op de riemgeleiding.

2. Verleng de riempjes van het latch-connect-systeem met behulp van de latch-versteller (**j**).

3. Bevestig de latch-connect-haakjes (**i**) aan de ISOFIX-fixatiepunten (**k**).

4. Zet het latch-connect-systeem vast door aan het riempje op de versteller te trekken totdat de positie van het kinderzitje correct is aangepast.

5. Zorg dat het gehele oppervlak van de rugleuning (**b**) van het kinderzitje tegen de rugleuning van de autostoel is geplaatst.

 Als de hoofdsteun van het voertuig in de weg zit, trek die zo ver mogelijk omhoog of verwijder hem volledig (behalve bij autostoelen die achteruit gericht zijn).

6. Zorg ervoor dat het autostoeltje goed bevestigd is door het uit de ISOFIX-fixatiepunten (**k**)

7. Als het zitje gebruikt wordt zonder het latch-connect-systeem, kan het weggeborgen worden op de bodem van het zitje.

 U kunt met behulp van het latch-connect-system de CYBEX Solution B-Fix aan de auto vastmaken en zo de veiligheid van uw kind vergroten. Het kind moet nog steeds vastgezet worden met de driepuntsgordel van uw auto.

HET KINDERZITJE VERWIJDEREN UIT HET VOERTUIG

Volg de installatiestappen in omgekeerde volgorde op.

1. Maak de aangetrokken riempjes los met de latch-versteller (**j**).
2. Maak de latch-connect-haakjes (**i**) los aan beide zijden.
3. Verwijder het kinderzitje.
4. U kunt het latch-connect-systeem in de zitverhoger van het kinderzitje opbergen.

DE HOOFDSTEUN AANPASSEN

De hoofdsteun (**c**) kan worden aangepast met de hoofdsteunverstellhendel (**d**) op de achterzijde van de hoofdsteun (**c**). Pas de hoofdsteun zo aan dat niet meer dan 2 cm (ongeveer de breedte van 2 vingers) overblijft tussen de schouder van het kind en de hoofdsteun (**c**).

 De hoogte van de hoofdsteun kan nog steeds worden aangepast terwijl het zitje is geïnstalleerd in de auto.

HET KIND VASTMAKEN – GROEP 2/3 (15-36 KG)

- NL
1. Leid de voertuiggordel rond uw kind en breng de gordeltong in de riemgesp. Deze wordt vergrendeld met een hoorbare "KLIK".
 2. Plaats de buikriem in de rood gekleurde buikriemgeleiders (**f**) van het kinderzitje.
 3. Trek aan de schouderriem om de buikriem aan te spannen.
 4. Aan de kant van het autostoeltje naast de buikriem, moeten de schouderriem en buikriem samen worden ingebracht in de buikriemgeleider (**f**).
 5. Voer de schouderriem door de schouderriemgeleider (**g**) tot die in de gordelgeleider is.
 6. Zorg ervoor dat de schouderriem over het sleutelbeen van uw kind gaat en de hals van het kind niet aanraakt. Pas, indien nodig, de hoogte van de hoofdsteun aan (**c**) om de positie van de gordel te wijzigen.

DE ZITHOES VERWIJDEREN EN TERUGPLAATSEN

De hoes van het kinderzitje bestaat uit drie delen (hoofdsteun, rugleuning en zitverhoger). Deze worden op verschillende plaatsen op hun plek gehouden met drukknopen. Nadat u alle drukknopen heeft losgemaakt, kunt u die delen van de bekleding verwijderen.

Om de hoezen opnieuw op het zitje te plaatsen, voer de verwijderingsinstructies in de omgekeerde volgorde uit.

 De hoes mag alleen gewassen worden op 30 °C met een delicat wasprogramma, anders kan de stof van de hoes verkleuren. Was de hoes niet met ander wasgoed; stop hem niet in de droger en stel hem niet bloot aan direct zonlicht.

GARANTIE EN AFVALVERWIJDERINGSVOORSCHRIFTEN VAN DE FABRIKANT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Duitsland) geeft u 3 jaar garantie op dit product. De garantie is alleen geldig in het land waar het product aanvankelijk werd verkocht door een retailer aan een klant. De inhoud van de garantie en alle essentiële informatie vereist voor de aanspraak erop staan op onze startpagina

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Als een garantie wordt getoond in de beschrijving van een artikel, blijven uw wettelijke rechten ten aanzien van ons voor defecten onveranderd.

Leef de voorschriften inzake afvalverwijdering in uw land na.



CERTYFIKACJA

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – grupa 2/3,
15 do 36 kg

Zalecana dla dzieci w wieku od ok.
3 do 12 lat

Dziękujemy za to, że dokonując wyboru fotelika samochodowego dla swego dziecka zdecydowali się Państwo na Solution B-Fix.

Prosimy o uważne przeczytanie Instrukcji obsługi przed zamontowaniem fotelika w samochodzie i przechowywanie jej w przeznaczonym do tego schowku (a).

WAŻNE INFORMACJE

- Fotelika dla dziecka nie wolno w żaden sposób modyfikować ani uzupełniać bez zgody organu udzielającego homologacji typu.
- Aby dziecko było prawidłowo chronione, należy korzystać z fotelika dla dziecka w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
- Ten fotelik dla dziecka można montować jedynie na fotelach pojazdów, które uzyskały homologację do stosowania systemów podtrzymywania dla dzieci zgodnie z instrukcją obsługi pojazdu.
- Nadaje się wyłącznie do foteli pojazdów z automatycznymi trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa zatwierdzonymi zgodnie z regulaminem ONZ nr 16 lub porównywalnym standardem.
- Nie należy używać żadnych nośnych punktów styczności innych niż opisane w instrukcji i oznaczone na urządzeniu przytrzymującym dla dzieci.
- Cała powierzchnia oparcia fotelika dla dziecka musi stykać się z oparciem pojazdu.
- Pas barkowy musi przebiegać do góry i do tyłu w pozycji odchylonej. Nie może on nigdy przebiegać do przodu w kierunku górnego punktu pasa w pojeździe.
- Klamra pasa bezpieczeństwa pojazdu nie może nigdy krzyżować się z prowadnicą pasa siedzenia. Jeżeli pas jest zbyt długi, fotelik dla dziecka nie nadaje się do używania w tej pozycji w danym pojeździe. W razie wątpliwości należy skontaktować się z producentem urządzenia przytrzymującego dla dzieci.
- Trzypunktowy pas bezpieczeństwa pojazdu wolno prowadzić wyłącznie według wyznaczonych kierunków. Prowadzenie pasów zostało szczegółowo opisane w niniejszej instrukcji i oznaczone kolorem czerwonym na foteliku dla dziecka.
- Aby zapewnić optymalną skuteczność w razie wypadku, pas biodrowy musi przebiegać jak najniżej w poprzek pachwiny dziecka. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że automatyczny trzypunktowy pas bezpieczeństwa pojazdu został prawidłowo wyregulowany i ściśle przylega do ciała dziecka. Nie wolno skręcać pasa!
- Tylko optymalnie wyregulowany zagłówek może zapewnić dziecku maksymalną ochronę i komfort, jednocześnie zapewniając właściwe dopasowanie pasa barkowego.
- Fotelik dla dziecka musi być zawsze prawidłowo zamocowany za pomocą pasa pojazdu, nawet jeśli nie jest używany.
- Należy zawsze upewnić się, że fotelik dla dziecka nie uległ zakleszczeniu podczas zamykania drzwi samochodu lub ustawiania tylnego siedzenia.
- Bagaż lub wszelkie inne przedmioty znajdujące się w pojeździe muszą być zawsze odpowiednio zabezpieczone. W przeciwnym razie mogą gwałtownie przemieszczać się wewnątrz pojazdu, co może grozić śmiertelnymi obrażeniami.
- Fotelika dla dziecka nigdy nie wolno używać bez pokrycia fotela. Należy upewnić się, że używane jest tylko oryginalne pokrycie fotelika CYBEX, ponieważ jest ono kluczowym elementem zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie fotelika.
- Pod żadnym pozorem nie wolno zostawiać dziecka w samochodzie bez opieki.
- Części tego systemu przytrzymywania dziecka mogą nagrzewać się pod wpływem promieni słonecznych i potencjalnie spowodować oparzenia skóry dziecka. Chroń dziecko i fotelik dla dziecka przed promieniami słonecznymi.
- Wypadek może spowodować uszkodzenie fotelika dla dziecka, którego można nie dostrzec gołym okiem. Po wypadku należy wymienić fotelik. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą lub producentem.
- Nie używać tego fotelika dla dziecka przez okres dłuższy niż 11 lat. Fotelik dla dziecka jest narażony na duże naprężenia w trakcie eksploatacji produktu, co prowadzi do zmian jakości użytych materiałów wraz z wiekiem.

- Elementy z tworzywa sztucznego można czyścić łagodnym środkiem czyszczącym i ciepłą wodą. Nigdy nie stosować silnych środków czyszczących ani wybielaczy!
- Nektóre fotele pojazdów są wykonane z delikatnych materiałów. Używanie foteliów dziecięcych może pozostawiać na nich ślady i/lub powodować odbarwienia. Aby temu zapobiec, można umieścić pod foteliem koc, ręcznik lub podobną rzeczkę, aby osłonić fotel pojazdu.

CZĘŚCI PRODUKTU

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| (a) Kieszeń na Instrukcję | (g) Prowadnica pasa barkowego |
| (b) Oparcie | (h) Boczna osłona przeciwwuderzeniowa |
| (c) Regulowany zagłówek | (i) Haczyki zatrzasku |
| (d) Regulator wysokości zagłówka | (j) Regulator zatrzasku |
| (e) Booster | (k) Punkty łącznia ISOFIX |
| (f) Prowadnica pasa biodrowego | |

WSTĘPNY MONTAŻ

Połącz oparcie (b) z boosterem (e) zaczepiając uchwyty prowadzące do osi boostera. Oparcie (b) złoży się wtedy do przodu.

PRAWIDŁOWA POZYCJA W POJEŹDZIE

Fotelik ze schowanym systemem mocowania zatrzaskowego może być stosowany na wszystkich fotelach pojazdów wyposażonych w automatyczne trzypunktowe pasy bezpieczeństwa zatwierdzone w instrukcji obsługi pojazdu do „uniwersalnego” zastosowania.

Certyfikat „półuniwersalny” przyznawany jest urządzeniom przytrzymującym, które są połączone z samochodem za pomocą systemu łącznika zatrzaskowego. Dlatego też system łącznika zatrzaskowego można stosować tylko w niektórych pojazdach. Prosimy zapoznać się z załączoną listą typów pojazdów dla pojazdów homologowanych. Jej najbardziej aktualną wersję można uzyskać na stronie www.cybex-online.com. Kompatybilność foteliaka Solution B-Fix z twoim pojazdem może być ograniczona dla dziecka powyżej 135 cm wzrostu. Należy zapoznać się z listą typów pojazdów, aby sprawdzić, czy fotelik dla dziecka może być używany bez ograniczeń ze wszystkimi pozycjami zagłówka.

W wyjątkowych przypadkach fotelik dla dziecka może być również używany na przednim siedzeniu pasażera. Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu.

MONTAŻ FOTELIKA DLA DZIECKA W POJEŹDZIE

- Zawsze upewnij się, że:
 - oparcia w pojeździe są zablokowane w pozycji pionowej.
 - Przy mocowaniu fotelika samochodowego na przednim siedzeniu pojazdu należy pchnąć siedzenie samochodu możliwie jak najdalej do tylu – na tyle, na ile pozwoli pas.
- Wydłuż pasy systemu łącznika zatrzaskowego za pomocą regulatora zatrzasku (j).
- Przymocuj haki łącznika zatrzaskowego (i) do punktów łącznika ISOFIX (k).
- Dopuszczaj system łącznika zatrzaskowego pociągając za pasek na regulatorze, aż pozycja fotelika zostanie wyregulowana prawidłowo.
- Upewnij się, że cała powierzchnia oparcia (b) fotelika przylega do oparcia siedzenia pojazdu.

 Jeśli zagłówek pojazdu przeszkadza, pociągnij go do góry do oporu lub całkowicie wyciągnij (z wyjątkiem siedzeń pojazdów zamontowanych tylem do kierunku jazdy).

- Upewnij się, że fotelik jest bezpiecznie umocowany, próbując wyciągnąć go z punktów łącznika - ISOFIX (k).
- Jeśli fotelik jest używany bez systemu łącznika zatrzaskowego, można go przechowywać w dolnej części fotelika.

 Za pomocą systemu łącznika zatrzaskowego można przymocować fotelik CYBEX Solutions B-fix do pojazdu, zwiększając tym samym bezpieczeństwo dziecka. Dziecko nadal musi być przypięte trzypunktowym pasem bezpieczeństwa pojazdu.

USUNIĘCIE FOTELIKA DLA DZIECKA Z POJAZDU

Wykonaj czynności montażowe w odwrotnej kolejności.

- Zwolnij napięte pasy za pomocą regulatora zatrzasku (j).
- Odepnij haczyki zatrzasku (i) po obu stronach.
- Wyjmij fotelik dla dziecka.
- Można przechowywać system łącznika zatrzaskowego w boosterze fotelika.

REGULACJA ZAGŁÓWKI

Zagłówek (c) można regulować, posługując się regułatorem wysokości (d) z tyłu zagłówka. (c). Ustaw zagłówek tak, aby zostawić nie więcej niż 2 cm (szerokość ok. dwóch palców) pomiędzy ramionami dziecka, a zagłówkiem (c).



Wysokość zagłówka można regulować również po zamontowaniu fotelika w samochodzie.

ZABEZPIECZANIE DZIECKA GRUPA 2/3 (15–36 KG)

1. Przeprowadź pas bezpieczeństwa wokół dziecka i wsuń język pasa w klamrę pasa. Podczas blokowania musi być słychać kliknięcie.
2. Umieść pas biodrowy w czerwonych prowadnicach (**f**) fotelika.
3. Pociągnij pas barkowy, aby napiąć pas biodrowy.
4. Pas barkowy i pas biodrowy muszą być razem włożone w prowadnicę pasa biodrowego (**f**) po stronie siedzenia pojazdu obok klamry pasa.
5. Poprowadź pas barkowy poprzez prowadnicę pasa barkowego (**g**), aż znajdzie się w prowadnicy pasa.
6. Upewnij się, że pas barkowy przebiega przez obojczyk dziecka i nie dotyka jego szyi. Jeśli trzeba, dopasuj wysokość zagłówka (**c**), aby zmienić pozycję pasa.

WYCIAĞANIE I PONOWNE ZAKŁADANIE POKRYCIA FOTELIKA

Pokrycie fotelika składa się z trzech części (na zagłówek, na oparcie i na booster). Są one utrzymywane w kilku miejscach za pomocą zatrzasków. Gdy wszystkie zaczepy zostaną zwolnione, można zdjąć pojedyncze elementy pokrowca.

Aby ponownie złożyć pokrycie fotelika, postępuj w odwrotnej kolejności do instrukcji zdejmowania.



Pokrycie można prać tylko w temperaturze 30°C przy zastosowaniu programu delikatnego prania, gdyż w przeciwnym razie może dojść do odbarwienia tkaniny pokrycia. Pokrycie należy prać osobno i nie wolno go suszyć w suszarce ani bezpośrednio na słońcu!

GWARANCJA PRODUCENTA I PRZEPISY DOTYCZĄCE USUWANIA ODPADÓW

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Niemcy) udziela 3-letniej gwarancji na ten produkt. Gwarancja jest ważna w kraju, w którym niniejszy produkt został pierwotnie sprzedany klientowi przez sprzedawcę detalicznego. Treść gwarancji oraz wszystkie istotne informacje wymagane do jej udzielenia znajdują się na naszej stronie internetowej

go.gb-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Jeśli w opisie artykułu jest gwarancja, twoje prawa wobec nas z tytułu wad pozostają nienaruszone.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących usuwania odpadów obowiązujących w danym kraju.



TANÚSÍTVÁNY

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – 2/3.

csoport, 15 - 36 kg-ig

Ajánlott kb. 3 – 12 évesig

Köszönjük, hogy a Solution B-Fix autóülést választotta.

Az autóülés autóba történő behelyezése előtt figyelmesen olvassa el az utasítást, és az erre a céla szolgáló rekeszben mindenkor tartsa azt kézügyben (a).

FONTOS INFORMÁCIÓ

- A típusvizsgálati hatóság jóváhagyása nélkül az autóülést tilos módosítani vagy bármilyen módon kiegészíteni.
- Gyermekkel megfelelő védelem érdekében elengedhetetlen, hogy az autóülést az ebben a felhasználói útmutatóban leírt módon használja.
- Ezt az autóülést csak olyan járműülésekre lehet felszerelni, amelyek a jármű kézikönyve alapján engedélyezve vannak gyermekbiztonsági rendszerekhez.
- Csakis hárompontos automata, az ENSZ R16-os vagy hasonló szabványnak megfelelő biztonsági övvel ellátott járműülésekhez.
- Csak a felhasználói útmutatóban leírt és a gyermekbiztonsági rendszeren megjelölt rögzítési pontokat alkalmazza.
- Az autóülés háta teljes felületének érintkeznie kell az ülés támlájával.
- A vállöv minden átlósan hátrafelé simuljon. Soha nem vezethet előre, a jármű biztonsági övének felső rögzítési pontjához.
- A jármű biztonsági övének övcsatja soha ne keresszezzé az autóülés övezetetőjét. Ha a biztonsági öv túl hosszú, akkor az autóülés ebben a helyzetben nem használható a járműben. Bizonytalanság esetén vegye fel a kapcsolatot a gyermekbiztonsági rendszer gyártójával.
- A hárompontos biztonsági övet kizárolag az arra alkalmas övezetetőkön keresztül vezesse. Az övezetetőket részletesen ebben az útmutatóban írjuk le és pirossal jelöljük a gyermekülésen.

- Baleset esetén az optimális hatás kifejtése érdekében a medenceöv a lehető legalacsonyabbban kell fusson a gyermek medencéjénél. minden út előtt ellenőrizze a hárompontos automata biztonsági öv megfelelő beállítását és azt, hogy az szorosan illeszkedik-e a gyermek testéhez. Soha ne csavarja meg az övet!
- Csak az optimálisan beállított fejtámla nyújt gyermekre számára maximális védelmet és kényelmet, valamint biztosítja a vállöv megfelelő helyzetét.
- Az autóülést mindenkor megfelelően kell rögzíteni a biztonsági övvel, még akkor is, ha az nincs használatban.
- minden esetben győződjön meg róla, hogy az autóülés a jármű ajtajának bezárasakor vagy a hátsó ülés állításakor nincs összenyomva.
- A csomagokat és a járműben található minden egyéb tárgyat megfelelően rögzíteni kell. Ellenkező esetben ezek a járműben nagy sebességgel elmozdulhatnak, és akár halálos sérüléseket is okozhatnak.
- Az autóülést tilos üléshuzat nélkül használni. Mivel a huzat kulcsfontosságú eleme az ülés megfelelő működésének, csakis az eredeti CYBEX üléshuzatot használja.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét az autóban.
- A gyermekbiztonsági rendszer egyes alkatrészei a közvetlen napsugárzás hatására felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak gyermekre bőrén. Védje meg gyermekét és az autóülést a közvetlen napsugárzástól.
- A balesetek olyan sérüléseket okozhatnak az autóülésen, amelyek szemrevételezéssel nem megállapíthatók. Baleset után cserélje ki az autóülést. Bizonytalanság esetén kérjen tanácsot kereskedőjétől vagy a gyártótól.
- 11 évnél tovább ne használja az autóülést. Élettartama során az autóülés olyan hatásoknak van kitíve, amelyek az idő előrehaladtával megváltoztatják anyagának tulajdonságát.
- A műanyag alkatrészek kímélő tisztítószerekkel és meleg vízzel tisztíthatók. Agresszív tisztítószereket vagy fehérítőszereket tilos használni!
- Egyes járműülések érzékeny anyagokból készültek. Az autóülés használata nyomokat és/vagy elszíneződéseket okozhat. Ennek megelözése érdekében helyezzen az autóülés alá egy törülközőt, lepedőt vagy hasonló anyagot, így megvédi a járművet ülését.

A TERMÉK ELEMEI

- | | |
|---|---------------------------------|
| (a) Felhasználói útmutató tárolórekesze | (f) Medenceöv övvezetője |
| (b) Háttámla | (g) Vállöv övvezetője |
| (c) Állítható fejtámla | (h) Oldalütközés elleni védelem |
| (d) Fejtámla magasságának beállítója | (i) Reteszelt csatlakozóhorgok |
| (e) Ülésmagasító | (j) Reteszbeállító |
| | (k) ISOFIX rögzítési pontok |

ELŐZETES ÖSSZESZERELÉS

Kapcsolja össze a háttámlát (b) az ülésmagasítóval (e) a támlának az ülöke tengelyébe való akasztsásával. Ezután hajtsa előre a háttámlát (b).

MEGFELELŐ POZICIONÁLÁS A JÁRMŰBEN

A reteszelt csatlakozórendszerrel ellátott autóülés használható minden, a jármű kézikönyvében „univerzális” használatra jóváhagyott hárompontos automata biztonsági övvel elláttott járműülésen.

A „félig univerzális” tanúsítványt olyan biztonsági rendszerek kapják, amelyek a reteszelt csatlakozórendszeren keresztül csatlakoznak az autóhoz. Ezért a reteszelt csatlakozórendszer csak bizonyos járművekben használható. Kérjük, tekintse meg a jóváhagyott járművekért a mellékelt jármű-típuslistát. A típuslista legyújabb verzióját a www.cybex-online.com honlapról töltetheti le. A gyermek 135 cm feletti magassága csökkentheti a Solution B-Fix és az Ön járműve közötti kompatibilitást. Kérjük, ellenőrizze a típuslistát annak megállapítására, hogy az autóülés korlátozás nélkül használható.

Kivételes esetekben az autóülés az első utasülésen is használható. Mindig tartsa be a járműgyártó javaslatait.

AZ AUTÓÜLÉS BEHELYEZÉSE A JÁRMÜBE

1. minden esetben gondoskodjon a következőkről:
 - A járműben a háttámlák függöleges helyzetben vannak rögzítve.
 - Az első utasülésre való behelyezés esetén tolja maximálisan hátra a jármű ülését anélkül, hogy a biztonsági őv elhelyezését befolyásolná.
2. A reteszbeállító (j) segítségével hosszabbítsa meg a reteszelt csatlakozórendszer pántjait.
3. Kapcsolja a reteszelt csatlakozóhorgokat (i) az ISOFIX rögzítési pontokba (k).
4. Szorítsa meg a reteszelt csatlakozórendszeret úgy, hogy addig húzza a pántot a beállítón, amíg az autóülés a megfelelő helyzetbe kerül.

5. Győződjön meg arról, hogy az autóülés háttámlájának teljes felületével (b) támaszkodik a jármű ülésének a háttámlájához.

 Ha a jármű fejtámlája útban van, akkor húzza ki vagy vegye le egészen (kivétel a menetiránynak által lévő járműülések esetén)

6. Bizonyosodjon meg az autóülés biztonságos elhelyezéséről úgy, hogy próbálja ki húzni az ISOFIX rögzítési pontokból (k).
7. Ha az ülést a reteszelt csatlakozórendszer nélkül használják, akkor az az ülés alján tárolható.

 A reteszelt csatlakozórendszer segítségével a CYBEX Solution B-Fixet rögzítheti a járműhöz, növelte ezáltal gyermeke biztonságát. A gyermeket még mindig biztosítani kell a járműve hárompontos övével.

AZ AUTÓÜLÉS ELTÁVOLÍTÁSA A JÁRMÜBÖL

Végezze el a behelyezési lépéseket fordított sorrendben.

1. A reteszbeállító (j) segítségével lazítsa meg a pántokat.
2. Húzza ki a reteszelt csatlakozóhorgokat (i) minden oldalon.
3. Távolítsa el a gyermekülést.
4. A reteszelt csatlakozórendszeret az autóülés ülökéjében tárolhatja.

A FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA

A fejtámla (c) magassága a fejtámla hátsó részén (c) található (d) beállító karral állítható be. Állítsa be a fejtámlát úgy, hogy max. 2 cm (kb. 2 ujjszélesség) maradjon a gyermek válla és a fejtámla között (c).

 A fejtámla magasságát az autóülés behelyezése után is lehet állítani.

A GYERMEK BIZTOSÍTÁSA 2/3. CSOPORT (15–36 KG)

1. A jármű biztonsági ővet húzza át a gyermek fölött, és rögzítse a zárnyelvet a csatba. Hallható „KATT” hanggal kell rögzülni a helyén.
2. Helyezze a medenceövet az autóülés piros színű övvezetőjébe (f).
3. A medenceöv megszorításához húzza meg a vállövet.
4. Az övcsat mellett az autóülés oldalán, a vállövet és a medenceövet át kell vezetni az övvezetőn (f).
5. Húzza át a vállövet az övvezetőn (g) egészen addig, amíg az őv az övvezetőbe kerül.

6. Győződjön meg arról, hogy a vállöv végighalad a gyermek kulcscsontján, és nem érinti a gyermek nyakát. Ha szükséges, a fejtámla (**c**) magasságának beállításával változtassa meg az öv helyzetét.

AZ ÜLÉSHUZAT ELTÁVOLÍTÁSA ÉS VISSZAHELYEZÉSE

Az autóülés huzatja három részből áll (fejtámla, háttámla, ülöke). Ezeket több helyen található patentkapcsok rögzítik. Amint kioldotta az összes patentkapcsot, a huzat egyes részeit el lehet távolítani.

A huzatok visszahelyezése az eltávolítás fordított sorrendjében történik.

 A huzat csak a kímélő programmal 30 °C-on mosható, ellenkező esetben a huzat szövete elszíneződhet. Kérjük, hogy a huzatot egyéb ruháktól elkülönítve mossa, és ne száritsa szárítógépen vagy közvetlen napsütésen!

A GYÁRTÓ GARANCIÁRA ÉS HULLADÉKKEZELÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Németország) 3 év szavatosságot biztosít erre a termékre. A szavatosság abban az országban érvényes, ahol a kiskereskedő először értékesítette a terméket a vevőnek. A szavatosság tartalmára vonatkozó és a garancia érvényesítéséhez szükséges minden lényeges információ megtalálható a honlapunkon go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. A termék leírásában szereplő szavatosság nem befolyásolja az Ön törvény által garantált jogait a meghibásodásokra vonatkozóan.

Kérjük, tartsa be az országában érvényes hulladékkezelési szabályozásokat.



CERTIFIKACE

UN R-44/ 04

CYBEX Solution B-Fix – skupina 2/3,
15 až 36 kg

Doporučené od cca. 3 do 12 let

Děkujeme, že jste si zakoupili dětskou sedačku Solution B-Fix.

Před montáží sedačky do vozidla si pozorně přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej v příslušné příhrádce (a).

⚠ DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Bez předchozího svolení schvalovacího orgánu je dětskou sedačku zakázané jakýmkoliv způsobem upravovat nebo k ní přidávat součásti.
- Aby byla zajištěna absolutní bezpečnost vašeho dítěte, používejte dětskou sedačku podle tohoto návodu.
- Tuto dětskou sedačku je možné montovat pouze na sedadla vozů, která jsou schválena pro použití s dětským zádržným systémem, jak je uvedeno v návodu vozu.
- Vhodné pouze pro použití se sedadly s tříbodovým automatickým bezpečnostním pásem, která byla schválena podle nařízení 16 OSN nebo podobného standardu.
- Používejte pouze záťatkové body popsané v návodu a označené na zádržném systému.
- Opěradlo dětské sedačky musí být opřeno o opěradlo vozidla celou plochou.
- Ramenní pás se musí vést směrem nahoru a pod sklonem. Nikdy jej neveděte dopředu k hornímu bodu pásu vašeho vozidla.
- Přezka pásu vozidla nesmí nikdy vést přes vodítko sedačky. Pokud je spona pásu příliš dlouhá, dětská sedačka není pro použití v tomto vozidle v této poloze vhodná. V případě nejasnosti kontaktujte výrobce dětského zádržného systému.
- Tříbodový bezpečnostní pás vozidla se může vést pouze přes určená místa. Vodítka pásu jsou popsaná v tomto návodu a na sedačce jsou označena červeně.

• Brišní pás musí být veden co nejvíce podél rozskoku dítěte, aby byla zaručena nejlepší ochrana v případě nehody. Před každou cestou zkонтrolujte, jestli je tříbodový pás vozidla správně nastaven a pevně přiléhá na tělo dítěte. Bezpečnostní pás nikdy nepřetáčejte!

- Pouze řádně nastavená opěrka hlavy může vašemu dítěti poskytnout maximální ochranu a pohodlí a současně zaručit, že se ramenní pás dá pohodlně upratí.
- Dětská sedačka musí být řádně připevněna pomocí bezpečnostního pásu vozidla, i když není používáná.
- Během zavírání dveří nebo úpravy polohy zadního sedadla vždy zkонтrolujte, jestli není dětská sedačka přitlačená k jakémukoliv povrchu.
- Zavazadla a jiné předměty ve vozidle musí být vždy řádně připevněny. Jinak mohou být vymřteny a mohou způsobit smrtelné zranění.
- Dětskou sedačku nikdy nepoužívejte bez potahu. Používejte pouze originální potah CYBEX, protože potah je klíčovou součástí, která zaručuje správnou funkci sedačky.
- Dítě nikdy nenechávejte ve vozidle bez dozoru.
- Části dětského zádržného systému se mohou působením přímého slunečního záření zahřát a mohou případně popálit pokožku dítěte. Dítě a autosedačka chráťte před přímým slunečním světlem.
- Nehoda může způsobit poškození dětské sedačky, které není rozpoznatelné pouhým okem. Po nehodě prosím sedačku vyměňte. V případě nejasnosti se obraťte na obchodníka nebo výrobce.
- Dětskou sedačku nepoužívejte déle než 11 let. Během životnosti je dětská sedačka vystavena vysokému tlaku, který má v průběhu času za následek změnu kvality materiálů.
- Plastové části můžete čistit jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo bělící přípravky!
- Některá sedadla vozidel jsou vyrobena z citlivých materiálů. Použití dětské sedačky na nich může zanechat stopy použití a/nebo zbarvení. Pokud tomu chcete předejít, můžete pod dětskou sedačku položit příkrývku, ručník apod. a ochránit tak sedadlo auta.

SOUČÁSTI VÝROBKU

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| (a) Příhrádka pro návod na použití | (g) Vodítko ramenního pásu |
| (b) Opěradlo | (h) Ochrana při bočním nárazu |
| (c) Naklápací opěrka hlavy | (i) Háčky systému Latch-Connect |
| (d) Nastavení výšky opěrky hlavy | (j) Seřizovač systému Latch-Connect |
| (e) Podsedák | (k) Kotevní úchyty ISOFIXu |
| (f) Vodítko břišního pásu | |

PRVOTNÍ MONTÁŽ

Opěradlo (b) spojte s podsedákem (e) zaháknutím vodicí patky do osy podsedáku. Opěradlo (b) se poté složí dopředu.

SPRÁVNÁ POLOHA VE VOZIDLE

Dětskou sedačku s připojovacím systémem Latch-Connect můžete použít na všech sedačkách s automatickým tříbodovým bezpečnostním pásem, schválených v návodu vozidla pro „univerzální“ použití.

„Částečně univerzální“ osvědčení se vydává zádržným systémům, které jsou připevněny k vozidlu pomocí připojovacího systému Latch-Connect. Z tohoto důvodu se může připojovací systém Latch-Connect použít pouze v určitých vozidlech. Schválená vozidla najdete v přiloženém seznamu. Nejnovější verzi naleznete na stránkách www.cybex-online.com. Pokud je vaše dítě vyšší než 135 cm, může být kompatibilita sedačky Solution B-Fix s vaším vozidlem omezena. Zkontrolujte prosím typový list vozidel, jestli může být dětská sedačka použita i s opěrkou hlavy ve všech polohách bez omezení.

Ve výjimečných případech můžete dětskou sedačku použít i na předním sedadle spolujezdce. Vždy dodržujte doporučení vydaná výrobcem vozidla.

MONTÁŽ DĚTSKÉ SEDAČKY DO VOZIDLA

1. Vždy zkontrolujte, že...
 - opěradla vozidla jsou v zajištěné a vzpřímené poloze.
 - během instalace dětské sedačky na přední sedadlo spolujezdce posuňte sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu bez toho, aby bylo ovlivněno vedení pásu.
2. Pomocí seřizovače (j) prodlužte popruhy připojovacího systému Latch-Connect.
3. Háčky připojovacího systému (i) připojte k upevňovacím bodům ISOFIXu (k).
4. Připojovací systém Latch-Connect utáhněte zatažením za popruhy seřizovače, dokud nebude dětská sedačka správně nastavena.

5. Zkontrolujte, zda je celá plocha opěradla (b) dětské sedačky opřena o opěradlo sedadla vozidla.

 Pokud opěrka hlavy překáží, vytáhněte ji co nejvýš nebo ji úplně odstraňte (kromě sedadel směrujících dozadu).

6. Zkuste sedačku vytáhnout z upevňovacích bodů ISOFIXu (k).

7. Pokud je sedačka používána bez systému Latch-Connect, můžete jej uložit naspod sedačky.

 Pomocí upevňovacího systému Latch-Connect můžete sedačku CYBEX Solution B-Fix připevnit k vozidlu, a tím zvýšit úroveň zabezpečení. Nezapomeňte, že dítě musí být i nadále připoutané tříbodovým bezpečnostním pásem.

ODSTRANĚNÍ DĚTSKÉ SEDAČKY Z VOZIDLA

Instalační kroky provedte v opačném pořadí.

1. Utažené popruhy uvolněte pomocí seřizovače (j).
2. Odpojte háčky systému Latch-Connect (i) na obou stranách.
3. Odstraňte dětskou sedačku.
4. Připojovací systém se západkami Latch-Connect můžete vložit do podsedáku sedačky.

NASTAVENÍ OPĚRKY HLAVY

Nastavitelnou opěrku hlavy (c) můžete nastavit pomocí rukojetí pro nastavení opěrky hlavy (d) na zadní straně opěrky hlavy (c). Během nastavování opěrky hlavy zkontrolujte, že je mezi rameny dítěte a opěrkou hlavy (c) mezera maximálně 2 cm (přibližně šířka 2 prstů).

 Výšku opěrky hlavy je možné upravovat, i když je sedačka namontovaná v autě.

ZABEZPEČENÍ DÍTĚTE – SKUPINA 2/3 (15–36 KG)

1. Bezpečnostní pás vozidla vedte kolem dítěte a vložte jazýček pásu do přezky pásu. Pás musí zapadnout na místo se slyšitelným „CVAKNUTÍM“.
2. Břišní pás vložte do červeného vodítka pásu (f) dětské sedačky.
3. Zatáhněte ramenní pás a utáhněte tak břišní pás.
4. Ramenní pás a břišní pás musí být společně vloženy do vodítka břišního pásu (f).
5. Ramenní pás vedte přes vodítko ramenního pásu (g), dokud nebude ve vodítku pásu.

6. Zkontrolujte, zda je ramenní pás veden přes klíční kost dítěte a nedotýká se jeho krku. Pokud je to nutné, upravte výšku opěrky hlavy (**c**), čímž upravíte polohu pásu.

ODSTRANĚNÍ A OPĚTOVNÉ NASAZENÍ POTAHU SEDAČKY

Potah dětské sedačky se skládá ze tří částí (opěrka hlavy, opěradlo a podsedák). Tyto části jsou upevněny na několika místech pomocí patentek. Po uvolnění všech patentek můžete odstranit jednotlivé části potahu.

Potah můžete opět nasadit provedením kroků pro odstranění v opačném pořadí.

 Potah perte pouze jemným programem při teplotě 30 °C, jinak může látka změnit barvu. Potah perte odděleně a nesušte jej v sušičce nebo na přímém slunci!

ZÁRUKA VÝROBCE A NAŘÍZENÍ O LIKVIDACI

Společnost CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Německo) vám dává na tento výrobek záruku 3 roky. Záruka je platná v zemi, kde byl tento výrobek původně prodán zákazníkovi. Obsah záruky a všechny důležité informace vyžadované k záručnímu prohlášení najdete na našich domovských stránkách go.gb-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Pokud je v popisu zboží uvedena záruka, vaše zákonné práva v případě závady zůstávají netknutá.

Vždy dodržujte místní pravidla pro likvidaci odpadu.



CERTIFIKÁCIA

UN R-44/ 04

CYBEX Solution B-Fix – skupina 2/3,

15 až 36 kg

Odporučané od cca. 3 do 12 rokov

• Trojbodový bezpečnostný pás sa môže viesť len označenými smermi. Vodidlá pásu sú popísané v tomto návode a na sedačke sú označené červenou farbou.

• Pre optimálnu ochranu pri nehode musí brušný pás prechádzať čo najnižšie podľa slabín dieťaťa. Pred každou cestou skontrolujte, či je automatický trojbodový pás správne nastavený a pevne prilieha na telo dieťaťa. Bezpečnostný pás nikdy neprekručajte!

• Iba riadne nastavená opierka hlavy môže vášmu dieťaťu poskytnúť maximálnu ochranu a pohodlie na zabezpečenie bezproblémového upevnenia ramenného pásu.

• Detská sedačka musí byť riadne pripojená pomocou bezpečnostného pásu vozidla, aj keď sa nepoužíva.

• Pri zatváraní dverí alebo úprave polohy zadného sedadla vždy zabezpečte, aby sa detská sedačka nikdy nezasekla.

• Batožina a iné predmety v aute musia byť vždy riadne pripojené. V opačnom prípade môžu byť vymŕtené a spôsobiť smrteľné zranenie.

• Detskú sedačku nikdy nepoužívajte bez poťahu. Používajte len originálny poťah CYBEX, pretože poťah je kľúčovou súčasťou, ktorá zaručuje funkciu sedačky.

• Dieťa nikdy nenechávajte v aute bez dozoru.

• Časti detského zádržného systému sa môžu na slnku zahriať a môžu prípadne popaliť pokožku dieťaťa. Dieťa a detskú sedačku chráňte pred priamym slnečným žiareniom.

• Nehoda môže spôsobiť poškodenie detskej sedačky, ktoré nie je rozpoznateľné voľným okom. Po nehode prosím vymeňte sedačku. V prípade pochybností sa obráťte na svojho predajcu alebo výrobcu.

• Detskú sedačku nepoužívajte dlhšie ako 11 rokov. Počas svojej životnosti je detská sedačka vystavená vysokému namáhaniu, čo má v priebehu času za následok zmenu kvality materiálov.

• Plastové časti môžete čistiť jemným čistiacim prostriedkom a teplou vodou. Nikdy nepoužívajte silné čistiace prostriedky alebo bielidlá!

• Niektoré sedadlá vozidiel sú vyrobené z citlivých materiálov. Používanie detskej sedačky na nich môže zanechať stopy a/alebo spôsobiť zmenu farbenia. Ak tomu chcete zabrániť, môžete pod detskú sedačku položiť prikrývku, uterák a pod. a ochrániť tak sedadlo auta.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre zakúpenie detskej sedačky
Solution B-Fix.

Pred inštaláciou sedačky si pozorne prečítajte návod a vždy ho majte po ruke v určenom odkladacom priestore (a).

⚠ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

- Bez predchádzajúceho súhlásu úradu pre typové schvaľovanie sa detská sedačka nesmie nijakým spôsobom upravovať ani dopĺňať.
- Abi bola zaručená absolútна bezpečnosť vášho dieťaťa, je nevyhnutné používať detskú sedačku podľa tohto návodu.
- Túto detskú sedačku je možné inštalovať len na sedadlách áut, ktoré sú schválené na používanie s detským zádržným systémom, ako je uvedené v návode auta.
- Vhodné len pre použitie so sedadlami s trojbodovým automatickým bezpečnostným pásom, ktoré boli schválené podľa predpisu OSN 16 alebo porovnatnejnej normy.
- Používajte iba tie nosné kontaktné body, ktoré sú popísané v tomto návode a označené na detskom zádržnom systéme.
- Operadlo detskej sedačky sa musí dotýkať operadla sedadla auta celým svojím povrchom.
- Ramenný pás sa musí pri sklopení naťahovať smerom nahor a dozadu. Nikdy sa nesmie naťahovať smerom dopredu k hornému bodu pásu vo vašom vozidle.
- Spona bezpečnostného pásu vozidla sa nesmie križovať s bezpečnostným pásmom vozidla. Ak je bezpečnostný pás príliš dlhý, detská sedačka nie je vhodná v tejto polohe pre použitie v tomto vozidle. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu detského zádržného systému.

ČASŤI VÝROBKU

- | | |
|--|---|
| (a) Odkladací priestor pre návod na použitie | (f) Vodiaca časť pre brušný pás |
| (b) Operadlo | (g) Vodiaca časť pre ramenný pás |
| (c) Polohovateľná opierka hlavy | (h) Ochrana pri bočnom náraze |
| (d) Tlačidlo nastavenia výšky opierky hlavy | (i) Háčiky systému Latch-Connect |
| (e) Sedacia časť | (j) Nastavovaci prvok systému Latch-Connect |
| | (k) Kotviace body ISOFIX |

PRVOTNÁ MONTÁŽ

Operadlo (b) spojte so sedacou časťou (e) zaháknutím vodiacej zarážky do osi sedacej časti. Operadlo (b) potom sklopte smerom dopredu.

SPRÁVNA POLOHA VO VOZIDLE

Detskú sedačku s pripojovacím systémom Latch-Connect môžete použiť na všetkých sedadlach s automatickým trojbodovým bezpečnostným pásmom, schválených v návode vozidla pre „univerzálné“ použitie.

„Čiastočne univerzálné“ osvedčenie sa vydáva k zádržnému systému, ktorý je pripojený k vozidlu pomocou pripojovacieho systému Latch-Connect. Z tohto dôvodu sa môže pripojovací systém Latch-Connect použiť iba v určitých vozidlách. Schválené vozidlá nájdete v priloženom zozname. Najnovšiu verziu nájdete na stránkach www.cybex-online.com. Ak je dieťa vyššie ako 135 cm, môže byť kompatibilita medzi sedačkou Solution B-Fix a vaším vozidlom obmedzená. Skontrolujte prosím zoznam vozidiel a zistite, či môžete detskú sedačku použiť bez obmedzení so všetkými polohami opierky hlavy.

Vo výnimcochých prípadoch môžete detskú sedačku použiť aj na prednom sedadle spolužadca. Vždy dodržiavajte odporúčania výrobcu vozidla.

MONTÁŽ DETSKÉJ SEDAČKY DO VOZIDLA

1. Vždy skontrolujte, že...
 - sú operadlá v aute zamknuté vo vzpriamenej polohe.
 - pri inštalácii detskej sedačky na predné sedadlo spolužadca nastavte sedadlo spolužadca čo najviac dozadu bez toho, aby to ovplyvnilo vedenie pásu.
2. Pomocou nastavovacieho prvku (j) predĺžte popruhy pripojovacieho systému Latch-Connect.
3. Háčiky systému Latch-Connect (i) pripojte ku kotviacim bodom ISOFIX (k).
4. Pripojovací systém Latch-Connect utiahnite zatiahnutím za popruhy nastavovacieho prvku, až kým nebude detská sedačka správne nastavená.

5. Vždy skontrolujte, či je celá plocha operadla (b) detskej sedačky opretá o operadlo sedadla vozidla.

 Ak opierka hlavy sedadla vozidla bráni montáži, vytiahnite ju čo najvyššie alebo ju úplne odstráňte (okrem sedadiel otočených smerom dozadu).

6. Bezpečnosť pripevnenia sedačky skontrolujte pokusom o jej vytiahnutie z kotviacich bodov ISOFIX (k).

7. Ak sedačku používate bez systému Latch-Connect, môžete ju uskladniť na dne sedačky.

 Pomocou upevňovacieho systému Latch-Connect môžete sedačku CYBEX Solution B-Fix pripojiť k vozidlu a tým zvýšiť úroveň bezpečnosti. Nezabudnite, že dieťa musí byť aj nadalej prípravane trojbodovým bezpečnostným pásom.

ODSTRÁNENIE DETSKÉJ SEDAČKY Z VOZIDLA

Inštaláčne kroky vykonajte v opačnom poradí.

1. Pomocou nastavovacieho prvku (j) uvoľnite utiahnuté popruhy.
2. Odpojte háčiky systému Latch-Connect (i) na oboch stranach.
3. Odstráňte detskú sedačku.
4. Pripojovací systém Latch-Connect môžete vložiť do sedacej časti sedačky.

NASTAVENIE OPIERKY HLAVY

Opierku hlavy (c) môžete nastaviť pomocou tlačidla pre nastavanie opierky hlavy (d) na zadnej strane opierky hlavy (c). Opierku hlavy nastavte tak, aby medzi ramenami dieťaťa a opierku hlavy (c) zostali maximálne 2 cm (približne šírka 2 prstov).

 Výšku opierky hlavy je možné nastaviť aj keď je sedačka namontovaná v aute.

ZABEZPEČENIE DIEŤAŤA – SKUPINA 2/3 (15–36 KG)

1. Bezpečnostný pás vozidla vedľe okola dieťaťa a jazýček pásu vložte do spony. Pás musí zapadnúť na miesto s počutelným „CVAKNUTÍM“.
2. Brušný pás vložte do červených vodiacich časti (f) detskej sedačky.
3. Potiahnite ramenný pás a tým utiahnete brušný pás.
4. Ramenný pás a brušný pás musí byť vložený do vodiacej časti pre brušný pás (f) vedľa detskej sedačky, kde je spona pásu.
5. Ramenný pás vedľe cez vodiacu časť ramenného pásu (g), až kým sa nedostane do vodiacej časti pásu.

6. Skontrolujte, či je ramenný pás vedený cez kľúčnu kost' dieťaťa, a že sa nedotýka jeho krku. Ak je to potrebné, upravte výšku opierky hlavy (c), aby sa tak upravila poloha páusu.

ODSTRÁNENIE A OPÄTOVNÉ NASADENIE POŤAHU SEDAČKY

Poťah detskej sedačky pozostáva z troch častí (opierka hlavy, operadlo a sedacia časť). Tieto časti sú pripojené na niekoľkých miestach pomocou gombíkov. Po uvoľnení všetkých gombíkov môžete odstrániť jednotlivé časti poťahu.

Ak chcete poťah nasadiť späť na sedačku, vykonajte kroky v opačnom poradí.

 Poťah perte len na jemnom programe pri teplote 30 °C, inak môže látka zmeniť farbu. Poťah perte oddelene od ostatnej bielizne a nesušte ho v sušičke a priamom slnku!

ZÁRUKA VÝROBCU A NARIADENIE O LIKVIDÁCII

Spoločnosť CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemecko) vám dáva na tento výrobok záruku 3 roky. Záruka je platná v krajinе, kde bol tento výrobok pôvodne predaný zákazníkovi. Obsah záruky a všetky dôležité informácie vyžadované pre prehlásenie záruky môžete nájsť na našich domovských stránkach go.gb-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ak je v popise článku uvedená záruka, vaše zákonné práva v prípade závady zostávajú nedotknuté.

Dodržiavajte prosím predpisy o likvidácii odpadu vo vašej krajinе.



CERTIFICACIÓN

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – grupo 2/3,
15 a 36 kg

Recomendado a partir de aprox.
3 a 12 años

Gracias por decidirse por la Solution B-Fix al elegir su silla para niños.

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de instalar la silla en su coche y consérvelas siempre a mano en el compartimento de almacenamiento designado para el manual del usuario (a).

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Sin la aprobación de la Autoridad de Homologación de Tipos, la silla para niños no puede modificarse ni se le puede añadir nada de ninguna manera.
- A fin de mantener a su hijo adecuadamente protegido, es absolutamente esencial que utilice la silla para niños tal como se describe en este manual.
- Esta silla para niños sólo se puede instalar en asientos de vehículos que estén aprobados para el uso de sistemas de retención infantil de acuerdo con el manual del vehículo.
- Sólo apta para asientos de vehículos con cinturones automáticos de tres puntos aprobados de acuerdo con la norma de la ONU N.º 16 o una comparable.
- No utilice ningún punto de contacto de soporte de carga que no sea de los descritos en las instrucciones y marcados en la retención para niños.
- La superficie completa del respaldo de la silla para niños debe estar en contacto con el respaldo del vehículo.
- El cinturón para los hombros debe correr hacia arriba y atrás diagonalmente. Nunca debe pasar por delante del punto superior del cinturón del vehículo.
- La hebilla del cinturón del vehículo nunca debe cruzar la guía del cinturón de la silla para niños. Si el latiguillo del cinturón es demasiado largo, la silla para niños no es adecuada para su uso en esta posición en el vehículo. En caso de duda, consulte con el fabricante de la retención para niños.

• El cinturón de tres puntos del vehículo sólo se debe pasar a través de los enrutamientos designados. Los enrutamientos del cinturón se describen detalladamente en este manual y están marcados en rojo en la silla para niños.

- La correas abdominales deben pasar tan bajo como sea posible cruzando la ingle de su hijo para que tenga un efecto óptimo en caso de accidente. Antes de cada uso, asegúrese de que el cinturón automático de tres puntos del vehículo esté correctamente ajustado y se adapte apretadamente al cuerpo del niño. ¡Nunca retuerza el cinturón!
- Sólo un reposacabezas ajustado de manera óptima puede ofrecer a su hijo la máxima protección y comodidad al tiempo que garantiza que el cinturón para los hombros se pueda ajustar correctamente.
- La silla para niños debe estar siempre asegurada correctamente con el cinturón del vehículo, incluso cuando no esté usándose.
- Asegúrese siempre de que la silla para niños nunca se atrape al cerrar la puerta del coche o al ajustar el asiento trasero.
- El equipaje u otros objetos que haya presentes en el vehículo deben estar siempre firmemente sujetos. De lo contrario, pueden verse despedidos dentro del vehículo, lo que puede ocasionar lesiones mortales.
- La silla para niños nunca debe usarse sin su funda. Asegúrese de utilizar únicamente una funda original de la silla CYBEX, ya que la funda es un elemento clave del funcionamiento de la silla.
- Nunca deje a su hijo desatendido en el vehículo.
- Las piezas del sistema de retención para niños se calientan con el sol y podrían quemar la piel del niño. Proteja a su hijo y la silla para niños contra la exposición directa al sol.
- Un accidente puede causarle daños a la silla para niños que no sean identificables a simple vista. Reemplace la silla de coche para niños después de un accidente. En caso de duda, consulte con su distribuidor o con el fabricante.
- No utilice esta silla para niños durante más de 11 años. La silla para niños está expuesta a un alto estrés durante su vida útil como producto, lo que conduce a cambios en la calidad de sus materiales con el aumento de la edad.
- Las piezas de plástico se pueden limpiar con un agente limpiador suave y agua tibia. ¡Nunca use agentes de limpieza agresivos o blanqueadores!
- Algunos asientos de vehículos están hechos de materiales sensibles. El uso de sillas para niños puede dejar marcas o causar decoloración. Para evitar esto, puede colocar una manta, una toalla o algo similar debajo de la silla para niños para proteger el asiento del vehículo.

PIEZAS DEL PRODUCTO

- | | |
|---|--|
| (a) Compartimiento de almacenamiento del Manual del usuario | (f) Guía de la correa abdominal |
| (b) Respaldo | (g) Guía del cinturón para los hombros |
| (c) Reposacabezas ajustable | (h) Protección contra impactos laterales |
| (d) Ajustador de la altura del reposacabezas | (i) Ganchos-Latch-Connect |
| (e) Elevador | (j) Ajustador-del-pestillo |
| | (k) Puntos-de-fijación-ISOFIX |

ENSAMBLADO INICIAL

Conecte el respaldo (b) al elevador (e) enganchando la lengüeta guía en el eje del elevador. El respaldo (b) se plegará entonces hacia delante.

LA POSICIÓN CORRECTA EN EL VEHÍCULO

La silla para niños con sistema Latch-Connect almacenado se puede utilizar en todos los asientos de vehículos con cinturones de seguridad automáticos de tres puntos aprobados en el manual del vehículo para su uso "universal".

Se da una certificación "semiuniversal" a los sistemas de retención que están conectados al coche a través del sistema Latch-Connect. Por este motivo, el sistema Latch-Connect sólo se puede utilizar en determinados vehículos. Consulte la lista adjunta de tipos de vehículos para conocer los vehículos aprobados. Puede obtener la versión más actualizada en www.cybex-online.com. Por encima de los 135 cm de estatura de un niño, puede verse reducida la compatibilidad entre el Solution B-Fix y su vehículo. Revise la lista de tipos de vehículos para comprobar si la silla para niños se puede utilizar en todas las posiciones de reposacabezas sin restricciones.

En casos excepcionales, la silla de coche para niños también se puede utilizar en el asiento del copiloto. Cumpla siempre con las recomendaciones del fabricante del vehículo.

INSTALACIÓN DE LA SILLA PARA NIÑOS EN EL VEHÍCULO

1. Asegúrese siempre de que...
 - los respaldos del vehículo estén bloqueados en su posición vertical.
 - al instalar la silla para niños en el asiento del copiloto, ajuste éste tan hacia atrás como sea posible sin afectar los enrutamientos de los cinturones.
2. Alargue las correas del sistema Latch-Connect usando el ajustador del pestillo (j).
3. Fije los ganchos Latch-Connect (i) a los puntos de fijación ISOFIX (k).

4. Apriete el sistema latch-connect tirando de la correa del ajustador hasta que la posición de la silla para niños esté correctamente apretada.

5. Asegúrese siempre de que toda la superficie del respaldo (b) de la silla para niños esté colocada contra el respaldo del asiento del vehículo.

 Si el reposacabezas del vehículo estorba, tire de él hacia arriba hasta su máxima extensión o quitelo por completo (excepto en los asientos de vehículo que miren hacia atrás).

6. Asegúrese de que la silla esté firme tratando de sacarla de los puntos de anclaje ISOFIX (k).

7. En caso de que la silla se utilice sin el sistema latch-connect, se puede almacenar en la parte inferior de la misma.

 Con el sistema Latch-Connect, puede fijar la CYBEX Solution B-Fix al vehículo, aumentando así la seguridad de su hijo. El niño todavía debe fijarse con el cinturón de tres puntos de su vehículo.

RETRADADA DE LA SILLA PARA NIÑOS DEL VEHÍCULO

Realice los pasos de instalación en orden inverso.

1. Suelte las correas apretadas usando el ajustador de pestillo (j).
2. Desconecte los ganchos latch-connect (i) a ambos lados.
3. Quite la silla para niños.
4. Puede almacenar el sistema latch-connect en el elevador de la silla para niños.

AJUSTE DEL REPOSACABEZAS

El reposacabezas (c) se puede ajustar utilizando la palanca de ajuste de altura (d) de la parte posterior del mismo (c). Ajuste el reposacabezas de modo que queden libres un máximo de 2 cm (el ancho aprox. de 2 dedos) entre el hombro del niño y el reposacabezas (c).

 La altura del reposacabezas todavía se puede ajustar con la silla instalada en el coche.

FIJAR AL NIÑO - GRUPO 2/3 (15 A 36 KG)

1. Haga pasar el cinturón de seguridad del vehículo alrededor de su hijo e inserte la lengüeta del cinturón en la hebilla de éste. Se debe bloquear en su lugar con un "CLIC" audible.
2. Coloque la correa abdominal en las guías verdes para la correa abdominal (f) de la silla para niños.

3. Ahora tire del cinturón para los hombros a fin de apretar la correa abdominal.
4. Del lado del asiento del coche junto a la hebilla del cinturón, el cinturón para los hombros y la correa abdominal deben insertarse juntos en la guía de la correa abdominal (f).
5. Haga pasar el cinturón para los hombros por su guía superior (g) hasta que esté dentro de la guía del cinturón.
6. Asegúrese de que el cinturón para los hombros se extienda cruzando la clavícula de su hijo y no toque su cuello. Si es necesario, ajuste la altura del reposacabezas (c)para cambiar la posición del cinturón.

QUITAR Y VOLVER A INSTALAR LA FUNDA DE LA SILLA

La funda de la silla para niños consta de tres partes (reposacabezas, respaldo y elevador). Se mantienen en posición en varios lugares mediante broches de presión. Una vez que todos los broches se hayan liberado, se pueden quitar las piezas individuales de la funda.

A fin de poner las fundas de nuevo en la silla, siga en orden inverso las instrucciones para quitarlas.

 La funda sólo puede lavarse a 30°C con un programa de lavado delicado; de lo contrario, la tela de la funda puede decolorarse. ¡Lave la funda por separado del resto de otras prendas y no la seque en secadora ni bajo la luz directa del sol!

GARANTÍA DEL FABRICANTE Y NORMATIVA PARA LA ELIMINACIÓN

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Alemania) le da 3 años de garantía para este producto. La garantía es válida en el país donde un vendedor vendió inicialmente este producto a un cliente. El contenido de la garantía y toda la información esencial necesaria para hacerla efectiva se pueden encontrar en nuestra página de inicio go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Si se muestra una garantía en la descripción del artículo, sus derechos legales contra nosotros por defectos no se verán afectados.

Respete las normas de eliminación de residuos de su país.



CERTIFICAÇÃO

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – grupo 2/3,
15 a 36 kg

Recomendada desde aprox. os
3 aos 12 anos

PT

Obrigado por escolher a cadeira de criança Solution B-Fix.

Leia cuidadosamente as instruções antes de instalar a cadeira no veículo e mantenha-as sempre acessíveis no compartimento (a) designado para o armazenamento do manual do utilizador.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Sem a aprovação da entidade homologadora, a cadeira de criança não poderá ser modificada ou suplementada de nenhuma forma.
- Para manter a criança devidamente protegida, é absolutamente essencial usar a cadeira de criança conforme se descreve neste manual.
- Esta cadeira de criança apenas pode ser instalada em bancos de veículo com aprovação para o uso de sistemas de retenção de crianças, conforme o manual do veículo.
- O produto é adequado apenas para bancos de veículo com cintos de três pontos automáticos aprovados em conformidade com o Regulamento das Nações Unidas n.º 16 ou uma norma equivalente.
- Não use quaisquer pontos de contacto de sustentação para além daqueles descritos nas instruções e marcados no sistema de retenção de crianças.
- Toda a superfície do encosto de costas da cadeira de criança deve contactar com o encosto de costas do veículo.
- O cinto de ombro deve avançar para cima e reclinar para trás. Nunca deverá avançar para a frente até ao ponto superior do cinto do veículo.
- A fivelha do cinto do veículo nunca deverá cruzar a guia do cinto do banco. Caso a correia do cinto fique muito comprida, não é adequado usar a cadeira de criança nessa posição no veículo. Em caso de dúvida, entre em contacto com o fabricante do sistema de retenção de crianças.
- O cinto de três pontos do veículo só deve ser passado através das marcações de posição designadas. As marcações de posição são descritas em detalhe neste manual, e estão marcadas a vermelho na cadeira de criança.
- Os cintos subabdominais devem ser colocados o mais inferiormente possível cruzando a zona da virilha da criança, para efeito máximo em caso de acidente. Antes de cada utilização, certifique-se de que o cinto de três pontos automático do veículo se encontra corretamente ajustado e que encaixa perfeitamente no corpo da criança. Nunca torcer o cinto!
- Apesar um encosto de cabeça perfeitamente ajustado poderá oferecer a máxima proteção e conforto à criança, garantindo simultaneamente o encaixe adequado do cinto de ombro.
- Mesmo que não esteja a ser usada, a cadeira de criança deve ficar sempre fixa ao veículo com o cinto de segurança.
- Certifique-se sempre de que a cadeira de criança não se encontra presa de encontrar a qualquer superfície ao fechar a porta do veículo ou ajustar o banco traseiro.
- A bagagem ou quaisquer objetos presentes no veículo devem encontrar-se sempre firmemente seguros. De outra forma, poderão ser arremessados dentro do veículo e causar ferimentos fatais.
- A cadeira de criança nunca deve ser usada sem a cobertura do assento. Certifique-se que é usada apenas uma cobertura do assento CYBEX original, uma vez que a cobertura é um elemento fundamental para permitir o funcionamento correto da cadeira.
- Nunca abandone a criança no veículo sem supervisão.
- As peças no sistema de retenção de crianças aquecem ao sol e podem queimar a pele da criança. Proteja a criança e a cadeira de criança da exposição direta aos raios solares.
- Um acidente poderá causar danos impossíveis de serem visualizados a olho nu à cadeira de criança. Substitua a cadeira após um acidente. Em caso de dúvida, consulte o revendedor ou fabricante.
- Não use esta cadeira de criança durante mais de nove (11) anos. A cadeira de criança é exposta a stress elevado durante o período de vida útil do produto, o que resulta em alterações da qualidade do material ao longo do tempo.
- As partes de plástico podem ser limpas com um agente de limpeza suave e água morna. Nunca use lixívia ou agentes de limpeza agressivos!

• Alguns bancos de veículo são fabricados com materiais sensíveis. O uso de cadeiras de criança poderá originar marcas e/ou manchas de descoloração nos materiais. Para evitar que tal aconteça, é possível colocar uma manta, uma toalha ou algo similar por baixo da cadeira de criança para proteger o banco do veículo.

PEÇAS DO PRODUTO

- | | |
|--|--|
| (a) Compartimento de armazenamento do manual do utilizador | (f) Guia do cinto subabdominal |
| (b) Encosto de costas | (g) Guia do cinto de ombro |
| (c) Encosto de cabeça ajustável | (h) Sistema de proteção contra impactos laterais |
| (d) Regulador de altura do encosto de cabeça | (i) Ganchos Latch-Connect |
| (e) Assento | (j) Peça de ajuste do retentor |
| | (k) Pontos de ancoragem ISOFIX |

MONTAGEM INICIAL

Ligue o encosto de costas (b) ao assento (e) prendendo a alça guia ao eixo do assento. O encosto de costas (b) é então rebatido para a frente.

POSIÇÃO CORRETA NO VEÍCULO

A cadeira de criança com o Latch-Connect System (sistema de ligação por retentor) armazenado pode ser utilizada em todos os assentos de veículo com cintos automáticos de três pontos aprovados no manual do veículo para utilização «universal».

Uma certificação «semiuniversal» é concedida aos sistemas de retenção ligados ao carro através do Latch-Connect-System. Por este motivo, o Latch-Connect System apenas pode ser utilizado em determinados veículos. Consultar a lista dos tipos de veículo incluída para obter mais informações sobre os veículos aprovados. É possível obter a versão mais recente no endereço:

www.cybex-online.com. A compatibilidade entre a Solution B-Fix e o seu veículo poderá ficar reduzida no caso de a criança ter mais de 135 cm de altura. Avalie a lista de tipos de veículos para verificar se a cadeira de criança pode ser usada sem restrições em todas as posições do encosto de cabeça.

Em casos excepcionais, a cadeira auto também pode ser utilizada no banco do passageiro da frente. Cumprir sempre as recomendações do fabricante do veículo.

COLOQUE A CADEIRA DE CRIANÇA NO VEÍCULO

1. Certifique-se sempre de que...
 - os encostos de costas no veículo se encontram bloqueados na posição vertical.
 - ao instalar a cadeira de criança no banco do passageiro da frente, o assento se encontra ajustado para trás tanto quanto possível, sem afetar a disposição do cinto.
2. Esticar as correias do Latch-Connect System utilizando a peça de ajuste (j).
3. Fixe os ganchos Latch-Connect (i) aos pontos de ancoragem ISOFIX (k).
4. Apertar o Latch-Connect System puxando a correia sobre a peça de ajuste até a posição da cadeira de criança se encontrar ajustada corretamente.
5. Certifique-se de que toda a superfície do encosto de costas (b) da cadeira de criança está em contacto com o encosto de costas do assento do veículo.

 Se o encosto de cabeça do veículo estiver a bloquear o espaço, puxe-o para cima até ao limite ou retire-o completamente (exceto em bancos de veículo virados para trás).

6. Certifique-se de que a cadeira auto se encontra segura tentando puxá-la para fora dos pontos de ancoragem ISOFIX (k).
7. Caso a cadeira seja utilizada sem o Latch-Connect System, este poderá ser armazenado na parte de baixo da cadeira.

 Com o Latch-Connect System, é possível fixar a CYBEX Solution B-Fix ao veículo, aumentando assim a segurança da criança. A criança precisa, ainda assim, de ser protegida com o cinto de três pontos do veículo.

REMOÇÃO DA CADEIRA DE CRIANÇA DO VEÍCULO

Executar as etapas da instalação pela ordem inversa.

1. Solte as correias apertadas usando a peça de ajuste do retentor (j).
2. Desengate os ganchos Latch-Connect (i) de ambos os lados.
3. Remover a cadeira de criança.
4. É possível armazenar o Latch-Connect System no assento da cadeira de criança.

AJUSTE DO ENCOSTO DE CABEÇA

O encosto de cabeça (**c**) pode ser ajustado usando o regulador de altura do encosto de cabeça (**d**) localizado na parte posterior (**c**). Ajuste o encosto de cabeça de modo a existirem no máx. 2 cm (largura de 2 dedos, aprox.) entre os ombros da criança e o encosto de cabeça (**c**).

 A altura do encosto de cabeça também pode ser ajustada enquanto a cadeira está instalada no veículo.

ACOMODAÇÃO DA CRIANÇA – GRUPO 2/3 (15–36 KG)

1. Oriente o cinto do banco do veículo em torno da criança e introduza a lingueta do cinto na fivela. Deve ficar bloqueado na posição correta e ouvir-se um «CLIQUE» sonoro.
2. Coloque o cinto subabdominal nas guias do cinto subabdominal coloridas a vermelho (**f**) da cadeira de criança.
3. Puxe o cinto de ombro para apertar o cinto subabdominal.
4. Na parte lateral da cadeira auto próxima da fivela do cinto, o cinto de ombro e o cinto subabdominal devem ser introduzidos em conjunto na guia do cinto subabdominal (**f**).
5. Coloque o cinto de ombro através da guia do cinto de ombro (**g**) até ficar dentro da guia do cinto.
6. Certifique-se de que o cinto de ombro passa por cima da clavícula da criança e não toca no seu pescoço. Caso seja necessário, ajuste a altura do encosto de cabeça (**c**) para alterar a posição do cinto.

REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DA COBERTURA DA CADEIRA

A cobertura da cadeira de criança é composta por três peças (encosto de cabeça, encosto de costas e assento). As partes estão fixas na posição correta em vários locais por pinos de pressão. As peças individuais da cobertura podem ser removidas soltando todos os botões.

Para recolocar as coberturas, siga as instruções de remoção pela ordem inversa.

 A cobertura apenas pode ser lavada a 30 °C num programa de lavagem para roupa delicada, para evitar manchas de descoloração no tecido da cobertura. Lave a cobertura em separado e não a seque no secador ou através da exposição direta aos raios solares!

GARANTIA DO FABRICANTE E REGULAMENTOS SOBRE ELIMINAÇÃO

A CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Alemanha) oferece 3 anos de garantia sobre este produto. A garantia é válida no país onde este produto foi inicialmente vendido num ponto de venda a um cliente. Os conteúdos da garantia e todas as informações essenciais necessárias à sua ativação podem ser consultados na nossa página inicial:

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Caso seja apresentada uma garantia na descrição do artigo, os direitos do cliente devido a possíveis defeitos permanecem inalterados.

Cumpra as normas de eliminação específicas do país de onde é residente.



CERTIFIERING

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – grupp 2/3,

15 till 36 kg

Rekommenderas från ca. 3 till 12 år.

Tack för att du valde bilbarnstolen Solution B-Fix.

Läs instruktionerna noga innan du monterar stolen i bilen och ha alltid instruktionerna till hands i det avsedda facket (a).

VIKTIG INFORMATION

- Utan godkännande från relevant myndighet får barnstolen inte modifieras på något sätt.
- För att ditt barn ska vara säkert är det av avgörande betydelse att du använder barnstolen enligt anvisningarna i denna användarhandbok.
- Barnstolen får bara installeras på bilsäten som är godkända att användas med anordningar för att hålla fast barn enligt fordonetens användarhandbok.
- Barnstolen är endast avsedd för säten utrustade med automatiskt trepunktsbälte godkänt enligt FN-förfördering nr. 16 eller jämförbar standard.
- Använd inte några andra lastbärande kontaktpunkter än de som anges i instruktionerna och är märkta på barnstolen.
- Hela ytan på bilstolens ryggstöd måste ligga an mot fordonetets ryggstöd.
- Axelbältet måste löpa uppåt och lutandes bakåt. Det får aldrig löpa framåt till fordonetens övre bältespunkt.
- Fordonetens bältespänne får aldrig korsa bilbarnstolens bältessspår. Om bälrets åtsträmningssträcka är för lång är bilbarnstolen inte lämplig att använda i denna position i fordonet. Om du är osäker ska du kontakta bilbarnstolens tillverkare.
- Trepunktsbältet får enbart träs genom de angivna bältesvägarna. Bältesvägarna beskrivs i närmare detalj i denna handbok och är märkta med rött på bilbarnstolen.

• Höftbältet måste föras så lågt som möjligt över ljumsken för att fungera så effektivt som möjligt i händelse av en olycka. Innan varje användning måste du kontrollera att trepunktsbältet är rätt justerat och sitter tätt mot barnets kropp. Låt aldrig bältet vridas!

- Huvudstödet måste vara perfekt justerat för att ge ditt barn bästa möjliga skydd och bekvämlighet, och på samma gång se till att axelremmen sitter tätt mot kroppen.
- Bilbarnstolen måste alltid säkras med bilbältet i fordonet, även när bilbarnstolen inte används.
- Se alltid till att bilbarnstolen inte har fastnat när du stänger bildörren eller justerar baksätet.
- Bagage och alla övriga föremål i bilen måste vara ordentligt fastspända. Annars kan de kastas runt i bilen och orsaka allvarliga skador, eller till och med dödsfall.
- Bilbarnstolen får aldrig användas utan sätesklädseln. Se till att endast originalsätesklädseln från CYBEX används, eftersom klädsseln utgör en viktig del av bilbarnstolens funktion.
- Lämna aldrig barnet utan uppsikt i bilen.
- Delarna i barnstolen värmes upp i solen och kan potentiellt bränna barnets hud. Se till att skydda ditt barn och bilbarnstolen från direkt solljus.
- Olyckor kan orsaka skador på bilbarnstolen som inte är synliga för blotta ögat. Byt alltid ut bilbarnstolen efter en olycka. Om du är osäker ska du kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.
- Använd inte bilbarnstolen i mer än elva år. Barnstolen utsätts för hög belastning under sin livslängd, vilket leder till förändringar i materialens kvalitet som ökar med tiden.
- Plastdelarna kan rengöras med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten. Använd aldrig starka rengöringsmedel eller blekmedel!
- Vissa fordonsräten är tillverkade av känsliga material. Användning av barnstolar kan lämna märken och/eller orsaka missfärgning. För att förhindra detta kan du lägga en filt eller en handduk eller liknande under barnstolen för att skydda bilsätenet.

PRODUKTDDELAR

- | | |
|--|------------------------------|
| (a) Förvaringsfack för användarhandboken | (g) Bältespår för axelremmen |
| (b) Ryggstöd | (h) Sidokrockskydd |
| (c) Justerbart huvudstöd | (i) Latch-krokar |
| (d) Höjdjustering av huvudstöd | (j) Spärrjustering |
| (e) Bälteskudde | (k) ISOFIX-fästpunkter |
| (f) Bältespår för höftbältet | |

FÖRSTA MONTERINGEN

Koppla fast ryggstödet (b) i bälteskudden (e) genom att haka fast den utstående kanten på bälteskuddens axel. Fäll sedan ryggstödet (b) framåt.

RÄTT POSITION I BILEN

Bilbilstolar med Latch-systemet kan användas med alla bilsäten som har automatiska trepunktsbälten som godkänts i fordonsmanuallen för "universellt" bruk.

En "halvuniversell" certifiering kan erhållas av fastspänningssystem som ansluts till bilen med Latch-systemet. Det innebär att Latch-systemet enbart kan användas i vissa fordon. Se den bifogade listan över godkända fordon. Den senaste versionen finns på www.cybex-online.com. Om barnet är längre än 135 cm kan kompatibiliteten mellan Solution B-Fix och ditt fordon försäkras. Kontrollera om bilbilstolen kan användas utan begränsningar med alla huvudstödslägen genom att gå igenom listan över fordonstyper.

I undantagsfall kan bilbilstolen även användas i framsätet. Följ alltid rekommendationerna från fordonets tillverkare.

MONTERA BILBARNSTOLEN I FORDONET

1. OBS!

- Kontrollera alltid att ryggstöden i bilen är lästa i upprätt läge.
 - När bilbilstolen monteras i det främre passagerarsätet ska sätet alltid skjutas så långt bak som möjligt utan att det påverkar bältesdragningen.
2. Du kan använda spärrjusteringen för att förlänga Latch-systemets band (j).
3. Anslut Latch-krokarna (i) till ISOFIX-fästpunkterna (k).
4. Dra åt Latch-systemet genom att dra åt bandet på spärrjusteringen tills bilbilstolen sitter rätt.
5. Se till att bilbilstolens hela ryggstöd (b) ligger an mot bilsätets ryggstöd.

 Om bilens nackstöd är i vägen ska du dra upp det så långt det går eller tar bort det helt (utom för bakåtvända sätten).

6. Kontrollera att bilbilstolen sitter säkert genom att försöka dra loss den från ISOFIX-fästpunkterna (k).

7. Om stolen används utan Latch-system, kan det förvaras under sätet.

 Använd Latch-systemet för att fästa CYBEX Solution B-Fix-bilbilstolen i bilsätet så att ditt barn sitter säkert. Barnet måste fortfarande använda bilens trepunktsbälte.

TA UT BILBARNSTOLEN UR FORDONET

Följ monteringsstegen i omvänt ordning.

1. Lossa de åtdragna remmarna med hjälp av spärrjusteringen (j).
2. Koppla loss Latch-krokarna (i) på båda sidorna.
3. Ta ut bilbilstolen.
4. Du kan förvara Latch-systemet i bilbilstolens bälteskudde.

JUSTERA HUVUDSTÖDET

Huvudstödet (c) kan justeras med hjälp av höjdjusteringen (d) på huvudstödets baksida (c). Justera huvudstödet så att det är max. 2 cm (ungefärl två fingrar) mellan barnets axlar och huvudstödet (c).

 Huvudstödets höjd kan fortfarande justeras när bilbilstolen är monterad i bilen.

SPÄNNA FAST DITT BARN – GRUPP 2/3 (15–36 KG)

1. Dra bältelet runt barnet och för in lästungan i bältespännen. Det måste läsas på plats med ett hörbart "KLICK".
2. Placerat höftbältet i de röda bältespåren för höftbältet (f) på bilbilstolen.
3. Dra i axelremmen för att dra åt höftbältet.
4. På sidan av bilbilstolen bredvid bältespännen måste axelremmen och höftbältet föras ihop i bältespåret för höftbältet (f).
5. För in axelremmen genom bältespåret för axelremmen (g) tills det sitter i bältespåret.
6. Se till att axelremmen löper över barnets nyckelben och inte vidrör barnets hals. Justera vid behov huvudstödets höjd (c) för att ändra remmens läge.

TA AV OCH SÄTTA TILLBAKA SÄTESKLÄDSELN

Barnstolens klädsel består av tre delar (huvudstöd, ryggstöd och bälteskudde). Dessa hålls på plats på flera ställen av tryckknappar. När alla knapparna har lossats kan du ta av de enskilda delarna av klädseln.

För att sätta tillbaka klädseln på bilbarnstolen ska du följa instruktionerna för att ta av den i omvänt ordning.

 Klädseln får tvättas i högst 30 °C med ett skonsamt program så att tyget inte missfärgas. Tvätta klädseln separat och torka den inte i torktumlare eller i direkt solljus!

TILLVERKARENS GARANTI OCH FÖRESKRIFTER GÄLLANDE AVFALLSHANtering

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) ger dig 3 års garanti på denna produkt. Garantin gäller i landet där produkten först såldes av en återförsäljare till en kund. Garantibestämmelserna och all information som krävs för att göra ett garantianspråk finns på vår hemsida go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Om en garanti visas i varans beskrivning förblir dina juridiska rättigheter gentemot oss avseende fel opåverkade.

Följ alla tillämpliga lagar i ditt land när du kasseras produkten.

SE



SERTIFISERING

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – gruppe 2/3,

15 til 36 kg

Anbefales fra omkring 3 til 12 år

Takk for at du valgte Solution B-Fix som ditt barnesete.

Les instruksjonene nøyde før du installerer setet i bilen din, og ha alltid disse instruksjonene for hånden i den tiltenkte oppbevaringslommen for bruksanvisninger (1).

⚠ VIKTIG INFORMASJON

- Barnesetet kan ikke endres eller tillegges noe på noen måte uten godkjenning fra godkjenningsmyndighetene.
- For å sikre at barnet ditt er helt beskyttet, er det helt vesentlig at du bruker barnesetet som beskrevet i denne håndboken.
- Dette barnesetet kan bare monteres på bilseter som er godkjent for bruk av barnesikringssystemer i henhold til bilens brukerhåndbok.
- Det passer kun i kjøretøyseter med automatiske trepunktsbelter som er godkjente i henhold til FN-forskrift 16 eller en tilsvarende standard.
- Ikke bruk andre kontaktpunkter for belastning enn de som er beskrevet i instruksjonene og merket på barnesikringen.
- Hele overflaten på ryggstøtten i barnesetet må være i kontakt med bilsetets ryggstøtte.
- Skulderbeltet må føres oppover og bakover på skrå. Det må aldri føres forover til øverste innfestingspunkt i bilen.
- Bilenes beltespenne må aldri krysse setets belteføring. Hvis beltestussen er for lang, eigner ikke barnesetet seg for bruk i denne posisjonen i bilen. Hvis du er i tvil, vennligst kontakt produsenten av barnesikringen.
- Trepunktsbeltet må kun føres gjennom de angitte fôringene. Belterutene er beskrevet i detalj i denne håndboken og er markert i rødt på barnesetet.
- Bekkenbeltet må plasseres så lavt som mulig over barnets underliv for å gi optimal beskyttelse i tilfelle en ulykke. Før hver gangs bruk må du sjekke at det automatiske trepunktsbeltet i bilen er riktig justert og passer stramt på barnets kropp. Beltet må aldri vrис!
- Hodestøtten kan bare gi barnet maksimal beskyttelse og komfort når den er optimalt justert, samtidig som at skulderbeltet kan legges jevnt.
- Barnesetet må alltid sikres med kjøretøyets sikkerhetsbelte i bilen, selv når det ikke er i bruk.
- Sørg alltid for at barnesetet aldri klemmes når bildøren lukkes eller baksædet justeres.
- All bagasje eller andre gjenstander i bilen må alltid være godt sikret. Ellers kan de kastes rundt i bilen og føre til dødelige skader.
- Barnesetet må aldri brukes uten setetrekket. Sjekk at det bare er et originalt CYBEX-setetrekk som brukes, siden trekket er et nøkkellement i setefunksjonen.
- La aldri barnet være alene i bilen uten tilsyn.
- Delene i barnefeste-systemet varmes opp i solen og kan potensielt gi forbrenning på barnets hud. Beskytt barnet og barnesetet mot direkte sollys.
- En ulykke kan forårsake skader på barnesetet som ikke kan identifiseres med det blotte øye. Skift ut barnesetet etter en ulykke. Ta kontakt med forhandleren eller produsenten i tvilstilfeller.
- Ikke bruk dette barnesetet i mer enn 11 år. Barnesetet utsettes for store påkjenninger i løpet av produktdets levetid, noe som fører til at materialenes kvalitet vil endre seg med økende alder.
- Plastdelene kan rengjøres med et mildt vaskemiddel og varmt vann. Bruk aldri sterke rengjørings- eller blekemidler.
- Noen bilseter er laget av følsomme materialer. Bruken av barnebilseter kan etterlate merker og/eller forårsake misfarging av setene. For å forhindre dette kan du legge et teppe, håndkle eller lignende under barnesetet for å beskytte bilsetet.

PRODUKTETS DELER

- | | |
|---|-------------------------------|
| (a) Bruksanvisningens oppbevaringslomme | (f) Bekkenbelteføring |
| (b) Ryggstøtte | (g) Skulderbelteføring |
| (c) Justerbar hodestøtte | (j) Sidekollisjonsbeskyttelse |
| (d) Høydejustering av hodestøtten | (i) Låse-tilkoblingskroker |
| (e) Seteforhøyelse | (j) Låse-justering |
| | (k) ISOFIX-forankringspunkter |

FØRSTE MONTERING

Koble ryggstøtten (b) til sitteputen(e) ved å hekte ledebolten på aksen til seteforhøyelsen. Ryggstøtten (b) foldes så forover.

DEN RIKTIGE POSISJONEN I BILEN

Barnesetet med det lagrede låse-tilkoblingssystemet kan brukes på alle bilseter med automatiske trepunkts sikkerhetsbelter, som er godkjent i bilens håndbok for «universell» bruk.

En «halv-universell» sertifisering gis til festesystemer som er koblet til bilen gjennom låse-tilkoblingssystemet. Av den grunn kan låse-tilkoblingssystemet kun brukes i visse kjøretøy. Se vedlagt liste over type kjøretøy for godkjente kjøretøy. Du kan få den siste oppdaterte versjonen fra www.cybex-online.com. Hvis et barn er større enn 135 cm, kan kompatibiliteten mellom Solution B-Fix og bilen din være redusert. Gå gjennom biltypelisten for å kontrollere om barnesetet kan brukes med alle hodestøttestillinger, uten begrensning.

I unntakstilfeller kan barnesetet også brukes i fremre passasjersetet. Følg alltid kjøretøyprodusentens anbefalinger.

INSTALLERE BARNESETET I BILEN

1. Sjekk alltid at ...
 - ryggstøttene i bilen er låst i oppreist stilling.
 - hvis barnesetet installeres i passasjersetet foran, juster bilsetet så langt bakover som mulig uten at det påvirker belteføringen.
2. For leng streppene i låse-tilkoblingssystemet ved å bruke låse-justeringen (j).
3. Fest låse-tilkoblingskrokene (i) til ISOFIX-festepunktene (k).
4. Stram låse-tilkoblingssystemet ved å trekke i stroppen på justeringen til barnesetets posisjon er riktig justert.
5. Kontroller at hele overflaten på barnesetets ryggstøtte (b) er plassert mot bilsetets ryggstøtte.

 Hvis hodestøtten i bilen er i veien, trekk den opp så langt den går, eller fjern den helt (unntatt for bilseter som vender bakover).

6. Kontroller at setet er sikret ved å prøve å dra det ut av ISOFIX-festepunktene (k).
7. Hvis setet brukes uten låse-tilkoblingssystemet, kan det lagres på bunnen av setet.

 Med låse-tilkoblingssystemet kan du feste CYBEX Solution B-Fix til kjøretøyet og dermed øke barnets sikkerhet. Barnet ditt må fremdeles festes med trepunktsbeltet i kjøretøyet ditt.

FJERNE BARNESETET FRA BILEN

Utfør installasjonstrinnene i omvendt rekkefølge.

1. Frigjør de stramme stroppene med låse-justeringen (j).
2. Koble fra låse-tilkoblingskrokene (i) på begge sidene.
3. Fjern barnesetet.
4. Du kan lagre låse-tilkoblingssystemet i seteforhøyelsen på barnesetet.

JUSTERE HODESTØTSEN

Hodestøtten (c) kan justeres ved å bruke hodestøttenes høydejustering (d) bak på hodestøtten (c). Juster hodestøtten slik at maks. 2 cm (cirka 2 fingerbredder) er igjen mellom barnets skulder og hodestøtten (c).

 Høyden på nakkestøtten kan fremdeles justeres, men setet er installert i bilen.

FESTING AV BARNET – GRUPPE 2/3 (15–36 KG)

1. Før bilsetebeltet rundt barnet og sett beltetningen inn i beltelåsen. Den må låses på plass med et hørbart «KLIKK».
2. Plasser bekkenbeltet i de rødfargede bekkenbelteføringene (f) på barnesetet.
3. Trekk i skulderbeltet for å stramme bekkenbeltet.
4. På den siden av bilsetet som er nærmest beltespennen, må både skulder- og bekkenbeltet føres gjennom bekkenbelteføringen (f).
5. Led skulderbeltet gjennom skulderbelteføringen (g) til det er inne i belteføringen.
6. Kontroller at skulderbeltet løper over barnets kragbein og ikke berører barnets hals. Om nødvendig må du justere høyden på hodestøtten (c) for å endre belteposisjonen.

FJERNING OG PÅSETTING AV SETETREKKET

Trekket på barnesetet består av tre deler (hodestøtte, ryggstøtte og seteforhøyelse). Disse holdes på plass flere steder med trykknapper. Når alle knappene har løsnet kan de enkelte delene av trekket fjernes.

For å sette trekkene på setet igjen, følg instruksene for fjerning i motsatt rekkefølge.

 Trekket kan bare vaskes ved 30°C med et vaskeprogram for finvask, ellers kan det føre til misfarging av trekket. Trekket skal vaskes separat fra annet tøy og ikke tørkes i tørketrommel eller direkte sollys!

PRODUSENTENS GARANTI OG AVHENDINGSBESTEMMELSER

NO

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) gir deg 3 års garanti på dette produktet. Garantien gjelder i landet der dette produktet opprinnelig ble solgt av en forhandler til en kunde. Innholdet i garantien og all viktig informasjon som kreves for eventuelle krav om garantidekning, finner du på hjemmesiden vår go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Dine juridiske rettigheter vil fortsatt være upåvirket selv om det vises en garanti i beskrivelsen av artikkelen.

Følg bestemmelsene for avhending i landet ditt.



SERTIFIOINTI

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – ryhmä 2/3,
15-36 kg

Suositellaan n. 3 - 12 vuoden ikäisille

Kiitos, että turvaistuinta valitessasi valitsit Solution B-Fix istuimen.

Lue ohjeet huolellisesti ennen istuimen asentamista autoon ja pidä ne aina mukana osoitetussa lokerossa (a).

■ TÄRKEÄÄ TIETOA

- Lastenistuinta ei saa muuttaa eikä siihen saa lisätä mitään ilman tyyppihyväksyttyä viranomaisen hyväksyntää.
- Jotta lapsesi pysyy asianmukaisesti suojauttuna, on ehdottoman tärkeää, että käytät turvaistuinta tässä oppaassa kuvatulla tavalla.
- Tämä lastenistuin voidaan asentaa vain sellaisille ajoneuvon istuimille, jotka on hyväksytty lasten turvalaitteillein ajoneuvon käsikirjan mukaisesti.
- Sopii vain sellaisille ajoneuvon istuimille, joissa on automaattiset kolmipistevöyt ja jotka on hyväksytty K-säähänön nro. 16 tai vastaavan standardin mukaan.
- Älä käytä muita kantavia kosketuspisteitä kuin niitä, jotka on kuvattu ohjeissa ja merkity turvaistuimeen.
- Lapsen turvaistuimen selkänojan koko pinnan on koskettava ajoneuvon selkänoja.
- Olkavyön on kuljettava ylöspäin ja taaksepäin kallistuslinjalla. Se ei saa koskaan kulkea eteenpäin auton turvavyön yläkiinnityskohtaan.
- Ajoneuvon turvavyön lukko ei saa koskaan ylittää istuimen turvavyön ohjainta. Jos turvavyö on liian pitkä, lastenistuin ei sovellu käytettäväksi auton tässä paikassa. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä turvaistuimen valmistajaan.
- Ajoneuvon kolmipistevöy saa kulkea vain määrätyjen paikkojen kautta. Vyön reititykset on kuvattu yksityiskohtaisesti tässä käyttöoppaassa, ja ne on merkitty punaisella turvaistuimeen.

• Lantiovyön on oltava niin alhaalla kuin mahdollista lasten nivosten yli, jotta siitä saadaan maksimaalinen suoja onnettomuustilanteessa. Varmista ennen jokaista ajomatkaa, että automaattiset kolmipistevöyt on säädetty oikein ja asettuvat tiukasti lapsen vartaloa vasten. Älä koskaan laita vyötä kierteille!

• Vain optimaalisesti säädetty niskatuki voi tarjota lapselle maksimaalista suojaa ja mukavuutta varmistaa samalla, että olkavyö voidaan asentaa sujuvasti.

• Lasten turvaistuun on aina kiinnitettävä oikein ajoneuvon vyöllä myös silloin, kun se ei ole käytössä.

• Varmista aina, että lastenistuun ei koskaan jumiudu, kun suljet auton oven tai säädät takaisintaan.

• Matkatavarat tai muut autossa olevat esineet on aina kiinnitettävä tukevasti. Muussa tapauksessa lapset voivat sinkoutua auton sisällä, mikä voi aiheuttaa kuolemaan johtavan vamman.

• Lasten turvaistuinta ei saa koskaan käyttää ilman istuimen suojusta. Varmista, että käytät vain alkuperäistä Cybex-istuimen suojusta, koska se on keskeinen osa istuimen toimintaa.

• Älä koskaan jätä lastasi autoon ilman valvontaa.

• Lasten turvajärjestelmän osat kuumenevat auringossa ja voivat mahdollisesti polttaa lapsen ihoa. Suojaa lasta ja lastenistuinta suoralta auringonvalolta.

• Onnettomuus voi aiheuttaa paljaalla silmällä huonosti havaittavaa vahinkoa. Vaihda lastenistuin onnettomuuden jälkeen. Jos olet epävarma, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

• Älä käytä tästä turvaistuinta pidempään kuin 11 vuotta. Lasten turvaistuin alistiin suurelle rasituskelle tuotteen käyttöön aikana, mikä johtaa materiaalin laadun muutoksiin iän myötä.

• Muoviosat saa puhdistaan miedolla puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä. Älä koskaan käytä vahvoja puhdistusaineita tai valkaisuaineita!

• Jotkut ajoneuvon istuimet on valmistettu herkistä materiaaleista. Lasten istuinten käyttö voi jättää jälkiä ja/tai aiheuttaa värimuutoksia. Voit asettaa peiton tai pyyhkeen tai vastaavan lastenistuimen alle auton istuimen suojaksi.

TUOTTEEN OSAT

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| (a) Käyttöopaan säilytysloker | (g) Olkavyön ohjain |
| (b) Selkänoja | (h) Sivutörmäyssuoja |
| (c) Kallistettava niskatuki | (i) Salpa-lukituskoukut |
| (d) Pääntuen korkeudensäädin | (j) Salpasäädin |
| (e) Tehoste | (k) ISOFIX-kiinnityspisteet |
| (f) Lantiovyön ohjain | |

ALKUKOKOONPANO

Yhdistä selkänoja (b) tehostimeen (e) kiinnittämällä ohjainkorvake tehostimen akselille. Selkänoja (b) taitetaan sen jälkeen eteenpäin.

OIKEA ASENTA AJONEUVossa

Lasten turvaistuinta, jossa on säälytetty salpa-lukitusjärjestelmä, voidaan käyttää kaikilla automaattisilla kolmipisteturvavöillä varustetuilla auton istumilla, jotka on hyväksytty auton käsikirjassa "yleiskäytöön".

Turvajärjestelmät, jotka on kytketty autoon salpa-lukitusjärjestelmän kautta, on vain puoliksi yleissertifioitu. Tästä syystä salpa-lukitusjärjestelmää voidaan käyttää vain tietyissä ajoneuvoissa. Katso ohessa toimitetusta ajoneuvotyyppien luettelosta hyväksytty ajoneuvot. Voit saada viimeksi päivitynnyt version osoitteesta www.cybex-online.com. Kun lapsen pituus on yli 135 cm, Solution B-Fixin ja ajoneuvosi yhteensopivuus saattaa heikentyä. Tarkista auton typpiluettelosta, voidaanko lasten turvaistuinta käyttää rajoituksetta kaikissa niskatukien asennoissa.

Poikkeustapauksissa lasten turvaistuinta voidaan käyttää myös etumatkustajan istuimella. Noudata aina ajoneuvon valmistajan suosituksia.

LASTEN TURVAISTUIMEN ASENTAMINEN AUTOON

1. Varmista aina, että...

- auton selkänojat on lukittu pystyasentoon.
- kunkin lastenistuimen etumatkustajan istuimelle, se säädetään mahdollisimman paljon takasuuntaan siten, että se ei vaikuta vyön kulkuun.
- 2. Pidennä salpa-lukitusjärjestelmän hihnoja käytäväällä salpa-säädintä (j).
- 3. Kiinnitä lukituskoukut (i) ISOFIX-kiinnityspisteisiin (k).
- 4. Kiristä salpa-lukitusjärjestelmää vetämällä säätimen hihnasta, kunnes lastenistuimen asento on säädetty oikein.
- 5. Varmista, että lastenistuimen selkänojan koko pinta (b) on ajoneuvon istuimen selkänojaa vasten.

Jos ajoneuvon niskatuki on tiellä, vedä sitä ylöspäin pisimpään asentoonsa tai poista se kokonaan (paitsi menosuuntaan olevista ajoneuvolistoimista).

6. Varmista, että istuin on tukevasti kiinni yritymällä vetää sitä ISOFIX-kiinnityspisteistä (k).

7. Siinä tapauksessa, että istuinta käytetään ilman salpa-lukitusjärjestelmää, sitä voi säälyttää istuimen alla.

Voit kiinnittää CYBEX Solution B-Fixin autoon lukitusjärjestelmän avulla, mikä lisää lapsesi turvallisuutta. Lapsi on vielä kiinnitettyvä ajoneuvosi kolmipisteyyllä.

LASTEN TURVAISTUIMEN POISTAMINEN AUTOSTA

Suorita asennusvaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

1. Vapauta kiristetty hihnat salpasäätimellä (j).
2. Irrota salpa-lukituskoukut (i) molemmilta puolilta.
3. Irrota turvaistuin.
4. Voit säälyttää salpa-lukitusjärjestelmän lastenistuimen tehostimessa.

NISKATUEN SÄÄTÄMINEN

Niskatukea (c) voidaan säättää käytäväällä niskatuen korkeuden säätkahvaa (d) niskatuen takana (c). Säädä niskatukea siten, että enintään 2 cm (n. kahden sormen leveys) jää lapsen olkapään ja niskatuen väliin (c).

Niskatuen korkeutta voidaan edelleen säättää, kun istuin on asennettu autoon.

LAPSEN KIINNITTÄMINEN – RYHMÄ 2/3 (15-36 KG)

1. Ohjaa turvavyö lapsesi ympärille ja työnnä turvavyön kielelle turvavyön lukkoon. Sen on lukituttava paikoilleen kuuluvalla NAPSADUKSELLA.
2. Aseta lantiovyö lastenistuimen vihreisiin lantiovyön ohjaimiin (f).
3. Vedä olkavyöstä kiristääksesi lantiovyötä.
4. Auton istuimen vyönsoljen viereisellä puolella on olkavyö ja lantiovyö asetettava yhdessä lantiovyön ohjaimen (f).
5. Työnnä olkavyö ohjaimen läpi (g), kunnes se on vyön ohjaimen sisällä.
6. Varmista, että olkavyö kulkee lapsesi solisluun yli eikä kosketa lapsesi kaulaa. Säädä tarvittaessa niskatuen korkeutta (c) vaihtaksesi vyön asentoa.

ISTUIMEN SUOJUKSEN IRROTTAMINEN JA KIINNITTÄMINEN

Lapsen turvaistuimen suojuksen koostuu kolmesta osasta (niskatuki, selkänoja ja tehostin). Painonapit pitäävät niitä paikoillaan eri paikoissa. Kun kaikki painonapit on avattu, suojuksen yksittäiset osat voidaan irrottaa.

Aseta suojukset takaisin istuimelle noudattamalla poisto-ohjeita päinvastaisessa järjestyksessä.

 Suojus voidaan pestä ainoastaan 30 °C:n hienopesuohjelmalla, koska muut ohjelmat voivat aiheuttaa suojsuun värjäytymistä. Pese suojuksen erikseen muusta pyykistä äläkä kuivaa kuivaajassa tai suorassa auringonvalossa.

VALMISTAJAN TAKUU- JA HÄVITÄMISSÄÄNNÖT

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) antaa sinulle kolmen vuoden takun tästä tuotteesta. Takuu on voimassa siinä maassa, jossa tämä tuote alun perin myytiin asiakkaalle jälleenmyyjän toimesta. Takun sisältö ja kaikki takuu vaativat ollenaiset tiedot takuan vahvistamiseksi löytyvät kotisivultamme go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats.

Jos takuu näkyy tuotekuvauksessa, lailliset vikoja koskevat oikeutesi säilyvät ennaltaan.

Noudata maasi jätehuoltomäääräyksiä.



CERTIFICERING

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – gruppe 2/3,

15 til 36 kg

Anbefalet fra ca. 3 til 12 år

Tak fordi du valgte Solution B-Fix-autostolen.

Læs brugsanvisningen grundigt, før du installerer autostolen i din bil.
Sørg for, at den altid er tilgængelig i det rum, der er beregnet til den (a).

DK

! VIGTIG INFORMATION

- Der må ikke foretages ændringer på autostolen, uden at disse er godkendt af den typegodkende myndighed.
- For at holde barnet korrekt beskyttet er det meget vigtigt, at du bruger autostolen som beskrevet i denne brugsanvisning.
- Autostolen må kun installeres på bilsæder, som er godkendt til brug af barnefastholdelsessystemer i henhold til bilens instruktionsbog.
- Kun egnet til bilsæder med automatiske trepunktsseler, der er godkendt i henhold til FN-regulativ nr. 16 eller en tilsvarende standard.
- Brug ikke andre bærende kontaktpunkter end dem, der er beskrevet i vejledningen og markeret på barnefastholdelsesanordningen.
- Hele autostolens ryglæn skal have kontakt med bilens ryglæn.
- Skulderselen skal løbe skræt opad og tilbage ved tilbagelæning. Den må aldrig løbe fremad til det øverste selepunkt i bilen.
- Bilens selespænde må aldrig krydse stolens seleføring. Hvis seleforlængeren er for lang, er autostolen ikke egnet til brug i denne position i bilen. I tvivlstilfælde bedes du kontakte producenten af barnefastholdelsesanordningen.
- Bilens trepunktsselle må kun føres via de angivne baner. Seleføringerne beskrives detaljeret i denne brugsanvisning og er markeret med rødt på autostolen.

• Hofteselen skal sidde så lavt som muligt henover barnets lyske for at have optimal effekt i tilfælde af en ulykke. Hver gang selen skal bruges, skal du sørge for, at bilens automatiske trepunktsselle er justeret korrekt, så den sidder tæt omkring barnets krop. Sno aldrig selen!

- Kun en optimalt indstillet hovedstøtte kan yde barnet maksimal beskyttelse og komfort, samtidig med at den sikrer, at skulderselen kan tilpasses uden besvær.
- Autostolen skal altid være korrekt fastgjort med bilens sele, selv når den ikke er i brug.
- Pas på, at autostolen ikke kommer i klemme, når bildøren lukkes eller bagsædet justeres.
- Bagage og andre genstande i bilen skal altid fastgøres forsvarligt. Ellers kan de blive kastet rundt i bilen og forårsage livsfarlige kvaestelser.
- Autostolen må aldrig bruges uden sædebetækket. Brug kun et originalt CYBEX-sædebetæk, da betækket er vigtigt for sædets funktion.
- Efterlad aldrig barnet i bilen uden opsyn.
- Barnefastholdelsessystemets dele bliver varme i solen og kan muligvis forbrænde barnets hud. Beskyt dit barn og autostolen mod direkte sollys.
- En ulykke kan medføre skader på autostolen, som ikke kan ses med det blotte øje. Du bør derfor udskifte autostolen efter en ulykke. I tvivlstilfælde bør du henvende dig til din forhandler eller producenten.
- Brug ikke denne autostol i mere end 11 år. Autostolen udsættes for stor belastning i løbet af dens levetid, hvilket gradvist fører til ændringer i materialekvaliteten.
- Plastdelene kan rengøres med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Brug aldrig skrappe rengøringsmidler eller blegemidler!
- Nogle bilsæder er lavet af sorte materialer. En autostol kan efterlade mærker og/eller forårsage misfarvning. For at beskytte bilsædet kan du anbringe et tæppe, håndklæde eller lign. under autostolen.

PRODUKTDELE

- | | |
|--|---|
| (a) Rum til brugsanvisning | (g) Skulderseleføring |
| (b) Ryglæn | (h) Lineær beskyttelse mod sidepåkørsel |
| (c) Justerbar hovedstøtte | (i) Latch-Connect-kroge |
| (d) Højdejusteringsanordning til hovedstøtte | (j) Latch justeringsanordning |
| (e) Sædepude | (k) ISOFIX-forankringspunkter |
| (f) Hofteseleleføring | |

INDLEDENDE INSTALLERING

Forbind ryglænet (b) med sædepuden (e) ved at hægte griberne på sædepudens aksel. Ryglænet (b) bøjes derefter fremad.

KORREKT POSITION I BILEN

Autostolen kan med Latch-Connect-systemet gemt væk anvendes på alle bilsæder med automatiske trepunktssikkerhedsseler, som i bilens instruktionsbog er godkendt til "universelt" brug.

En "semi-universel" certificering gives til fastholdelessystemer, som er forbundet til bilen med Latch-Connect-systemet. Af denne grund kan Latch-Connect-systemet kun anvendes i visse biler. Der henvises til den vedlagte liste over godkendte biltyper. Den nyeste version findes på www.cybex-online.com. Hvis barnet er højere end 135 cm, kan foreneligheden mellem Solution B-Fix og din bil være reduceret. Gennemgå biltypelisten for at kontrollere, om autostolen kan bruges i alle hovedstøttepositioner uden begrænsninger.

I undtagelsesfælde kan autostolen også bruges på forreste passagersæde. Overhold altid bilproducentens anbefalinger.

INSTALLERING AF AUTOSTOLEN I BILEN

1. Sørg altid for, at...

- ryglænene i bilen er låst i lodret position.
 - autostolen, når den installeres på forreste passagersæde, justeres så langt tilbage så muligt uden at påvirke seleføringen.
2. Forlæng stopperne i Latch-Connect-systemet ved hjælp af justeringsanordningen (j).
3. Fastgør Latch-Connect-krogene (i) til ISOFIX-forankringspunkterne (k).
4. Stram Latch-Connect-systemet ved at trække i stoppen på justeringsanordningen, indtil autostolens position er indstillet korrekt.
5. Sørg for, at hele autostolens ryglæn (b) er anbragt mod bilsædets ryglæn.

Hvis bilens hovedstøtte er i vejen, skal den trækkes opad, så langt den kan komme, eller helt fjernes (undtagen på bagudvendte bilsæder).

6. Kontroller, at autostolen sidder ordentligt fast ved at prøve at rykke den ud af ISOFIX-forankringspunkterne (k)

7. Hvis autostolen bruges uden Latch-Connect-system, kan dette gemmes væk under stolen.

Ved hjælp af Latch-Connect-systemet kan du fastgøre CYBEX Solution B-Fix til bilen og derved øge dit barns sikkerhed. Barnet skal stadig sikres med bilens trepunktssæle.

AFMONTERING AF AUTOSTOLEN I BILEN

Udfør installeringstrinnene i omvendt rækkefølge.

1. Løsn stopperne ved hjælp af justeringsanordningen (j).
2. Tag Latch-Connect-krogene (i) på begge sider af.
3. Fjern autostolen.
4. Du kan opbevare Latch-Connect-systemet i autostolens sædepude.

JUSTERING AF HOVEDSTØTSEN

Hovedstøtten (c) kan justeres med højdejusteringsanordningen (d), som befinder sig bag på hovedstøtten (c). Justér hovedstøtten, så der er maks. 2 cm afstand (ca. 2 fingres bredde) mellem barnets skulder og hovedstøtten (c).

Hovedstøttenes højde kan stadig justeres, mens autostolen er installeret i bilen.

FASTSPÆNDING AF BARNET – GRUPPE 2/3 (15 – 36 KG)

1. Før bilens sele rundt om dit barn, og sæt seletungen ind i selespændet. Den skal låse på plads med et hørligt "KLIK".
2. Placer hofteselen i de røde hofteseleleføring (f) på autostolen.
3. Træk i skulderselen for at stramme hofteselen.
4. På siden af autostolen, ved siden af selespændet, skal skulderselen og hofteselen sammen sættes ind i hofteseleleføringen (f).
5. Før skulderselen gennem skulderseleføringen (g), indtil den befinner sig inde i seleføringen.
6. Sørg for, at skulderselen krydsler dit barns kravben, og at den ikke rører ved barnets hals. Juster eventuelt højden på hovedstøtten (c) for at ændre selens position.

AFTAGNING OG PÅSÆTNING AF SÆDEBETRÆK

Autostolens betræk består af tre dele (hovedstøtte, ryglæn og sædepuude).
Disse holdes på plads flere steder af tryklåse. Når alle tryklåse er åbnet, kan de enkelte dele af betrækket fjernes.

Betrækket sættes på igen ved at følge anvisningerne for aftagning i modsat rækkefølge.

 Betrækket må kun vaskes i et skåneprogram ved 30 °C for at undgå misfarvning af stoffet. Betrækket må ikke vaskes sammen med andet vasketøj, og det må ikke tørres i tørretumbler eller i direkte sollys.

PRODUCENTENS GARANTI- OG BORTSKAFFELSESBESTEMMELSER

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Tyskland) yder 3 års garanti på dette produkt. Garantien er gyldig i det land, hvor produktet oprindeligt blev solgt af en forhandler til en kunde. Indholdet af garantien og alle væsentlige oplysninger, der kræves for at garantien kan gøres gældende, findes på vores hjemmeside go.gb-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Hvis en garanti er vist i artikelbeskrivelsen, forbliver dine juridiske rettigheder over for os vedrørende mangler upåvirket.

De bestemmelser, der gælder for bortskaffelse af affald i dit land, skal overholdes.



CERTIFIKATI

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix — skupina

2/3, od 15 do 36 kg

Priporoča se od približno 3 do 12 let

Hvala, ker ste se pri izbiri otroškega avtosedeža odločili za Solution B-Fix.

Pred namestitevijo otroškega avtosedeža v avtomobil natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga vedno imejte pri roki v za to namenjenem predalu za uporabniški priročnik (a).

⚠ POMEMBNE INFORMACIJE

- Brez odobritve homologacijskega organa otroškega avtosedeža ni dovoljeno na noben način spremenjati ali mu česa dodajati.
 - Zaradi varnosti vašega otroka je absolutno bistveno, da otroški avtosedež uporabljate tako, kot je opisano v tem priročniku.
 - Ta otroški avtosedež lahko namestite samo na sedeže v vozilu, ki so v skladu z navodili za uporabo vozila odobreni za uporabo otroških zadrževalnih sistemov.
 - Primerno le za avtosedeže z avtomatskimi tritočkovnimi pasovi, odobrenimi v skladu s predpisom UN št. 16 ali primerljivim standardom.
 - Ne uporabljajte drugih nosilnih stičnih točk, razen opisanih v navodilih in označenih na zadrževalnem sistemu.
 - Celotna površina naslonjala otroškega avtosedeža mora biti v stiku z naslonjalom vozila.
 - Ramenski pas mora potekati navzgor in nazaj ob naklonu. Nikoli ne sme potekati naprej do točke zgornjega pasu v vozilu.
 - Zaponka za pas ne sme nikoli križati vodila za pas na sedežu. Če je prosti del pasu predolg, otroški avtosedež ni primeren za uporabo v tej legi v vozilu. V primeru dvoma se posvetujte z izdelovalcem otroškega zadrževalnega sistema.
 - Tritočkovni pas vozila se spelje skozi označene napeljave. Napeljave pasu so podrobno opisane v tem priročniku in so na otroškem avtosedežu označene rdeče.
- Medenični pas mora biti speljan tako nizko čez dimlje otroka, kot je mogoče, da ima optimalni učinek v primeru nesreče. Pred vsako uporabo se prepričajte, da je avtomatski tritočkovni pas vozila pravilno nastavljen in se tesno prilega otrokovemu telesu. Pasu nikoli ne sukatite!
 - Le optimalno nastavljen naslon za glavo lahko otroku nudi največjo zaščito in udobje, hkrati pa zagotavlja brezhibno namestitev ramenskega pasu.
 - Otroški avtosedež morate vedno pravilno pritrdirti s pasom vozila v vozilu, tudi če ga ne uporabljate.
 - Vedno se prepričajte, da otroški avtosedež ni zagoden v katero od površin, ko zapirate vrata vozila ali nastavljate zadnji sedež.
 - Prtljaga ali drugi predmeti v vozilu morajo biti vedno dobro pritrjeni. V nasprotnem primeru jih lahko v vozilu vrže v zrak, kar lahko povzroči smrtnne poškodbe.
 - Otroškega avtosedeža nikoli ne uporabljajte brez prevleke. Zagotovite, da uporabljate le originalne prevleke CYBEX, saj je prevleka ključni element, ki omogoča delovanje sedeža.
 - Otroka nikoli ne puščajte v vozilu brez nadzora.
 - Deli otroškega zadrževalnega sistema se na soncu ogrejejo in lahko opečajo otrokovo kožo. Zaščitite svojega otroka in otroški avtosedež pred neposredno izpostavitvijo soncu.
 - Nesreča lahko otroški avtosedež poškoduje tako, da tega s prostim očesom ni mogoče prepoznati. Po nesreči otroški avtosedež zamenjajte. V primeru dvoma se obrnite na svojega trgovca ali izdelovalca.
 - Tega otroškega avtosedeža ne uporabljajte dlje kot 11 let. Otroški avtosedež je v življenjski dobi izdelka izpostavljen visokim obremenitvam, zato se s starostjo kakovost materialov spremeni.
 - Plastične dele lahko očistite z blagim čistilom in toplo vodo. Nikoli ne uporabljajte močnih čistil ali belil!
 - Nekateri sedeži v vozilih so narejeni iz občutljivih materialov. Uporaba otroških sedežev lahko pušča sledi in/ali povzroči razbarvanje. To preprečite tako, da pod otroški avtosedež za zaščito sedeža vozila položite pregrinjalo, brisačo ali kaj podobnega.

DELI IZDELKA

- | | |
|---|------------------------------------|
| (a) Predal za shranjevanje uporabniškega priročnika | (f) Vodilo medeničnega pasu |
| (b) Naslonjalo | (g) Vodilo ramenskega pasu |
| (c) Nastavljeni naslon za glavo | (h) Stranska zaščita pred udarcem |
| (d) Nastavljena ročica višine naslona za glavo | (i) Kljuge za sistem Latch-Connect |
| (e) Jahač | (j) Nastavljena ročica zaskočke |
| | (k) Sidrne točke ISOFIX |

ZAČETNO SESTAVLJANJE

Povežite naslonjalo (b) z jahačem (e) s priključitvijo vodilnih ušesc na os jahača. Naslonjalo (b) se nato zloži naprej.

PRAVILNA NAMESTITEV V VOZILU

Otroški avtosedež s shranjenim sistemom Latch-Connect se lahko uporablja na vseh sedežih vozila z avtomatskimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi, odobrenimi v priročniku vozila za »univerzalno« uporabo.

Zadrževalni sistemi imajo certifikat za »pol-univerzalno« uporabo, ki so v vozilu povezani s sistemom Latch-Connect. Zaradi tega je dovoljeno sistem Latch-Connect uporabljati le v določenih vozilih. Glejte priložen seznam vrste vozil za odobrena vozila. Posodobljeno različico najdete na spletni strani www.cybex-online.com. Ko je otrok večji od 135 cm, je morda združljivost med avtosedežem Solution B-Fix in vašim vozilom zmanjšana. Preglejte seznam vrst vozil, da preverite, ali lahko otroški avtosedež uporabljate z vsemi legami naslona za glavo brez omejitev.

V izjemnih primerih lahko otroški avtosedež uporabljate tudi na sprednjem sovoznikovem sedežu. Vedno ravnajte skladno s priporočili izdelovalca vozila.

NAMESTITEV OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA V VOZILO

1. Vedno zagotovite, da ...
 - so naslonjala v vozilu zaklenjena v pokončni legi.
 - je pri nameščanju otroškega avtosedeža na sprednji sovoznikov sedež slednji čim dlje nazaj, ne da bi to vplivalo na napeljavno pasu.
2. Podaljšajte trakove sistema Latch-Connect s pomočjo nastavljene ročice zaskočke (j).
3. Pritrignite kljuge za sistem Latch-Connect (i) na sidrne točke sistema ISOFIX (k).
4. Povlecite za trak na enoti nastavljene ročice in tako privijte sistem Latch-Connect, dokler ni otroški avtosedež pravilno nastavljen.

5. Zagotovite, da se celotna površina naslonjala otroškega avtosedeža (b) dotika naslonjala sedeža vozila.

Če je naslon za glavo vozila napot, ga povlecite navzgor, kolikor gre, ali v celoti odstranite (razen za otroške avtosedeže, obrnjene nazaj).

6. Zagotovite, da je avtosedež varno pritrjen, tako da ga poskušate povleči iz sidrnih točk sistema ISOFIX (k).
7. Če se avtosedež uporablja brez sistema Latch-Connect, ga lahko shranite ločeno od podnožja sedeža.

S sistemom Latch-Connect lahko avtosedež CYBEX Solution B-Fix pritrignite v vozilo in s tem povečate varnost otroka. Otroka morate kljub temu pritrdit s tritočkovnim pasom vozila.

ODSTRANJEVANJE OTROŠKEGA AVTOSEDEŽA IZ VOZILA

Namestitvene korake ponovite v obratnem vrstnem redu.

1. Sprostite zategnjene trakove z nastavljeno ročico zaskočke (j).
2. Ložite kljuge za sistem Latch-Connect (i) na obeh straneh.
3. Odstranite otroški avtosedež.
4. Sistem Latch-Connect lahko shranite v jahaču otroškega avtosedeža.

NASTAVLJANJE NASLONA ZA GLAVO

Naslon za glavo (c) lahko nastavite z nastavljeno ročico za višino naslona za glavo (d) na hrbtni strani naslona za glavo (c). Naslon za glavo nastavite tako, da ostane najv. 2 cm (pribl. 2 prsta širine) med otrokovimi rameni in naslonom za glavo (c).

Višino naslona za glavo lahko še vedno nastavite, ko je sedež nameščen v vozilu.

PRITRDITEV OTROKA — SKUPINA 2/3 (15-36 KG)

1. Okoli otroka speljite varnostni pas vozila in jeziček pasu v zaponko za pas. Na mestu se mora zakleniti s slišnim »KLIKOM«.
2. Medenični pas namestite v rdeča vodila medeničnega pasu (f) otroškega avtosedeža.
3. Povlecite ramenski pas, da zategnete medenični pas.
4. Na strani avtosedeža poleg zaponke za pas morata biti ramenski pas in medenični pas skupaj vstavljen v vodilo medeničnega pasu (f).
5. Ramenski pas speljite skozi vodilo ramenskega pasu (g), dokler ni znotraj vodila pasu.

6. Zagotovite, da poteka ramenski pas prek otrokove ključnice in se ne dotika otrokovega vratu. Po potrebi nastavite višino naslona za glavo (c), da spremenite lego pasu.

ODSTRANJEVANJE IN PONOVNO NAMEŠČANJE SEDEŽNE PREVLEKE

Prevleko otroškega avtosedeža sestavljajo trije deli (naslon za glavo, naslonjalo in jahač). Na več mestih so pripeti s pritiskači. Ko vse pritiskače popustite, lahko odstranite posamezne dele prevleke.

Da namestite prevleko nazaj na sedež, sledite navodilom v obratnem vrstnem redu.

 Prevleko lahko operete pri 30 °C s programom za občutljivo perilo, sicer se lahko tkanina prevleke razbarva. Prevleko operite ločeno od perila in je ne sušite v sušilnem stroju ali na neposredni sončni svetlobi!

GARANCIJA IZDELOVALCA IN NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

Družba CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Nemčija) daje na ta izdelek 3-letno garancijo. Garancija velja v državi, kjer je ta izdelek prodal stranki maloprodajalec. Vsebina garancije in vse bistvene informacije, potrebne za uveljavljanje garancije, najdete na naši spletni strani go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Če je v opisu artikla prikazana garancija, to ne vpliva na vaše zakonite pravice, ki jih imate proti nam zaradi okvar.

Upoštevajte nacionalne predpise za odstranjevanje odpadkov v svoji državi.



CERTIFIKACIJA

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – grupa 2/3,
15 do 36 kg

Preporučuje se za približno od 3 do
12 godina

Hvala vam što ste se odlučili za Solution B-Fix prilikom izbora
autosjedalice za vaše dijete.

Pažljivo pročitajte upute za upotrebu prije postavljanja autosjedalice u
svoje vozilo i uvijek ih držite pri ruci, u za to namijenjenom pregratku (a).

VAŽNE INFORMACIJE

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, autosjedalica se ne smije mijenjati niti dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste zaštitili svoje dijete, dječju sjedalicu neophodno je koristiti kako je opisano u ovom priručniku.
- Ovo se dječje sjedalo smije instalirati samo na sjedalima u vozilu koja su odobrene za uporabu sustava vezivanja djeteta u skladu s priručnikom za vozilo.
- Pogodno samo za sjedišta u vozilu s automatskim pojasevima u tri točke odobrenim u skladu s UN Uredbom br. 16 ili usporedivim standardom.
- Nemojte upotrebljavati kontaktne točke koje nose teret osim onih opisanih u uputama i označenih na sustavu vezivanja djeteta.
- Puna površina naslona dječje sjedalice mora biti u kontaktu s naslonom vozila.
- Pojas za rame mora se kretati prema gore i unatrag pod nagibom. Nikada se ne smije kretati prema naprijed do gornje točke pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa vozila nikada ne smije prolaziti vodilicu pojasa sjedala. Ako je bić pojasa predug, dječja sjedalica nije prikladna za upotrebu u ovom položaju u vozilu. U slučaju sumnje obratite se proizvođaču sustava vezivanja djeteta.
- Pojas vozila u tri točke smije prolaziti samo predviđenim smjerovima. Vodilice za pojase su detaljno opisane u ovom priručniku i označene su crveno na sjedalicu za dijete.

- Pojas za krilo mora prolaziti što je moguće niže preko prepona vašeg djeteta kako bi imao optimalni učinak u slučaju nesreće. Prije svake upotrebe provjerite je li automatski pojaz za vozilo u tri točke ispravno podešen i čvrsto prislonjen uz djetetovo tijelo. Nikad ne uvijajte pojaz!
- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu može djetetu pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno osiguravajući glatko postavljanje ramenog pojaza.
- Dječje sjedalo u vozilu mora uvijek biti pravilno pričvršćeno pojazom vozila, čak i kad se ne koristi.
- Uvijek osigurajte da se dječja sjedalica nikada ne zaglavi prilikom zatvaranja vrata automobila ili podešavanja stražnjeg sjedala.
- Prtljaga ili drugi predmeti prisutni u vozilu uvijek moraju biti sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih ozljeda.
- Dječje sjedalo nikada se ne smije koristiti bez pokrivača sjedalice. Osigurajte da se koristi samo originalni CYBEX pokrivač sjedalice jer je pokrivač ključni element funkciranja sjedalice.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu.
- Dijelovi sustava vezivanja za djetete zagrijavaju se na suncu i potencijalno mogu opeći kožu vašeg djeteta. Zaštitite svoje dijete i dječju sjedalicu od izravnog izlaganja suncu.
- Nezgoda može prouzročiti oštećenje dječjeg sjedala koje nije moguće identificirati golim okom. Molimo zamijenite sjedalo nakon nezgode. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Ovu autosjedalicu nemojte koristiti duže od 11 godina. Dječja je sjedalica izložena velikom stresu tijekom svog životnog vijeka proizvoda, što sa starenjem dovodi do promjena u kvalitetu materijala.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bjelilo!
- Neka sjedišta u vozilu izrađena su od osjetljivih materijala. Upotreba autosjedalica može ostaviti tragove i/ili prouzrokovati promjenu boje. Da biste to spriječili, ispod dječje sjedalice možete staviti pokrivač ili ručnik ili slično kako biste zaštitili sjedište vozila.

DIJELOVI PROIZVODA

- | | |
|--|-------------------------------|
| (a) Pregradak za čuvanje Uputa za upotrebu | (f) Vodilica pojasa za krilo |
| (b) Naslon za leđa | (g) Vodilica pojasa za ramena |
| (c) Podesivi naslon za glavu | (h) Zaštita od bočnog udara |
| (d) Regulator visine naslona za glavu | (i) Latch-Connect kuke |
| (e) Izdignuti dio | (j) Latch regulator |
| | (k) ISOFIX-Točke usidrenja |

PRVA MONTAŽA

Spojite naslon za leđa (b) s izdignutim dijelom (e) kačenjem ušice vodilice na os izdignutog dijela. Naslon za leđa (b) je tada preklopljen prema naprijed.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

Autosjedalica opremljena latch-connect sustavom može se koristiti na svim sjedištim s automatskim sigurnosnim pojasevima na tri točke vezivanja odobrenim u priručniku vozila za „univerzalnu“ upotrebu.

„Polu-univerzalni“ certifikat dodjeljuje se sustavima za vezivanje koji su spojeni s autom preko latch-connect sustava. Iz tog razloga se latch-connect sustav može koristiti samo u određenim vozilima. Molimo pogledajte priloženi popis tipova vozila za odobrenu vozila. Najnoviju verziju možete dobiti na www.cybex-online.com. Iznad djetetove visine od 135 cm, kompatibilnost između Solution B-Fix i vašeg vozila može biti smanjena. Pregledajte popis vrsta vozila kako biste provjerili može li se dječja sjedalica koristiti u svim položajima naslona za glavu bez ograničenja.

U iznimnim slučajevima, dječja autosjedalica može se koristiti i na suvozačevom sjedalu. Uvijek budite sukladni s preporukama proizvođača vozila.

UGRADNJA DJEČJEG SJEDALA U VOZILO

1. Uvijek osigurajte da...
 - nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
 - kod postavljanja dječje sjedalice na prednje putničko sjedalo, podesite sjedalo u vozilu što više unatrag, bez utjecaja na usmjeravanje pojasa.
2. Prodružite pojaseve latch-connect sustava koristeći latch regulator (j).
3. Priklopite latch-connect-kuke (i) na ISOFIX-točke usidrenja (k).
4. Pritegnite latch-connect sustav povlačenjem pojaseva na regulatoru dok se autosjedalica ne dovede u pravilan položaj.

5. Provjerite je li cijela površina naslona za leđa autosjedalice (b) postavljena na naslon za leđa sjedišta vozila.

 Ako naslon za glavu na vozilu predstavlja prepreku, povucite ga prema gore do krajnje granice ili ga potpuno uklonite (osim na sjedišta vozila okrenutim unazad).

6. Provjerite je li sjedište sigurno pokušavajući ga izvući iz ISOFIX točaka usidrenja (k).

7. U slučaju da se ovo sjedište koristi bez latch-connect sustava, on se može spremiti na dno sjedišta.

 Koristeći latch-connect sustav, možete fiksirati CYBEX Solution B-Fix za vozilo, čime povećavate sigurnost vašeg djeteta. Dijete ipak treba biti osigurano i pojasom s tri točke na vašem vozilu.

UKLANJANJE DJEČJEG SJEDALA IZ VOZILA

Obavite korake za instalaciju obrnutim redoslijedom.

1. Otpustite zategnute pojaseve pomoću latch regulatora (j).
2. Otklopite latch kuke za spajanje (i) na obje strane.
3. Uklonite sjedalicu za djecu.
4. Latch-connect sustav možete odložiti u izdignuti dio dječjeg sjedišta.

PODEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Naslon za glavu (c) može se podesiti pomoću regulatora visine naslona za glavu (d) na zadnjoj strani naslona za glavu (c). Podesite naslon za glavu tako da maks. 2 cm (približno 2 širine prsta) ostanu između djetetovog ramena i naslona za glavu (c).

 Visina naslona za glavu i dalje se može podešavati dok je sjedalo ugrađeno u automobil.

OSIGURAVANJE DJETETA – GRUPA 2/3 (15–36 KG)

1. Postavite sigurnosni pojaz vozila oko svog djeteta i umetnite jezičak pojaza u kopču pojaza. Mora se zaključati na mjesto zvučnim "KLIKOM".
2. Postavite pojaz za krilo u crvene vodilice pojaza za krilo (f) dječje sjedalice.
3. Povucite rameni pojaz da biste stegnuli pojaz.
4. Na bočnoj strani auto sjedišta pored kopče pojaza, rameni i pojaz za krilo moraju se umetnuti zajedno u vodilicu pojaza za krilo (f).
5. Provucite rameni pojaz kroz vodilicu pojaza za ramena (g) dok ne bude unutar vodilice pojaza.

6. Pazite da rameni pojaz prolazi preko ključne kosti vašeg djeteta i da ne dodiruje djetetov vrat. Ako je neophodno, prilagodite visinu naslona za glavu (c) da biste promjenili položaj pojaza.

UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE POKRIVAČA ZA SJEDALICU

Pokrivač autosjedalice se sastoji od tri djela (naslon za glavu, naslon za leđa i izdignuti dio). Na nekoliko mјesta pričvršćeni su drukerima. Kad se svi drukeri otpuste, mogu se otpustiti pojedinačni dijelovi pokrivača.

Da biste vratili pokrivače na sjedalo, slijedite upute za uklanjanje obrnutim redoslijedom.

 Pokrivač se može prati samo na 30 °C osjetljivim programom pranja, jer u protivnom može doći do promjene boje presvlake. Molimo perite pokrivač odvojeno od ostalog rublja i nemojte ga sušiti u sušilici ili na izravnoj sunčevoj svjetlosti!

HR

PROIZVOĐAČKO JAMSTVO I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam jamstvo od 3 godine za ovaj proizvod. Jamstvo važi u zemlji gdje je ovaj proizvod prvobitno prodan kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj jamstva i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje jamstva mogu se pronaći na našoj početnoj stranici go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ako je jamstvo prikazano u opisu artikla, vaša zakonska prava u odnosu na nas za kvarove ostaju nepromijenjena.

Pridržavajte se propisa o odlaganje otpada u svojoj zemlji.



СЕРТИФИКАЦИЯ

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – группа 2/3,
от 15 до 36 кг

Рекомендуется для детей
примерно от 3 до 12 лет

Благодарим вас за то, что выбрали Solution B-Fix при выборе
вашего детского автокресла.

Внимательно изучите данное руководство пользователя перед
установкой автокресла в вашем автомобиле, и всегда храните
его под рукой в специальном отделе для хранения руководства
пользователя (а).

⚠ ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Без одобрения сертифицирующего органа автокресло нельзя модифицировать или добавлять каким-либо способом.
- Для обеспеченияальной безопасности ребенка важно эксплуатировать автокресло согласно инструкциям данного руководства.
- Данное автокресло может устанавливаться только на автомобильные сиденья, одобренные для использования с детскими системами фиксации в соответствии с руководством по эксплуатации автомобиля.
- Автокресло подходит только для сидений автомобилей с автоматическими 3-точечными ремнями безопасности, соответствующими стандарту UN 16 или его аналогу.
- Используйте только несущие нагрузку точки контакта, которые описаны в инструкции и промаркированы на системе фиксации ребенка.
- Вся поверхность спинки автокресла должна соприкасаться со спинкой автомобильного сиденья.
- Плечевой ремень должен крепиться вверху сзади под наклоном. Он не должен крепиться спереди в верхней точке крепления ремня автомобиля.

- Пряжка ремня автомобиля не должна пересекать направляющую ремня автокресла. Если ремень с защелкой слишком длинный, то автокресло не подходит для данного расположения в автомобиле. Если сомневаетесь, обратитесь к производителю системы фиксации.
- 3-точечный ремень автомобиля должен продеваться только через предназначенные пазы. Пазы для ремня подробно описаны в данном руководстве и помечены красным цветом на детском сиденье.
- Поясной ремень должен прилегать максимально близко к паховой зоне ребенка, чтобы обеспечить оптимальную защиту в случае аварии. Перед использованием проверьте правильную регулировку автоматического 3-точечного ремня безопасности, убедитесь, что он плотно прилегает к телу ребенка. Никогда не перекручивайте ремень!
- Только оптимально отрегулированный подголовник может обеспечить ребенку максимальную защиту и комфорт, а также правильное прилегание плечевых ремней.
- Автокресло всегда должно быть правильно закреплено ремнем автомобиля, даже когда оно не используется.
- Всегда проверяйте, чтобы автокресло не было прижато во время закрывания двери или регулировки заднего сиденья.
- Багаж или любые другие предметы в салоне автомобиля всегда должны быть надежно закреплены. В противном случае, их может подбрасывать в салоне автомобиля с вероятностью нанесения смертельных травм.
- Автокресло не должно эксплуатироваться без чехла. Требуется использовать только оригиналный чехол CYBEX, потому что он является основным элементом, обеспечивающим правильную эксплуатацию.
- Никогда не оставляйте ребенка в автомобиле без присмотра.
- Детали детской системы фиксации могут нагреваться от прямых солнечных лучей и могут вызвать ожоги на коже ребенка. Защищайте своего ребенка и автокресло от воздействия прямых солнечных лучей.
- В результате аварии автокресло может получить повреждения, которые не заметны визуально. Замените автокресло после аварии. Если сомневаетесь, обратитесь к местному дилеру или производителю.
- Не эксплуатируйте автокресло более 11 лет. Автокресло подвержено большим нагрузкам во время срока службы, и со временем ухудшается качество его материалов.

- Пластиковые детали можно мыть слабым моющим средством и теплой водой. Не используйте сильные моющие средства или отбеливатели!
- Некоторые автомобильные сидения изготовлены из чувствительных материалов. Автокресла могут оставлять следы на этих автомобильных сиденьях и/или привести к обесцвечиванию. Чтобы избежать этого и защитить автомобильное сиденье, вы можете подложить покрывало, полотенце или ткань под автокресло.

ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

- | | |
|---|---|
| (a) Отсек для хранения руководства пользователя | (g) Направляющая плечевого ремня безопасности |
| (b) Спинка | (h) Система защиты от бокового удара |
| (c) Регулируемый подголовник | (i) Карабины |
| (d) Регулятор высоты подголовника | (j) Регулятор защелки |
| (e) Бустер | (k) ISOFIX-Точки крепления |
| (f) Направляющая поясного ремня безопасности | |

ИЗНАЧАЛЬНАЯ СБОРКА

Подсоедините спинку (b) к бустеру (e), закрепив направляющую сергу на оси бустера. Спинка (b) затем складывается вперед.

ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ.

Детское автокресло с системой фиксации можно использовать на всех автомобильных сиденьях с автоматическими 3-точечными ремнями безопасности, утвержденными в руководстве по эксплуатации автомобиля для «универсального» использования.

«Полу-универсальная» сертификация предоставляет удерживающим системам, которые крепятся к автомобилю с помощью системы фиксации. По этой причине, система фиксации может быть использована только в определенных транспортных средствах. Смотрите прилагаемый перечень одобренных типов автомобилей. Можно скачать обновленную версию перечня типов автомобилей на сайте www.cybex-online.com. При росте ребенка выше 135 см совместимость между Solution B-Fix и вашим автомобилем может быть ограничена. Проверьте по перечню типов автомобилей, можно ли использовать автокресло без ограничений со всеми положениями подголовника.

В исключительных случаях автокресло также может использоваться на переднем пассажирском сиденье. Всегда выполняйте рекомендации производителя автомобиля.

УСТАНОВКА АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ

1. Всегда проверяйте, чтобы...
 - спинки сидений автомобиля были переведены в крайнее верхнее положение.
 - При установке автокресла на переднем пассажирском сидении, задвиньте сидение максимально назад в такое положение, чтобы оно не мешало ходу ремня безопасности при пристегивании.
 - 2. Удлините ремешки системы фиксации с использованием регулятора защелки (j).
 - 3. Подсоедините карабины (i) к точкам крепления ISOFIX (k).
 - 4. Затяните систему фиксации, потянув ремень на регуляторе до тех пор, пока детское автокресло не станет в правильное положение.
 - 5. Убедитесь, что вся поверхность спинки (b) автокресла прилегает к спинке сидения автомобиля.



Если мешает подголовник сиденья автомобиля, выдвиньте его максимально вверх или уберите (это не касается сидений, направленных против движения).

6. Убедитесь, что кресло зафиксировано, попытавшись вытащить его из точек крепления ISOFIX (k).
7. Если кресло используется без системы фиксации, ее можно хранить снизу кресла.



Используя систему фиксации, вы можете прикрепить CYBEX Solution B-Fix к сиденью автомобиля более надежно, что способствует повышению безопасности ребенка. Ребенок должен быть закреплен 3-точечными ремнями безопасности автомобиля.

УДАЛЕНИЕ АВТОКРЕСЛА ИЗ АВТОМОБИЛЯ

Выполните действия установки в обратном порядке.

1. Вы свободите натянутые ремешки с использованием регулятора защелки (j).
2. Отсоедините карабины (i) с обеих сторон.
3. Снимите детское сиденье.
4. Вы можете хранить систему фиксации в бустере детского автокресла.

РЕГУЛИРОВКА ПОДГОЛОВНИКА

Подголовник (**c**) можно отрегулировать, используя регулятор высоты подголовника (**d**) позади подголовника (**c**). Отрегулируйте подголовник так, что бы максимум 2 см (примерная ширина 2 пальцев) оставалось между плечом ребенка и подголовником (**c**).

 Высоту подголовника можно регулировать, когда автокресло установлено в салоне автомобиля.

ФИКСАЦИЯ РЕБЕНКА - ГРУППА 2/3 (15–36 КГ)

1. Поместите ремень безопасности автомобиля вокруг ребенка и вставьте язычок ремня в пряжку. При фиксации ремня будет слышен щелчок.
2. Поместите поясной ремень в красные направляющие для поясного ремня (**f**) автокресла.
3. Потяните плечевой ремень, чтобы затянуть поясной ремень.
4. С боковой стороны автокресла рядом с пряжкой ремня следует вставить плечевой ремень и поясной ремень вместе в направляющую для поясного ремня (**f**).
5. Проденьте плечевой ремень в направляющую для плечевого ремня (**g**), пока он не окажется внутри направляющей.
6. Удостоверьтесь, что плечевой ремень проходит по ключице вашего ребенка и не касается его шеи. При необходимости, отрегулируйте высоту подголовника (**c**) с целью изменения положения ремня.

СНЯТИЕ И НАДЕВАНИЕ ЧЕХЛА АВТОКРЕСЛА

Чехол для автокресла состоит из трех частей (подголовник, спинка и бустер). Они крепятся к автокреслу кнопками в нескольких местах. После освобождения всех кнопок можно снять отдельные части чехла.

Для надевания чехла выполните действия в обратном порядке.

 Чехлы допускается стирать при 30 °C, используя программу деликатной стирки. Иначе, ткань чехлов может быть обесцвечена. Стирайте чехлы отдельно и не сушите их в сушильной машине или под прямыми солнечными лучами!

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Компания CYBEX GmbH (Riedingersstr. 18, 95448 Bayreuth, Германия) предоставляет гарантию в течение 3 лет на данное изделие. Гарантия действует в стране, где данное изделие было первоначально продано покупателю розничным продавцом. Содержание гарантии и вся необходимая информация, требуемая для подтверждения гарантии, указаны на сайте go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Если в описании товара указана гарантия, это не влияет на ваши законные права в отношении нас в отношении дефектов.

Соблюдайте правила по утилизации отходов, действующие в вашей стране.



СЕРТИФІКАЦІЯ

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – група 2/3,
15-36 кг

Рекомендується для дітей прибл.
від 3 до 12 років

Дякуємо за те, що вибрали автокрісло Solution B-Fix.

Уважно ознайомтеся з інструкцією, перш ніж установити автокрісло на своєму автомобілі, і завжди тримайте цю інструкцію користувача під рукою у спеціальній шафці для інструкції з користування (а).

⚠ ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- Без схвалення органів стандартизації будь-яка модифікація чи додаткове обладнання дитячого сидіння забороняється.
- Для забезпечення безпеки вашої дитини вкрай важливо дотримуватися інструкції з користування у даному посібнику.
- Встановлювати це дитяче автокрісло можна лише на кріслах автомобілів, що були затверджені для використання з системами натягування пасів безпеки, згідно з посібником до автомобіля.
- Може використовуватися тільки на сидіннях автомобіля з автоматичними 3-точковими ременями, схваленими положенням ООН № 16 або аналогічним стандартом.
- Не використовуйте несучі точки контакту крім описаних у цій інструкції і зазначених на системі натягування ременів безпеки.
- Дитяче крісло повинно прилягати до спинки автомобіля всією поверхнею.
- Плечовий ремінь повинен проходити втору й назад під кутом. Він не повинен проходити до верхньої точки ременя на вашому автомобілі.
- Замок ременя автомобіля не повинен проходити крізь напрямну ременя сидіння. Якщо вільний кінець ременя надто довгий, дитяче крісло не придатне до використання на автомобілі в такому положенні. За наявності сумнівів зверніться до виробника системи натягування ременів для дітей.
- Триточковий ремінь безпеки автомобіля слід пропускати тільки крізь відповідну укладку. Укладки ременя детально описано в цій інструкції і позначено на дитячому кріслі червоним.
- Для оптимального захисту в разі аварії поясний ремінь повинен проходити якомога нижче, проміжок ніг вашої дитини. Перед кожним використанням перевірійте, щоб автоматична триточкова система ременів автомобіля була відрегульована та щільно прилягала до тіла дитини. Ніколи не перекручуйте ремін!
- Тільки оптимально відрегульований підголівник забезпечить максимальний рівень захисту та зручності вашій дитині, якщо плечовий ремінь сидітиме як слід.
- Дитяче крісло завжди повинно бути правильно закріплене ременем безпеки автомобіля, навіть якщо воно не використовується.
- Коли закриваєте двері автомобіля або регулюєте заднє сидіння, завжди перевірійте, чи не зачепилося дитяче крісло.
- Предмети багажу та інші предмети в автомобілі необхідно завжди надійно закріплювати. Якщо цього не зробити, їх може розкидати всередині автомобіля й спричинити смертельні травми.
- Ніколи не використовуйте дитяче крісло без чохла. Використовуйте тільки оригінальні чохли крісла CYBEX, оскільки чохол є важливим елементом, який забезпечує функціонування крісла.
- Ніколи не залишайте свою дитину в автомобілі без нагляду.
- Деталі системи натягування ременів безпеки можуть нагрітися на сонці та спричинити опіки на шкірі вашої дитини. Бережіть свою дитину та дитяче крісло від дії прямого сонячного світла.
- Аварія може привести до пошкодження дитячого крісла, яке може бути не помітним для неозброєного ока. Будь ласка, замініть крісло після аварії. У разі сумнівів, будь ласка, зверніться до свого продавця або виробника.
- Не використовуйте це дитяче крісло довше 11 років. Упродовж строку служби дитяче крісло витримує сильні навантаження, які з віком змінюють якість його матеріалу.
- Пластикові деталі можна протирати делікатнім миючим засобом з теплою водою. Ніколи не використовуйте агресивні миючі засоби чи відбілювачі!
- Сидіння деяких автомобілів зроблено з делікатних матеріалів. Використання дитячих крісел може залишити сліди та/або спричинити змінення кольору. Щоб уникнути цього та захистити сидіння автомобіля, можна підклапсти знизу ковдру, рушник чи щось подібне.

ДЕТАЛІ ВИРОБУ

- | | |
|--|---------------------------------|
| (a) Шафка для інструкції з користування | (f) Напрямна поясного ременя |
| (b) Спинка | (g) Напрямна плечового ременя |
| (c) Підголівник із регулюванням нахилу | (h) Захист від бокового удару |
| (d) Рукоятка регулювання висоти підголівника | (i) Гачки системи Latch-Connect |
| (e) Подушка крісла | (j) Регулятор гачків |
| | (k) Точки кріплення ISOFIX |

ПЕРВИННА ЗБІРКА

З'єднайте спинку з (b) подушкою крісла (e), зачепивши напрямну накладку за вісь подушки крісла. Тоді спинка (b) складається вперед.

ПРАВИЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ В АВТОМОБІЛІ

Дитяче крісло з системою Latch-Connect можна використовувати на всіх автокріслах з автоматичними триточковими ременями, визнаними в інструкції до автомобіля «універсальними».

«Нанівніверсальний» сертифікат отримують системи вкладання й натягування ременів безпеки, що кріпляться на машині за допомогою системи Latch-Connect. Через це система Latch-Connect може використовуватися тільки на деяких автомобілях. Ознайомтеся зі списком сумісних автомобілів у додатку. Найбільш актуальну версію дивіться на сайті www.cybex-online.com. Якщо зріст дитини перевищує 135 см, рівень сумісності вашого автомобіля та Solution B-Fix може знизитися. Будь ласка, ознайомтеся з переліком типів автомобілів, щоб упевнитися, чи можна використовувати дитяче крісло з будь-яким положенням підголівника без обмежень.

У виключних випадках дитяче автокрісло може також встановлюватися на сидінні переднього пасажира. Завжди дотримуйтесь рекомендацій автовиробника.

ВСТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОГО КРІСЛА В АВТОМОБІЛІ

1. Завжди перевіряйте...

- щоб спинки сидінь автомобіля було зафіксовано у вертикальному положенні.
- коли встановлюєте дитяче крісло на сидінні переднього пасажира, щоб крісло автомобіля було максимально відведенено назад і не заважало укладці ременя.

2. Витягніть ремені системи Latch-Connect за допомогою регулятора гачків (j).
3. Під'єднайте гачки системи Latch-Connect (i) до точок кріплення ISOFIX (k).
4. Закріпіть систему Latch-Connect, потягнувши за ремінь на регуляторі, доки не буде досягнуто правильного положення дитячого крісла.
5. Завжди перевіряйте, щоб уся поверхня спинки дитячого крісла (b) торкалася спинки сидіння автомобіля.

 Якщо підголівник автомобіля заважає, витягніть його до кінця вгору або овзагалі зіміть (крім сидінь автомобіля, спрямованих обличчям назад).

6. Для перевірки надійності кріплення крісла спробуйте витягти його з точок кріплення ISOFIX (k).
7. Якщо крісло використовується без системи Latch-Connect, її можна сховати під крісло.

 За допомогою системи Latch-Connect ви можете закріпити CYBEX Solution B-Fix на автомобілі, щоб підвищити рівень безпеки своєї дитини. Дитину все одно необхідно пристібати триточковим ременем безпеки вашого автомобіля.

ЗНЯТТЯ ДИТЯЧОГО КРІСЛА З АВТОМОБІЛЯ

Виконайте кроки зі встановлення у зворотному порядку.

1. Звільніть затягнені ремені за допомогою регулятора гачків (j).
2. Від'єднайте гачки системи Latch-Connect (i) з обох боків.
3. Зіміть дитяче крісло.
4. Систему Latch-Connect можна зберігати в додатковій подушці для сидіння дитячого крісла.

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОЛІВНИКА

Положення підголівника (c) можна змінити за допомогою рукоятки регулювання підголівника (d) з тилного боку підголівника (c). Відрегулюйте підголівник так, щоб макс. 2 см (ширина прибл. 2 пальців) між підголівником і плечем дитини (c).

 Висоту підголівника можна регулювати, навіть якщо крісло вже встановлено на сидінні автомобіля.

ФІКСАЦІЯ ДИТИНИ - ГРУПА 2/3, (15-36 КГ)

1. Протягніть ремінь безпеки автомобіля навколо вашої дитини та вставте язичок ременя в замок. Він повинен зафіксуватися з характерним звуком «КЛАЦ».
2. Розташуйте поясний ремінь у червоних нижніх напрямних ременях (f) дитячого крісла.
3. Потягніть за плечовий ремінь, щоб затягнути поясний ремінь.
4. На боковині автокрісла, поряд із замком ременя плечовий ремінь з поясним ременем необхідно разом вставити в напрямну ременя (f).
5. Протягніть плечовий ремінь крізь напрямну плечового ременя (g), доки він не опиниться всередині напрямної ременя.
6. Плечовий ремінь повинен проходити через ключицю вашої дитини, але не торкатися її шій. У разі потреби відрегулюйте висоту підголівника (c), щоб змінити положення ременя.

ЗНЯТТЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ЧОХЛА КРІСЛА

Чохол дитячого крісла складається з трьох частин (підголівник, спинка і подушка для сидіння). Вони тримаються за допомогою кнопок у кількох місцях. Після видалення всіх кнопок можна зняти окрім частини чохла.

Щоб знову вдягти чохол на крісло, виконайте вказівки зі зняття у зворотному порядку.

 Прати чохол можна лише при температурі 30 °C в режимі деликатного прання, інакше матерія чохла може вилити. Будь ласка, періть чохол окремо від іншої близні і не сушіть у барабані чи на сонці!

ПРАВИЛА ВИРОБНИКА З ГАРАНТІЇ ТА УТИЛІЗАЦІЇ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) дає 3 роки гарантії на цей продукт. Гарантія діє в країні магазину, в якому клієнт купив продукт. Положення гарантії та вся основна інформація, необхідна для визначення дії гарантії, знаходяться на нашій сторінці

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Якщо гарантія знаходитьться у специфікації, це не вплине на вашу заводську гарантію відсутності дефектів.

Будь ласка, дотримуйтесь правил утилізації, що діють у вашій країні.



SERTIFIKAADID

UN R-44/04

UN-R44-04

UNIVERSAL

SEMI-UNIVERSAL

15 - 36 kg



04301395

CYBEX GmbH
Badenstrasse 18, 85442 Bayreuth
Germany

CYBEX Solution B-Fix – grupp 2/3,
15 kuni 36 kg
Soovitatav alates umbes
3. kuni 12. eluaastani

Täname, et valisite turvatooli Solution B-Fix.

Enne turvatooli sõidukisse paigaldamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke juhendit alati käepärast selleks ettenähtud kasutusjuhendi hoiutaskus (a).

⚠ OLULINE TEAVE

- Ilma tüübikinnitusasutuse heakskiiduta ei tohi turvatooli muuta ega sellele midagi lisada.
- Lapse nöuetekohase kaitse tagamiseks on äärmiselt oluline, et kasutaksite turvatooli vastavalt käesolevas juhendis kirjeldatule.
- Turvatooli võib paigaldada ainult sellistele sõidukiistmetele, millel on sõiduki kasutusjuhendi kohaselt laste turvasüsteemide kasutamine lubatud.
- Toode sobib ainult sõidukiistmetele, millel on automaatsed kolmepunktilised turvavööd, mis on heaks kiidetud vastavalt ÜRO eeskirjale nr 16 või samaväärsele standardile.
- Ärge kasutage muid kui juhistes kirjeldatud ja lapse turvasüsteemile märgitud koormustandaid kontaktpunkte.
- Turvatooli seljatoe pind peab olema täies ulatuses vastu sõidukiistme seljatuge.
- Ölarihm peab kulgema kaldega üles ja tagasisuunas. See ei tohi kunagi kulgeda ettepoole sõiduki ülemise turvavöö kinnituspunkti suunas.
- Sõiduki turvavöö lukk ei tohi kunagi ulatuda üle tooli turvavöö suunaja. Kui turvavöö kinnituspesa osa on liiga pikk, ei sobi turvatool sõidukis selles asendis kasutamiseks. Kahtluse korral pöörduge lapse turvasüsteemi tootja poole.
- Sõiduki kolmepunkti-turvavöö tuleb suunata ainult mõöda ettenähtud kulgemisteid. Võõr kulgemisteid on käesolevas juhendis üksikasjalikult kirjeldatud ja need on turvatoolil punasega tähistatud.

- Sülearhim peab jooksma võimalikult madalalt üle lapse kubemepiirkonna, pakkumaks önnetuse korral optimaalset kaitset. Enne igat kasutust veenduge, et sõiduki automaagne kolmepunkti-turvavöö on õigesti reguleeritud ja tihealt ümber lapse keha. Turvavöö ei tohi kunagi olla keerudus!
- Ainult optimaalselt reguleeritud peatugi pakub lapsele maksimaalset kaitset ja mugavust, tagades samas õlarihma sujuva kinnitamise.
- Turvatool peab olema alati sõiduki turvavööga korralikult kinnitatud, isegi kui tooli ei kasutata.
- Veenduge sõiduki ust sulgedes või tagaistet reguleerides alati, et turvatool poleks millegi vahelte kiilunud.
- Pagas või muud sõidukis olevad esemed peavad olema alati kindlalt kinnitatud. Vastasel juhul võivad need sõidukis ringi lennata ja põhjustada surmavaid vigastusi.
- Turvatooli ei tohi kunagi kasutada ilma toolikatteta. Veenduge, et kasutate ainult CYBEXi originaaltoolikatet, kuna kate on tooli korralikuks funktsioneerimiseks oluline element.
- Ärge kunagi jätkke last autosse järelevalvet.
- Lapse turvasüsteemi osad kuumenevad päikese käes ja võivad lapse nahka pöletada. Kaitske last ja turvatooli otsests päikesevalguse eest.
- Önnetus võib kahjustada turvatooli moel, mida ei saa palja silmaga tutvastada. Vahetage turvatooli pärast önnetust välja. Kahtluse korral pöörduge edasimüüja või tootja poole.
- Ärge kasutage turvatooli kauem kui 11 aastat. Turvatool puutub kasutusaja jooksul kokku suure koormustega, mis põhjustab toote vanuse suurenedes materjalide kvaliteedi muutusi.
- Plastosasid saab puhestada õrnatoimelise puustusvahendi ja soojaveega. Ärge kunagi kasutage tugevatoimelisi puustusvahendeid või pleegitusaineid!
- Mõnede sõidukite istmed on valmistatud õrnadest materjalidest. Turvatooli kasutamine võib jätki jälgia ja/või põhjustada värvimuuutusi. Selle välimiseks võite sõidukiistme kaitseks asetada turvatooli alla teki, rätiki või muu sarnase.

TOOTE OSAD

- | | |
|--------------------------------|--|
| (a) Kasutusuhendi hoiutasku | (g) Ölarihma suunaja |
| (b) Seljatugi | (h) Külgkokkupörke kaitse |
| (c) Reguleeritav peatugi | (i) Kinnitussüsteemi Latch-Connect konksud |
| (d) Peatoe kõrguse reguleerija | (j) Kinnitussüsteemi Latch reguleerija |
| (e) Istmekõrgendus | (k) ISOFIXI kinnituspunktid |
| (f) Sülerihma suunaja | |

ESMANE KOKKUPANEK

Ühendage seljatugi (b) istmekõrgendusega (e), haakides juhtkonksu istmekõrgenduse telje külge. Seljatugi (b) on siis ettepoole kokku klapitud.

ÖIGE ASEND SÖIDUKIS

Ärapandud Latch-Connecti kinnitussüsteemiga turvatooli saab kasutada kõigil söidukiistmetel, millel on automaatne kolmepunktiline turvavöö, mis söiduki käsiraamatus on ette nähtud „universaalseks“ kasutamiseks.

„Pooluniversalne“ sertifikaat antakse turvasüsteemidele, mis on ühendatud autoga kinnitussüsteemi Latch-Connect abil. Sel põhjusel saab kinnitussüsteemi Latch-Connect kasutada ainult teatud söidukites. Vaadake kaasasolevat heaksikidetud söidukitüüpide nimelkirja. Kõige värskema versiooni saate aadressil www.cybex-online.com. Kui laps on pikem kui 135 cm, võib Solution B-Fixi ja söiduki ühilduvus väheneda. Kontrollige söidukitüüpide nimelkirjast, kas turvatooli saab kõigis peatoe asendites piiranguteta kasutada.

Erandjuhtudel võib turvatooli kasutada kaassöötja esistmel. Järgige alati söiduki tootja soovitusi.

TURVATOOLI PAIGUTAMINE SÖIDUKISSE

1. Veenduge alati, et...
 - söidukiistmete seljatoed on lukustatud püstiasendisse;
 - kui paigaldate turvatooli kaassöötja esistmele, reguleerite istme vöimalikult tagumisse asendisse ilma võõr kulgemist möjutamata.
2. Pikendage kinnitussüsteemi Latch-Connect rihmu reguleerija (j) abil.
3. Kinnitage kinnitussüsteemi Latch-Connect konksud (i) ISOFIXI kinnituspunktidesse (k).
4. Pingutage kinnitussüsteemi Latch-Connect, tömmates reguleerijal olevat rihma, kuni turvatooli asend on õigesti reguleeritud.
5. Veenduge alati, et kogu turvatooli seljatoe (b) pind oleks paigutatud söidukiistme seljatoe vastu.

 Kui söiduki peatugi jäab ette, tömmake seda maksimaalselt ülespoole või eemaldage see täielikult (välja arvatud seljaga söidusuunas olevatel istmetel).

6. Veendumaks, et turvatool on kinnitatud, üritage seda ISOFIXi kinnituspunktidest (k) välja tömmata.

7. Juhul kui tooli kasutatakse ilma kinnitussüsteemita Latch-Connect, saab seda hoida tooli põhjas.

 Kinnitussüsteemi Latch-Connect abil saate CYBEX Solution B-Fixi söiduki külge kinnitada, suurendades seeläbi oma lapse turvalisust. Laps tuleb sellegipoolest kinnitada söiduki kolmepunkti-turvavööga.

TURVATOOLI EEMALDAMINE SÖIDUKIST

Tehe läbi paigaldusetapid vastupidises järjekorras.

1. Vabastage pingutatud rihmad kinnitussüsteemini Latch-Connect reguleerija (j) abil.
2. Avage kinnitussüsteemi Latch-Connect konksud (i) mölemal küljel.
3. Eemalda turvatool.
4. Kinnitussüsteemi Latch-Connect saate hoida turvatooli istmekõrgenduse sees.

PEATOE REGULEERIMINE

Peatuge (c) saab reguleerida peatoe kõrguse reguleerija (d) abil, mis asub peatoe (c) taga. Reguleerige peatuge nii, et max 2 cm (umbes kahe sõrme laius) vaba ruumi jäääks lapse öla ja peatoe (c) vahele.

 Peatoe kõrgust saab reguleerida ka siis, kui turvatool on autosse paigaldatud.

LAPSE KINNITAMINE – GRUPP 2/3 (15 KUNI 36 KG)

1. Suunake söiduki turvavöö ümber lapse ja sisestage lukukeel lukupandlasses. See lukustub kohale, kui kuulete KLÖPSU.
2. Pange sülerihm turvatooli punast värvit sülerihma suunajatesse (f).
3. Sülerihma pingutamiseks tömmake ölärihma.
4. Ölärihm ja sülerihm tuleb sisestada koos sülerihma suunajasse (f), mis asub turvatooli küljel rihmapandla kõrval.
5. Juhtige ölärihm läbi ölärihma suunaja (g), kuni see on suunaja sees.
6. Veenduge, et ölärihm kulgeb üle lapse ranglui ja ei puuduta lapse kaela. Vajadusel reguleerige peatoe (c) kõrgust, et rihma asendit muuta.

TOOLIKATTE EEMALDAMINE JA KINNITAMINE

Turvatooli kate koosneb kolmest osast (peatugi, seljatugi ja istmekõrgendus). Need on kinnitatud trukkidega mitmest kohast. Kui kõik trukid on lahti tehtud, saab katte üksikud osad eemaldada.

Katete uesti kinnitamiseks järgige eemaldamisjuhiseid vastupidises järjekorras.

 Katet võib pesta ainult temperatuuril 30 °C õrna pesuprogrammiga, vastasel juhul võib kattekanga värv muutuda. Peske katet muust pesust eraldi ja ärge kuivatage seda kuivatis või otse pääkesevalguse käes!

TOOTJA GARANTII JA KASUTUSEST KÖRVALDAMISE REEGLID

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Saksamaa) annab sellele tootele 3-aastase garantii. Garantii kehtib riigis, kus jaemüüja toote algsest kliendile müüs. Garantii sisu ja kogu garantii jõustamiseks vajalik teave on leitav meie kodulehelt go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Kui tootekirjelduses on näidatud garantii, ei mõjuta see seaduslikke õigusi, mis teil on meie suhtes defektide osas.

Palume teil järgida oma asukohariigi jäätmete körvaldamise eeskirju.



SERTIFIKAVIMAS

UN R-44/04

CYBEX SOLUTION B-FIX – 2 / 3
grupė, 15–36 kg.

Rekomenduojama nuo maždaug
3–12 metų.

• Transporto priemonės trijose taškuose tvirtinamas diržas turi būti tvirtinamas tik pažymėtais būdais. Diržo tvirtinimo būdai yra išsamiai aprašyti šiame naudotojo vadove ir pažymėti raudonai ant automobilinės vaiko kėdutės.

• Juosmens diržas turi būti kuo žemiau skersai vaiko kirkšnių, kad eismo jvykio metu kuo geriau apsaugotų. Prieš kiekvieną kelionę įsitikinkite, kad automatinis trijose taškuose tvirtinamas diržas būtų tinkamai sureguliuotas ir glaudžiai priglusters prie vaiko kūno. Niekada nesusukite diržo!

• Tik optimaliai sureguliuota galvos atrama gali suteikti vaikui didžiausių apsaugą ir komfortą bei užtikrinti, kad pečių diržas yra tinkamai įstatytas.

• Transporto priemonėje automobilinė vaiko kėdutė visada turi būti tinkamai pritvirtinta transporto priemonės diržu, net jei ji nėra naudojama.

• Visada užtikrinkite, kad automobilinė vaiko kėdutė kur nors neįstrigtų uždarant transporto priemonės dureles arba reguliuojant galinę sėdynę.

• Bagažas ir kiti daiktai automobiliuje visada turi būti gerai pritvirtinti. Priešingu atveju jie gali iškristi iš automobilio ir mirtinai sužaloti.

• Automobilinės vaiko kėdutės negalima naudoti be jos užvalkalų. Naudokite tik originalią CYBEX kėdutės užvalkalą, nes užvalkalas yra labai svarbus elementas, kuriuo yra užtikrinamas tinkamas kėdutės funkcionavimas.

• Nepalikite vaiko automobiliuje be priežiūros.

• Vaiko apsaugos sistemos dalys saulėje įkaista ir gali nudeginti vaiko odą. Apsaugokite automobilinę vaiko kėdutę nuo tiesioginių saulės spinduliuų.

• Eismo jvykis gali sukelti plika akimi nepastebimą automobilinės vaiko kėdutės gedimą. Po eismo įvykis pakeiskite automobilinę vaiko kėdutę. Jei abejojate, pasitarkite su pardavėju arba gamintoju.

• Nenaudokite automobilinės vaiko kėdutės ilgiau negu 11 metų. Eksplotuojama automobilinė vaiko kėdutė yra jautri poveikiui, todėl, laikui bėgant, keičiasi jos medžiagų kokybė.

• Plastikines dalis galima valyti švelniiu valikliu ir šiltu vandeniu. Nenaudokite šiurkščių valymo priemonių ar baliklių!

• Kai kurių automobilių sėdynės yra gaminamos iš jautrių medžiagų. Automobilinė kėdutė gali palikti žymių ant automobilių sėdynių ir (arba) pakankti jų spalvai. Kad išengtumėte tokiją pasekmį, po automobilinėje vaiko kėdute patieskite antklodę, rankšluostį ar panašų daiktą, kuris apsaugos transporto priemonės sėdynę.

LT

Dékojame, kad kartu su automobiline vaiko kėdute įsigijote
SOLUTION B-FIX.

Atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją prieš montuodami automobilinę kėdutę automobiliuje, ir visada saugokite instrukciją jai skirtame skyrellyje (a).

⚠ SVARBI INFORMACIJA

- Automobilinės kėdutės negalima modifikuoti ar kaip nors papildyti be tipą patvirtinančiosios įstaigos patvirtinimo.
- Kad jūsų vaikas būtų tinkamai apsaugotas, privalote naudoti automobilinę kėdutę taip, kaip nurodyta šiame naudotojo vadove.
- Ši automobilinė kėdutė gali būti montuojama tik ant automobilio sėdynių, kurios buvo patvirtintos kaip tinkamos naudoti vaikų apsaugos sistemai pagal automobilio instrukciją.
- Tinka tik transporto priemonėms sėdynėms su automatiniais trijose taškuose tvirtinamais diržais, patvirtintais pagal JT reglamentą Nr. 16 arba panašų standartą.
- Nenaudokite kitokių apkrovą laikančių kontaktinių taškų, nei nurodyti instrukcijoje ir pažymėti ant vaiko apsaugos sistemų.
- Visas automobilinės kėdutės nugaros atlošas turi liesti automobilio sėdynės nugaros atlošą.
- Pečių diržas turi būti ištiesiamas į viršų ir atgal už kėdutės. Diržo negalima tiesti link viršutinio diržo tvirtinimo taško transporto priemonėje.
- Automobilio diržo sagtis niekada negali kirsti kėdutės diržo kreiptuvu. Jei diržas su sagtimi yra per ilgas, automobilinės vaiko kėdutės šioje padėtyje negalima naudoti. Jei abejojate, kreipkitės į vaiko apsaugos sistemos gamintoją.

GAMINIO DALYS

- | | |
|---|--------------------------------|
| (a) Naudojimo instrukcijos laikymo skyrelis | (f) Juosmens diržo kreiptuvas |
| (b) Nugaras atlošas | (g) Pečių diržo kreiptuvas |
| (c) Atlošiamoji galvos atrama | (h) Apsauga nuo šoninio smūgio |
| (d) Galvos atramos aukščio reguliatorius | (i) Latch-Connect kabliukai |
| (e) Paaukštinimas | (j) Regulatorius |
| | (k) ISOFIX tvirtinimo taškai |

PIRMINIS MONTAVIMAS

Prijunkite nugaras atlošą (b) prie paaukštinimo (e), užkabindami kreiptuvu kilputę ant paaukštinimo ašies. Tam, kad būtų galima tai atlikti, nugaras atlošas (b) turi būti nulenktas į priekį.

TINKAMA PADĖTIS AUTOMOBILYJE

Automobilinė kėdutė su saugoma sistema Latch-Connect galima naudoti ant visų transporto priemonių sėdynių su automatiniais trijuose taškuose tvirtinamais saugos diržais, kurie transporto priemonės vadove yra patvirtinti kaip tinkami naudoti universaliai.

Pusiau universalus sertifikatas yra suteikiamas apsaugos sistemoms, kurios yra prijungtos prie automobilio naudojant sistemą Latch-Connect. Dėl šios priežasties sistema Latch-Connect gali būti naudojama tik tam tikrose transporto priemonėse. Patvirtintas transporto priemones žr. pridėtame transporto priemonių tipų sąraše. Naujausią sąrašą galite rasti interneto svetainėje www.cybex-online.com. Jei vaiko ūgis viršija 135 cm, Solution B-Fix gali netikti jūsų automobililiui. Peržiūrėkite transporto priemonių sąrašą ir išsitinkite, kad automobilinė vaiko kėdutė gali būti be aprūpimų naudojama su visomis galvos atramos padėtimis.

Išskirtiniai atvejais automobilinė vaiko kėdutė taip pat gali būti naudojama ant priekinės keleivio sėdynės. Visada laikykite transporto priemonės gamintojo rekomendacijų.

AUTOMOBILINĖS VAIKO KĖDUTĖS MONTAVIMAS TRANSPORTO PRIEMONĖJE

- Visada išsitinkite, kad:
 - nugaras atramos, automobiliuje yra užfiksuotos vertikaliuoje padėtyje;
 - sėdynė būtų atitraukta kuo toliau, kai montuojate automobilinę kėdutę ant priekinės keleivio sėdynės, kad ji netrukdytų tiesi diržą.
- Naudodami regulatorių (j) pailginkite sistemos Latch-Connect diržus.
- Pritvirtinkite Latch-Connect kabliukus (i) ISOFIX tvirtinimo taškuose (k).
- Priveržkite sistemą Latch-Connect, traukdami regulatoriaus dirželį, kol automobilinės vaiko kėdutės padėtis bus tinkamai sureguliuota.
- Visada išsitinkite, kad visas automobilinės vaiko kėdutės nugaras atlošo (b) paviršius būtų prigludęs prie transporto priemonės sėdynės atlošo.

 Jei transporto priemonės sėdynės galvos atrama trukdo, patraukite ją į viršų tiek, kiek galima, arba išimkite galvos atramą (netinkoma transporto priemonės sėdynėms apgręžtoje padėtyje).

- Patirkrinkite, ar kėdutė yra saugi, mėgindami ją ištrauktį iš ISOFIX tvirtinimo taškų (k).
- Jei automobilinė vaiko kėdutė yra naudojama be sistemos Latch-Connect, ją galima laikyti ant automobilio sėdynės.

 Naudodami sistemą Latch-Connect, galite pritvirtinti CYBEX Solution B-Fix automobiliuje, taip padidindami vaiko saugumą. Vaikas vis tiek turi būti apsaugotas jūsų transporto priemonės trijuose taškuose tvirtinamu diržu.

AUTOMOBILINĖS VAIKO KĖDUTĖS IŠĖMIMAS IŠ TRANSPORTO PRIEMONĖS

Montavimo veiksmus atlikite atvirkštine tvarka.

- Naudodami regulatorių (j) atleiskite tvirtinimo diržus.
- Atjunkite Latch-Connect kabliukus (i) abiejose pusėse.
- Išimkite vaikišką kėdutę.
- Sistemą Latch-Connect galite laikyti automobilinės vaiko kėdutės paaukštinimo dalyje.

GALVOS ATRAMOS REGULIAVIMAS

Galvos atramą (**c**) galima pritaikyti naudojant galvos atramos aukštčio reguliatoriu (d), kuris yra už galvos atramos (**c**). Sureguliukite galvos atrama taip, kad liktų ne didesnis negu 2 cm (maždaug dviem pirštų) tarpas tarp vaiko pečių ir galvos atramos (**c**).

 Galvos atramos aukštį galima suregulioti ir tada, kai automobilinė vaiko kėdutė jau yra sumontuota automobiliuje.

VAIKO PRITVIRTINIMAS. 2 / 3 GRIUPĖ (15-36 KG)

1. Apjuoskite vaiką automobilinės vaiko kėdutės diržu ir įstatykite diržo liežuvėlį į diržo sagtį. Jam užsifiksavus, turi pasigirsti SPRAGTELĖJIMAS.
2. Įstatykite juosmens diržą į raudonus juosmens diržo kreiptuvus (**f**) automobilinėje vaiko kėdutėje.
3. Patraukite pečių diržą, kad juosmens diržas įsitemptų.
4. Automobilio sėdynės šone, šalia diržo sagties esantis pečių diržas ir juosmens diržas kartu turi būti įstatyti į juosmens diržo kreiptuvą (**f**).
5. Kiškite pečių diržą per pečių diržo kreiptuvą (**g**) iki jis bus diržo kreiptuvo viduje.
6. Įsitikinkite, kad pečių diržas yra ištiestas skersai vaiko raktikaulio ir neliečia vaiko kaklo. Jei reikia, sureguliukite galvos atramos (**c**) aukštį, kad pakeistumėte diržo padėtį.

AUTOMOBILINĖS VAIKO KĖDUTĖS UŽVALKALO NUĒMIMAS IR UŽDĖJIMAS

Automobilinės vaiko kėdutės užvalkalą sudaro trys dalys (galvos atrama, nugaras atlošas ir pauakštiniamas). Šias dalis keliose vietose laiko suspaudžiamosios sąsagos. Atleidus visas sąsagas, galima nuimti atskiras užvalkalo dalis.

Norédami uždėti užvalkalą, atlikite nuėmimo veiksmus atvirkštine tvarka.

 Užvalkalą galima skalbti tik 30 °C temperatūroje, pasirinkus švelnaus skalbimo programą, priešingu atveju užvalkalo audinys gali išblukti. Skalbkite užvalkalą atskirai nuo kitų skalbinių ir nedžiovinkite jo džiovyklėje arba tiesioginiuose saulės spinduliuose!

GAMINTOJO GARANTIJA IR UTILIZAVIMAS

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bairoitas, Vokietija) suteikia šiam gaminui 3 metų garantiją. Garantija galioja šalyje, kurioje pardavėjas pirmą kartą pardavė gaminį naudotojui. Garantijos turinį ir pagrindinę garantijos patvirtinimo informaciją rasite internete svetainės go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats pagrindiniame puslapyje. Jei garantijos sąlygos nurodytos prekės aprašyme, jūsų teisės, susijusios su defektais, mūsų atžvilgiu lieka nepakitusios. Vadovaukitės jūsų šalyje galiojančiais atliekų tvarkymo reikalavimais.



SERTIFIKĀCIJA

ANO R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – 2./3. grupa,
15 līdz 36 kg

Ieteicamais bērna vecums: no apm.
3 līdz 12 gadiem

Paldies, ka izvēlējāties Solution B-Fix bērna
sēdekļi!

Pirms sēdekļa uzstādīšanas automāšinā uzmanīgi izlasiet instrukcijas
un vienmēr glabājiet šīs instrukcijas lietotāja rokasgrāmatai paredzētajā
nodalījumā (a).

⚠ SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Bez tipa apstiprināšanas iestādes apstiprinājuma bērna sēdekli nedrīkst nekādā veidā pārveidot vai aprīkot.
- Lai jūsu bērns būtu pienācīgi aizsargāts, ir absolūti nepieciešams izmantot bērna sēdekli, kā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā.
- Šo bērnu sēdekli drīkst uzstādīt tikai uz transportlīdzekļa sēdekļiem, kas saskaņā ar transportlīdzekļa rokasgrāmatu ir apstiprināti bērnu ierobežotājsistēmu lietošanai.
- Piemērots tikai transportlīdzekļu sēdekļiem ar automātiskām trīspunktu jostām, kas apstiprināta saskaņā ar ANO noteikumiem Nr. 16 vai līdzvērtīgu standartu.
- Neizmantojiet nekādus citus slodzi nesošus kontakt punktus, kas nav aprakstīti lietošanas instrukcijā un norādīti uz bērnu ierobežotājsistēmas.
- Visai bērnu sēdekļa atzveltnes virsmai ir jābūt saskarē ar transportlīdzekļa atzveltni.
- Plecu drošības jostai ir jāsniedzas diagonāli pāri krēslam virzenā uz aizmuguri. Tā nekādā gadījumā nedrīkst sniegties virzenā uz priekšu jūsu transportlīdzekļa drošības jostas augšējā punktā.
- Transportlīdzekļa drošības jostas sprādze nedrīkst krustot sēdekļa jostas vadotni. Ja drošības jostas sprādzes stiprinājuma elements ir par garu, bērnu sēdeklis nav piemērots uzstādīšanai transportlīdzeklī šādā pozīcijā. Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar bērnu ierobežotājsistēmas ražotāju.
- Transportlīdzekļa trīspunktu drošības jostu drīkst ievietot tikai norādītajā veidā un virzienā. Šajā lietošanas instrukcijā sīki aprakstīti drošības jostas ieviešanas veidi un virzieni, un uz bērnu sēdekļa tie ir atzīmēti sarkanā krāsā.
- Klepja drošības jostai jāatrodas iespējami zemāk pie bērna cirkšņiem, lai negadījuma gadījumā tā būtu maksimāli efektīva. Pirms katras izmantošanas reizes pārliecīnieties, ka transportlīdzekļa automātiskā trīspunktu drošības josta ir pareizi noregulēta un cieši piegū bērna ķermenim. Nekādā gadījumā nesavijiet jostu!
- Tikai optimāli noregulēts galvas balsts var sniegt jūsu bērnam maksimālu aizsardzību un komfortu, vienlaikus nodrošinot, ka plecu drošības josta ir vienmērīgi pievilkt.
- Bērnu sēdeklīm vienmēr jābūt pareizi nostiprinātam ar transportlīdzekļa drošības jostu transportlīdzeklī, pat ja sēdeklis netiek lietots.
- Aizverot transportlīdzekļa durvis vai noregulējot aizmugurējo sēdekli, vienmēr pārliecīnieties, ka bērnu sēdeklis netiek bloķēts.
- Bagāzai vai ciemīem priekšmetiem, kas atrodas transportlīdzeklī, vienmēr jābūt droši nostiprinātiem. Pretējā gadījumā tie var tikt izmētāti transportlīdzekļa salonā, radot risku gūt nāvējošas traumas.
- Bērnu sēdeklī nedrīkst lietot bez sēdeklā pārvalka. Pārliecīnieties, ka tiek izmantots tikai oriģinālais CYBEX sēdeklā pārvalks, jo tas ir galvenais elements, kas ļauj sēdeklīm darboties pareizi.
- Nekādā gadījumā neatstājet bērnu bez uzraudzības transportlīdzeklī.
- Šīs bērnu ierobežotājsistēmas daļas var sakarst, ja tiek pakļautas tiešai saules staru iedarbībai, un, iespējams, var apdedzināt jūsu bērnu ādu. Aizmugājiet savu bērnu un bērnu sēdeklī no tiešas saules staru iedarbības.
- Negadījums var izraisīt bērnu sēdeklā bojājumus, kas nav identificējami ar neapbrēnuoti aci. Pēc jebkura negadījuma sēdeklis ir jānomaina. Neskaidrību gadījumā konsultējieties ar sava sēdeklā izplatītāju vai ražotāju.
- Šī bērnu sēdeklā maksimālais lietošanas ilgums ir 11 gadi. Bērnu sēdeklis produkta darbības laikā ir pakļauts lielai slodzei, kas ar laiku izraisa tā materiāla kvalitātes izmaiņas.
- Plastmasas daļas var tīrīt ar maigas iedarbības tīrīšanas līdzekli un siltu ūdeni. Nekādā gadījumā nelietojiet spēcīgas iedarbības tīrīšanas līdzekļus vai balinātājus!
- Dažu transportlīdzekļu sēdeklī ir izgatavoti no delikātiem materiāliem. Izmantojot bērnu sēdeklus, tie var radīt nos piedurmus un/vai izraisīt krāsas maiņu. Lai to novērstu, zem bērnu sēdekļa varat paklāt segu, divieli vai tam līdzīgu pārsegu, lai aizsargātu transportlīdzekļa sēdeklī.

PRODUKTA KOMPLEKTĀCJA

- | | |
|--|------------------------------------|
| (a) Lietotāja rokasgrāmatas nodalījums | (f) Klēpja drošības jostas vadotne |
| (b) Atzveltnē | (g) Plecu drošības jostas vadotne |
| (c) Regulējamais galvas balsts | (h) Sānu triecienu aizsardzība |
| (d) Galvas balsta augstuma regulators | (i) Sprādzes fiksācijas āķi |
| (e) Sēdekļa pamatne | (j) Sprādzes regulatoris |
| | (k) ISOFIX stiprinājuma punkti |

PAMATA MONTĀŽA

Savienojiet atzveltni (b) ar sēdekļa pamatni (e), uzākējot sakabes saisteni uz pamatnes ass. Pēc tam atzveltnē (b) ir jāatlkoza uz priekšu.

PAREIZA POZĪCIA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

Bērna sēdeklī ar integrēto sprādzes fiksācijas sistēmu var izmantot visiem transportlīdzekļa sēdeklīem, kas aprīkoti ar automātiskajām trīspunktū drošības jostām, kuras transportlīdzekļa rokasgrāmatā apstiprinātas „universālai” lietošanai.

Sertifikācija „dalēji universālās” tiek piešķirta ierobežotās sistēmām, kas transportlīdzeklī tiek apstiprinātas, izmantojot sprādzes fiksācijas sistēmu. Šī iemesla dēļ sprādzes fiksācijas sistēmu drīkst izmantot vienīgi konkrētos transportlīdzekļos. Lūdzu, skatiet pievienoto transportlīdzekļu tipa sarakstu apstiprinātajiem transportlīdzekļiem. Jaunākā versija ir pieejama vietnē www.cybex-online.com. Ja bērna augums pārsniedz 135 cm garumu, Solution B-Fix var nebūt piemērots izmantošanai jūsu transportlīdzeklī. Lūdzu, skatiet transportlīdzekļu tipa sarakstu, lai noskaidrotu, vai bērna sēdeklī bez ierobežojumiem var izmantot visās galvas balsta pozīcijās.

Izņēmumos gadījumos bērna sēdeklī var izmantot arī priekšējā pasažiera sēdeklī. Vienmēr ievērojiet transportlīdzekļa ražotāja ieteikumus.

BĒRNA SĒDEKLĀ UZSTĀDIŠANA TRANSPORTLĪDZEKLĪ

1. Vienmēr pārliecinieties, ka...
 - atzveltnes transportlīdzeklī ir apstiprinātas vertikālā pozīcijā;
 - uzstādot bērna sēdeklī uz priekšējā pasažiera sēdeklā, transportlīdzekļa sēdeklis ir noregulēts pēc iespējas aizmugurējā pozīcijā, neietekmējot drošības jostas novietojumu.
2. Pagariniet sprādzes fiksācijas sistēmas siksnes, izmantojot sprādzes regulatoru (j).
3. Aizākējiet sprādzes fiksācijas āķus (i) aiz ISOFIX stiprinājuma punktiem (k).

4. Pievelciet sprādzes fiksācijas sistēmu, savelcot regulatora siksnu, līdz bērna sēdeklā stāvoklis ir pareizi noregulēts.

5. Pārliecinieties, ka bērna sēdeklā atzveltnes virsma (b) pilnībā saskaras ar transportlīdzekļa sēdeklā atzveltni.

 Ja traucē transportlīdzekļa galvas balsts, paceliet to uz augšu vistvākajā iespējamajā pozīcijā vai pilnībā atvienojet to (izņemot atpakaļvērstu transportlīdzekļu sēdeklu gadījumā).

6. Pārliecinieties, ka sēdeklis ir droši apstiprināts, mēģinot to izvilkto no ISOFIX stiprinājuma punktiem (k).

7. Ja sēdeklis tiek izmantots bez sprādzes fiksācijas sistēmas, to var novietot zem sēdeklā.

 Ar sprādzes fiksācijas sistēmas starpniecību CYBEX Solution B-Fix var piestiprināt transportlīdzeklim, tādējādi palielinot bērna drošību. Bērnam vēl ir jābūt apstiprinātam ar transportlīdzekļa trīspunktū drošības jostu.

BĒRNA SĒDEKLĀ ATVIENOŠANA NO TRANSPORTLĪDZEKLĀ

Veiciet uzstādišanas darbības pretējā secībā.

1. Atbrīvojiet nostieptās siksnes, izmantojot sprādzes regulatoru (j).
2. Abās pusēs atvienojet sprādzes fiksācijas āķus (i).
3. Nonemiet bērna sēdeklī.
4. Sprādzes fiksācijas sistēmu varat glabāt bērna sēdeklā pamatnē.

GALVAS BALSTA REGULĒŠANA

Galvas balstu (c) var noregulēt, izmantojot galvas balsta (c) aizmugurē esošo galvas balsta augstuma regulatoru (d). Pielāgojot galvas balstu, pārliecinieties, ka starp bērna pleciem un galvas balstu (c) paliek ne vairāk kā 2 cm (apm. 2 pirkstu platumus) attālums.

 Galvas balsta augstumu var noregulēt arī tad, ja sēdeklis ir uzstādīts transportlīdzeklī.

BĒRNA DROŠĀ NOSTIPRINĀŠANA – 2./3. GRUPA (15–36 KG)

1. Novietojet transportlīdzekļa drošības jostu ap bērnu un ievietojet sprādzes mēlīti sprādzē. Tai jānoinās ar dzirdamu klikšķi.
2. Ievietojet klēpja drošības jostu bērna sēdeklā sarkanas krāsas klēpja drošības jostas vadotnēs (f).
3. Pavelciet plecu drošības jostu, lai nostieptu klēpja drošības jostu.

4. Plecu drošības jostu un klēpja drošības jostu vienlaicīgi jāievieto klēpja drošības jostas vadotnē (f), kas atrodas bērna sēdekļa sānos blakus jostas sprādzei.
5. Virziet plecu drošības jostu caur plecu drošības jostas vadotni (g), līdz tā ir ievirzīta drošības jostas vadotnē.
6. Pārliecieties, ka plecu drošības josta šķērso bērna atslēgas kaulu un nepieskaras bērna kaklam. Nepieciešamības gadījumā noregulējet galvas balstu (c) augstumu, lai pielāgotu drošības jostas pozīciju.

SĒDEKĻA PĀRVALKA ATVIENOŠANA UN PIESTIPRINĀŠANA

Bērna sēdekļa pārvalku veido trīs daļas (galvas balsta daļa, atzveltnes daļa un pamatnes daļa). Šīs daļas ir nofiksētas vairākās vietās, izmantojot spiedpogas. Kad visas spiedpogas ir attaisītas, atsevišķas pārsegas daļas var atvienot.

Lai no jauna sēdeklim piestiprinātu pārvalkus, izpildiet atvienošanas instrukcijas apgrieztā secibā.

 Pārvalku drīkst mazgāt tikai 30 °C temperatūrā, izmantojot saudzējošu mazgāšanas programmu, jo pretējā gadījumā pastāv risks izraisīt pārkājuma auduma krāsas maiņu. Lūdzu, mazgājiet pārvalku atsevišķi no citas velas un nežāvējiet to zāvētājā vai tiešos saules staros!

RAŽOTĀJA GARANTIJAS UN UTILIZĀCIJAS NOSACĪJUMI

„CYBEX GmbH” (Riedererstr. 18, 95448 Bayreuth, Vācija) piešķir šim produktam 3 gadu garantiju. Garantija ir spēkā valstī, kurā mazumtirdznieks šo produktu sākotnēji pārdeva klientam. Garantijas saturs un visa būtiskā informācija, kas nepieciešama garantijas izmantošanai, ir pieejama mūsu mājaslapā: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Ja preces aprakstā ir norādīta garantija, jūsu likumīgās tiesības pret mums attiecībā uz defektiem netiek ietekmētas.

Lūdzu, ievērojiet savas valsts atkritumu likvidēšanas noteikumus.



SERTİFİKASYON

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – grup 2/3,
15 ila 36 kg

3 ila 12 yaş arasındaki çocukların
tavsiye edilir

Çocuk koltuğu seçiminizde Solution B-Fix'e karar verdığınız için
teşekkür ederiz.

Koltığınızı arabanızı kurmadan önce talimatları dikkatle okuyun
ve talimatları her zaman özel kullanıcı kılavuzu saklama bölümünde
saklayın (a).

! ÖNEMLİ BİLGİ

- Tür Onay Yetkilisinin onayı olmadan çocuk koltuğu herhangi bir şekilde değiştirilemez veya koltuja ekleme yapılamaz.
- Çocuğunuzun uygun şekilde korunmasını sağlamak için, çocuk koltığını kesinlikle bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanmanız gereklidir.
- Çocuk koltuğu yalnızca araç kılavuzuna göre çocuk koltuğu sistemiyle kullanılmış onaylanmış araç koltuklarına kurulabilir.
- Yalnızca BM düzenlemesi 16 veya buna benzer bir standarda uyumlu olan otomatik üç-noktalı kemelerle kullanılmak üzere onaylanmış araç koltukları için uygundur.
- Talimatlarında veya çocuk koltuğu sisteminde belirtilenler dışında herhangi bir yük taşıyan temas noktası kullanmayın.
- Çocuk koltığının arkalığının tüm yüzeyi aracın arkalığıyla tamamen temas içinde olmalıdır.
- Omuz kemer, arkaya yaslanmış durumda yukarı ve geri hareket etmelidir. Kesinlikle aracınızdaki üst kemer noktasına kadar ilerlememelidir.
- Araç kemer tokası asla koltığın kemer kılavuzunun üzerinden geçmemelidir. Kemer kordonu çok uzunsa, çocuk koltuğu aracına bu pozisyonda kullanıma uygun değildir. Emin olmadığınız takdirde lütfen çocuk koltuğu sistemi üreticisi ile iletişime geçin.
- Üç noktalı araç kemerini yalnızca belirtilen yerlerden geçmelidir. Kemer yolları bu kılavuzda ayrıntılı olarak açıklanmıştır ve çocuk koltوغunda kırmızı ile işaretlenmiştir.
- Kaza durumunda optimum etkiyi elde etmek için, karin kemeri çocuğunuzun kasıklarından mümkün olduğunda aşağıda geçmelidir. Her kullanımdan önce otomatik üç noktalı araç kemelerinin doğru biçimde ayarlandığından ve çocuğun gövdesine sıkıca oturduğundan emin olun. Kemeri kesinlikle bırakmayın!
- Yalnızca optimum şekilde ayarlanmış bir baş desteği çocuğunuza maksimum koruma ve rahatlık sunarken omuz kemelerinin sorunsuz bir şekilde takılmasını sağlar.
- Çocuk koltuğu, kullanımda olmadığından bile her zaman araçtaki araç kemeri kullanılarak doğru biçimde sabitlenmelidir.
- Çocuk koltığının araç kapısı kapatılırken veya arka koltuk ayarlanırken asla sıkışmamasını sağlayın.
- Araçta mevcut bavul veya diğer objeler her zaman sıkı bir biçimde sabitlenmelidir. Aksi takdirde aracı içinde savrulabilir, bu da ölümcül yaralanmalara sebep olabilir.
- Çocuk koltuğu koltuk kılıfı olmadan asla kullanılmamalıdır. Kılıf koltığın işlevinde anahtar öneme sahip olduğu için yalnızca orijinal CYBEX koltuk kılıfı kullanıldığından emin olun.
- Çocuğınızı arabada asla tek başına bırakmayın.
- Çocuk koltuğu sisteminin parçaları güvene isinabilir ve çocuğunuzun cildini yakabilir. Çocuğunuze ve çocuk koltığını doğrudan güvene maruz kalmaya karşı korun.
- Olası bir kaza çocuk koltığında çıplak gözle görülemeyecek bir hasara neden olabilir. Lütfen bir kazadan sonra koltuğu yenileyin. Şüpheniz olduğu takdirde lütfen satıcı veya imalatçı ile iletişime geçin.
- Bu çocuk koltığını 11 yıldan daha uzun süre kullanmayın. Çocuk koltuğu, ürün ömrü boyunca yüksek gerilime maruz kalır ve bu da zamanla malzemenin kalitesinde değişikliklere neden olur.
- Plastik parçalar hafif bir temizlik maddesi ve ilk suyla temizlenebilir. Asla kuvvetli temizleyiciler veya beyazlatıcılar kullanmayın!
- Bazı araç koltukları hassas malzemelerden yapılmıştır. Çocuk koltuğu kullanıldığından iz kalabilir veya renkte bozulma olabilir. Bunun önüne geçmek için araç koltığını korumak amacıyla çocuk koltığının altına bir battaniye, havlu veya benzeri bir şey yerleştirebilirsiniz.

ÜRÜN PARÇALARI

- | | |
|--|-----------------------------|
| (a) Kullanıcı Kılavuzu Saklama Bölmesi | (g) Omuz Kemeri Kılavuzu |
| (b) Arkalık | (h) Yan Darbe Koruması |
| (c) Ayarlanabilir Baş Desteği | (i) Latch-Connect Kancaları |
| (d) Baş Desteği Yükseklik Ayarı | (j) Mandal Ayarlayıcı |
| (e) Takviye | (k) ISOFIX Ankraj Noktaları |
| (f) Karın Kemeri Kılavuzu | |

İLK KURULUM

Kılavuz sapi takviyenin eksenine geçirerek arkalığı (b) takviyeye (e) bağlayın. Arkalık (b) bunu takiben öne doğru katlanır.

ARACINIZDAKİ DOĞRU KONUM

Latch-Connect Sistemi bulunan çocuk koltukları, araç el kitabında "genel" kullanım için onaylanmış otomatik üç noktalı emniyet kemeri bulunan tüm araç koltuklarında kullanılabilir.

Latch-Connect Sistemi ile araca takılan çocuk koltuğu sistemleri için "yarı evrensel" bir sertifika verilir. Bu nedenle, Latch-Connect Sistemi sadece belirli araçlarda kullanılabilir. Lütfen onaylanmış araçlar için ekteki araç tipi listesine bakın. En güncel sürümü www.cybex-online.com adresinden edinebilirsiniz. Boyu 135 cm'nin üzerindeki çocukların, Solution B-Fix ve aracınız pek uyumlu olmayabilir. Çocuk koltuğunun kısıtlama olmadan tüm baş desteği pozisyonlarında kullanılıp kullanılmamayaçığını kontrol etmek için lütfen araç tipi listesini inceleyin.

Bazı olağanüstü durumlarda çocuk araç koltuğu ön yolcu koltuğunda da kullanılabilir. Her zaman araç üreticisinin tavsiyelerine uyın.

ÇOCUK KOLTUĞUNU ARACA KURMA

1. Her zaman şundan emin olun:

- Araçtaki koltuk arkalıkları dik konumda kilitlenmiş olmalıdır.
- Çocuk koltuğu ön yolcu koltuğuna monte edilirken, araç koltuğu emniyet kemeri güzergahını etkilemeden mümkün olduğu kadar geriye doğru ayarlanır.
- 2. Mandal ayarlayıcı (j) kullanarak Latch-Connect Sisteminin kemerlerini uzatın.
- 3. Latch-connect kancalarını (i) ISOFIX ankraj noktalarına (k) geçirin.
- 4. Çocuk koltuğunun pozisyonu düzgün şekilde ayarlanana kadar ayarlayıcı üzerindeki kemeri çekerek Latch-Connect Sistemini sıkın.

5. Çocuk koltuğunun arkalığının (b) tüm yüzeyinin araç koltuğunun arkalığına yaslandığından emin olun.

 Aracın baş desteği engel teşkil ettiği takdirde baş desteğini en üst konumuna getirin veya tamamen çıkarın (arkaya bakan araç koltukları dışında).

6. Koltuğu ISOFIX ankraj noktalarından (k) çekip çıkarmaya çalışarak güvenli bir biçimde oturduğundan emin olun.

7. Koltuk Latch-connect sistemi olmadan kullanıldığı takdirde koltuğun alt kısmında taşıınabilir.

 Latch-Connect Sistemi kullanarak CYBEX Solution B-Fix'i araca sabitleyebilir ve çocuğunuzun güvenliğini artırabilirsiniz. Çocuğun halen, aracınızın üç noktalı kemeri ile bağlanması gereklidir.

ÇOCUK KOLTUĞUNUN ARACTAN ÇIKARILMASI

Kurulum adımlarını ters yönde uygulayın.

1. Mandal ayarlayıcı (j) kullanarak sıkılmış olan kemerleri gevşetin.
2. Her iki taraftan Latch-connect kancalarını (i) çıkarın.
3. Çocuk koltuğunu çıkarın.
4. Latch-Connect sistemini çocuk koltuğunun takviyesinde saklayabilirsiniz.

BAŞ DESTEĞİNİ AYARLAMA

Baş desteği (c), baş desteği (c) arkasındaki baş desteği yükseklik ayarı (d) kullanılarak kullanılabilir. Baş desteği, çocuğun omzu ve baş desteği (c) arasında maks. 2 cm (yak. 2 parmak kalınlığında mesafe) kalacak şekilde ayarlayın.

 Baş desteği (c) yüksekliği koltuk arabaya kurulu olduğu zaman da ayarlanabilir.

ÇOCUĞU EMNİYETE ALMA - GRUP 2/3, (15 - 36 KG)

1. Araç emniyet kemeri çocuğunuzun etrafından geçirin ve kemer dilini kemer tokasına takın. Duyulabilir bir "KLİK" sesiyle yerine oturmalidır.
2. Karın kemeri çocuğun koltuğunu kırmızı renkteki karın kemeri kılavuzlarına (f) yerleştirin.
3. Karın kemeri sıkmak amacıyla omuz kemeri çekin.
4. Araba koltuğunun yan tarafında, kemer kilidinin yanında, omuz kemeri ve karın kemeri birlikte karın kemeri kılavuzuna (f) takılmalıdır.

5. Omuz kemeri, kemer kılavuzun içine girene dek omuz kemeri kılavuzundan (g) geçirin.
6. Omuz kemerinin çocuğunuzun köprücük kemiği üzerinden geçtiğinden ve çocuğunuzun boynuna deşmediğinden emin olun. Gerekli takdirde kemerin konumunu değiştirmek için baş desteğiinin (c) yüksekliğini ayarlayın.

KOLTUK KILIFINI ÇIKARMA VE YENİDEN TAKMA

Çocuk koltuğunun kılıfı üç parçadan oluşmaktadır (baş desteği, arkalık ve takviye). Bunlar çitçitlerla çeşitli yerlerde tutulur. Tüm çitçitler açıldığında, kılıfın tekli parçaları çıkarılabilir.

Kılıfları tekrar koltuğa geçirme için çıkarma talimatlarını ters sırada takip edin.

 Kılıf sadece 30°C'de hassas bir yıkama programıyla yıkanabilir, aksi takdirde kılıfın kumaşının rengi solabilir. Lütfen kılıfı diğer çamaşırlardan ayrı yıkayın ve kurutucuda ya da doğrudan güneş ışığında kurutmayın!

İMALATÇI GARANTİSİ VE ELDEN ÇIKARMA İLE İLGİLİ KURALLAR

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Almanya) size bu ürün için 3 yıl garanti verir. Garanti, bu ürünün ilk olarak bir perakendeci tarafından müşteriye satıldığı ülkede geçerlidir. Garantinin içeriği ve garantinin doğrulanması için gerekli tüm temel bilgiler ana sayfamızda go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats bulunabilir. Ürün açıklamasında garanti gösterildiği takdirde arızalar ile ilgili bize karşı yasal haklarınız bundan etkilenmez.

Lütfen ülkenizdeki atık elden çıkma kurallarını uygulayın.

شهادات الاعتماد
UN R-44/04
، CYBEX Solution B-Fix – المجموعة 3/2،
كم 15 إلى 36 إلى 36
موصى به من سن 3 إلى 12 سنة



شكراً على قرارك بشراء **Solution B-Fix** ليكون مقعد الأطفال الذي يقع عليه اختيارك.
الرجاء قراءة التعليمات بعناية قبل تركيب المقعد في سيارتك واحفظه دائماً بكتاب التعليمات في المقصورة
المخصصة لحفظ دليل المستخدم (a).

معلومات هامة

- لا يسمح بتعديل مقعد الطفل أو إجراء أي إضافة عليه بآي شكل من الأشكال دون موافقة الهيئة الأمريكية للمراقبة للمعدات النوعية (Type Approval Authority).
- لضمان حماية طفلك كما ينبغي، من الضروري للغاية استخدام مقعد الطفل كما هو موضح في هذا الدليل.
- لا يجوز تركيب هذا المقعد المخصص للأطفال إلا على مقاعد السيارة المعتمدة لاستخدام أنظمة مقاعد الأمان للأطفال وفقاً لبيانات السيارة.
- مناسب فقط لمقاعد السيارات المزودة بأحزمة أوتوماتيكية ثلاثة النقاط ومتعددة وفقاً لائحة الأمم المتحدة رقم 16 أو أي معيار مماثل.
- لا يستخدم أي نقاط اتصال للتحميم بخلاف النقاط الموضحة في التعليمات والموضحة على نظام مقعد الأمان للأطفال.
- يجب أن يتلامس سطح مسند الظهر الخاص بمقعد الطفل بالكامل مع مسند ظهر السيارة.
- ينصح أن يمر حزام الكتف لأعلى وللخلف في وضعية الاتكاء. ولا يسمح بآن يمتد إلى الأمام إلى نقطة الحزام العلوية في سيارتك أبداً.
- يجب لا ينقطع إبزيم حزام السيارة أبداً مع مجرى حزام المقعد. إذا كان مثبت حزام طويلاً للغاية، فإن ذلك يثير لدى الشركة المصنعة لأنظمة مقاعد الأمان للأطفال.
- يجب تمرير حزام السيارة ثلاثة النقاط فقط عبر مسارات التوجيه المحددة. تم شرح توجيهات الحزام بالتفصيل في هذا الدليل وتم وضع علامة باللون الأحمر على مقعد الطفل.
- يجب أن يكون الحزام الحاضن متخفضاً قبل الإمكان عند مروره على خط طفلك حتى يكون له تأثير مثالي في حالة وقوف حادث. قبل كل استخدام، تأكد من ضبط حزام السيارة الأوتوماتيكي ثلاثة النقاط بشكل صحيح وتنبيهه بآكام وفقاً لجسم الطفل. امتنع تماماً عن شتي الحالات.
- لا يمكن توفير أقصى قدر من الحماية والراحة لطفلك إلا عند تعديل وضع مسند الرأس على الوضع الأمثل، مع ضمان إمكانية تثبيت حزام الكتف بسلامة.

• يجب دائماً تأمين مقعد الطفل بشكل صحيح باستخدام حزام الأمان بالسيارة حتى في حالة عدم استخدامه.

• تأكيد دائماً من عدم احتشام مقعد الطفل أبداً عند إغلاق باب السيارة أو تعديل وضع المقعد الخلفي.

• يجب دائماً تثبيت الأقصى أو أي أغراض أخرى موجودة في السيارة بحكمة؛ إلا فقد تطوير داخل السيارة، مما قد يؤدي إلى وقوع إصابات مميتة.

• يجب الانتباه تماماً عن استخدام مقعد الطفل بدون الغطاء المخصص له. تأكيد من استخدام غطاء مقعد **CYBEX** الأصلي فقط، لأنه غضرأس أساسي لتشغيل المقعد.

• لا ترك طفلك دون مرافقه في السيارة.

• تترى درجة حرارة الأجزاء الموجودة في نظام تأمين وضع الأطفال عند تعرضها للشمس ويمكنك أن تحرق بشرة طفلك أحرص على حماية طفلك وفقد الطفل من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

• قد يتسبب وقوع حادث في تلف مقعد الطفل بشكل لا يمكن تبيئته بالعين المجردة، لذا نرجو اشتراك الوكيل أو الشركة المصنعة بعد وقوع حادث. في حالة وجود أي تساؤلات في هذا الصدد، نرجو اشتراك الوكيل أو الشركة المصنعة.

• لا تستخدم هذا المقعد المخصص للأطفال لفترة تزيد عن 11 سنة؛ وذلك لأن مقعد الطفل يتعرض لاحتضان شديد خلال العمر الافتراضي للمنتج، مما يؤدي إلى تغيرات في جودة المواد يمرور الوقت.

• يمكن تنظيف الأجزاء البلاستيكية بعامل تنظيف معتدل وماء دافئ. لا تستخدم أبداً عوامل التنظيف القاسية أو المبيضات!

• بعض مقاعد السيارات تكون مصنوعة من مواد حساسة. قد يؤدي استخدام مقاعد الأطفال إلى ترك علامات وأو يسبب في تغيير اللون. ولمنع حدوث ذلك، يمكنك وضع بطانية أو منشفة أو ما شابه ذلك أينما يمتد مقعد الطفل لحماية مقعد السيارة.

7

في حالة استخدام المقعد دون نظام توصيل المزلاج، يمكن تخزينه بعيداً أسلف المقعد.

باستخدام نظام توصيل المزلاج، يمكنك تثبيت CYBEX Solution B-Fix بالسيارة، وبالتالي زيادة سلامة طفلك لا يزال الطفل بحاجة إلى ثبات وضعه باستخدام حزام ثلاثي التقاط لمركبك.

قم بذلك مقدار الطفل من السيارة.

اتبع خطوات التركيب بالترتيب العكسي.

1. حرج الأشرطة المشدودة باستخدام مقناع تعديل المزلاج (j).

2. أصل خطاطيف توصيل المزلاج (i) على كلا الجانبين.

3. قم بإزالة مقدار الطفل.

4. يمكنك تخزين نظام توصيل المزلاج في الوسادة الإضافية المعززة لمقدار الطفل.

ضبط مسنن الرأس

يمكن ضبط مسنن الرأس (c) باستخدام مقناع تعديل ارتفاع مسنن الرأس (c) في الجزء الخلفي من مسنن الرأس

(c). اضبط مسنن الرأس بحيث يبقى الحد الأقصى 2 سم (حوالى عرض إصبعين) بين كتفي الطفل ومسند الرأس (d).

لا يزال من الممكن ضبط ارتفاع مسنن الرأس أثناء تركيب المقعد في السيارة.

تأمين الطفل - المجموعة 2/3-15 كغم

1. وُجِّهْ حزام مقدار السيارة حول طفلك وأدخل لسان الحزام في إزيم الحزام. يجب أن يتم تثبيته في مكانه مع سعاء صوت "للله".

2. اضبط موضع الحزام الحاضن في دليل الحزام الحاضن الملحق باللون الأخضر (f) الخاص بمقدار الطفل.

3. أسحب حزام الكتف لإحكام الحزام الحاضن.

4. على جانب مقدار السيارة بجانب إزيم الحزام، يجب إدخال حزام الكتف، والحزام الحاضن سوياً في دليل الحزام الحاضن (f).

5. أدخل حزام الكتف عبر دليل حزام الكتف (g) حتى يدخل إلى دليل الحزام.

6. تأكَّنْ من أن حزام الكتف يمر على ترقوة طفلك (عظمة الكتف) دون أن يلامس رقبته. عند الحاجة، اضبط ارتفاع مسنن الرأس (c) لتجغير موضع الحزام.

فك غطاء المقعد وإعادة تركيبه

يتكون غطاء مقعد الطفل من ثلاثة أجزاء (مسنن الرأس، ومسند الظهر، والوسادة الإضافية المعززة للمقعد). ويتم تثبيت هذه المكونات في مواضع معدنة بواسطة الأزرار الضاغطة. بمجرد تحرير جميع المسامير، يمكن إزالة الأجزاء المنفردة من الغطاء.

لإعادة الأغطية على المقعد، اتبع تعليمات الفك بترتيب عكسي.

لا يسمح بفضل الغطاء إلا باستخدام برنامج غسل لطيف يعمل على درجة حرارة 30 منوية وإلا فقد يتغير لون نسيج الغطاء. يرجى غسل الغطاء بشكل منفصل عن باقي الغسيل وعدم تجفيفه في المجفف أو في ضوء الشمس المباشرة.

اجزاء المنتج

- | | | | |
|-----|----------------------|-----|-------------------------------|
| (g) | دليل حزام الكتف | (a) | مقصورة تخزين دليل المستخدم |
| (h) | مسند الظهر | (b) | مسند الرأس |
| (i) | خطاطيف توصيل المزلاج | (c) | مقناع تعديل ارتفاع مسنن الرأس |
| (j) | مقناع تعديل المزلاج | (d) | وسادة إضافية معززة للمقعد |
| (k) | نقطة تثبيت ISOFIX | (e) | دليل الحزام الحاضن |
| | | (f) | |

الجتماع الأولي

قم بتوصيل مسنن الظهر (b) بالوسادة الإضافية المعززة للمقعد (e) عن طريق ربط المقضن الدالي على محور الوسادة. ثم يتم طي مسنن الظهر (b) للأمام.

الوضع الصحيح في السيارة

يمكن استخدام مقدار الطفل مع نظام توصيل المزلاج المخزن في جميع مقاعد السيارة ذات أحزمة الأمان الأوتوماتيكية ثلاثية القاطط المعتمدة في دليل السيارة للاستخدام "العاملي".
يتم منع نهاية اعتماد "العاملي" لأنظمة تأمين وضع الأطفال المقيدة بالسيارة من خلال نظام توصيل المزلاج. لهذا السبب، لا يمكن استخدام نظام توصيل المزلاج إلا في بعض المركبات. يرجى الرجوع إلى قائمة نوع السيارة المرفقة للتعرف على السيارات المعتمدة. يمكنك الاطلاع على أحدث إصدارات من هذه القائمة على موقع Solution B-Fix على الموقع الإلكتروني www.cybex-online.com. لفامة طفل أعلى من 135 سم، قد يتم تقليل التوافق بين دليل المزلاج وسيارتك. يرجى مراجعة قائمة أنواع السيارات للتحقق مما إذا كان يمكن استخدام مقدار الطفل في جميع أوضاع مسنن الرأس دون قيود.

في الحالات الاستثنائية، يمكن أيضًا استخدام مقدار الطفل بالسيارة على مقعد الراكب الأمامي. التزم دائمًا بمتطلبات الشركة المصنعة للسيارة.

تركيب مقدار الطفل في السيارة

1. تأكَّنْ دائمًا مما يليه...
- تأمين مساند الظهر في السيارة في وضعها الرأسى المستقيم.
- عند تركيب مقدار الطفل على مقعد الراكب الأمامي، قم بضبط مقدار السيارة إلى الخلف إلى أقصى مسافة ممكنة دون التأثير على مجرى الحزام.
2. قم بإبطال أشرطة نظام توصيل المزلاج باستخدام مقناع تعديل المزلاج (j).
3. قم بوصل خطاطيف توصيل المزلاج (i) بنقطة تثبيت ISOFIX (k).
4. شد نظام توصيل المزلاج عن طريق سحب الشريط الموجود على مقناع التعديل حتى يتم ضبط موضع مقدار الطفل بشكل صحيح.
5. تأكَّنْ من أن وضع سطح مسنن الظهر بالكامل (b) الخاص بمقدار الطفل يكون متساوياً مع سطح مسنن ظهر مقعد السيارة.
6. إذا كان مسنن الرأس الخاص بالسيارة يتعذر بعثره على الطريق، فاسحبه للأبعد مدعى أو قم بإزالة تماماً (باستثناء مقدار السيارة المواجهة الخلف).
7. تأكَّنْ من أن مقعد السيارة مثبت بسلامة في موضعه من خلال محاولة سحبه من نقاط تثبيت ISOFIX (k).

ضمان الشركة المصنعة ولوائح التخلص من المنتج

3 CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) سترات على هذا المنتج يسري الضمان في البلد الذي تم فيه بيع هذا المنتج لأول مرة من جانب بائع التجزئة للعميل. يمكن الاطلاع على محتويات الضمان وجميع المعلومات الأساسية المطلوبة لتأكيد الضمان من خلال صفحتنا الرئيسية على go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. إذا تم عرض الضمان في وصف الفقرة، فإن حقوق المأذونية ضمننا فيما يتعلق بالعيوب تظل غير منثورة. يُرجى احترام قوانين التخلص من النفايات في بلدك.



СЕРТИФИЦИРАНЕ

ОН R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – група 2/3,
15 до 36 кг

Препоръчва се за приблиз.
3 до 12 години

Благодарим Ви, че се спряхте на Solution B-Fix при избора Ви на детска седалка.

Внимателно прочетете инструкциите преди да монтирате седалката във Вашия автомобил и винаги дръжте тези инструкции под ръка в предназначеното за тази цел отделение за съхранение на упътване за употреба (а).

⚠ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

- Без одобрението на Органа за типово одобрение, детската седалка по никакъв начин не може да бъде променяна или към нея да се правят допълнения.
- За да бъде детето Ви надеждно защитено, от изключително значение е да използвате детската седалка както е описано в това ръководство.
- Детската седалка може да се монтира единствено на седалки на превозни средства, които са одобрени за използване на системи за обезопасяване на деца, в съответствие с ръководството на автомобила.
- Подходяща е само за седалки на превозни средства с автоматични триточкови колани, одобрени в съответствие с Регламент на ОН № 16 или сравним стандарт.
- Не използвайте опорни контактни точки, освен тези, които са описани в инструкциите и са отбелзани на системата за обезопасяване на деца.
- Цялата повърхност на облегалката на детската седалка трябва да се допира до облегалката на седалката на превозното средство.
- Коланът през рамото трябва да се движи нагоре и назад при накланяне. Той никога не трябва да се движи напред към горната точка на колана в превозното средство.

• Закопчалката за колан на превозното средство никога не трябва да пресича водача на колана на седалката. Ако ремъкът на колана е твърде дълъг, детската седалка не е подходяща за използване в това положение в превозното средство. При съмнение се свържете с производителя на системата за обезопасяване на деца.

• Триточковият колан на автомобила трябва да се преведе единствено през определените места. Местата за провеждане на колана са описани подробно в това ръководство и са отбелзани в червено върху детската седалка.

• Подвижният колан трябва да се постави възможно най-ниско през слабините на Вашето дете за оптимален ефект в случай на инцидент. Преди всяка употреба проверявайте дали автоматичният триточков колан на автомобила е регулиран правилно и дали е поставен пълно по тялото на детето. Никога не усуквайте колана!

• Само оптимално регулирана облегалка за глава може да предложи на детето Ви максимална защита и удобство, позволявайки на колана през рамото да се регулира плавно.

• Детската седалка трябва винаги да бъде правилно обезопасена с колана на автомобила в автомобила, дори когато не се използва.

• Когато затваряте вратата на превозното средство или регулирате задната седалка, винаги проверявайте дали детската седалка не е притисната към някаква повърхност.

• Багаж или други предмети, намиращи се в превозното средство, трябва винаги да бъдат обезопасявани. В противен случай те биха могли да бъдат изхвърлени в автомобила, което да предизвика фатални наранявания.

• Детската седалка никога не трябва да се използва без калъфа за седалка. Използвайте единствено оригинален калъф за седалка CYBEX, тъй като калъфът е ключов компонент за функционирането на седалката.

• Никога не оставяйте детето си в автомобила без наблюдение.

• Частите на системата за обезопасяване на деца се нагреват на слънце и биха могли да изгорят кожата на детето Ви. Пазете детето си и детската седалка от излагане на пряка слънчева светлина.

• При инцидент в детската седалка могат да се появят повреди, които не са установими с просто око. След инцидент сменете седалката. При съмнение се свържете с Вашия дистрибутор или с производителя.

- Не използвайте детската седалка повече от 11 години. Детската седалка е подложена на силно натоварване по време на жизнения си цикъл, което води до изменения в качеството на материала с течението на времето.
- Основните части могат да се почистят с мек почистващ препарат и хладка вода. Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или белини!
- Някои седалки на превозни средства са направени от чувствителни материали. Употреббата на детски седалки може да остави следи и/или да причини обезцветяване. За да предотвратите това, можете да постепенно одеяло или кърпа или нещо подобно под детската седалка, за да защитите седалката на автомобила.

ЧАСТИ НА ПРОДУКТА

- | | |
|---|--|
| (a) Отделение за съхранение на Упътване за употреба | (g) Водач на колана през рамото |
| (b) Облегалка | (h) Защита от странични удари |
| (c) Регулируема облегалка за глава | (i) Куки за заключващия механизъм |
| (d) Регулатор за височината на облегалката за глава | (j) Регулатор на заключващия механизъм |
| (e) Бустер | (k) Точки за закрепване ISOFIX |
| (f) Водач на подвижния колан | |

ПЪРВОНАЧАЛНО СГЛОБЯВАНЕ

Свържете облегалката (b) към бустера (e) като закачите водещата скоба за оста на бустера. Тогава облегалката (b) е съната напред.

ПРАВИЛНО ПОЛОЖЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Детската седалка с прибрана система на заключващия механизъм може да се използва на всички седалки на превозни средства с автоматични триточкови предлазни колани, одобрени в ръководството на потребителя на превозното средство за "универсално" използване.

"Полууниверсален" сертификат се дава на системи за обезопасяване, които са свързани с автомобила посредством системата на заключващия механизъм. Поради тази причина системата на заключващия механизъм може да се използва само в определени автомобили. Моля вижте приложения типов списък за одобрени превозни средства. Можете да получите най-актуалната версия от www.cybex-online.com. При ръст на детето над 135 см, съвместимостта между Solution B-Fix и Вашето

превозно средство може да бъде намалена. Моля прегледайте типовия списък за одобрени превозни средства, за да проверите дали детската седалка може да се използва без ограничения във всички положения на облегалката.

В изключителни случаи детската седалка може да се използва на предната седалка за пътник. Винаги спазвайте препоръките на производителя на превозното средство.

МОНТИРАНЕ НА ДЕТСКАТА СЕДАЛКА В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

1. Винаги проверявайте дали...
 - облегалките на седалките на автомобила са заключени в изправено положение.
 - При монтиране на детската седалка на предната седалка за пътник, регулирайте седалката на превозното средство възможно най-назад, без да засене точките на провеждане на колана.
2. Удължете лентите на системата на заключващия механизъм като използвате регулатора на заключващ механизъм (j).
3. Закачете куките за заключващия механизъм (i) към точките за закрепване ISOFIX (k).
4. Затегнете системата на заключващия механизъм като издърпате лентата на регулатора, докато положението на детската седалка е регулирано правилно.
5. Проверете дали цялата повърхност на облегалката на детската седалка (b) е поставена срещу облегалката на седалката на автомобила.

 Ако на седалката на превозното средство има облегалка за глава, издърпайте я нагоре до крайното ѝ удължение или я отстраниете напълно (с изключение на седалки на превозно средство, гледащи назад).

6. Проверете дали седалката е обезопасена като се опитате да я издърпате от точките за закрепване ISOFIX (k).
7. Ако седалката се използва без системата на заключващия механизъм, тя може да бъде поставена на дъното на седалката.

 Използвайки системата на заключващия механизъм, Вие можете да закрепите CYBEX Solution B-Fix към превозното средство като така повишавате безопасността на Вашето дете. Детето все пак трябва да бъде обезопасено с триточковия колан на Вашето превозно средство.

СВАЛЯНЕ НА ДЕТСКАТА СЕДАЛКА ОТ ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

Извършете стъпките по монтирането в обратен ред.

1. Освободете стегнатите ленти като използвате регулатора на заключващия механизъм (j).
2. Разкачете куките за заключващия механизъм (i) от двете страни.
3. Свалете детската седалка.
4. Можете да приберете системата на заключващия механизъм в бустера на детската седалка.

РЕГУЛИРАНЕ НА ОБЛЕГАЛКАТА ЗА ГЛАВА

Облегалката за глава (c) може да се регулира като се използва регулатора за височина на облегалката за глава (d) отзад на облегалката (c). Регулирайте облегалката за глава, така че да има макс. 2 см (приблизителна ширина 2 пръста) между раменете на детето и облегалката за глава (c).

 Височината на облегалката за глава може да се регулира и когато седалката е монтирана в автомобила.

ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ДЕТЕТО - ГРУПА 2/3 (15-36 КГ)

1. Проведете колана на седалката на автомобила около детето и поставете езика на колана в закопчалката на колан. Той трябва да се заключи на място с щракване.
2. Поставете подвижния колан в оцветените в червено водачи за подвижния колан (f) на детската седалка.
3. Издърпайте колана през рамото, за да затегнете подвижния колан.
4. Коланът през рамото и подвижният колан трябва да са поставени заедно във водача за подвижния колан (f) от страната на седалката на автомобила, до закопчалката за колан.
5. Проведете колана през рамото през водача за колана през рамото (g), докато влезе във водача.
6. Уверете се, че коланът през рамото преминава през ключицата на детето Ви и не докосва врата му. Ако е необходимо, регулирайте височината на облегалката за глава (c), за да промените положението на колана.

СВАЛЯНЕ И ПОВТОРНО ЗАКРЕПВАНЕ НА КАЛЬФА ЗА СЕДАЛКА

Капак на детската седалка се състои от три части (подглавник, облегалка и бuster). Те са съединени на няколко места чрез секретни копчета. След като се откопчаят всички секретни копчета, капак може да бъде свален.

За да поставите кальфа обратно на седалката, следвайте указанията за сваляне в обратен ред.

 Капак може да се пере само на 30 °C, с програма за деликатно пране, в противен случай платът може да се обезцвети. Моля перете кальфа отделно от останалото пране и не го сушете в сушилня или на пряка слънчева светлина!

ГАРАНЦИЯ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И РАЗПОРЕДБИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германия) Ви дава 3 години гаранция за този продукт. Тази гаранция е в сила в страната, където продуктът първоначално е продаден от търговец на дребно на клиент. Съдържанието на гарантията и цялата важна информация, необходима за упражняването на гарантията, може да се намери на нашия уеб сайт go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats.

Ако в описанието на продукта е показана гаранция, Вашите законни права

срещу нас при неизправности остават незасегнати.
Моля спазвайте разпоредбите за изхвърляне на отпадъци във Вашата страна.



SERTIFIKACIJA

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – grupa 2/3,
15 do 36 kg

Preporučuje se za približno od 3 do
12 godina

Hvala vam što ste se odlučili za Solution B-Fix prilikom izbora auto sjedišta za vaše dijete.

Pažljivo pročitajte ova Uputstva za upotrebu prije postavljanja auto sjedišta u svoje vozilo i uvijek ih držite pri ruci, u za to namijenjenom pregratku (a).

⚠ VAŽNE INFORMACIJE

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, auto sjedište se ne smije mijenjati niti dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste zaštitali svoje dijete, neophodno je da koristite dječje sjedište kako je opisano u ovom priručniku.
- Ovo dječje sjedište se smije instalirati samo na sjedištima u vozilu koja su odobrena za upotrebu sistema vezivanja za dijete u skladu sa priručnikom za vozilo.
- Pogodno samo za sjedišta u vozilu sa automatskim pojasevima u tri tačke odobrenim u skladu sa UN Uredbom Br. 16 ili uporedivim standardom.
- Nemojte upotrebljavati kontaktne tačke koje nose teret osim onih opisanih u uputstvima i označenih na sistemu vezivanja za djecu.
- Puna površina naslona dječjeg sjedišta mora biti u kontaktu sa naslonom vozila.
- Pojas za rame se mora kretati prema gore i unazad u naslonu. Nikada se ne smije kretati prema naprijed po gornje tačke pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa vozila nikada ne smije prelaziti vodilicu pojasa sjedišta. Ako je kaš pojasa predug, dječje sjedište nije prikladno za upotrebu u ovom položaju u vozilu. Ukoliko imate nedoumice, obratite se proizvođaču sistema vezivanja za djecu.
- Pojas za vozilo u tri tačke smije prolaziti samo predviđenim smjerovima. Smjerovi pojasa detaljno su opisani u ovom priručniku i na dječjem sjedištu su označeni crvenom bojom.

- Pojas za krilo mora da prolazi što je moguće niže preko prepona vašeg djeteta kako bi imao optimalni učinak u slučaju nesreće. Prije svake upotrebe provjerite da li je automatski pojaz za vozilo u tri tačke ispravno podešen i čvrsto prislonjen uz djetetovo tijelo. Nikad nemojte uvrtati pojaz!
- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu djetetu može pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno obezbijedujući glatko postavljanje ramenog pojaza.
- Dječje sjedište uvijek mora biti pravilno pričvršćeno pojazem za vozilo, čak i kad se ne koristi.
- Obezbijedite da se dječje sjedište ne zaglavi prilikom zatvaranja vrata automobila ili podješavanja zadnjeg sjedišta.
- Prtljag ili drugi predmeti prisutni u vozilu moraju uvijek biti sigurno učvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih povreda.
- Dječje sjedište se nikada ne smije koristiti bez pokrivača sjedišta. Obezbjedite da se koristi samo originalni CYBEX pokrivač sjedišta jer je pokrivač ključni element njegovog funkcionalisanja.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu.
- Dijelovi sistema vezivanja za dijete zagrijavaju se na suncu i potencijalno mogu opeći kožu vašeg djeteta. Zaštitite svoje dijete i dječje sjedište od direktnog izlaganja sunca.
- Nesreća može prouzrokovati oštećenje dječjeg sjedišta koje nije moguće identifikovati golim okom. Nakon nesreće zamijenite sjedište. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Ovo dječje sjedište nemojte da koristite duže od 11 godina. Dječje sjedište je izloženo velikom stresu tokom svog radnog vijeka, što sa starenjem dovodi do promjena u kvalitetu materijala.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bjelilo!
- Neka sjedišta u vozilu su izrađena od osjetljivih materijala. Upotreba dječjih sjedišta može ostaviti tragove i/ili prouzrokovati promjenu boje. Da biste to spriječili, ispod dječjeg sjedišta možete staviti čebe ili peškir, ili slično, kako biste zaštitali sjedište vozila.

DIJELOVI PROIZVODA

- (a) Pregradak za čuvanje uputstava za upotrebu
- (f) Vodilica pojasa za krilo
- (g) Vodilica pojasa za ramena
- (b) Naslon za leđa
- (h) Zaštita od bočnog udara
- (c) Podesivi naslon za glavu
- (i) Latch-Connect-Kuke
- (d) Dio za podješavanje visine naslona za glavu
- (j) Latch-dio za podješavanje
- (e) Izdignuti dio
- (k) ISOFIX-tačke usidrenja

PRVA MONTAŽA

Spojite naslon za leđa (b) s izdignutim dijelom (e) kačenjem ušice vodilice na osu izdignutog dijela. Naslon za leđa (b) je tada preklapljen prema naprijed.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

Dječje sjedište opremljeno latch-connect sistemom može da se koristi na svim sjedištimu sa automatskim sigurnosnim pojasevima na tri tačke vezivanja odobrenim u priručniku vozila za „univerzalnu“ upotrebu.

„Polu-univerzalni“ certifikat dodjeljuje se sistemima za vezivanje koji su spojeni sa automobilom preko latch-connect sistema. Iz tog razloga se latch-connect sistem može koristiti samo u određenim vozilima. Pogledajte priložen popis tipova vozila za odobrena vozila. Najnoviju verziju možete dobiti na www.cybex-online.com. Iznad djetetove visine od 135 cm, kompatibilnost između Solution B-Fix i vašeg vozila može biti smanjena. Pregledajte popis tipova vozila kako biste provjerili da li se dječje sjedište može koristiti u svim položajima naslona za glavu bez ograničenja.

U izuzetnim slučajevima, dječje auto sjedište može da se koristi i na suvozačevom sjedištu. Uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

UGRADNJA DJEČJEG SJEDIŠTA U VOZILO

1. Uvijek obezbijedite da...
 - nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
 - kod postavljanja dječjeg sjedišta na prednje putničko sjedište, podesite sjedište u vozilu što više unazad, bez uticaja na usmjeravanje pojasa.
2. Producite kaiševe latch-connect sistema koristeći latch dio za podješavanje (j).
3. Prikačite latch-connect-kuke (i) na ISOFIX-tačke usidrenja (k).
4. Pritegnite latch-connect sistem povlačenjem kaiševa na djelu za podješavanje dok se dječje sjedište ne dovede u pravilan položaj.
5. Provjerite da li je cijela površina naslona za leđa dječjeg sjedišta (b) postavljena na naslon za leđa sjedišta vozila.

Ako naslon za glavu na vozilu predstavlja prepreku, povucite ga prema gore do krajnje granice ili ga potpuno uklonite (osim na sjedištima vozila okrenutim unazad).

6. Provjerite da li je sjedište sigurno pokušavajući ga izvući iz ISOFIX tačaka usidrenja (k).

7. U slučaju da se ovo sjedište koristi bez latch-connect sistema može se spremiti na dno sjedišta.

Koristeći latch-connect sistem, možete fiksirati CYBEX Solution B-Fix za vozilo, čime povećavate sigurnost vašeg djeteta. Dijete ipak treba biti osigurano i pojasem sa tri tačke na vašem vozilu.

UKLANJANJE DJEČJEG SJEDIŠTA IZ VOZILA

Obavite korake za postavljanje obrnutim redoslijedom.

1. Otpustite zategnute kaiševe pomoću latch djela za podješavanje (j).
2. Otkačite latch kuke za spajanje (i) na obje strane.
3. Skinite sjedište za dijete.
4. Latch-connect sistem možete odložiti u izdignuti dio dječjeg sjedišta.

PODJEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Naslon za glavu (c) može se podesiti pomoću regulatora visine naslona za glavu (d) na zadnjoj strani naslona za glavu (c). Podesite naslon za glavu tako da maks. 2 cm (približno 2 širine prsta) ostanu između djetetovog ramena i naslona za glavu (c).

Visina naslona za glavu i dalje se može podješavati kada je sjedište postavljeno u automobil.

OSIGURAVANJE DJETETA – GRUPA 2/3 (15–36 KG)

1. Postavite sigurnosni pojaz za vozilo oko svog djeteta i umetnite jezičak pojaza u kopču pojaza. Mora se zaključati na mjesto zvučnim „KLIK“.
2. Postavite pojaz za krilo u crvene vodilice pojaza za krilo (f) dječjeg sjedišta.
3. Povucite rameni pojaz da biste pritegli pojaz za krilo.
4. Na bočnoj strani auto sjedišta pored kopče pojaza, rameni i pojaz za krilo moraju se umetnuti zajedno u vodilicu pojaza za krilo (f).
5. Provucite rameni pojaz kroz vodilicu pojaza za ramena (g) dok ne bude unutar vodilice pojaza.
6. Pazite da rameni pojaz prolazi preko ključne kosti vašeg djeteta i da ne dodiruje djetetov vrat. Ako je neophodno, prilagodite visinu naslona za glavu (c) da biste promijenili položaj pojaza.

UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE POKRIVAČA ZA SJEDIŠTE

Pokrivač dječjeg sjedišta se sastoji od tri djela (naslon za glavu, naslon za leđa i izdignuti dio). Oni su na nekoliko mesta pričvršćeni drkerima. Kad se svi drkeri otpuste, mogu se ukloniti pojedinačni dijelovi pokrivača.

Da biste vratili pokrivače na sjedište, slijedite uputstva za uklanjanje obrnutim redoslijedom.

 Pokrivač se može prati samo na 30°C u programu pranja za osjetljivi veš, jer u protivnom može doći do promjene boje presvlake. Pokrivač perite odvojeno od ostalog veša i nemojte ga sušiti u sušilici ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti!

GARANCIJA PROIZVOĐAČA I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam garanciju od 3 godine za ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji gdje je ovaj proizvod prvobitno prodat kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj garancije i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje garancije mogu se pronaći na našoj početnoj stranici go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats.

Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u vezi kvarova u odnosu na nas ostaju netaknuta.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

OHE R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – ομάδα 2/3,
15 έως 36 kg
Συνιστάται από περ. 3 έως 12 ετών

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε το Solution B-Fix κατά την επιλογή παιδικού καθίσματος.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης προτού εγκαταστήσετε το κάθισμα στο αυτοκίνητό σας και να έχετε πάντα εύκαιρες τις οδηγίες στην ειδική θήκη για το εγχειρίδιο χρήσης (a).

⚠ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Χωρίς την έγκριση της αρμόδιας για την έγκριση τύπου αρχής, το παιδικό κάθισμα δεν μπορεί να τροποποιηθεί ή να προστεθεί κάτι σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο.
- Προκειμένου να διασφαλίσετε τη σωστή προστασία του παιδιού σας, είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το παιδικό κάθισμα όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Το συγκεκριμένο παιδικό κάθισμα μπορεί να εγκατασταθεί σε καθίσματα οχημάτων τα οποία είναι εγκεκριμένα για τη χρήση συστημάτων πρόσδεσης παιδιών σύμφωνα με το εγχειρίδιο του οχήματος.
- Κατάλληλο μόνο για καθίσματα οχημάτων με αυτόματες ζώνες τριών σημείων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του ΟΗΕ 16 ή ένα ισοδύναμο πρότυπο.
- Μην χρησιμοποιείτε σημεία επαφής που φέρουν φορτία διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται στις οδηγίες και επισημαίνονται στο σύστημα συγκράτησης παιδιών.
- Ολόκληρη η επιφάνεια της πλάτης του παιδικού καθίσματος πρέπει να ακουμπάει στην πλάτη του καθίσματος του οχήματος.
- Η ζώνη ώμου πρέπει να ανεβαίνει προς τα πάνω και πίσω με κλίση. Δεν πρέπει ποτέ να πηγαίνει προς τα εμπρός προς το άνω σημείο της ζώνης του οχήματός σας.

• Το κούμπωμα της ζώνης του οχήματος δεν πρέπει ποτέ να διαπερνά τον οδηγό ζώνης του καθίσματος. Αν το λουρί της ζώνης είναι πολύ μακρύ, το παιδικό κάθισμα δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε αυτή τη θέση στο οχήμα. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του συγκράτησης παιδιών.

• Η ζώνη τριών σημείων του οχήματος πρέπει να περάσει μόνο από τις καθορισμένες διαδρομές. Οι διαδρομές των ζωνών περιγράφονται λεπτομερώς σε αυτό το εγχειρίδιο και σημειώνονται με κόκκινο χρώμα στο παιδικό κάθισμα.

• Η ζώνη ασφαλείας πρέπει να φτάνει όσο το δυνατόν χαμηλότερα κατά μήκος της βουβιανικής ήλικας του παιδιού σας για να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα σε περίπτωση αποχήματος. Πριν από κάθηση χρήστη βεβαιωθείτε ότι η αυτόματη ζώνη οχήματος τριών σημείων έχει ρυθμιστεί σωστά και κρατάει σφιχτά το σώμα του παιδιού. Ποτέ μη συστρέψετε τη ζώνη!

• Μόνο ένα βέλτιστα ρυθμισμένο προσκέφαλο μπορεί να προσφέρει στο παιδί σας τη μέγιστη προστασία και άνεση, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η ζώνη ώμου μπορεί να τοποθετηθεί κατάλληλα.

• Το παιδικό κάθισμα πρέπει πάντα να ασφαλίζεται σωστά με τη ζώνη οχήματος μέσα στο όχημα ακόμα και αν δεν χρησιμοποιείται.

• Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι το παιδικό κάθισμα δεν έχει μπλεχτεί κατά το κλείσιμο της πόρτας του οχήματος ή τη ρύθμιση του πίσω καθίσματος.

• Οι αποσκευές ή άλλα αντικείμενα που υπάρχουν στο όχημα πρέπει πάντα να είναι σταθερά ασφαλισμένα. Διαφορετικά, ενδέχεται να πέσουν μέσα στο αυτοκίνητο, γεγονός που θα μπορούσε να προκαλέσει θανάτιμους τραυματισμούς.

• Το παιδικό κάθισμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ χωρίς το κάλυμμα καθίσματος. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο ένα αυθεντικό κάλυμμα καθίσματος CYBEX, καθώς το κάλυμμα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της λειτουργίας του καθίσματος.

• Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας στο αυτοκίνητο χωρίς επίβλεψη.

• Τα μέρη του συστήματος συγκράτησης παιδιού θερμαίνονται στον ήλιο και μπορούν ενδεχομένως να προκαλέσουν έγκαυμα στο δέρμα του παιδιού σας. Προστατέψτε το παιδί σας και το παιδικό κάθισμα από την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

• Ένα απύχμη μπορεί να προκαλέσει στο παιδικό κάθισμα βλάβη που να μην είναι ορατή με γυμνό μάτι. Αντικαταστήστε το παιδικό κάθισμα μετά από απύχμη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, απευθυνθείτε στον πωλητή σας ή στον κατασκευαστή.

• Μην χρησιμοποιείτε αυτό το παιδικό κάθισμα περισσότερο από 11 χρόνια. Το παιδικό κάθισμα εκτίθεται σε μεγάλη καταπόνηση κατά τη διάρκεια ζωής του, γεγονός που προκαλεί αλλοιώσεις στην ποιότητα του υλικού καθώς περνούν τα χρόνια.

• Τα πλαστικά μέρη μπορούν να καθαριστούν με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή χλωρίο!

• Ορισμένα καθίσματα οχήματος είναι κατασκευασμένα από ευαίσθητα υλικά. Η χρήση παιδικών καθισμάτων ενδέχεται να αφήσει σημάδια ή/και να προκαλέσει αποχρωματισμό. Για να το αποτρέψετε αυτό, μπορείτε να τοποθετήσετε μια κουβέρτα, μια πετσέτα ή κάπιτα παρόμοιο κάτω από το παιδικό κάθισμα για να προστατέψετε τα καθίσματα του οχήματος.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| (a) Θήκη αποθήκευσης εγχειρίου Χρήσης | (f) Οδηγός ζώνης ασφαλείας |
| (b) Πλάτη | (g) Οδηγός ζώνης ώμου |
| (c) Ανακλινόμενο προσκέφαλο | (h) Προστασία πλευρικής κρούσης |
| (d) Ρυθμιστής ύψους προσκέφαλου | (i) Άγκιστρα μανδάλωσης |
| (e) Παιδικό κάθισμα | (j) Προσαρμογέας μάνδαλου |
| | (k) Σημεία στερέωσης ISOFIX |

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Συνέστε την πλάτη (b) στο κάθισμα (e) αγκιστρώνοντας τη λαβή του οδηγού στον άξονα του καθίσματος. Στη συνέχεια η πλάτη (b) διπλώνεται μπροστά.

Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Το παιδικό κάθισμα με το αποθηκευμένο σύστημα σύνδεσης μάνταλου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα καθίσματα οχήματος με αυτόματες ζώνες τριών σημείων, εγκεκριμένες στο εγχειρίδιο του οχήματος για «γενική» χρήση.

Μια «ημι-γενική» πιστοποίηση δινέται σε συστήματα πρόσθεσης που είναι συνδέδεμένα στο αυτοκίνητο μέσω του συστήματος μανδάλωσης. Για τον λόγο αυτό, το σύστημα μανδάλωσης να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ορισμένα οχήματα. Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στον συνημμένο κατάλογο τύπων οχημάτων με τα εγκεκριμένα οχήματα. Μπορείτε να αποκτήσετε την πλέον ενημερωμένη έκδοση από τη σελίδα www.cybex-online.com. Αν το παιδί σας έχει ανάστημα πάνω από 135 cm, η συμβατότητα μεταξύ του Solution B-Fix και του οχήματός σας ενδέχεται να είναι μειωμένη. Ανατρέξτε στον κατάλογο των τύπων οχημάτων για να ελέγξετε αν το παιδικό κάθισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θέσεις του προσκέφαλου χωρίς περιορισμούς.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης στο μπροστινό κάθισμα. Να τηρείτε πάντοτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή του οχήματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

1. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι...

- οι πλάτες στο όχημα είναι κλειδωμένες στην ορθια θέση.
- κατά την εγκατάσταση του παιδικού καθίσματος στο κάθισμα του συνοδηγού, ρυθμίστε το κάθισμα του οχήματος όσο το δυνατόν πιο πίσω χωρίς να επηρεάζεται η διαδρομή της ζώνης.
- 2. Επιμήκυνση των ιμάντων του συστήματος μανδάλωσης χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα μάνδαλου (j).
- 3. Συνδέστε τα άγκιστρα μανδάλωσης (i) στα σημεία αγκύρωσης ISOFIX (k).
- 4. Σφίξτε το σύστημα μανδάλωσης τραβώντας τον ιμάντα στον προσαρμογέα μέχρι να ρυθμίστε σωστά η θέση του παιδικού καθίσματος.
- 5. Βεβαιωθείτε ότι ολόκληρη η επιφάνεια της πλάτης του παιδικού καθίσματος (b) έχει τοποθετηθεί έτσι ώστε να ακουμπάει στην πλάτη του καθίσματος του οχήματος.

Αν το προσκέφαλο του οχήματος εμποδίζει, τραβήξτε το προς τα επάνω όσο γίνεται περισσότερο ή αφαιρέστε το εντελώς (εκτός αν τα καθίσματα του οχήματος κοιτάζουν προς τα πίσω).

6. Βεβαιωθείτε ότι το κάθισμα είναι ασφαλές προσπαθώντας να το τραβήξετε για να το βγάλετε από τα σημεία στερέωσης ISOFIX (k).

7. Σε περίπτωση που το κάθισμα χρησιμοποιείται χωρίς σύστημα μανδάλωσης, μπορεί να αποθηκευτεί στο κάτω μέρος του καθίσματος.

Χρησιμοποιώντας το σύστημα μανδάλωσης, μπορείτε να στερέωσετε το CYBEX Solution B-Fix στο όχημα, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια του παιδιού σας. Το παιδί σας εξακολουθεί να τρέπεται να ασφαλισθεί με τη ζώνη τριών σημείων του οχήματός σας.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΧΗΜΑ

Εκτελέστε τα βήματα της εγκατάστασης με την αντίστροφη σειρά.

1. Ανοίξτε τους σφιγμένους ιμάντες χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα μάνδαλου (j).
2. Αποσυνδέστε τα άγκιστρα μανδάλωσης (i) και στις δύο πλευρές.
3. Αφαιρέστε το παιδικό κάθισμα.
4. Μπορείτε να αποθηκεύσετε το σύστημα μανδάλωσης στο στήριγμα του παιδικού καθίσματος.

ΠΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟΥ

Το προσκέφαλο (**c**) μπορεί να ρυθμιστεί χρησιμοποιώντας τον προσαρμογέα ύψους προσκέφαλου (**d**) στο πίσω μέρος του προσκέφαλου (**c**). Ρυθμίστε το προσκέφαλο έτσι ώστε να μένουν έως 2 εκ. (περ. όσο δύο δάχτυλα) ανάμεσα στους ώμους του παιδιού και στο προσκέφαλο (**c**).

 Το ύψος του προσκέφαλου μπορεί να ρυθμιστεί ακόμα και κατά την τοποθέτηση του καθίσματος στο αυτοκίνητο.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΡΟΥΣΗΣ - ΟΜΑΔΑ 1 (15-36 kg)

1. Περάστε τη ζώνη ασφαλείας του οχήματος γύρω από το παιδί σας και τοποθετήστε τη γλωττίδα της ζώνης στο κούμπωμα της ζώνης. Πρέπει να κλειδώσει στη θέση της κάνοντας ένα χαρακτηριστικό «ΚΛΙΚ».
2. Τοποθετήστε και τη ζώνη ασφαλείας στους κόκκινους οδηγούς της ζώνης (**f**) του παιδικού καθίσματος.
3. Τραβήγτε τη ζώνη ώμου για να σφίξετε τη ζώνη ασφαλείας.
4. Στο πλάι του καθίσματος αυτοκινήτου δίπλα στο κούμπωμα της ζώνης, η ζώνη ώμου και η ζώνη ασφαλείας πρέπει να μπουν μαζί στον οδηγό της ζώνης ασφαλείας (**f**).
5. Τροφοδοτήστε τη ζώνη ώμου μέσω του οδηγού ζώνης ώμου (**g**) έως ότου βρεθεί μέσα στον οδηγό ζώνης.
6. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ώμου διατρέχει την κλείδα του παιδιού σας και δεν ακουμπάει το λαιμό του παιδιού σας. Αν είναι απαραίτητο, προσαρμόστε το ύψος του προσκέφαλου (**c**) για να αλλάξετε τη θέση της ζώνης.

EL

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Το κάλυμμα του παιδικού καθίσματος αποτελείται από τρία μέρη (προσκέφαλο, πλάτη και κάθισμα). Αυτά διατηρούνται στη θέση τους με κόπτισες σε πολλά σημεία. Αφού ανοιχτούν όλοι οι σφιχτήρες, τα μεμονωμένα μέρη του καλύμματος μπορούν να αφαιρεθούν.

Προκειμένου να τοποθετήσετε το κάλυμμα ξανά στο κάθισμα, ακολουθήστε τις οδηγίες αφαίρεσης με την αντίστροφη σειρά.

 Το κάλυμμα μπορεί να πλυθεί μόνο στους 30 °C σε ένα πρόγραμμα πλύσης για ευαίσθητα ρούχα, διαφορετικά το ύφασμα του καλύμματος ενδέχεται να αποχρωματιστεί. Πλύνετε το κάλυμμα ξέχωριστά από την υπόλοιπη μπουγάδα και μην το στεγνώνετε σε στεγνωτήριο ή με απτευθείας έκθεση στον ήλιο!

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

H CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) σας δίνει 3 χρόνια εγγύηση για αυτό το προϊόν. Η εγγύηση ισχύει στη χώρα όπου το προϊόν πωλήθηκε αρχικά από τον πωλητή λιανικής στον πελάτη. Το περιεχόμενο της εγγύησης και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την επιβεβαίωση της εγγύησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Εάν επιδειχθεί η εγγύηση στην περιγραφή του προϊόντος, τα νομικά σας δικαιώματα απέναντι μας για τυχόν ελαττώματα δεν επηρεάζονται.

Παρακαλούμε να τηρείτε πάντα τους κανονισμούς διάθεσης αποβλήτων της χώρας σας.



CERTIFICARE

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – grup 2/3,

15 până la 36 kg

Recomandat de la aprox.

3 până la 12 ani

Vă mulțumim că v-ați decis asupra Solution B-Fix atunci când ați ales scaunul auto pentru copil.

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a instala scaunul în mașină și păstrați întotdeauna aceste instrucțiuni la îndemnă în compartimentul de depozitare a ghidului de utilizare desemnat (a).

⚠ INFORMAȚII IMPORTANTE

- Fără aprobarea Autorității de omologare, scaunul auto pentru copil nu poate fi modificat în niciun fel și nici nu se pot face adăugări.
- Pentru a vă menține copilul protejat corespunzător, este absolut esențial să utilizați scaunul auto aşa cum este descris în acest ghid de utilizare.
- Acest scaun auto pentru copil poate fi instalat numai pe scaune auto aprobată pentru utilizarea sistemelor de siguranță pentru copii în conformitate cu manualul vehiculului.
- Potrivit numai pentru scaunele vehiculului cu centuri automate în trei puncte aprobată în conformitate cu Regulamentul ONU nr. 16 sau un standard comparabil.
- Nu utilizați alte puncte de fixare decât cele descrise în instrucțiuni și marcate pe scaunul auto pentru copil.
- Întreaga suprafață a spătarului scaunului pentru copil trebuie să fie în contact cu spătarul scaunului vehiculului.
- Centura de umăr trebuie să poată rula în sus și înapoi în poziția înclinată. Nu trebuie să alunecă niciodată mai sus de punctul superior al centurii de siguranță a vehiculului dv.
- Catarama centurii vehiculului nu trebuie să treacă niciodată peste ghidajul centurii scaunului. Dacă centura protectoare este prea lungă, scaunul pentru copil nu este potrivit pentru a fi utilizat în această poziție în vehicul. În caz de îndoială, vă rugăm să contactați producătorul scaunului pentru copil.
- Centura în trei puncte trebuie să treacă numai prin locurile desemnate. Traseele centurii sunt descrise în acest manual în detaliu și sunt marcate cu roșu pe scaunul auto pentru copil.
- Centura de bazin trebuie să ajungă cât mai jos pe înghinala copilului dv. pentru a avea un efect optim în caz de accident. Înaintea fiecărei utilizări, asigurați-vă că centura automată în trei puncte a vehiculului este reglată corect și se fixează strâns pe corpul copilului. Nu răsuțuiți niciodată centura!
- Doar o tetieră ajustată optim poate oferi copilului dv. protecție și confort maxim, asigurându-vă în același timp că centura de umăr este fixată fără probleme.
- Scaunul pentru copil trebuie să fie întotdeauna fixat corect în vehicul cu centura vehiculului, chiar și atunci când nu este utilizat.
- Asigurați-vă întotdeauna că scaunul pentru copil nu este niciodată blocat atunci când închideți ușa mașinii sau reglați scaunul din spate
- Bagaje sau orice alte obiecte prezente în vehicul trebuie să fie întotdeauna bine fixate. În caz contrar, acestea pot fi aruncate în mașină, ceea ce ar putea provoca răni fatale.
- Scaunul auto pentru copil nu trebuie utilizat niciodată fără husa scaunului. Asigurați-vă că se utilizează doar o husă originală CYBEX, deoarece husa este un element cheie al funcționalității scaunului.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat în mașină.
- Piezele din sistemul de siguranță pentru copil se încălzesc la soare și ar putea arde pielea copilului tău. Protejați-vă copilul și scaunul auto de expunerea directă la soare.
- Un accident poate provoca daune scaunului auto, care pot fi greu de identificat cu ochiul liber. Vă rugăm să înlocuiți scaunul auto după un accident. În caz de îndoială, vă rugăm să consultați distribuitorul sau producătorul.
- Nu utilizați acest scaun auto mai mult de 11 ani. Scaunul auto este expus la stres ridicat pe durata sa de viață, ceea ce duce la modificări ale calității materialelor sale o dată cu înaintarea în vîrstă.
- Părțile din plastic pot fi curățate cu un agent de curățare usor și apă caldă. Nu folosiți niciodată agenți de curățare puternici sau înlăbitori!
- Unele scaune ale vehiculului sunt fabricate din materiale sensibile. Utilizarea scaunelor pentru copil poate lăsa semne și / sau poate provoca decolorare. Pentru a proteja scaunul vehiculului puteți aseza o pătură, un prosop sau alte materiale similare sub scaunul auto pentru copil.

PIESELE PRODUSULUI

- (a) Compartiment pentru stocare ghid utilizator
- (b) Spătar
- (c) Tetieră ajustabilă
- (d) Adaptor înălțime tetieră
- (e) Înălțător
- (f) Ghidul centurii de bazin
- (g) Ghidul centurii de umăr
- (h) Protecția împotriva impactului lateral
- (i) Cârlige de conectare pentru prindere
- (j) Reglaj de prindere
- (k) Puncte de ancorare ISOFIX

ASAMBLARE INITIALĂ

Conectați spătarul (b) la înălțător (e) prin agătarea cârligului de ghidare pe axa înălțătorului. Spătarul (b) este apoi pliat spre înainte.

POZIȚIA CORECTĂ ÎN VEHICUL

Scaunul auto pentru copil dotat cu un sistem de conectare pentru prindere, poate fi utilizat pe toate scaunele vehiculului cu centuri de siguranță automate în trei puncte, aprobată conform manualului vehiculului pentru utilizare „universală”.

O certificare „semi-universală” este dată sistemelor de reținere care sunt conectate la mașină prin sistemul de conectare pentru prindere. Din acest motiv, sistemul de conectare pentru prindere poate fi utilizat doar în anumite vehicule. Vă rugăm să consultați lista tipurilor de vehicule aprobată. Puteti obține cea mai actualizată versiune de pe www.cybex-online.com. Pentru o înălțime mai mare de 135 cm a copilului, compatibilitatea dintre Soluția B-Fix și vehiculul dv. ar putea fi redusă. Vă rugăm să consultați lista tipurilor de vehicule pentru a verifica dacă scaunul pentru copil poate fi utilizat în toate pozițiile tetierei, fără restricții.

În cazuri excepționale, scaunul auto pentru copil poate fi folosit și pe scaunul pasagerului din față. Respectați întotdeauna recomandările producătorului mașinii.

INSTALAREA SCAUNULUI COPILULUI ÎN VEHICUL

1. Asigurați-vă întotdeauna că...
 - spătarele din vehicul sunt blocate în poziție verticală.
 - atunci când instalați scaunul pentru copii pe scaunul pasagerului din față, reglați scaunul vehiculului căt mai în spate, fără a afecta traseul centurii.
2. Alungați curelele sistemului de conectare pentru prindere folosind ajutătorul de prindere (j).
3. Ataşați cârligele de conectare (i) la punctele de ancorare ISOFIX (k).

4. Strângeți sistemul de conectare pentru prindere trăgând cureaua de pe regulator până când poziția scaunului pentru copil este reglată corect.

5. Asigurați-vă că întreaga suprafață a spătarului (b) scaunului pentru copil este plasată pe spătarul scaunului vehiculului.

 Dacă tetiera vehiculului este în cale, trageți-o în sus în cea mai îndepărtată poziție sau îndepărtați-o complet (cu excepția scaunelor vehiculului orientate spre spate).

6. Asigurați-vă că scaunul este fix încercând să-l scoateți din punctele de ancorare ISOFIX (m).

7. În cazul în care scaunul este utilizat fără sistem de conectare pentru prindere, acesta poate fi așezat în partea de jos a scaunului.

 Folosind sistemul de conectare pentru prindere, puteți fixa CYBEX Solution B-fix la vehicul, crescând astfel siguranța copilului dv. Copilul trebuie să fie încă asigurat cu centura în trei puncte a vehiculului dv.

SCOATEREA SCAUNULUI AUTO PENTRU COPIL DIN VEHICUL

Urmați pașii de instalare în ordine inversă.

1. Eliberați curelele strânse folosind dispozitivul de reglare a prinderii (j).
2. Deconectați cârligele de conectare pentru prindere (i) pe ambele părți.
3. Scoateți scaunul auto pentru copil.
4. Puteți depozita sistemul de conectare pentru prindere în înălțătorul scaunului pentru copil.

REGLAREA TETIEREI

Tetiera (c) poate fi reglată folosind adaptorul de înălțime a tetierei (d) în partea din spate a tetierei (c). Reglați tetiera astfel încât max. 2 cm (aprox. 2 degete lățime) rămână între umerii copilului și tetieră (c).

 Înălțimea tetierei poate fi reglată și în timp ce scaunul este instalat în mașină.

SECURIZAREA COPILULUI - GRUP 2/3 (15–36 KG)

1. Trageți centura de siguranță a vehiculului în jurul copilului dv. și introduceți limba centurii în catarama centurii. Trebuie să se blocheze cu un „CLIC” audibil.
2. Puneti centura de bazin în ghidajele de culoare roșie ale centurii (f) scaunului pentru copii.
3. Trageți centura de umăr pentru a strânge centura de coapse.

4. Centura de umăr și centura de bazin trebuie introduse împreună în ghidul centurii de bazin pe partea laterală a scaunului auto lângă catarama centurii (f).
5. Treceți centura de umăr prin ghidajul centurii de umăr (g) până când se află în interiorul ghidajului centurii.
6. Asigurați-vă că centura de umăr trece peste clavicula copilului dv. și nu atinge gâtul copilului. Dacă este necesar, reglați înălțimea tetierei (c) pentru a schimba poziția centurii.

DEMONTAREA ȘI REAȘEZAREA HUSEI SCAUNULUI

Husa scaunului pentru copil este formată din trei părți (tetieră, spătar, înălțător). Acestea sunt ținute în poziție cu capse în mai multe locuri. După ce ati deschis toate capsele, părțile independente ale husei pot fi îndepărtate.

Pentru a pune husele înapoi pe scaun, urmați instrucțiunile de îndepărțare în ordine inversă.

 Îmbrăcământul poate fi spălat la mașina de spălat, la o temperatură de 30° C cu un program de spălare delicat, altfel poate duce la decolorarea țesăturii. Vă rugăm să spălați îmbrăcământul separat de alte rufe și să nu o uscați în uscător sau în lumina directă a soarelui!

GARANTIA PRODUCĂTORULUI ȘI REGLEMENTARI PRIVIND DEBARASAREA

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germania) vă oferă 3 ani de garanție pentru acest produs. Garanția este valabilă în țara în care acest produs a fost vândut inițial de către un comerciant cu amânuntul către un client. Conținutul garanției și toate informațiile esențiale necesare pentru afirmarea garanției pot fi găsite pe pagina noastră de web go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Dacă în descrierea articoului apare o garanție, drepturile dv. legale împotriva noastră pentru defecte rămân neafectate.

Vă rugăm să respectați reglementările privind eliminarea deșeurilor din țara dv.



CERTIFIKIM

UN R-44/04

UN-R44-04

UNIVERSAL

SEMI-UNIVERSAL

15 - 36 kg



04301395

CYBEX GmbH

Badenstrasse 18, 85442 Bayreuth

Germany

CYBEX Solution B-Fix – grupi 2/3,
15 deri nē 36 kg

Rekomandohet pērafersisht nga
moshat 3 deri nē 12 vjet

Falemlinderit që zgjodhët sexholinon Solution B-Fix pér fémijën tuaj.

Lexoni me kujdes udhëzimet para se ta instaloni sexholinon nē makinë
dhe mbajini pranë te vendi i caktuar pér manualin e pérdrorimit (a).

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME

- Sexholinos nuk mund t'i bëhen modifikime apo shtime tē çfarëdolloj forme pa miratimin e Autoritetit Miratues të Tipit.
 - Pér mbrojtjen e duhur tē fémijës suaj, éshëtë absolutisht e rëndësishme që ta pérdrorni sexholinon siç tregohet nē këtë manual.
 - Kjo sexholino mund tē montohet vetëm nē sediljet e automjeteve tē miratuara pér pérdrorimin e sistemeve mbrojtëse tē fémijëve nē pérputhje me manualin e automjetit.
 - Éshëtë e përshtatshme vetëm pér sedilje makinash me rrip automatik me tri pikë, tē miratuar sipas rregullores së OKB nr. 16 ose sipas një standardi tē barasvlershëm.
 - Mos pérdomi pikë mbështetëse tē ndryshme nga ato tē pérshkruara te udhëzimet dhe tē shënuara nē sistemin mbrojtës tē fémijës.
 - Sipërfaqja e plotë e mbështetëses së sexholinos duhet tē jetë nē kontakt me mbështetësen e automjetit.
 - Ripi i supave duhet tē kalojë lart dhe mbrapa me njëfarë pjerrësie. Asnjëherë nuk duhet tē kalojë përparrë pikës së sipërme te rript nē automjet.
 - Tokëza e rript tē sigurimit tē automjetit nuk duhet ta kalojë asnjëherë mbajtësen e rript tē sediljes. Nëse rripi éshëtë tepër i gjatë, sexholinoja nuk éshëtë e përshtatshme pér t'u pérdror nē këtë pozicion nē automjet. Nëse nuk jeni tē sigurt, ju lutemi kontaktoni prodhuesin e sexholinos.
 - Ripi i sigurimit trepikësh i automjetit duhet tē kalohet nē vendet e caktuara. Pikat e kalimit tē rript tregohen me hollësi nē këtë manual dhe janë shënuar me tē kuqe te sexholinoja.
- Ripi i prehrit duhet tē jetë sa më ulët tē jetë e mundur nē ijët e fémijës suaj që tē ketë efekt optimal nē rast aksidenti. Para çdo pérdrorimi, sigurohuni që rripi automatik nē tri pikë i automjetit tē jetë rregulluar si duhet dhe tē puthitet mirë pas trupit tē fémijës. Asnjëherë mos e pérdridhni rripin!
 - Vetëm nêse mbështetësja e kokës éshëtë rregulluar si duhet mund t'i ofrojë fémijës suaj mbrojtje dhe rehati maksimale, duke siguruar nē tē njëjtën kohë që rripi i shpatullave tē puthitet si duhet.
 - Sexholinoja duhet tē fiksohet gjithnjë mirë me rripin e sigurimit nē automjet edhe kur nuk éshëtë duke u pérdror.
 - Sigurohuni gjithnjë që sexholinoja tē mos blokohet asnjëherë kur myllini derën e makinës ose kur lëvizni sediljen e pasme.
 - Bagazhet apo çdo objekt tjeter që ndodhet nē automjet duhet tē jenë gjithnjë tē fiksuar mirë. Në tē kundërt, ato mund tē fluturojnë brenda makinës duke shkaktuar lëndime fatale.
 - Sexholinoja nuk duhet tē pérderot kurrë pa mbulesën e sipërme tē saj. Sigurohuni që tē pérderet një mbulesë e sipërme CYBEX origjinale, pasi mbulesa éshëtë element kryesor i funksionit tē sexholinos.
 - Mos e lini kurrë fémijën tē pashqëruar nē automjet.
 - Pjesët e sistemit tē sigurimit pér fémijën nxehen nē diell dhe mund tē ndodhë që tē djegin lëkurën e fémijës suaj. Mbrojeni fémijën dhe sexholinon nga eksposzimi i drejtëpérdrejtë i diellit.
 - Aksidentet mund tē shkaktojnë dëme tē sexholinos që nuk mund tē diktohen me sy të lirë. Ju lutemi ndërrrojeni sexholinon nêse ndodh aksident. Nëse keni dyshime, konsultohuni me shitësin apo prodhuesin pérkatës.
 - Mos e pérdomi këtë sexholino pér më shumë se 11 vjet. Sexholinoja éshëtë e eksposzuar ndaj forcave tē mëdha gjatë jetëgjatësisë se saj, gjë që sjell ndryshime në cilësinë e materialeve pérberëse me kalimin e viteve.
 - Pjesët plastike mund tē pastrohen me agjent tē butë pastrues dhe me ujë tē ngrrohtë. Mos pérdomi asnjëherë agjentë tē fortë pastrues apo zbardhues.
 - Disa sedilje automjetesh janë bërë me materiale delikate. Pérdrorimi i sexholinos mund tē lërë shenja dhe/ose tē prishë ngjyrën. Pér ta parandaluar këtë dhe pér tē mbrojtur sediljen, nën sexholino mund tē vendosni një batanije, peshqir ose një copë tē ngjashme.

PJESËT E PRODUKTIT

- (a) Vend i manualit të përdorimit
- (f) Kalimi i rripit të prehërit
- (b) Mbështetësja e shpinës
- (g) Kalimi i rripit të supeve
- (c) Mbështetësja e lëvizshme
- (h) Mbrojtja nga goditjet anësore
- e kokës
- (i) Shuli-Lidhja-Çengelët
- (d) Rregulluesi i lartësisë për
- (j) Shuli-Rregulatori
- mbështetësen e kokës
- (k) Pikat e kapjes ISOFIX
- (e) Përfocuesi

MONTIMI FILLESTAR

Lidheni mbështetësen e shpinës (b) me përfocuesin (e) duke e kapur boshtin e kalimit te aksi i përfocuesit. Më pas, mbështetësja e shpinës (b) paloset përrapa.

POZICINI I SAKTË NË AUTOMJET

Sexholinoja me sistem lidhjeje me shul mund të përdoret në të gjitha sediljet e automjeteve me rripi sigurimi automatikë në tre pika, të cilët janë miratuar për përdorim "universal" në manualin e automjeteve.

Një certifikim "gjysm-universal" u jepet sistemeve tësigurimit që janë të lidhura me makinën përmes sistemit të lidhjes me shul. Për këtë arsy, sistemi i lidhjes me shul mund të përdoret vetëm në disa automjete të caktuara. Ju lutemi shikoni listën e bashkëngjitur të llojeve të automjeteve për të parë automjetet e miratuara. Versionin më të fundit mund ta gjeni në www.cybex-online.com. Kur fëmija ka shtat më tepër se 135 cm, pajtueshmëria mes Pallas B-Fix dhe automjitet mund të jetë më e vogël. Ju lutemi shikoni listën e llojeve të automjeteve për të parë nëse sexholinoja mund të përdoret pa kufizime në të gjitha pozicionet e mbështetëses së kokës.

Në raste të veçanta, sexholinoja mund të përdoret edhe në sediljen e pasagerit përrapa. Zbatoni gjithnjë rekomandimet e prodhuesit të automjeteve.

INSTALIMI I SEXHOLINOS NË AUTOMJET

1. Sigurohuni gjithmonë që...
 - mbështetëset e shpinës në mjet të jenë të fiksuarë në pozicion vertikal.
 - kur instaloni sexholinon në sediljen e pasagjerit përrapa, shtyjeni sediljen e makinës sa më mbrapa që është e mundur pa ndikuar te kalimi i rripit.
2. Zogatini rripat e sistemit të lidhjes me shul duke përdorur rregulatorin e shulit (l).
3. Lidhni çengelët e lidhjes me shul (l) te pikat e kapjes ISOFIX (k).
4. Shtrëngojeni sistemin e lidhjes me shul duke e tërhequr rripin në rregulator derisa pozicioni i sexholinos të jetë rregulluar si duhet.

5. Sigurohuni që e gjithë sipërfaqja e mbështetëses së shpinës të sexholinos (b) të vendoset mbi mbështetësen e shpinës të sediljes së automjetit.

 Nëse mbështetësja e kokës së automjetit ju pengon, tërhojeni për lart deri në fund ose hiqeni komplet (përvëç sediljeve të kthyera mbrapa).

6. Sigurohuni që sexholinoja është e fiksuar duke tërhequr pikat e kapjes ISOFIX (m).

7. Në rast se sexholinoja përdoret me sistem lidhjeje me shul, ajo mund të lihet mënjanë poshtë sediljes.

 Duke përdorur sistemin e lidhjes me shul, mund ta fiksoni CYBEX Solution B-Fix në automjet, duke e rritur kështu më tej sigurinë për fëmijën. Fëmija duhet të jetë gjithsesi i siguruar me rripin me tre pika në automjet.

HEQJA E SEXHOLINOS NGA AUTOMJETI

Bëni në radhë të kundërt hapat e instalimit.

1. Lironi rripat e shtrënguar duke përdorur rregulatorin e shulit (l).

2. Shkëputini çengelët e lidhjes së shulit (k) në të dyja anët.

3. Hiqeni sexholinon.

4. Mund ta mbani sistemin e lidhjes me shul në përfocuesin e sexholinos.

RREGULLIMI I MBËSHTETËSES SË KOKËS

Mbështetësja e kokës (c) mund të rregullohet duke përdorur rregulatorin e lartësisë së mbështetëses së kokës (d) mbrapa mbështetëses së kokës (c). Çojeni mbështetësen e kokës aq sa t'a mbeten deri në 2 cm (rreth gjerësia e 2 gishtave) midis supave të fëmijës dhe mbështetëses së kokës (c).

 Lartësia e mbështetëses së kokës mund të lëvizet edhe ndërkokë që sexholinoja është e montuar në makinë.

SIGURIMI I FËMIJËS - GRUPI 2/3 (15–36 KG)

1. Kalojeni rripin e sigurimit të automjettit anembanë fëmijës dhe vendoseni gjuhzën e rripit te tokëza e rripit. Duhet të fiksohet në vend me një "KLIKIM".

2. Vendoseni rripin e prehërit te pikat me ngjyrë të kuqe të kalimit të rripit të prehërit (f) në sexholino.

3. Tërhojeni rripin e shpatullave për ta shtrënguar rripi e prehërit.

4. Anash sexholinos, pranë tokëzës së rripit, rripi i supeve dhe rripi i prehërit duhet të vendoseni së bashku te shina te shina e rripit të prehërit (h).

5. Kalojeni rripi e shpatullave te piqa e kalimit tē rripit tē shpatullave (**g**) derisa tē jetë brenda pikës së kalimit tē rripit.

6. Sigurohuni që rripi i supeve tē kalojë mbi klavikulën e fëmijës dhe që tē mos e prekë qafën e fëmijës. Nëse është e nevojshme, rregulloni lartësinë e mbështetëses së kokës (**c**) pér tē ndryshuar pozicionin e rripit.

HEQJA DHE RIVENDOSJA E MBULESËS SË SEXHOLINOS

Kapaku i sediljes pér fëmijë përbëhet nga tri pjesë (mbështetësja e kokës, mbështetësja e shpinës dhe përforcuesi). Këto mbahen në pozicion në disa vende me kopsa. Pasi tē jenë liruar tē gjitha kopsat, pjesët e mbulesës mund tē hiqen një nga një.

Për t'i vendosur përsëri mbulesat në sexholino, ndiqni sipas radhës së kundërt udhëzimet pér heqjen.

 Mbulesa mund tē lahet vetëm në temperaturë 30 °C, me një program delikat larjeje. Në tē kundërt, copa e mbulesës mund tē çngjyroset. Mos e lani mbulesën së bashku me robat e tjera dhe mos e thani në makinën tharëse apo mos e ekspozioni ndaj rrrezeve tē drejtpërdrejta tē diellit!

GARANCIA NGA PRODHUESI DHE RREGULLORET PËR HEDHJEN

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Gjermani) ju jep 3 vjet garanci pér këtë produkt. Garancia është e vlefshme në vendin ku produkti i është shitur fillimisht një klienti nga një shítës me pakicë. Përbajtja e garancisë dhe tē gjitha informacionet e rëndësishme që nevojten pér tē kërkuar garancinë, mund tē gjenden në faqen tonë tē internetit go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Në rast se pëershkrimi i artikullit përfshin garancinë, tē drejtat tuaja ligjore kundrejt nesh në raste defektesh mbeten tē pacenura.

Zbatoni rregulloret pér asgjësimin e mbetjeve në vendin tuaj.



CERTIFIKACIJA

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – grupa 2/3,
15 do 36 kg

Preporučuje se za približno od 3 do
12 godina

Hvala vam što ste se odlučili za Solution B-Fix prilikom izbora auto sjedišta za vaše dijete.

Pažljivo pročitajte ova Uputstva za upotrebu prije postavljanja auto sjedišta u svoje vozilo i uvijek ih držite pri ruci, u za to namijenjenom pregratku (a).

⚠ VAŽNE INFORMACIJE

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, auto sjedište se ne smije mijenjati niti dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste zaštitili svoje dijete, neophodno je da koristite dječje sjedište kako je opisano u ovom priručniku.
- Ovo dječje sjedište se smije instalirati samo na sjedištima u vozilu koja su odobrena za upotrebu sistema vezivanja za dijete u skladu s priručnikom za vozilo.
- Pogodno samo za sjedišta u vozilu s automatskim pojasevima u tri tačke odobrenim u skladu s UN Uredbom Br. 16 ili uporedivim standardom.
- Nemojte upotrebljavati kontaktne tačke koje nose teret osim onih opisanih u uputama i označenih na sistemu vezivanja za djecu.
- Puna površina naslona dječjeg sjedišta mora biti u kontaktu s naslonom vozila.
- Pojas za rame se mora kretati prema gore i unazad u naslonjaču. Nikada se ne smije kretati prema naprijed do gornje tačke pojasa u vašem vozilu.
- Kopča pojasa vozila nikada ne smije prolaziti vodilicu pojasa sjedišta. Ako je kaiš pojasa predug, dječje sjedište nije prikladno za upotrebu u ovom položaju u vozilu. Ukoliko imate nedoumice, обратите se proizvođaču sistema vezivanja za djecu.
- Pojas za vozilo u tri tačke smije prolaziti samo predviđenim smjerovima. Uređaji za usmjeravanje pojasa opisani su detaljno u ovom priručniku i označeni su crvenom bojom na sjedištu za dijete.

• Pojas za krilo mora prolaziti što je moguće niže preko prepona vašeg djeteta kako bi imao optimalni učinak u slučaju nesreće. Prije svake upotrebe provjerite je li automatski pojaz za vozilo u tri tačke ispravno podešen i čvrsto prislonjen uz djetetovo tijelo. Nikad nemojte uvrtati pojaz!

- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu djetetu može pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno obezbijedujući glatko postavljanje ramenog pojaza.
- Dječje sjedište uvijek mora biti pravilno pričvršćeno pojasem za vozilo, čak i kad se ne koristi.

• Obezbijedite da se dječje sjedište ne zaglavi prilikom zatvaranja vrata automobila ili podješavanja zadnjeg sjedišta.

- Prtljag ili drugi predmeti prisutni u vozilu uvijek moraju biti sigurno uvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih ozljeda.

• Dječje sjedište se nikada ne smije koristiti bez pokrivača sjedišta. Obezbjedite da se koristi samo originalni CYBEX pokrivač sjedišta jer je pokrivač ključni element njegovog funkcionalnosti.

- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu.
- Dijelovi sistema vezivanja za dijete zagrijavaju se na suncu i potencijalno mogu opeći kožu vašeg djeteta. Zaštitite svoje dijete i dječje sjedište od direktnog izlaganja sunca.

• Nesreća može prouzrokovati oštećenje dječjeg sjedišta koje nije moguće identificirati golim okom. Nakon nesreće zamijenite sjedište. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.

- Ovo dječje sjedište nemojte da koristite duže od 11 godina. Dječje sjedište je izloženo velikom stresu tokom svog radnog vijeka, što sa starenjem dovodi do promjena u kvalitetu materijala.

• Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bjelilo!

- Neka sjedišta u vozilu su izrađena od osjetljivih materijala. Upotreba dječjeg sjedišta može ostaviti tragove i/ili prouzrokovati promjenu boje. Da biste to sprječili, ispod dječjeg sjedišta možete staviti pokrivač ili peškir, ili slično, kako biste zaštitili sjedište vozila.

DIJELOVI PROIZVODA

- (a) Pregradak za čuvanje uputstava za (f) Vodilica pojasa za krilo upotrebu (g) Vodilica pojasa za ramena
- (b) Naslon za leđa (h) Zaštita od bočnog udara
- (c) Podesivi naslon za glavu (i) Latch-Connect-Kuke
- (d) Dio za podješavanje visine naslona za glavu (j) Latch-dio za podješavanje
- (e) Izdignuti dio (k) ISOFIX-tačke usidrenja

PRVA MONTAŽA

Spojite naslon za leđa (b) s izdignutim dijelom (e) kačenjem ušice vodilice na osu izdignutog dijela. Naslon za leđa (b) je tada preklapljen prema naprijed.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

Dječje sjedište opremljeno latch-connect sistemom može se koristiti na svim sjedištim u automatskim sigurnosnim pojasevima na tri tačke vezivanja odobrenim u priručniku vozila za „univerzalnu“ upotrebu.

„Polu-univerzalni“ certifikat dodjeljuje se sistemima za vezivanje koji su spojeni s autom preko latch-connect sistema. Iz tog razloga se latch-connect sistem može koristiti samo u određenim vozilima. Pogledajte priložen popis tipova vozila za odobrena vozila. Najnoviju verziju možete dobiti na www.cybex-online.com. Iznad djetetovog visine od 135 cm, kompatibilnost između Solution B-Fix i vašeg vozila može biti smanjena. Pogledajte popis tipova vozila kako biste provjerili može li se dječje sjedište koristiti u svim položajima naslona za glavu bez ograničenja.

U izuzetnim slučajevima, dječje auto sjedište može se koristiti i na suvozačevom sjedištu. Uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

UGRADNJA DJEČJEG SJEDIŠTA U VOZILO

1. Uvijek osigurajte da...
 - nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
 - kod postavljanja dječjeg sjedišta na prednje putničko sjedište, podesite sjedište u vozilu što više unazad, bez uticaja na usmjeravanje pojasa.
2. Producite kaiševe latch-connect sistema koristeći latch dio za podješavanje (j).
3. Prikačite latch-connect-kuke (i) na ISOFIX-tačke usidrenja (k).
4. Pritegnite latch-connect sistem povlačenjem kaiševa na djelu za podješavanje dok se dječje sjedište ne dovede u pravilan položaj.
5. Provjerite je li cijela površina naslona za leđa dječjeg sjedišta (b) postavljena na naslon za leđa sjedišta vozila.

Ako naslon za glavu na vozilu predstavlja prepreku, povucite ga prema gore do krajnje granice ili ga potpuno uklonite (osim na sjedištima vozila okrenutim unazad).

6. Provjerite je li sjedište sigurno pokušavajući ga izvući iz ISOFIX tačaka usidrenja (k).

7. U slučaju da se ovo sjedište koristi bez latch-connect sistema može se spremiti na dno sjedišta.

Koristeći latch-connect sistem, možete fiksirati CYBEX Solution B-Fix za vozilo, čime povećavate sigurnost vašeg djeteta. Dijete ipak treba biti osigurano i pojasem s tri tačke na vašem vozilu.

UKLANJANJE DJEČJEG SJEDIŠTA IZ VOZILA

Obavite korake za postavljanje obrnutim redom.

1. Otpustite zategnute kaiševe pomoću latch djela za podješavanje (j).
2. Otkačite latch kuke za spajanje (i) na obje strane.
3. Skinite sjedište za dijete.
4. Latch-connect sistem možete odložiti u izdignuti dio dječjeg sjedišta.

PODJEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Naslon za glavu (c) može se podesiti pomoću regulatora visine naslona za glavu (d) na zadnjoj strani naslona za glavu (c). Podesite naslon za glavu tako da maks. 2 cm (približno 2 širine prsta) ostanu između djetetovog ramena i naslona za glavu (c).

Visina naslona za glavu i dalje se može podješavati kada je sjedište postavljeno u automobil.

OSIGURAVANJE DJETETA – GRUPA 2/3 (15–36 KG)

1. Postavite sigurnosni pojaz za vozilo oko svog djeteta i umetnite jezičak pojaza u kopču pojaza. Mora se zaključati na mjesto zvučnim „KLIK“.
2. Postavite pojaz za krilo u crvene vodilice pojaza za krilo (f) dječjeg sjedišta.
3. Povucite rameni pojaz da biste stegnuli pojaz za krilo.
4. Na bočnoj strani auto sjedišta pored kopče pojaza, rameni i pojaz za krilo moraju se umetnuti zajedno u vodilicu pojaza za krilo (f).
5. Provucite rameni pojaz kroz vodilicu pojaza za ramena (g) dok ne bude unutar vodilice pojaza.
6. Pazite da rameni pojaz prolazi preko ključne kosti vašeg djeteta i da ne dodiruje djetetov vrat. Ako je neophodno, prilagodite visinu naslona za glavu (c) da biste promijenili položaj pojaza.

UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE POKRIVAČA ZA SJEDIŠTE

Pokrivač dječjeg sjedišta se sastoji od tri djela (naslon za glavu, naslon za leđa i izdignuti dio). Na nekoliko mesta su pričvršćeni drkerima. Kad se svi drkeri otpuste, mogu se ukloniti pojedinačni dijelovi pokrivača.

Da biste vratili pokrivače na sjedište, slijedite uputstva za uklanjanje obrnutim redoslijedom.

 Pokrivač se može prati samo na 30°C u programu pranja za osjetljivi veš, jer u protivnom može doći do promjene boje presvlake. Pokrivač perite odvojeno od ostalog veša i nemojte ga sušiti u sušilici ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti!

GARANCIJA PROIZVOĐAČA I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam garanciju od 3 godine za ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji gdje je ovaj proizvod prvobitno prodan kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj garancije i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje garancije mogu se pronaći na našoj početnoj stranici go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats.

Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u vezi kvarova u odnosu na nas ostaju netaknuta.

Pridržavajte se propisa o odlaganje otpada u svojoj zemlji.



СЕРТИФИКАЦИЈА

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – група 2/3,

од 15 до 36 кг

Се препорачува за возраст од
приближно 3 до 12 години

Благодариме што одлучивте да го купите детското седиште
Solution B-Fix за своето дете.

Прочитајте ги внимателно упатствата пред да го инсталirate
седиштето во автомобилот и секогаш чувајте ги овие упатства при
рака во специјално наменетиот оддел за чување на упатството за
корисник (а).

⚠ ВАЖНИ ИНФОРМАЦИИ

- Без одобрение од органот за типска хомологација, детското седиште не смее да се менува или да се дадава на каков било начин.
- Со цел детето да биде заштитено правилно, апсолутно е неопходно да го користите детското седиште како што е описано во овој прирачник.
- Ова детско седиште може да се монтира само на седишта на возило што се одобрени за користење со системи за врзување деца во согласност со прирачникот на возилото.
- Соодветно е само за седишта на возила со автоматски кaiши со три точки за фиксирање одобрени во согласност со Регулативата 16 на ОН или со споредлив стандард.
- Не користете какви било носечки контактни точки освен оние описани во упатството и означени на системот за врзување деца.
- Целата површина на наслонот за грб на детското седиште мора да доаѓа во допир со наслонот за грб на возилото.
- Кaiшот за рамо мора да минува нагоре и назад дијагонално. Никогаш не смее да минува напред во правец на горната точка на кaiшот во возилото.

• Закопчувалката на кaiшот на возилото никогаш не смее да се вкрстува со водилката на кaiшот на седиштето. Ако фиксиониот држач на кaiшот е премногу долг, детското седиште е несоодветно за користење во оваа позиција во возилото. Ако не сте сигури, контактирајте со производителот на системот за врзување.

• Кaiшот со три точки за фиксирање во возилото мора да минуваат само низ назначените жлебови. Жлебовите за водење на кaiшот се детално описаны во овој прирачник и означени се на детското седиште со црвена боја.

• Скутниот кaiш мора да минува што е можно пониско преку слабините на детето за да има максимален ефект при судир. Пред секоја употреба треба да се погрижите автоматскиот сигурносен кaiш на возилото со три точки на прицврстување да биде приспособен правилно и добро прицврстен на телото на детето. Никогаш не превиткувајте го кaiшот!

• Само оптимално приспособениот наслон за глава може да му понуди на детето максимална заштита и удобност, а истовремено да гарантира дека кaiшот за рамо се поставува без пречки.

• Детското седиште мора секогаш да биде прицврстено правилно со кaiшот на возилото, дури и кога не се употребува.

• Секогаш треба да бидете сигури дека детското седиште во ниеден момент не е заглавено кога ја затворате вратата на автомобилот или кога го приспособувате задното седиште.

• Багажот или кој било други предмети во возилото мора секогаш да бидат добро прицврстени. Во спротивно, може да се разлетат низ автомобилот, што би можело да предизвика смртоносни повреди.

• Детското седиште никогаш не смее да се употребува без навлаката на седиште. Погрижете се да се употребува само оригинална навлака на седиште CYBEX, бидејќи навлаката е клучен елемент за функционирање на седиштето.

• Никогаш не оставяйте го детето во автомобилот без надзор.

• Деловите на системот за врзување деца се загреваат на сонце и може да предизвикаат изгореници на детската кожа. Защитите ги детето и детското седиште од директно изложување на сончева светлина.

• Сообраќајна несреќа може да предизвика оштетување на детското седиште што не може да се види со голо око. Заменете го седиштето за автомобил по сообраќајна несреќа. Ако се двоумите, советувајте се со застапникот или со производителот.

• Не користете го ова детско седиште подолго од 11 години. Детското седиште е изложено на големо оптоварување за време на рокот на траење на производот, што води до промени во квалитетот на материјалот со текот на времето.

• Пластичните делови може да се чистат со благо средство за чистење и топла вода. Никогаш не користете остри средства за чистење или белила!

• Некои седишта за возило се изработени од чувствителни материјали. Користењето на детските седишта може да остави траги и/или да предизвика бледнење. За да го спречите ова, може да ставите ќебе, крпа или сличен предмет под детското седиште за да го заштитите седиштето на возилото.

ДЕЛОВИ НА ПРОИЗВОДОТ

- | | |
|---|---------------------------------|
| (a) Оддел за чувanje на Упатството за корисник | (f) Водилка на скутен каиш |
| (b) Наслон за грб | (g) Водилка на каишот за рамо |
| (c) Приспособлив наслон за глава | (h) Страницна заштита од удар |
| (d) Рачка за приспособување на висината на наслон за глава | (k) Куки за закопчување |
| (e) Перничек | (i) Регулатор на кука |
| | (k) Точки за закотвување ISOFIX |

ПОЧЕТНО СКЛОПУВАЊЕ

Поврзете го наслонот за грб (b) со перничето (e) со прикачување на водилката со кука на основината на перничето. Потоа, преклопете го наслонот за грб (b) нанапред.

ТОЧНА ПОЗИЦИЈА ВО ВОЗИЛОТО

Детското седиште со вграден систем за закопчување со куки може да се користи на сите седишта на возило со автоматски каиши со три точки за фиксирање што во прирачникот за возилото се означени за „универзална“ употреба.

Сертификацијата „полууниверзален“ им се доделува на системите за врзување што се поврзуваат на возилото со системот за закопчување со куки. Од оваа причина, системот за закопчување со куки може да се употребува само во одредени возила. Осврнете се на приложениот список со типови возила за одобрениите возила. Може да ја добиете најновата верзија на www.cybex-online.com. Кога детето ќе биде повисоко од 135 см, компатибилноста меѓу Solution B-Fix и возилото може да се намали. Разгледајте го списокот со типови возила за да проверите дали

детското седиште може да се употребува во сите позиции на наслонот на глава без ограничувања.

Во особени случаи, детското седиште за автомобил може, исто така, да се употребува на предното патничко седиште. Секогаш почитувајте ги препораките на производителот на возилото.

МОНТИРАЊЕ НА ДЕТСКОТО СЕДИШТЕ ВО ВОЗИЛОТО

1. Секогаш треба да бидете сигурни дека...
 - наслоните за грб во возилото се закочени во исправена позиција,
 - кога го монтирате детското седиште на предното патничко седиште, тоа е приспособено што е можно поназад, без да влијае врз жлебот за водење на каишот.
2. Истегнете ги ремените на системот за закопчување со куки користејќи го регулаторот на кука (j).
3. Прикачете ги куките за закопчување (i) во точките за закотвување ISOFIX (k).
4. Прицврстете го системот за закопчување со куки со влечење на ременот на регулаторот, сè додека не ја приспособите правилно позицијата на детското седиште.
5. Бидете сигурни дека целата површина на наслонот за грб (b) на детското седиште се потпира врз наслонот за грб на седиштето на возилото.

 Ако наслонот за глава на возилото претставува препрека, повлечете го целосно нагоре или отстранете го (освен каде седишта на возило завртнете наранад).

6. Бидете сигурни дека седиштето е добро прицврстено, обидувајќи се да го извлечете од точките за закотвување ISOFIX (k).
7. Ако седиштето се употребува без системот за закопчување со куки, може да се остави во долниот дел на седиштето.

 Користејќи го системот за закопчување со куки, може да го фиксирате CYBEX Solution B-Fix на возилото и така да ја зголемите безбедноста на детето. Детето сепак треба да се врзи со каишот со три точки за фиксирање на возилото.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ДЕТСКОТО СЕДИШТЕ ОД ВОЗИЛОТО

Извршете ги чекорите за монтажа по обратен редослед.

1. Олабавете ги затегнатите ремени користејќи го регулаторот на кука (j).
2. Отстранете ги куките за закопчување (i) на двете страни.
3. Отстранете го детското седиште.
4. Може да го складирате системот за закопчување со куки во перничето на детското седиште.

ПРИСПОСОБУВАЊЕ НА НАСЛОНОТ ЗА ГЛАВА

Наслонот за глава (c) може да се приспособи со помош на раката за приспособување на висината на наслонот за глава (d) што се наоѓа во задниот дел на наслонот за глава (c). Приспособете го наслонот за глава така што максималното растојание меѓу рамените на детето и наслонот за глава да не биде поголемо од 2 см (приближно 2 прста) (c).

 Висината на наслонот за глава може да се приспособи додека седиштето се монтира во автомобилот.

ВРЗУВАЊЕ НА ДЕТЕТО - ГРУПА 2/3 (ОД 15 ДО 36 КГ)

1. Насочете го каишот на седиштето на возилото околу детето и внесете го јазичето на каишот во закопчувалката. Мора да го закопчите добро и да го слушнете карактеристичниот звук.
2. Поставете го скутниот каиш во црвените водилки на скутен каиш (f) на детското седиште.
3. Повлечете го каишот за рамо за да го притегнете скутниот каиш.
4. На страната на седиштето за автомобил што се наоѓа на закопчувалката, каишот за рамо и скутниот каиш мора да се внесат заедно во водилката на скутниот каиш (f).
5. Влечете го каишот за рамо низ водилката на каишот за рамо (g) сè додека не влезе во водилката на каишот.
6. Бидете сигури дека каишот за рамо минува преку клучната коска на детето и дека не го допира неговиот врат. Ако е потребно, приспособете ја висината на наслонот за глава (c) за да ја измените позицијата на каишот.

ОТСТРАНУВАЊЕ И ПОВТОРНО ПОСТАВУВАЊЕ НА НАВЛАКАТА НА СЕДИШТЕ

Навлаката на детското седиште се состои од три дела (наслон за глава, наслон за грб и перниче). Тие се прицрстени заедно на неколку места со дрикер-копчиња. Штом ќе ги откопчите сите дрикер-копчиња, ќе може да ги отстраните поединечните делови на навлаката.

За да ги поставите повторно навлаките на седиштето, следете ги упатствата за отстранување по обратен редослед.

 Навлаката може да се пере само на температура од 30°C, на програма за благо перење, бидејќи во спротивно може да се јави бледнеене на материјалот на навлаката. Перете ја навлаката одделно од друга облека и не сушете ја во машина за сушење алишта или на директна сончева светлина!

ГАРАНЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛОТ И РЕГУЛАТИВИ ЗА ФРЛАЊЕ ВО ОТПАД

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Германија) за овој производ ви дава 3 години гаранција. Гаранцијата важи во земјата во која производот му беше продаден на клиентот од застапник или во малопродажба. Содржината на гаранцијата и сите основни информации потребни за потврдување на гаранцијата може да се најдат на нашата почетна страница: go.cybex-online.com/manufacterer-warranty-car-seats. Ако гаранцијата е прикажана во описот на производот, тоа нема да влијае врз вашите законски права кон нас во поглед на дефекти.

Почитувајте ги регулативите за отстранување во отпад во вашата земја.



CERTIFIKACIJA

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – grupa 2/3,
15 do 36 kg

Preporučuje se za približno od 3 do
12 godina

Hvala vam što ste se odlučili za Solution B-Fix prilikom izbora auto sjedišta za vaše dijete.

Pažljivo pročitajte ova Uputstva za upotrebu prije postavljanja auto sjedišta u svoje vozilo i uvijek ih držite pri ruci, u za to namijenjenom pregratku (a).

⚠ VAŽNE INFORMACIJE

- Bez odobrenja Uprave za odobravanje tipova, auto sjedište se ne smije mijenjati niti dopunjavati ni na koji način.
- Kako biste zaštitili svoje dijete, neophodno je da koristite dječje sjedište kako je opisano u ovom priručniku.
- Ovo dječje sjedište se smije instalirati samo na sjedištima u vozilu koja su odobrena za upotrebu sistema vezivanja za dijete u skladu sa priručnikom za vozilo.
- Pogodno samo za sjedišta u vozilu sa automatskim pojasevima u tri tačke odobrenim u skladu sa UN Uredbom Br. 16 ili uporedivim standardom.
- Nemojte upotrebljavati kontaktne tačke koje nose teret osim onih opisanih u uputstvima i označenih na sistemu vezivanja za djecu.
- Puna površina naslona dječjeg sjedišta mora biti u kontaktu sa naslonom vozila.
- Pojas za rame se mora kretati prema gore i unazad u naslonu. Nikada se ne smije kretati prema naprijed po gornje tačke pojasa u vašem vozilu.
- Koparica pojasa vozila nikada ne smije prelaziti vodilicu pojasa sjedišta. Ako je kaiš pojasa predug, dječje sjedište nije prikladno za upotrebu u ovom položaju u vozilu. Ukoliko imate nedoumice, обратите se proizvođaču sistema vezivanja za djecu.
- Pojas za vozilo u tri tačke smije prolaziti samo predviđenim smjerovima. Smjerovi pojasa detaljno su opisani u ovom priručniku i na dječjem sjedištu su označeni crvenom bojom.

• Pojas za krilo mora da prolazi što je moguće niže preko prepona vašeg djeteta kako bi imao optimalni učinak u slučaju nesreće. Prije svake upotrebe provjerite da li je automatski pojaz za vozilo u tri tačke ispravno podešen i čvrsto prislonjen uz djetetovo tijelo. Nikad nemojte uvrtati pojaz!

- Samo optimalno prilagođeni naslon za glavu djetetu može pružiti maksimalnu zaštitu i udobnost, istovremeno obezbijedujući glatko postavljanje ramenog pojaza.
- Dječje sjedište uvijek mora biti pravilno pričvršćeno pojasem za vozilo, čak i kad se ne koristi.
- Obezbijedite da se dječje sjedište ne zaglavi prilikom zatvaranja vrata automobila ili podješavanja zadnjeg sjedišta.
- Prtljag ili drugi predmeti prisutni u vozilu moraju uvijek biti sigurno uvršćeni. U suprotnom, može doći do njihovog tumbanja unutar vozila, što može dovesti do smrtonosnih povreda.
- Dječje sjedište se nikada ne smije koristiti bez pokrivača sjedišta. Obezbjedite da se koristi samo originalni CYBEX pokrivač sjedišta jer je pokrivač ključni element njegovog funkcionalnosti.
- Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora u automobilu.
- Dijelovi sistema vezivanja za dijete zagrijavaju se na suncu i potencijalno mogu opeći kožu vašeg djeteta. Zaštitite svoje dijete i dječje sjedište od direktnog izlaganja sunca.
- Nesreća može prouzrokovati oštećenje dječjeg sjedišta koje nije moguće identificirati golim okom. Nakon nesreće zamijenite sjedište. U slučaju sumnje obratite se svom distributeru ili proizvođaču.
- Ovo dječje sjedište nemojte da koristite duže od 11 godina. Dječje sjedište je izloženo velikom stresu tokom svog radnog vijeka, što sa starenjem dovodi do promjena u kvalitetu materijala.
- Plastični dijelovi mogu se čistiti blagim sredstvom za čišćenje i mlakom vodom. Nikad ne koristite gruba sredstva za čišćenje niti bjelilo!
- Neka sjedišta u vozilu su izrađena od osjetljivih materijala. Upotreba dječjeg sjedišta može ostaviti tragove i/ili prouzrokovati promjenu boje. Da biste to sprječili, ispod dječjeg sjedišta možete staviti čebe ili peškir, ili slično, kako biste zaštitili sjedište vozila.

DIJELOVI PROIZVODA

- (a) Pregradak za čuvanje uputstava za upotrebu
- (f) Vodilica pojasa za krilo
- (b) Naslon za leđa
- (g) Vodilica pojasa za ramena
- (c) Podesivi naslon za glavu
- (h) Zaštita od bočnog udara
- (d) Dio za podješavanje visine naslona za glavu
- (i) Latch-Connect-Kuke
- (e) Izdignuti dio
- (j) Latch-dio za podješavanje
- (k) ISOFIX-tačke usidrenja

PRVA MONTAŽA

Spojite naslon za leđa (b) s izdignutim dijelom (e) kačenjem ušice vodilice na osu izdignutog dijela. Naslon za leđa (b) je tada preklapljen prema naprijed.

ISPRAVAN POLOŽAJ U VOZILU

Dječje sjedište opremljeno latch-connect sistemom može da se koristi na svim sjedištim sa automatskim sigurnosnim pojasevima na tri tačke vezivanja odobrenim u priručniku vozila za „univerzalnu“ upotrebu.

„Polu-univerzalni“ certifikat dodjeljuje se sistemima za vezivanje koji su spojeni sa automobilom preko latch-connect sistema. Iz tog razloga se latch-connect sistem može koristiti samo u određenim vozilima. Pogledajte priložen popis tipova vozila za odobrena vozila. Najnoviju verziju možete dobiti na www.cybex-online.com. Iznad djetetove visine od 135 cm, kompatibilnost između Solution B-Fix i vašeg vozila može biti smanjena. Pregledajte popis tipova vozila kako biste provjerili da li se dječje sjedište može koristiti u svim položajima naslona za glavu bez ograničenja.

U izuzetnim slučajevima, dječje auto sjedište može da se koristi i na suvozačevom sjedištu. Uvijek se pridržavajte preporuka proizvođača vozila.

UGRADNJA DJEČJEG SJEDIŠTA U VOZILO

1. Uvijek obezbijedite da...
 - nasloni za leđa u vozilu budu zaključani u uspravnom položaju.
 - kod postavljanja dječjeg sjedišta na prednje putničko sjedište, podesite sjedište u vozilu što više unazad, bez uticaja na usmjeravanje pojasa.
2. Producite kaiševe latch-connect sistema koristeći latch dio za podješavanje (j).
3. Prikačite latch-connect-kuke (i) na ISOFIX-tačke usidrenja (k).
4. Pritegnite latch-connect sistem povlačenjem kaiševa na djelu za podješavanje dok se dječje sjedište ne dovede u pravilan položaj.
5. Provjerite da li je cijela površina naslona za leđa dječjeg sjedišta (b) postavljena na naslon za leđa sjedišta vozila.

Ako naslon za glavu na vozilu predstavlja prepreku, povucite ga prema gore do krajnje granice ili ga potpuno uklonite (osim na sjedišta vozila okrenutim unazad).

6. Provjerite da li je sjedište sigurno pokušavajući ga izvući iz ISOFIX tačaka usidrenja (k).

7. U slučaju da se ovo sjedište koristi bez latch-connect sistema može se spremiti na dno sjedišta.

Koristeći latch-connect sistem, možete fiksirati CYBEX Solution B-Fix za vozilo, čime povećavate sigurnost vašeg djeteta. Dijete ipak treba biti osigurano i pojasem sa tri tačke na vašem vozilu.

UKLANJANJE DJEČJEG SJEDIŠTA IZ VOZILA

Obavite korake za postavljanje obrnutim redoslijedom.

1. Otpustite zategnute kaiševe pomoću latch djela za podješavanje (j).
2. Otkačite latch kuke za spajanje (i) na obje strane.
3. Skinite sjedište za dijete.
4. Latch-connect sistem možete odložiti u izdignuti dio dječjeg sjedišta.

PODJEŠAVANJE NASLONA ZA GLAVU

Naslon za glavu (c) može se podesiti pomoću regulatora visine naslona za glavu (d) na zadnjoj strani naslona za glavu (c). Podesite naslon za glavu tako da maks. 2 cm (približno 2 širine prsta) ostanu između djetetovog ramena i naslona za glavu (c).

Visina naslona za glavu i dalje se može podješavati kada je sjedište postavljeno u automobil.

OSIGURAVANJE DJETETA – GRUPA 2/3 (15–36 KG)

1. Postavite sigurnosni pojaz za vozilo oko svog djeteta i umetnite jezičak pojaza u kopču pojaza. Mora se zaključati na mjesto zvučnim „KLIK“.
2. Postavite pojaz za krilo u crvene vodilice pojaza za krilo (f) dječjeg sjedišta.
3. Povucite rameni pojaz da biste pritegli pojaz za krilo.
4. Na bočnoj strani auto sjedišta pored kopče pojaza, rameni i pojaz za krilo moraju se umetnuti zajedno u vodilicu pojaza za krilo (f).
5. Provucite rameni pojaz kroz vodilicu pojaza za ramena (g) dok ne bude unutar vodilice pojaza.
6. Pazite da rameni pojaz prolazi preko ključne kosti vašeg djeteta i da ne dodiruje djetetov vrat. Ako je neophodno, prilagodite visinu naslona za glavu (c) da biste promijenili položaj pojaza.

UKLANJANJE I PONOVNO POSTAVLJANJE POKRIVAČA ZA SJEDIŠTE

Pokrivač dječjeg sjedišta se sastoji od tri djela (naslon za glavu, naslon za leđa i izdignuti dio). Oni su na nekoliko mesta pričvršćeni drkerima. Kad se svi drkeri otpuste, mogu se ukloniti pojedinačni dijelovi pokrivača.

Da biste vratili pokrivače na sjedište, slijedite uputstva za uklanjanje obrnutim redoslijedom.

 Pokrivač se može prati samo na 30°C u programu pranja za osjetljivi veš, jer u protivnom može doći do promjene boje presvlake. Pokrivač perite odvojeno od ostalog veša i nemojte ga sušiti u sušilici ili na direktnoj sunčevoj svjetlosti!

GARANCIJA PROIZVOĐAČA I PROPISI O ODLAGANJU

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Njemačka) daje vam garanciju od 3 godine za ovaj proizvod. Garancija važi u zemlji gdje je ovaj proizvod prvobitno prodat kupcu od strane trgovca na malo. Sadržaj garancije i svi bitni podaci potrebni za utvrđivanje garancije mogu se pronaći na našoj početnoj stranici go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats.

Ako je garancija prikazana u opisu artikla, vaša zakonska prava u vezi kvarova u odnosu na nas ostaju netaknuta.

Pridržavajte se propisa za odlaganje otpada u svojoj zemlji.



प्रमाणीकरण

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – समूह 2/3,
15 से 36 किग्रा

इनकी सिफारिश 3 से 12 साल के बच्चों के
लिए की जाती है

अपने बच्चे की सीट चुनते समय Solution B-Fix लेने का निर्णय करने के लिए धन्यवाद।

अपनी कार में सीट लगाने से पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और इन निर्देशों को हमेशा निर्दिष्ट यूजर गाइड स्टोरेज कम्पार्टमेंट (a) में रखें।

▲ महत्वपूर्ण जानकारी

- टाप अप्रूवल अपरिटी की मंजूरी के बिना, बच्चे की सीट को किसी भी तरीके से बदला या उसमें कुछ जोड़ी नहीं जा सकता है।
- अपने बच्चे को ठीक से सुरक्षित रखने के लिए, यह जरूरी है कि आप बच्चे की सीट का इस्तेमाल इस मैनुअल में बताए निर्देशों के अनुसार करें।
- यह बच्चे की सीट सिप्प ऊंचाई सीटों पर लगाए जा सकती है जो वाहन मैनुअल के अनुसार चाइल्ड रीट्रैट सिस्टम के इस्तेमाल के लिए स्वीकृत हैं।
- UN विनियम संख्या 16 या एक तुलनीय मानक के अनुसार अनुमोदित केवल स्वचालित तीन-पॉइंट बैल वाली वाहन सीटों के लिए उपयुक्त है।
- निर्देशों में बताए वाइल्ड रीस्ट्रेट पर अंकित के अलावा किसी भी लोड बिर्सिंग कांटेक्ट पॉइंट्स का इस्तेमाल न करें।
- बच्चे को बैकरेट की पूरी सहत का वाहन के बैकरेट के साथ संपर्क बनाना चाहिए।
- शोल्डर बैल ऊपर की ओर और पीछे की तरफ छुका होना चाहिए। इसे कभी भी आपके वाहन में अपर बैल पॉइंट के आगे नहीं होना चाहिए।
- वाहन बैल ब्रून को कभी भी सीट के बैल गाइड को पार नहीं करना चाहिए। अगर बैल छिप बहुत लंबा है, तो बच्चे की सीट इस पोजिशन में वाहन में उपयोग के लिए ठीक नहीं है। संशय के मामले में कृपया चाइल्ड रीस्ट्रेट नियमानुसार करें।
- तीन-पॉइंट वाहन बैल को सिर्प निधारित क्रम से लगा रखना चाहिए। बैल रूट को इस मैनुअल में विस्तार से बताया गया है और बच्चे की सीट पर लाल रंग में अंकित किया गया है।
- दूर्घटना स्थिति में इष्टतम प्रभाव के लिए लैप बैल को आपके बच्चे के कमर में जितना संभव हो उठाना नीचे लगाया जाना चाहिए। प्रत्येक उपयोग से पहले सुनिश्चित करें कि स्वचालित तीन-पॉइंट वाहन बैल सही ढंग से समायोजित है और बच्चे के शरीर पर कसकर फिट बैठता है। बैल को कभी न मोड़ें।

• सिर्फ एक सही समायोजित हेडरेस्ट आपके बच्चे को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और आराम प्रदान कर सकता है, और साथ- साथ यह सुनिश्चित करता है कि शोल्डर बैल को आसानी से फिट किया जा सके।

• बच्चे की सीट हमेशा इस्तेमाल में न होने पर भी वाहन में वाहन के बैल के साथ सही ढंग से सुरक्षित होनी चाहिए।

• हमेशा सुनिश्चित करें कि कार के दरवाजे को बंद करते समय या पीछे की सीट को समायोजित करते समय बच्चे की सीट को कभी भी जाम न करें।

• वाहन में मौजूद सामान या कोई अन्य वस्तु हमेशा मजबूती से सुरक्षित की जानी चाहिए। नहीं तो, वे कार में ड्राइव ऊपर गिर सकते हैं, जिससे खतरनाक चोट लग सकती है।

• सीट कवर के बिना बच्चे की सीट का उपयोग कभी नहीं किया जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सिर्फ एक चाइल्ड एसीट बैकर कवर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कवर सीट फँक्शन का एक प्रमुख अंश है।

• अपने बच्चे को कभी भी गाड़ी में अकेला न छोड़ें।

• चाइल्ड रीस्ट्रेट सिस्टम के हिस्से धूप में गर्म हो जाते हैं और संभावित रूप से आपके बच्चे की त्वचा को जला सकते हैं। अपने बच्चे और बच्चे की सीट को सीधे धूप के संपर्क से बचाएं।

• दूर्घटना से बच्चे की सीट को नुकसान हो सकता है जो नग्न अंस्थों से पहचाने जाने योग्य नहीं हो सकता है। कृपया दूर्घटना के बाद सीट को बदल दें। संशय होने पर, कृपया अपने डीलर या नियमित से सलाह लें।

• इस चाइल्ड सीट का इस्तेमाल 11 साल से ज्यादा न करें। बच्चे की सीट अपने उत्पाद जीवन काल के दीरान उच्च प्रतिबंध के संपर्क में होता है, जो आयु के बढ़ने के साथ सामग्री की गुणवत्ता में बदलाव की ओर जाता है।

• प्लास्टिक के हिस्सों को हल्के रक्कीनिंग एंटीट और गर्म पानी से साफ किया जा सकता है। कठोर रक्कीनिंग एंटीट या बलीच का उपयोग कभी न करें।

• कुछ वाहन सीटें संवेदनशील सामग्री से बनी होती हैं। इनमें चाइल्ड सीट के उपयोग से निशान पड़ सकते हैं और/या रंग फीका पड़ सकता है। इसे रोकने के लिए, आप वाहन की सीट की सुक्षका के लिए बच्चे की सीट के नीचे एक कंबल या तीलिया या ऐसा ही कुछ रख सकते हैं।

उत्पाद के भाग

- (a) यूजर गाइड स्टोरेज कम्पार्टमेंट
- (b) बैकरेस्ट
- (c) एडजस्टेबल हैंडरेस्ट
- (d) हैंडरेस्ट ऊचाई समायोजक
- (e) बूस्टर
- (f) लैप बैल्ट गाइड
- (g) शोल्डर बैल्ट गाइड
- (h) साइड इथेवर प्रोटेक्शन
- (i) लैच-कनेक्ट-हुक
- (j) लैच-एडजस्टर
- (k) ISOFIX-एंकरेज-पॉइंट्स

आरंभिक फिर्टिंग

बूस्टर की धूरी पर गाइड लैग को हुक करके बैकरेस्ट (b) को बूस्टर (e) से कनेक्ट करें। बैकरेस्ट (b) को पिंग आगे की ओर मोड़ा जाता है।

वाहन में सही स्थिति

स्टोर किये गए लैच-कनेक्ट-सिस्टम वाली चाइल्ड सीट का उपयोग सभी वाहन सीटों पर "यूनिवर्सल" उपयोग के लिए वाहन मैनुअल में अनुमोदित स्वचालित तीन-बिंदु सुरक्षा बैल्ट के साथ किया जा सकता है।

एक "सोनी-यूनिवर्सल" प्रमाणीकरण रीट्रॉट सिस्टम को दिया जाता है जो कार से लैच-कनेक्ट-सिस्टम के माध्यम से जुड़ा होते हैं। इस कारण से, लैच-कनेक्ट-सिस्टम का उपयोग केवल कुछ वाहनों में ही किया जा सकता है। कृपया स्थिरूपी वाहनों के लिए साथ में लगी वाहन टाइप लिस्ट देखें। आप यहाँ से सबसे नवीनीत संस्करण प्राप्त कर सकते हैं www.cybex-online.com. 135 सेमी के बच्चे के कद से ऊपर, Solution B-Fix और आपके वाहन के बीच संगता कम हो सकती है। कृपया यह देखने के लिए वाहन टाइप लिस्ट की समीक्षा करें कि क्या बच्चे की सीट बिना किसी वाधा के सभी हैंडरेस्ट पोज़ीशन में इस्टेमाल की जा सकती है।

असाधारण मामलों में, बच्चे की कार की सीट का इस्टेमाल आगे वाली यात्री की सीट पर भी किया जा सकता है। हमेशा वाहन निर्माता की सिफारिशों का पालन करें।

वाहन में बच्चे की सीट इंस्टाल करना

1. हमेशा सुनिश्चित करें कि...
 - वाहन में बैकरेस्ट उके अपराइट पोज़ीशन में लॉक है।
 - आगे की सीट पर बच्चे की सीट इंस्टाल करते समय, बैल्ट रूटिंग को प्रमाणित किए बिना जितना हो सके पीछे तक ले जाया जाता है।
2. लैच-एडजस्टर (j) का उपयोग करके लैच-कनेक्ट-सिस्टम की पट्टियों को लंबा करें।
3. लैच-कनेक्ट-हुक (i) को ISOFIX-एंकरेज-पॉइंट्स (k) से जोड़ें।
4. एडजस्टर पर पट्टा स्थिरीकर करें लैच-कनेक्ट-सिस्टम को कस लें जब तक कि बच्चे की सीट की स्थिति सही ढंग से समायोजित न हो जाए।
5. सुनिश्चित करें कि चाइल्ड सीट के बैकरेस्ट (b) की पूरी सतह को वाहन की सीट के बैकरेस्ट के सामने रखा गया है।

यदि वाहन का हैंडरेस्ट रास्ते में आता है, तो उसे ऊपर की ओर स्थिर या इसे पूरी तरह से हटा दें (रियर-फैसिंग वाहन सीटों को छोड़कर)।

6. बाहर निकालने की कोशिश करें कि यह सुनिश्चित करें कि सीट ISOFIX-एंकरेज-पॉइंट्स (k) से सुरक्षित है।

7. यदि बिना लैच-कनेक्ट-सिस्टम के सीट का उपयोग किया जाता है, तो इसे सीट के निचले हिस्से में ढूँढ़ रखा जा सकता है।

लैच-कनेक्ट-सिस्टम का उपयोग करके, आप वाहन में CYBEX Solution B-Fix को ठीक कर सकते हैं, जिससे आपके बच्चे की सुरक्षा बढ़ जाएगी। बच्चे को अभी भी आपके वाहन के तीन-बिंदु बैल्ट के साथ सुरक्षित करने की आवश्यकता है।

वाहन से बच्चे की सीट को निकालना

रिवर्स ऑर्डर में इंस्टालेशन स्टेप्स पूरा करें।

1. लैच-एडजस्टर (j) का उपयोग करके कसी हुई पट्टियों को खोल दें।
2. दोनों तरफ लैच-कनेक्ट-हुक (i) को अलग करें।
3. बच्चे की सीट हटा दें।
4. आप लैच-कनेक्ट-सिस्टम को चाइल्ड सीट के बूस्टर में स्टोर कर सकते हैं।

हैंडरेस्ट को एडजस्ट करना

हैंडरेस्ट (c) को हैंडरेस्ट ऊचाई समायोजक (d) हैंडरेस्ट के पीछे (c) का उपयोग करके समायोजित किया जा सकता है। हैंडरेस्ट समायोजित करे ताकि अधिकतम 2 सेमी (लगभग 2 अंगारे की चौड़ाई) बच्चे के कंधे और हैंडरेस्ट (c) के बीच ढाँचे रहे।

हैंडरेस्ट की हाइट अभी भी एडजस्ट की जा सकती है, जिस समय कार में सीट इंस्टाल दृष्टि है।

बच्चे की सुरक्षा- समूह 2/3 (15-36 किंग्रा)

1. अपने बच्चे के चारों ओर वाहन सीट बैल्ट लगाएं और बैल्ट बकल में बैल्ट टांग डालें। यह एक "विलोक" की आवाज़ के साथ जगह पर लॉक होना चाहिए।
2. बच्चे की सीट के लाल रंग के लैप बैल्ट (h) में लैप बैल्ट स्थिरीकर करें।
3. लैप बैल्ट को कसने के लिए शोल्डर बैल्ट गाइड (f) में एक साथ डाला जाना चाहिए।
4. बैल्ट बकल के बगल में कार सीट की तरफ, शोल्डर बैल्ट और लैप बैल्ट को लैप बैल्ट गाइड (f) में एक साथ डाला जाना चाहिए।
5. शोल्डर बैल्ट को शोल्डर बैल्ट गाइड (g) के जरिए तब तक डालें जब तक वह बैल्ट गाइड के अंदर न हो जाए।
6. सुनिश्चित करें कि कंधे की बैल्ट आपके बच्चे के कंठविकल के आर-पार हो और आपके बच्चे की गर्दन को न छुए। यदि आवश्यक हो, तो बैल्ट की स्थिति बदलने के लिए हैंडरेस्ट (c) की ऊचाई को समायोजित करें।

सीट कवर को हटाना और फिर से जोड़ना

चाइल्ड सीट के कवर में तीन भाग होते हैं (हैडरेस्ट, बैकरेस्ट और बूस्टर)। प्रेस-स्टड द्वारा इन्हें कई स्थानों पर पोजिशन में रखा गया है। एक बार सभी स्टड छोड़ जाने के बाद, कवर के हर एक भागों को हटाया जा सकता है।

सीट पर वापस कवर लगाने के लिए, हटाने के निर्देशों का रिवर्स ऑर्डर में पालन करें।

▢ कवर सिर्फ 30 डिग्री सेल्सियस पर एक डेलीकेट वाश से धोया जाए अन्यथा कवर का कपड़ा रग्न खो सकता है। कृपया कवर को अन्य लॉन्ड्री से अलग धोएं और ड्रायर या सीधे धूप में न सुखाएं।

निर्माता की वारंटी और निपटान नियम

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) आपको इस उत्पाद पर 3 साल की वारंटी देता है। वारंटी उसी देश में मान्य है, जहां इस उत्पाद को शुरू में एक ग्राहक को रिटेलर द्वारा बेचा गया था। वारंटी की समीक्षा और वारंटी के दावे के लिए आवश्यक सभी आवश्यक जानकारी हमारे होमपेज [go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats](http://cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats) पर देखी जा सकती है। यदि लेस विवरण में कोई वारंटी दिखाई जाती है, तो त्रुटियों के लिए हमारे प्रति आपके कानूनी अधिकार अप्रभावित रहेंगे।

कृपया अपने देश के अपशिष्ट निपटान नियमों का अवलोकन करें।



การรับรอง

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – กลุ่ม 2/3,

15 ถึง 36 กก.

แนะนำให้ใช้กับอายุประมาณ 3 ถึง 12 ปี

ขอบเขตคุณที่ตัดสินใจเลือก Solution B-Fix เมื่อเลือกคาร์ซีท ส่านหันหลัง
โปรดอ่านค่าแนะนำอายุยังจะเมียดก่อนติดตั้งคาร์ซีทในรถของคุณและควรเก็บค่า^{แนะนำเหล่านี้ไว้ในช่องเก็บคู่มือผู้ใช้ที่จัดไว้ให้ใน (a) อุปกรณ์}

ข้อมูลสำคัญ

- หากไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่รับรองผลิตภัณฑ์ โปรดอย่าตัดแปลงหรือเพิ่มเติม คาร์ซีทที่ไม่ว่าจะไปสักอย่างใด
- เพื่อให้ลูกของคุณได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสม เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่คุณจะ ต้องปีนคิร์ซีทที่ความค่าแนะนำในคู่มือลงบนนี้
- คาร์ซีทสานหันหลังได้ก็สามารถดัดตั้งได้เฉพาะบนเบาะที่มีช่องของยานพาหนะที่ได้รับการ รับรองให้ใช้บนนั่นโดยเดียวเท่านั้นคู่มือของยานพาหนะที่ได้รับการ รับรองจะระบุว่ารถใดที่สามารถติดตั้งได้
- แนะนำสำหรับแนะนำของยานพาหนะที่มีช่องผู้นั่งนิรภัยน้ำหนัก UN เลขที่ 16 หรือมาตรฐานที่เกี่ยบดึงเท่านั้น
- หากใช้ชุดผู้สั่งนำหนักใดๆ นอกเหนือจากที่ระบุมาข้างในค่าแนะนำและที่ทำ เศรษฐมายิ่วนั่นจะเป็นการไม่ถูกต้อง
- ห้ามเด็กน้อยที่หัวใจของคาร์ซีทหลังหันหลังเด็กต้องสัมผัสรับพักพิงของยานพาหนะอย่าง เด็ดขาด
- เข็นขึ้นชั้ดค่าให้ละเอียดเช่นขั้ดที่ดำเนินในยานพาหนะของคุณ
- ห้ามเข็นขั้ดของยานพาหนะจะต้องไม่พาดผ่านไกต์น้ำเข็นขั้ดของคาร์ซีท หากสาย เข็นขั้ดยาวมากไป คาร์ซีทหันหลังเด็กอาจไม่เหมาะสมสำหรับใช้งานในช่วงแรกเนื่องจาก สายเข็นขั้ดของยานพาหนะในกรณีที่มีช่องสั่น โปรดติดต่อผู้ผลิตระบบยึดหนีว่าได้
- สายเข็นขั้ดนิรภัยน้ำหนักจะต้องพาดผ่านทางที่กำหนดไว้เท่านั้น วิธีการ ทำด้วยเข็นขั้ดออกอิสระไม่ได้จะยังคงติดในคู่มือนี้และมีเครื่องหมายสีแดงระบุไว้บนคาร์ ซีทสานหันหลังเด็ก
- เข็นขั้ดค่าตักจะต้องอยู่คู่ที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ขึ้นลงลุกคุณ เพื่อให้เกิด ความปลอดภัยสูงสุดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่ามีการปรับเข็นขั้ดนิรภัยน้ำหนักให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในคู่มือของยานพาหนะอย่างถูกต้อง และแนะนำพอดีกับร่างกายของเด็ก โปรดอย่ามีด้วยเข็นขั้ด!

• พนักพิงศีรษะที่มีการปรับอย่างเหมาะสมแล้วเจ้านั่นที่สามารถให้การป้องกันได้ ความรู้สึกสบายสูงสุดแก่กลุ่มของคุณ ในขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจได้ว่าสามารถร่วม ใช้เข็นขั้ดค่าให้ได้อย่างราบรื่น

- คาร์ซีทสานหันหลังเด็กจะต้องได้รับการยึดอย่างถูกต้องเข้ากับเข็นขั้ดนิรภัยในยานพาหนะ แม้ว่าจะไม่ได้ใช้งานก็ตาม
- ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าคาร์ซีทสานหันหลังเด็กจะไม่เบี้ยวกันสั่นเมื่อปิดประตูรถ หรือปิดหน้ารถ
- กรณีเป้าเดินทางหรือวัสดุอื่นๆ ที่มีอยู่ในยานพาหนะจะต้องได้รับการยึดไว้อย่างแน่น หนา มีเปลี่ยนนั่นแล้ว วัสดุดังกล่าวอาจจะกระเด็นกระดอนในรถ และทำให้เกิดการบาด เจ็บถาวรได้
- หากใช้คาร์ซีทสานหันหลังเด็กโดยไม่มีปลอกหุ้มค่าชีท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ปลอก หุ้มค่าชีท CYBEX ของแท้เท่านั้น เพื่อจากปลอกหุ้มเป็นองค์ประกอบหลักของ ฟิกเกอร์หุ้มการ์ท์ที่สามารถสำหรับค่าชีท
- อย่าทิ้งเด็กไว้ในรถโดยไม่มีใครดูแล
- ขึ้นส่วนบนของระบบยึดหนีว่าเด็กนั่นจะเกิดความร้อนได้เมื่อถูกแสงแดดโดยตรง และอาจทำให้ผิวนั่นของเด็กใหม่ได้ ป้องกันเด็กและเบาะนั่นสานหันหลังเด็กนั่นให้ถูก แสงแดดโดยตรง
- การเกิดอุบัติเหตุอาจสร้างความเสียหายแก่ค่าชีทที่ดำเนินอย่างไม่เห็นได้ โปรด เปลี่ยนค่าชีทหลังจากเกิดอุบัติเหตุ ในกรณีที่มีช่องสั่น โปรดปรึกษาด้วยแทน จ้าน้ำหนักหรือผู้ผลิต
- หากใช้คาร์ซีทสานหันหลังเด็กนั่นนานกว่า 11 ปี คาร์ซีทสานหันหลังเด็กมีความเครียดสูงใน ช่วงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของวัสดุตาม อายุที่เพิ่มขึ้น
- ขึ้นส่วนหลักสามารถทำความสะอาดได้ด้วยสารทำความสะอาดอ่อนๆ และน้ำอุ่น ห้ามใช้สารทำความสะอาดหรือสารอกร้ายแรง!
- เนื่องจากน้ำหนักของรุ่นที่มาจากวัสดุที่บุนบาน การใช้คาร์ซีทสานหันหลังเด็กอาจทึ้ง ร่องรอย และ/หรือ ทำให้เสียงรบกวนไปได้ หากต้องการป้องกันปัญหานี้ คุณอาจวาง ค่านั่นหรือผ้าเช็ดตัวหรือสิ่งที่คล้ายกันไว้ใต้คาร์ซีทสานหันหลังเด็กเพื่อป้องกันเสียงของ ยานพาหนะ

ขั้นส่วนผลิตภัณฑ์

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| (a) ช่องเก็บคู่มืออุปกรณ์ | (g) ไก่ตันเนยเข้มขั้ดคาดไอล์ |
| (b) พนักพิง | (h) อุปกรณ์เก็บกระแทกด้านข้าง |
| (c) พนักพิงศีรษะที่ปรับเอ็นได้ | (i) ตัวเกียร์ระบบเชื่อมต่อสลัก |
| (d) ตัวปรับความสูงพนักพิงศีรษะ | (j) ตัวปรับสลัก |
| (e) บุสเดอร์ | (k) จุดยึด ISOFIX |
| (f) ไก่ตันเนยเข้มขั้ดคาดตัดกีด | |

การประกอบเมืองดัน

เชื่อมต่อพนักพิง (b) เข้ากับบุสเดอร์ (e) โดยการเกียร์ไก่ตันเนยเข้ากับแกนของบุสเดอร์ จากนั้นพับพนักพิง (b) ไปข้างหน้า

ตำแหน่งที่ถูกต้องในยานพาหนะ

ควรซื้อที่สำหรับเด็กที่มีระบบเพื่อเชื่อมต่อสลักแบบนี้จัดเก็บไว้ จะสามารถใช้ได้กับเบาะยานพาหนะทุกรุ่นที่มีเชื่อมต่อสลักนี้ได้ตามมาตรฐานจุดอัตโนมัติ ที่ได้รับการรับรองอยู่ในคู่มือยานพาหนะสำหรับการใช้งานแบบ "ลากอ"

การรับรองแบบ "กึ่งลากอ" มีวิธีสำหรับระบบยึดเหยี่ยวเด็กที่เชื่อมต่อ กับรถผ่านระบบเชื่อมต่อสลัก ตัวเหดหุน ระบบเชื่อมต่อสลักจะสามารถใช้ได้กับเบาะยานพาหนะแบบรุ่นเท่าทัน โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทางพาหนะที่แนบมาพร้อมกับเล็กสารนี้ สำหรับยานพาหนะที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของเว็บไซต์ www.cybex-online.com เมื่อความสูงของเด็กน้ำหนักกว่า 135 ซม. ความน้ำหนักให้รับรองว่าสามารถใช้งานได้จริง สำหรับเด็กที่น้ำหนักและ Solution B-Fix อาจลดลง โปรดตรวจสอบรายละเอียดของยานพาหนะเพื่อดูว่าควรซื้อที่สำหรับเด็กสามารถปรับแต่งพนักพิงศีรษะได้ในทุกๆ ตำแหน่งโดยปราศจากข้อจำกัดหรือไม่ ในกรณีที่เด็ก อาจใช้เครื่องสำหรับเด็กกับเบาะที่นั่งของผู้โดยสารเด็กน้ำหนักไม่ได้ เช่นกัน ปฏิบัติตามค่าตำแหน่งน้ำหนักของผู้ผลิตยานพาหนะอยู่เสมอ

การติดตั้งเครื่องสำหรับเด็กในยานพาหนะ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Yusen ว่า...
- พนักพิงในยานพาหนะถูกหล็อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ตั้งคง
- เมื่อติดตั้งเครื่องสำหรับเด็กบนเบาะที่นั่งของผู้โดยสารเด็กน้ำหนัก ให้ปรับเบาะที่นั่งไปตามหลักให้มากที่สุดโดยไม่ส่งผลต่อการคาดเข็มขัดนิรภัย
- ยืดสายรัดของระบบเชื่อมต่อสลักโดยใช้ตัวปรับสลัก (j)
- ยืดสายรัดของระบบเชื่อมต่อสลัก (i) เข้ากับจุดยึด ISOFIX (k)
- ปรับระบบเชื่อมต่อสลักให้แน่นโดยดึงสายรัดที่ตัวปรับจนกระแทกทั้งสองด้าน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่นั่งเด็กน้ำหนักของพนักพิงของเครื่องสำหรับเด็ก (b) อยู่ข้างกับพนักพิงของเบาะที่นั่งยานพาหนะ

หากพบปัญหาดังนี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการที่ตั้งอยู่ในประเทศของคุณ หรือติดต่อศูนย์บริการที่ตั้งอยู่ในประเทศของคุณ (ยกเว้นที่นั่งของยานพาหนะนั้นๆ ไปทางด้านหลัง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสำหรับเด็กน้ำหนักนั้นได้รับการทดสอบด้วยมาตรฐาน ISOFIX (k)
- ในการติดตั้งเพื่อพนักน้ำหนักเชื่อมต่อสลักบนเครื่องสำหรับเด็ก ลิงค์จากลูกค้าที่ติดต่อได้ทางของคุณ

เมื่อใช้ระบบเชื่อมต่อสลัก คุณจะสามารถติดตั้ง CYBEX Solution B-Fix เข้ากับเบาะยานพาหนะได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกของคุณ อย่างไรก็ตาม เด็กยังคงต้องได้รับการรักษาความปลอดภัยด้วยเข็มขัดนิรภัยนี้ด้วยเด็กน้ำหนักจะติดตั้งในยานพาหนะของคุณ

การถอนเครื่องสำหรับเด็กออกจากยานพาหนะ

ทำการขึ้นตอนการติดตั้งเด็กให้ล้ำบันกลับ

- ปลดสายรัดที่ทำลักษณะรัศมีโดยใช้ตัวปรับสลัก (j)
- คลายตัวเกียร์ระบบเชื่อมต่อสลัก (i) ออกทั้งสองด้าน
- คลอดเครื่องสำหรับเด็กออก
- คุณสามารถจัดเก็บระบบเชื่อมต่อสลักไว้ในบุสเดอร์ของเครื่องสำหรับเด็กได้

การรักษาความปลอดภัย

พนักพิงศีรษะ (c) สามารถปรับได้โดยใช้ตัวปรับความสูงของพนักพิงศีรษะ (d) ที่อยู่ด้านหลังของพนักพิงศีรษะ (c) ปรับพนักพิงศีรษะเพื่อให้มีช่วงห่างเหลือไม่เกิน 2 ซม. (ประมาณเท่ากับความกว้างของนิ้วมือ 2 นิ้ว) หากว่าในลักษณะเด็กกับพนักพิงศีรษะ (c)

ความสูงของพนักพิงศีรษะสามารถปรับได้ในขณะที่ติดตั้งเครื่องสำหรับเด็ก

การยึดเหนี่ยวเด็ก – กลุ่ม 2/3 (15–36 กก.)

- คาดเข็มขัดนิรภัยของยานพาหนะรอบตัวเด็กและสอดลิ้นเข็มขัดเข้าไปในหัวเข็มขัด ซึ่งจะต้องล็อกให้เข้าที่โดยได้ยึดเสียง "คลิก"
- พานาเข็มขัดคาดตัวเด็กในไก่ตันเข็มขัดคาดตัวเด็กสแลง (f) ของเครื่องสำหรับเด็ก
- ดึงเข็มขัดคาดไอล์เพื่อปรับความตึงของเข็มขัดคาดตัวเด็ก
- ที่ตัวเข้าของเครื่องสำหรับเด็กให้เข็มขัด เข็มขัดคาดไอล์และเข็มขัดคาดตัวเด็กต้องถูกสอดเข้าพวงกุญแจในไก่ตันเข็มขัดคาดตัวเด็ก (f)
- ป้อนเข็มขัดคาดไอล์เข้าในไก่ตันเข็มขัดคาดไอล์ (g) จนกระทั่งเข้าไปอยู่ข้างในไก่ตันเข็มขัด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเข็มขัดคาดไอล์พอดีกับร่างกายเด็ก และไม่ล้มตัวเด็ก ให้ปรับความสูงของพนักพิงศีรษะ (c) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของเข็มขัด

การถอนและการใช้ปลอกหุ้มคาร์ซีท

ปลอกหุ้มคาร์ซีทสำหรับเด็กประกอบด้วยสามส่วน (พนักพิงศีรษะ พนักพิง และบูสเตอร์) ปลอกหุ้มเหล่านี้จะถูกติดตั้งในหลังคาฯ ตัวแทนของโดยใช้กระชุมแบบกดยืด เมื่อปลอกกระชุมทึบหมาดออกแล้ว จะสามารถถอนซึ่งกันได้ ของปลอกหุ้นออกได้ ในการใส่ปลอกหุ้นกลับคืน ให้ดำเนินค่าແນ່ນາในการถอนปลอกหุ้นแต่ใช้ລາດັບຍົນກຳນົດ

- ▢ ปลอกหุ้มสามารถซักล้างได้ที่อุณหภูมิ 30 °C ตามไปรrogramการซักที่อ่อนโยน
ເຫັນວ່າມີຈິງທີ່ສະເໜີລວງຈາກທີ່ໃຫ້ປະຕິບຸດສັດກິດໄປໃນຮູບໜີລາງປະຕິບຸດຫຸ້ນແຍກຕາຫາກຈາກຜ່າເັ້ນໆ ແລະທ່ານອນແກງໃນເຄື່ອງອັນສໍາຫຼວດຕາກແດດໄດຍຕຽງ!

ກຽມເປັນໃນການກໍາຈັດພລິດກົມ່າທີ່ແລະການຮັບປະກັນໂດຍຜູ້ພລິດ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 ໃນຮອຍ໌, ເຢອຣນີ) ຮັບປະກັນພລິດກົມ່າທີ່ໃຫ້ຄຸມເປັນແຈລະ 3 ປີ ການຮັບປະກັນນະໃຊ້ໄດ້ແປປະເທດທີ່ພລິດກົມ່າທີ່ເຖິງຈຳນານເນັບເປັນຄັ້ງແກຣໄທ່ກົບລຸກຄ້າການຄົດປັບປຸງ ເນື້ອຫາຂອງການຮັບປະກັນແລະຂ່ອມຸລສຳຄັນທີ່ໜຶ່ງໜົດທີ່ຈໍາເປັນສ້າງຮັບການເຄົາປະກົບສົງໄດ້ທີ່ໂຄມເໜັງຂອງເກາ go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats ຄໍາມການຮັບປະກັນແສດວ່ອງໃນຮາຍະເວັດພລິດກົມ່າທີ່ສິທິທີ່ທັງກູ້ນາຍຂອງຄຸນທີ່ມີຕ່ວເຫຼາໃນເງື່ອງລິນຄ້ານັກພວ່ອງນັ້ນຈະໄຟໄຕຮັບພລກຮາກນັບກຽມສຳກຳຂາກກູ່ຮ່າຍໃນການກໍາຈັດພລິດກົມ່າທີ່ໃນປະເທດຂອງຄຸນ



CHỨNG NHẬN

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – nhóm 2/3,
15 tới 36 kg

Độ tuổi khuyến cáo là từ khoảng
3 đến 12 tuổi

Cám ơn bạn đã chọn sản phẩm ghế xe trẻ em Solution B-Fix.

Vui lòng đọc kỹ các hướng dẫn trước khi lắp ghế xe dành cho trẻ em trong xe của bạn và luôn giữ các hướng dẫn này trong khoang đựng hướng dẫn sử dụng riêng (a).

⚠ THÔNG TIN QUAN TRỌNG

- Nếu không có sự phê chuẩn của Cơ Quan Phê Chuẩn Loại Xe, không được phép sửa đổi hoặc bổ sung ghế xe trẻ em này.
- Để bảo vệ an toàn cho con của bạn, bạn cần sử dụng ghế xe trẻ em theo đúng hướng dẫn trong cuốn sổ tay này.
- Chỉ có thể lắp ghế xe trẻ em này trên các ghế xe được phép sử dụng cho các hệ thống buộc giữ trẻ em theo số tay hướng dẫn sử dụng chiếc xe đó.
- Chỉ thích hợp với các loại ghế xe có các dây buộc ba điểm tự động đã được chấp thuận cho sử dụng theo Quy Chế Liên Hợp Quốc số 16 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
- Không sử dụng bất kỳ điểm tiếp xúc chịu lực nào ngoài những điểm mô tả trong phần hướng dẫn và được đánh dấu trên phần buộc giữ trẻ em.
- Toàn bộ bề mặt của phần tự lưng của ghế xe trẻ em phải tiếp xúc với phần tự lưng của ghế xe.
- Dây đeo qua vai phải chạy lên phía trên và ngả ra phía sau. Không bao giờ được chạy về phía điểm chốt phía trên trên chiếc xe của bạn.
- Khóa dây của xe không bao giờ được vắt ngang qua phần đánh dấu dây buộc của ghế ngồi. Nếu dây buộc quá dài, có nghĩa là loại ghế xe trẻ em đó không phù hợp sử dụng ở vị trí này trong xe. Nếu không biết chắc, vui lòng liên lạc với hãng sản xuất dụng cụ buộc giữ trẻ em.
- Dây buộc ba điểm trong xe chỉ được phép chạy qua các hướng quy định. Hướng dây buộc được mô tả chi tiết trong sổ tay này và được đánh dấu màu đỏ trên ghế xe trẻ em.

• Dây buộc qua đùi phải vắt ngang qua vùng háng của em bé càng thấp càng tốt để bảo vệ tối ưu trong trường hợp xảy ra tai nạn. Trước mỗi hành trình, bảo đảm phần dây buộc ba điểm của xe đã được điều chỉnh đúng và vừa khít với người của em bé. Không bao giờ được xoắn dây!

• Chỉ có phần tựa đầu đã điều chỉnh phù hợp mới có thể bảo vệ em bé và giúp em bé thoải mái ở mức tối đa, đồng thời bảo đảm các dây buộc qua vai luôn vừa khít.

• Phải luôn buộc ghế xe trẻ em này đúng cách bằng dây buộc trong xe ngay cả khi không sử dụng.

• Luôn bảo đảm ghế xe trẻ em không bị kẹt khi đóng cửa xe hoặc điều chỉnh ghế phía sau.

• Hành lý hoặc bất kỳ đồ vật nào khác trong xe phải luôn được giữ chắc. Nếu không, chúng có thể bị văng ra trong xe dẫn đến thương tích gây tử vong.

• Không bao giờ được sử dụng ghế xe trẻ em mà không có tấm bọc ghế. Bảo đảm chỉ sử dụng tấm bọc ghế CYBEX nguyên bản, vì tấm bọc này là bộ phận chính của chiếc ghế.

• Không bao giờ để em bé của bạn ở trong xe mà không có người trông coi.

• Các bộ phận trong hệ thống buộc giữ trẻ em nóng lên khi bị nắng chiếu và có thể gây phỏng da cho em bé. Bảo vệ em bé và ghế xe tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp.

• Tai nạn có thể gây ra các hư hỏng cho ghế xe trẻ em mà không thể nhìn được bằng mắt thường. Vui lòng thay ghế xe trẻ em sau khi xảy ra tai nạn. Nếu không biết chắc, vui lòng liên lạc với đại lý bán xe hoặc nhà sản xuất.

• Không sử dụng ghế xe trẻ em này quá 11 năm. Ghế xe bị tác động nhiều trong vòng đời sản phẩm, dẫn đến các thay đổi về chất lượng vật liệu về sau.

• Có thể làm sạch các bộ phận nhựa bằng xà bông có nồng độ nhẹ và nước ấm. Không bao giờ sử dụng thuốc tẩy hoặc xà bông có nồng độ mạnh!

• Một số loại ghế xe được làm bằng chất liệu dễ hư hỏng. Sử dụng ghế xe trẻ em có thể để lại vết hàn và/hoặc gây bọt màu. Để tránh tình trạng này, bạn có thể đặt một chiếc mền, khăn lau hoặc vật dụng tương tự ở phía dưới ghế xe trẻ em để bảo vệ ghế xe.

CÁC BỘ PHẬN SẢN PHẨM

- (a) Khoang Đựng Cảm Nang Hướng Dẫn Sử Dụng
- (b) Phần Tựa Lưng
- (c) Phần Tựa Đầu Có Thể Điều Chỉnh
- (d) Bộ Phận Điều Chỉnh Chiều Cao của Phần Tựa Đầu
- (e) Phần Ghế Nâng
- (f) Khe Luồn Dây Buộc Qua Đầu
- (g) Khe Luồn Dây Buộc Qua Vai
- (h) Bảo Vệ Chống Va Đập Hai Bên
- (i) Chốt-Kết Nội-Móc
- (j) Chốt - Điều Chỉnh
- (k) Các Điểm Giữ ISOFIX

LẮP LÀN ĐẦU TIÊN

Nối phần tựa lưng (b) với ghế nâng (e) bằng cách móc hoa tiêu vào trực của ghế nâng. Sau đó gấp phần tựa lưng (b) về phía trước.

VỊ TRÍ ĐÚNG TRONG XE

Có thể sử dụng ghế xe trẻ em có hệ thống chốt-kết nối trên tất cả các ghế xe có các dây buộc an toàn ba điểm tự động được phép sử dụng "tôan năng" như ghi trong sổ tay hướng dẫn sử dụng xe.

Các hệ thống buộc giữ nối với xe bằng hệ thống chốt-kết nối nhận được chứng nhận sử dụng "bán toàn năng". Vì vậy, chỉ có thể sử dụng chốt-kết nối trong một số loại xe nhất định. Vui lòng xem sách loại xe kèm theo để biết các loại xe hợp lệ. Bạn có thể lấy phiên bản cập nhật nhất trên trang mạng www.cybex-online.com. Đối với trẻ có chiều cao hơn 135 cm, Solution B-Fix có thể không còn tương thích với xe như trước. Vui lòng xem danh sách các loại xe để biết có thể sử dụng ghế xe trẻ em này ở tất cả các vị trí tựa đầu mà không có hạn chế gì hay không.

Trong các trường hợp ngoại lệ, cũng có thể sử dụng ghế xe trẻ em ở trên ghế hành khách phía trước. Luôn tuân thủ các khuyến cáo của hãng sản xuất xe.

LẮP GHẾ XE TRẺ EM TRONG XE

1. Luôn bão đảm...
 - các phần dựa lưng trong chiếc xe được khóa ở vị trí thẳng đứng
 - Khi lắp ghế xe trẻ em ở ghế hành khách phía trước, bạn có thể điều chỉnh ghế xe ra xa cỡ mà không làm vướng dây đeo.
2. Nối dài các dây buộc của hệ thống chốt-kết nối bằng cách sử dụng bộ phận chốt-diều chỉnh (j).
3. Gắn các móc chốt-kết nối (i) vào các điểm neo giữ ISOFIX (k).
4. Thắt chặt hệ thống chốt-kết nối bằng cách kéo dây buộc trên bộ phận điều chỉnh cho đến khi vị trí ghế xe trẻ em được điều chỉnh phù hợp.

5. Bão đảm toàn bộ bề mặt phần tựa lưng (b) của ghế xe trẻ em áp vào phần tựa lưng của ghế xe.

💡 Nếu vướng vào phần tựa đầu của xe, hãy kéo lên trên xa hết cỡ hoặc tháo hẳn ra (trừ khi đặt trong ghế xe hướng mặt về phía sau).

6. Bão đảm ghế xe trẻ em đã được giữ chắc bằng cách thử kéo ghế ra khỏi các Điểm giữ ISOFIX (k).

7. Trong trường hợp sử dụng ghế mà không có hệ thống chốt-kết nối, có thể cắt dì ở dưới đáy ghế.

💡 Sử dụng hệ thống chốt-kết nối, bạn có thể gắn CYBEX Solution B-Fix vào xe, qua đó giúp em bé được an toàn hơn. Em bé vẫn cần phải được buộc giữ chắc bằng dây buộc ba điểm của chiếc xe.

THẢO GHẾ XE TRẺ EM RA KHỎI XE

Thực hiện các bước lắp đặt theo thứ tự ngược lại.

1. Tháo các dây buộc chặt bằng cách dùng chốt-diều chỉnh (j).
2. Tháo các móc chốt-kết nối (i) ở cả hai bên.
3. Tháo ghế xe trẻ em ra.
4. Bạn có thể cắt hệ thống chốt-kết nối trong phần ghế nâng của ghế xe trẻ em.

ĐIỀU CHỈNH PHẦN TỰA ĐẦU

Có thể điều chỉnh Phần tựa đầu (c) bằng cách sử dụng Cần điều chỉnh phần tựa đầu (d) ở phía sau Phần tựa đầu (c). Điều chỉnh phần tựa đầu sao cho duy trì khoảng cách tối đa. 2 cm (khoảng bằng chiều dài 2 ngón tay) giữa vai của em bé và phần tựa đầu (c).

💡 Vẫn có thể điều chỉnh chiều cao của phần tựa đầu trong khi lắp đặt ghế trong xe.

BUỘC GIỮ EM BÉ - NHÓM 2/3 (15-36 KG)

1. Vòng dây buộc quanh em bé và đút phần lưỡi khóa vào trong ổ khóa. Phải khóa dây đúng cách và phải nghe thấy tiếng "CÁCH".
2. Luồn dây buộc đùi vào rãnh d้าน dây buộc đùi màu đỏ (f) của ghế xe trẻ em.
3. Kéo dây buộc vai để thắt chặt dây buộc đùi.
4. Ở bên phía ghế xe dành cho trẻ em bên cạnh phần khóa dây, dây buộc vai và dây buộc đùi phải cùng được luồn vào trong rãnh d้าน dây buộc đùi (f).
5. Luồn dây buộc vai qua khe luồn dây buộc vai (g) cho đến khi dây nằm bên trong rãnh dẫn.

6. Bảo đảm dây buộc vai vàt ngang qua bả vai của em bé chứ không chạm vào cổ của em bé. Nếu cần, điều chỉnh chiều cao của phần tựa đầu (**c**) để thay đổi vị trí dây.

THÁO VÀ LẮP LẠI TẤM BỌC GHÉ

Tấm bọc của ghế xe dành cho trẻ em có ba phần (phần tựa đầu, phần tựa lưng và phần ghế ngồi). Các bộ phận này được giữ cố định ở nhiều vị trí bằng các cúc bấm. Sau khi đã nhả tất cả các chốt ra, có thể tháo từng bộ phận của tấm bọc.

Để lắp tấm bọc lại vào ghế, hãy làm theo các hướng dẫn về tháo tấm bọc theo thứ tự ngược lại.

 Chỉ được phép giặt tấm bọc ở nhiệt độ 30 °C và ở chế độ giặt nhẹ nhàng, nếu không có thể làm phần vải của tấm bọc bị bợt màu. Vui lòng không giặt tấm bọc chung với các đồ vật khác và không sấy khô trong máy sấy hoặc dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp!

BẢO HÀNH CỦA NHÀ SẢN XUẤT VÀ QUY ĐỊNH VỀ VỨT BỎ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Đức) bảo hành cho sản phẩm này trong 3 năm. Bảo hành có giá trị ở quốc gia nơi sản phẩm này được một cơ sở bán lẻ bán cho khách hàng lúc ban đầu. Nội dung bảo hành và tất cả các thông tin quan trọng cần thiết để thực hiện bảo hành có trên trang chủ của chúng tôi tại: go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats.

Nếu trong phân mô tả sản phẩm có nội dung bảo hành, các quyền pháp lý của bạn đối với việc kiện chúng tôi về các lỗi sản phẩm vẫn không thay đổi.

Vui lòng tuân thủ các quy định về vứt bỏ rác thải tại quốc gia của bạn.



PERAKUAN

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – kumpulan
2/3, 15 hingga 36 kg

Disyorkan daripada umur kira-kira
3 hingga 12 tahun

Terima kasih kerana memilih Pallas B-Fix sebagai pilihan kerusi kanak-kanak anda.

Baca arahan dengan teliti sebelum memasang kerusi keselamatan kanak-kanak di dalam kereta anda dan sentiasa simpan arahan ini berdekatan di tempat simpanan panduan pengguna yang disediakan (a).

MAKLUMAT PENTING

- Tanpa kelulusan Lembaga Kelulusan Jenis, kerusi keselamatan kanak-kanak tidak boleh diubah suai atau ditambahkan dalam apa-apa cara sekali pun.
- Untuk terus melindungi anak anda dengan baik, penting untuk anda menggunakan kerusi keselamatan kanak-kanak seperti yang diterangkan dalam Panduan pengguna.
- Kerusi keselamatan kanak-kanak ini hanya boleh dipasang pada kerusi kenderaan yang diluluskan untuk kegunaan kerusi keselamatan kanak-kanak mengikut manual kenderaan.
- Hanya sesuai untuk tempat duduk kenderaan dengan tali pinggang keledar tiga titik yang diluluskan selaras dengan Peraturan UN No. 16 atau standard yang setara.
- Jangan gunakan sebarang titik sentuh galas muatan selain daripada yang diterangkan dalam Panduan pengguna dan ditandakan pada kerusi keselamatan kanak-kanak.
- Permukaan penuh penyandar belakang kerusi kanak-kanak mesti menyentut penyandar belakang kenderaan.
- Tali bahu keledar mesti dilalukan ke arah atas dan di belakang tempat condongnya. Tali bahu keledar itu tidak boleh sekali-kali dilalukan ke depan ke titik atas tali pinggang keledar di dalam kenderaan anda.

• Kancing tali pinggang keledar kenderaan tidak sekali-kali boleh menyilangi panduan tali pinggang keledar kerusi tersebut. Jika libas tali pinggang keledar terlalu panjang, kerusi kanak-kanak tidak sesuai untuk digunakan dalam kedudukan ini di dalam kenderaan. Sekiranya ragu-ragu sila hubungi pembuat kerusi keselamatan kanak-kanak ini.

• Tali pinggang keledar tiga titik kenderaan mesti hanya dilalukan melalui turutan yang ditetapkan. Turutan tali pinggang keledar diterangkan secara terperinci dalam manual ini dan ditandakan dengan warna merah pada kerusi kanak-kanak.

• Tali pinggang keledar riba mestilah diletakkan betul-betul di bawah dan melintang lipatan paha anak anda untuk kesan yang optimum sekiranya berlaku kemalangan. Sebelum setiap kali penggunaan, pastikan tali pinggang keledar tiga titik dilaraskan dengan betul dan terpasang dengan kemas pada badan kanak-kanak. Jangan sekali-kali memintal tali pinggang keledar itu!

• Hanya penyandar kepala yang dilaraskan secara optimum boleh menawarkan perlindungan dan keselesaan yang maksimum kepada anak anda sambil memastikan tali bahu keledar dipasang dengan baik.

• Kerusi keselamatan kanak-kanak mesti sentiasa disemat dengan betul menggunakan tali pinggang keledar kenderaan di dalam kenderaan meskipun apabila tidak digunakan.

• Sentiasa pastikan bahawa kerusi kanak-kanak tidak pernah tersangkut semasa menutup pintu kereta atau melaraskan kerusi belakang.

• Bagasi atau mana-mana objek lain yang ada dalam kenderaan perlu sentiasa berada di kedudukannya dengan kemas. Jika tidak, objek tersebut mungkin tercampak di dalam kereta, yang boleh menyebabkan kecederaan maut.

• Kerusi keselamatan kanak-kanak tidak sekali-kali boleh digunakan tanpa pelapik kerusi. Pastikan hanya pelapik kerusi CYBEX asli digunakan, kerana pelapik ialah elemen penting daripada fungsi kerusi.

• Jangan sekali-kali tinggalkan anak anda tanpa pengawasan di dalam kereta.

• Bahagian pada sistem halangan kanak-kanak boleh panas jika terdedah kepada cahaya matahari dan boleh membuat kulit anak anda melecur. Lindungi anak dan kerusi kanak-kanak anda daripada terdedah kepada pancaran matahari.

• Kemalangan boleh menyebabkan kerosakan pada kerusi kanak-kanak yang tidak dapat dikesan dengan mata kasar. Sila gantikan kerusi selepas kemalangan. Sekiranya ragu-ragu, sila rujuk wakil penjual anda atau pengeluar.

- Jangan guna kerusi keselamatan kanak-kanak ini untuk kanak-kanak melebihi 11 tahun. Kerusi kanak-kanak terdedah kepada tekanan yang tinggi semasa hayat produknya, yang menyebabkan perubahan dalam kualiti bahan dengan peningkatan umur.
- Bahagian plastik boleh dibersihkan dengan agen pencuci lembut dan air suam. Jangan sekali-kali gunakan agen pencuci yang kasar atau peluntur!
- Sesetengah kerusi kenderaan diperbuat daripada bahan yang sensitif. Penggunaan kerusi keselamatan kanak-kanak boleh meninggalkan kesan dan/atau melunturkan warna. Untuk mencegah perkara ini, anda boleh meletakkan selimut atau tuala atau yang seumpamanya di bawah kerusi keselamatan kanak-kanak untuk melindungi kerusi kenderaan.

BAHAGIAN PRODUK

- | | |
|---|--|
| (a) Ruang Simpanan Panduan Pengguna | (g) Panduan Tali Pinggang Keledar Bahu |
| (b) Penyandar | (h) Perlindungan Impak Sisi |
| (c) Penyandar Kepala Boleh Laras | (i) Cangkul Penyangkut Selak |
| (d) Pelaras Ketinggian Penyandar Kepala | (j) Pelaras Selak |
| (e) Peninggi | (k) Titik Tambat ISOFIX |
| (f) Panduan Tali Pinggang Keledar Riba | |

PEMASANGAN AWAL

Sambungkan penyandar (b) kepada peninggi (e) dengan mencangkulkan cuping panduan pada paksi peninggi. Penyandar (b) akan terlipat ke depan.

KEDUDUKAN YANG BETUL DI DALAM KENDERAAN

Kerusi kanak-kanak dengan sistem pencangkul selak yang diberi boleh digunakan pada semua kerusi kenderaan dengan tali pinggang keledar tiga titik yang diluluskan dalam manual kenderaan untuk kegunaan "universal". Perakuan "separa universal" diberikan kepada sistem kekangan yang disambungkan kepada kereta menerusi sistem penyangkut selak. Oleh sebab ini, sistem penyangkut selak hanya boleh digunakan pada kenderaan tertentu sahaja. Sila rujuk senarai jenis kenderaan yang dilampirkan untuk kenderaan yang diluluskan. Anda boleh mendapatkan versi paling terkini daripada www.cybex-online.com. Bagi ketinggian kanak-kanak melebihi 135 cm, keserasian antara Solution B-Fix dengan kenderaan anda mungkin berkurangan. Sila semak senarai jenis kenderaan untuk memastikan jika kerusi kanak-kanak tersebut boleh digunakan dalam semua kedudukan penyandar kepala tanpa sekatan.

Dalam keadaan yang luar biasa, kerusi keselamatan kanak-kanak juga digunakan pada kerusi penumpang depan. Sentiasa patuhi saranan pengilang kenderaan.

MEMASANG KERUSI KESELAMATAN KANAK-KANAK DI DALAM KENDERAAN.

- Sentiasa pastikan bahawa...
 - penyandar di dalam kenderaan yang dikunci dalam kedudukan menegaknya.
 - semasa memasang kerusi keselamatan kanak-kanak pada kerusi penumpang depan, laraskan kerusi itu ke belakang sejauh yang mungkin tanpa menjelaskan penghalaman tali pinggang keledar.
- Panjangkan tali sistem penyangkut selak dengan menggunakan pelaras selak (j).
- Lekapkan cangkul penyangkut selak (i) kepada titik tambat ISOFIX (k).
- Ketatkan sistem penyangkut selak dengan menarik tali pada pelaras sehingga kedudukan kerusi keselamatan kanak-kanak dilaraskan dengan betul.
- Pastikan keseluruhan permukaan penyandar kerusi keselamatan kanak-kanak (b) diletakkan pada penyandar kerusi kenderaan.

 Jika penyandar kenderaan menghalang, tarik penyandar ke atas sehingga semaksimum yang boleh atau tanggalkan terus penyandar (kecuali kerusi kenderaan yang menghadap ke belakang).

- Pastikan kedudukan kerusi benar-benar kemas dengan cuba tarik keluar daripada titik tambat ISOFIX (m).
- Sekiranya kerusi digunakan tanpa sistem penyangkut selak, ia boleh disimpan di bawah tempat duduk.

 Dengan menggunakan sistem penyangkut selak, anda boleh memasangkan CYBEX Solution B-Fix kepada kenderaan dan ini dapat meningkatkan keselamatan anak anda. Kanak-kanak masih perlu dipakaikan dengan tali pinggang keledar tiga titik kenderaan anda.

MENGELUARKAN KERUSI KANAK-KANAK DARIPADA KENDERAAN.

Jalankan langkah-langkah pemasangan dalam urutan terbalik.

1. Tenggalkan tali yang diketatkan dengan menggunakan pelaras selak (j).
2. Cabut kedu-dua belah cangkul penyangkut selak (i) pada kedu-dua belah.
3. Alikan kerusi keselamatan kanak-kanak.
4. Anda boleh menyimpan sistem penyangkut selak dalam peninggi kerusi keselamatan kanak-kanak.

MELARASKAN PENYANDAR KEPALA

Penyandar kepala (c) boleh dilaraskan dengan menggunakan pelaras ketinggian penyandar kepala (d) yang terletak di belakang penyandar kepala (c). Laraskan penyandar supaya ada jarak maksimum 2 cm (anggaran lebar 2 jari) di antara bahu kanak-kanak dan penyandar kepala itu (c).

 Ketinggian penyandar kepala masih boleh dilaraskan semasa kerusi sedang dipasang di dalam kereta.

MELETAKKAN KANAK-KANAK PADA KERUSI KESELAMATAN KANAK-KANAK – KUMPULAN 2 / 3 (15 – 36 KG)

1. Lalukan tali pinggang keledar kenderaan di sekeliling anak anda dan masukkan lidah tali pinggang keledar ke dalam kancing tali pinggang keledar. Tali pinggang keledar itu mesti terkunci di tempatnya apabila kedengaran bunyi "KLIK".
2. Letakkkan tali riba keledar mengikut panduan tali riba keledar berwarna merah (f) daripada kerusi kanak-kanak.
3. Tarik tali bahu keledar untuk mengetatkan tali riba keledar.
4. Pada sisi tempat duduk kereta di sebelah kancing tali pinggang keledar, tali pinggang keledar bahu dan tali pinggang keledar riba mesti dimasukkan sekali ke dalam panduan tali pinggang keledar riba (f).
5. Masukkan tali keledar bahu melalui panduan tali keledar bahu (g) sehingga masuk ke dalam panduan tali keledar.
6. Pastikan tali pinggang keledar bahu merintang tulang selangka (klavikel) anak anda dan tidak menyentuh leher anak anda. Jika perlu, laraskan ketinggian penyandar kepala (c) untuk menukar kedudukan tali pinggang keledar.

MENANGGALKAN DAN MEMASANG SEMULA PELAPIK KERUSI

Pelapik kerusi keselamatan kanak-kanak terdiri daripada tiga bahagian (penyandar kepala, penyandar dan peninggi). Bahagian ini diletakkan pada kedudukannya di beberapa tempat menggunakan stad tekan. Setelah semua stad dilepaskan, bahagian tunggal pelapik boleh ditanggalkan.

Untuk memasang semula pelapiknya pada kerusi, ikut arahan pengeluaran mengikut urutan terbalik.

 Pelapiknya hanya boleh dibasuh pada suhu 30 °C dengan program basuh lembut, jika tidak fabrik pelapik itu akan berubah warna. Sila basuh pelapik secara berasingan daripada pakaian lain dan jangan keringkan di dalam mesin pengering atau di bawah sinaran matahari!

WARANTI DAN PERATURAN PELUPUSAN PENGILANG

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Jerman) memberikan jaminan produk selama 3 tahun. Waranti ini sah di negara produk ini dijual pada awalnya oleh peruncit kepada pelanggan. Kandungan jaminan dan semua maklumat penting diperlukan untuk pernyataan jaminan yang boleh didapati pada laman utama kami go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats. Jika waranti ditunjukkan dalam penerangan artikel, hak undang-undang terhadap kami kerana kecacatan kekal tidak terjejas.

Sila patuhi peraturan pelupusan sisa di negara anda.



ՀԱՎԱՍԱՐԱԳՐՈՒՄ

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix խումբ 2/3,
15-36 կգ

Խորհրդային է տրվում կիրարակ մոտ
3-ից մինչև 12 տարեկանների
համար

Ընդհակալություն Ձեր Երեխայի նստատեղն ընտրելիս
Solution B-Fix-ի վրա կանգ առնելու համար:

Ուշադիր կարդացեք Օգտագործման ուղեցույց՝ Նախարար Ձեր
մերժայի մեջ նստատեղը տեղադրելը, և այն մշտապես պահեք
ձեռքի տակ՝ համապատասխան խցիկում (ա):

ԱԿԱՐԵՎՈՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

- Առանց Նորուշի հավաստագրման մարմինի հավաստվայան՝ չի կարելի ձևափոխել կամ որևէ մաս ավելացնել մերժայի մասնական նստատեղին:
- Ձեր Երեխայի պատշաճ պաշտպանվածությունն ապահովելու համար միաևսանյան կարող է, որ որպէս օգտագործեք մերժայի մասնական նստատեղը ծեղանկում Նկարագրվածի համաձայն:
- Մերժայի մասնական նստատեղը կարող է միայն տեղադրել սրամապարուսյին միջոցի այնպիսի նստատեղի վրա, որուր համատափած էն Երեխաների համար պահիվ ավտոմատության համակարգերի օգտագործման համար՝ ըստ տրամադրության միջոցի ուղեցույցի:
- Դաշտային է միայն Երեք կետանց ավտոմատ գոտիներով՝ սրամապարուսյին միջոցների նստատեղի համար՝ համատափած ՄԱԿ-ի կանոնակարգ 16-ին կամ համադրելի ստանդարտին համապատասխան:
- Մի օգտագործեք թե՛ կրող այլ կոնտակտային կետեր, բացառությամբ հրահանակերպն Անվազգության և Երեխայի համար պահիվ անվանագրության համակարգի վրա Նշված կետերից:
- Երեխայի նստատեղի թիկնակի ամրուց մակերեսը պեսը է հպի մերժայի թիկնակին:
- Ուսագոտին պեսը է ծագի դեպի վեր և ամրան մեջքին: Մերժայի մեջ այն Երեք չպեսը է ծագի առաջ՝ դեպի գոտու վերին կետը:

- Երեխայի գոտու ամրակը Երեք չպեսը է անցնի նստատեղի խորցի միջով: Եթե գոտու լեզվակը չափազանց Երկար է, ապա մասնական նստատեղը հարմար չէ մերժայում այս դիրքում օգտագործելու համար: Կամականական առաջնային դեպքում ինչդորով ենք կամ հաստատել պահիվ անվանագրության համակարգի արտադրողի հետ:
- Տրամադրության միջոցի Երեք կետանց գոտին պեսը է անցնի միայն դրա համար Նախատեսված ուղղություններով: Գոտու ուղղությունները մասնամասն կերպով ներարգակած են սույն ճեղնարկում և Նշված են կարմիր գոյսնով մասնական նստատեղի վրա:
- Գոտկատեղի անվանագրության գոտին պեսը է հսկայակիրիսն ցածր ամրացնել Ձեր Երեխայի անոնց իշխոր պատահարի դեպքում առավելացնություն անվանագրություն ապահովելու համար: Ամեն անգամ օգտագործելուց առաջ համարվելու, որ Երեք կետանց ամբագրին ճշշն հարմարեցված է և ամուր գրիում է Երեխայի մարմինը: Երբեք մի որոշեք գոտին:
- Միայն օպտիմալ կերպով կարգավորված գիշակալը կարող է պահպանել Ձեր Երեխայի առավելացնություն ապաշտությունը և համարավետությունը՝ միահամասնակ ապահովելով լուսագոտիների համապատասխան հարմարեցումը:
- Երեխայի նստատեղը պեսը է մշտապես ճիշտ ամրացված յիշի տրամադրության միջոցի գոտիով, ուսումնակ այն չօգտագործելու դեպքում:
- Մշտապահ ստուգեք, որ տրամադրության միջոցի դրուց փակելիս կամ հետևի նստատեղը հարմարեցնելիս մերժայի նստատեղը սեղմակ չէ որում մակերեսին:
- Մշտապահ ամուր ուղեցնո՞ղ կամ ցանկացած այլ առարկա պեսը է մշտապես ամուր կապիկ յիշի: Այսպես, դրանք կարող են ընկնել տրամադրության միջոցի մեջ, որը կարող է հանգեցնել մահացու վնասավաթեցերի:
- Մերժայի մասնական նստատեղ Երեք չպեսը է օգտագործել առանց նստատեղի պայտականի: Դամոցվեք, որ միայն օրիգինալ CYBEX նստատեղի պայտական է օգտագործելում, քանի որ պայտական նստատեղի գործառույթի գիշակը տարու է:
- Երեք մի թողեք Ձեր Երեխային առանց ուղեկցության մերժայի մեջ:
- Երեխաների համար պահիվ անվանագրության համակարգի մասերը կարող են մասնաւու արկա ճանապարհերոց և կարող են այրել Ձեր Երեխայի մաշկը: Դաշտապահ Ձեր Երեխային և մերժայի նստատեղի արկա ուղղի ճանապարհերի ազդցությունից:

- Պատահարը կարող է մերենայի մանկական նստատեղին այնպիսի վկաս պատճառել, որևէ անգեն աշքով տեսանելիք չէ: Խնդրում ենք փոխել մերենայի մանկական նստատեղը պատահարից հետո: Կասկածի դեպքում խնդրում ենք խորհրդակցել Ձեր վաճառքի գործակալի կամ արտադրողի հետ:
- Մի օգտագործեք այս մանկական նստատեղը 11 տարուց ավելի: Մերենայի մանկական նստատեղը ժամանակի ընթացքում ենթարկվում է ծանրաբեռնվածության, որևէ եւ տարիների ընթացքում հանգեցնում է նյութերի որակական փոփոխվայրուների:
- Պատահիկ մասերը կարենի է լվանալ նույր մաքրող լյուսով և տաք ջրով: Երբեք մի օգտագործեք կոշտ մաքրող միջոցներ կամ սպիտակեցնող միջոցներ:
- Որդու մերենաների նստատեղը պատրաստված են զգայուն և յուրաժիշ: Մերենայի մանկական նստատեղերի օգտագործումը կարող է թողնել շշաներ և լավա առաջացնել գոլապղություն: Սա կանխելու նպաստակող կարող է դը ներ ծածկոց, սրիչ կամ նմանախայ այլ իր մանկական նստատեղի տակ, որպեսզի պաշտպանեք մերենայի նստատեղը:

ԱՐՏԱՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ

- | | |
|---|--|
| (a) Օգտագործողի ձեռնարկի չիշիկ | (g) Ռւսագոտիների խրոց |
| (b) Թիկնակ | (h) Կողային հարկաների ժամանակ պաշտպանություն |
| (c) Կարգավիրկող գլխակալ | (i) Սորվակի միացման կերիվմեր կարգավիրկող |
| (d) Գլխակալի բարձրության կարգավիրկող | (j) Սորվակի կարգավիրկոհիչ |
| (e) Լրացրցի նստատեղ | (k) ISOFIX-Ամրացման կետեր |
| (f) Գոտկաների անվտանգության գոտիների խրոց | |

ԱԿՐԵՆԱԿԱՆ ՄՈՆՏԱՆՈՒՄԸ

Ամրացրեք թիկնակը (b) լրացրցի նստատեղի (e) ուղղորդման սեղմիջ վերջինս առանցքի մեջ մոցնելով: Թիկնակը (b) այժմ առջևում է:

ՃԻՇԵ ԴԻՇԵ ՏՐԱԾՎՈՐՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՈՒՄ

Սոլյանկով միացման համակարգով հագեցած մանկական նստատեղը կարող է օգտագործել մերենայի ձեռնարկավ «Կիսառամիկվերապա» օգտագործման համար հաստատված երեք կետացման անվտանգության գոտիներով բոլոր մերենաների նստատեղին վրա:

«Կիսառամիկվերապա» հավաստագրությունը տրվում է պահիվ անվտանգության այլ համակարգերին, որովք մերենային են ամրանում սոլյանկով միացման համակարգով: Այդ պատճառով, սոլյանկով միացման համակարգը կարող

է օգտագործվել միայն որոշակի տրամադրության միջոցներով: Խնդրում ենք ուսումնասիրել կից ներկայացված մերենաների տեսակի ցանկը հաստատված տրամադրության միջոցների համար: Կարող եք ձեռք բերել թարմացված տարբերակը www.cybex-online.com կայքից: Եթե երեխայի հասակը ցիսի ձեր մերենայի համար: Խնդրում ենք ուսումնասիրել մերենայի տեսակների ցանկը՝ սոլյանկով համար, թե արդյոյ մանկական նստատեղ կարող է օգտագործել գլխակալ լույս դիրքերում առանց սահմանափակումների:

Բացասիկ դեպքերում, մերենայի մանկական նստատեղը կարող է օգտագործել ևս առջևի ուղևորի նստատեղի վրա: Միշու հետևեք դրամադրության միջոցի արտադրողի կողմից Նշված խորհուրդներին:

ՄԱԿԱԿԱՆ ՆԱՏԱԵՒԻ ՏԵՂԱՐՐՈՒԾ ՏՐԱԾՎՈՐՄԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՈՒՄ

1. Այժո համոզվեք, որ...
 - Միանալու համար առջևի ուղևորի նստատեղի վկա տեղադրելու ժամանակ կարգավիրեց տրամադրության միջոցի նստատեղ հասարակին: Հետո՝ առանց գոտու ուղղության վկա ազդեց:
2. Երկարացրեք սոլյանկով միացման համակարգի ամրուցիչները սոլյանկի կարգավիրկոհիչ (j) միջոցով:
3. Սոլյանկի միացման կերիվմեր (i) ամրացրեք ISOFIX-Ամրացման կետերի (k):
4. Անոր ձգեք սոլյանկով միացման համակարգը՝ քաշելով կարգավիրկոհիչ ամրուցիչներն այլքան, մինչև երեխայի նստատեղի դիրքը ճիշտ կարգավիրվի:
5. Համոզվեք, որ մանկական նստատեղի թիկնակի ամրոց մակերեսը (b) տեղադրված է մերենայի նստատեղի թիկնակի հակառակ ուղղությամբ:

Եթե մերենայի գլխակալը խոշնորու է համախանում, ապա քաշեք այն առավելացրում դեպի վեր կամ հանեք այն ամրուցիչները (բացառությամբ ընթացքի հակառակ մերենայի նստատեղի դեպքում):

6. Համոզվեք, որ նստատեղն անվտանգ է՝ փորձելով այն ISOFIX-Ամրացման կետերից (k) դրսու հանեք:
7. Այս դեպքում, եթե նստատեղն օգտագործվում է առանց սոլյանկով միացման համակարգի, այն կարող է պահիվ նստարանի ներքևում:

 Օգտագործելով սոլյուշնով միացման համակարգը՝ դուք կարող եք աշխատել CYBEX Solution B-Fix-ը մերենայի վրա՝ դրանով հսկ բարձրացնելով ձեր երեխայի անվտանգությունը։ Երեխային դեռևս անհրաժեշտ է ապահովել ձեր մերենայի երեք կետանց գոտինով։

ՄԱՍԿԱՎԱՆ ՆԱՏԱՏԵՂՆ ՀԱՆԵԼԸ ՄԵԶԵՒՆԱՅԻՑ

Կատարեք տեղադրման քայլերը հակառակ հերթականությամբ։

1. Անձակեց ամուր կասպած ամրուցիչները սոլյուշնի կարգավորիչի (i) օգնությամբ։
2. Հաներ սոլյուշնի միացման կերպիները (ii) երկու կողմերից։
3. Հաներ մանկական նստատեղը։
4. Դուք կարող եք սոլյուշնի միացման համակարգը պահել երեխայի նստատեղի լրացրից հստատեղի մեջ։

ԳԼԽԱԿԱՎԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ

Գլխակավարը (d) կարեն է հարմարեցնել՝ օգտագործելով գլխակայի բարձրորակյան կարգավորիչը (d) գլխակայի հետևի մասում (c): Կարգավորիչը գլխակայի այսպես, որ առավել 2 սմ (մոտավորապես 2 մատ լայնություն) մաս երեխայի ուսի և գլխակայի միջև (c):

 Գլխակայի բարձրորակյան կարեն է կարգավորել նույնիսկ նստատեղը մերենայով տեղադրելուց հետո։

ԵՐԵԽԱՅԻՆ ԱՄՐԱՑՄԵԼԸ ԽՈՒՄԲ 2/3 (15-36 ԿԳ)

1. Պոտեր մերենայի անվտանգության գոտին ձեր երեխայի շորոջ և տեղադրեց ամրացնում լեզվակը դրա համար նախատեսված ճարմանդում։ Այս պետք է կողսպի լույս «ՉւԿՌՇ»-ով։
2. Տեղադրեց գոտկատեղի անվտանգության գոտին մանկական նստատեղի կարսի գոյսի գոտկատեղի անվտանգության գոտիների խորոշի (f) մեջ։
3. Ջաջեր ուսագոտին գոտկատեղի անվտանգության գոտին ամրացնելու համար։
4. Մերենայի մանկական նստատեղի կողմի վրա, գոտու ճարմանդի կողքին, ուսագոտին և գոտկատեղի անվտանգության գոտին պետք է միասին մոցնել գոտկատեղի անվտանգության գոտու խորոշի (f) մեջ։
5. Սոցոր ուսագոտին ուսագոտին խորոշի (g) միջով միշչև այս կիայտով գոտու խորոշի մեջ։
6. Համազվեր, որ ուսագոտին անցնում է ձեր երեխայի անրակա վրայով և չի դիպում երեխայի պարանոցին։ Անհրաժեշտության դեպքում կարգավորեց գլխակայի բարձրորակյան (c) գոտու դիրքը փոխելու համար։

ՆԱՏԱՏԵՂՆ ՊԱՏԱՅԱԾ ՀԱՆԵԼԸ ԵՎ ՆՈՐԻ ԱՄՐԱՑՄԵԼԸ

Մերենայի նստատեղի պատուի կազմված է չըս մասից (գլխակայ, թիկնակ, լրացրից նստատեղ և պաշտպանի վահան)։ Դրանք ամրացված են մի քանի դիրքերում սեղմիշ ճարմանդներով։ Բոլոր ճարմանդները արձակելու դեպքում պատուի առանձին մասերը կարեն է հանել։

Պատուած կրկին աշխատելու համար հետևեց հանելու ցուցումներին հակառակ հերթականությամբ։

 Պատուած պետք է վկանա միայն 30°Ց ցերմաստիճանով՝ նույր հագուստի վկանա ծրագրով, հակառակ ժեստով պատուածի գործվածքը կարող է գունագործել։ Խնդրում ենք վկանա պատուած առանձին և չշրացնել այս շրացման սարքում կամ արևի ուղիղ ճառագայթների ներու։

ԱՐՄԱՐՈՂՆ ԵՐԵԽԱՅԻՆԸ ԵՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԵՐԱՄԵՐՅԱՆ ԿԱՌՈՍԱԿՐԳԸ

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Բայրոյթ, Գերմանիա) ընկերությունը այս այրականի համար տրամադրում է 3 տարվա երաշխիք։ Երաշխիքը գործում է այս երկուու, որտեղ ապրանքը վաճառողն ի սկզբանե վաճառել է հաճախորդին։ Երաշխիքի բովանդակությունը և երաշխիքի հաստատման համար անհրաժեշտ բոլոր կարևոր տեղեկությունները կարող եք գտնել մեր գլխավոր էջում՝

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats-p111։ Եթե արտադրանիք նկարագրության մեջ առկա է երաշխիք, ապա թերությունների համար մեր նկատմամբ ձեր օրինական իրավունքները մնում են ուժի մեջ։

Խնդրում ենք հետևել ձեր երկուու թափոնների հեռացման համար սահմանված կանոնակարգերին։



证明

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – 第 2/3 年龄段,
15-36 千克
建议约 3 岁到 12 岁的儿童使用

感谢您在选择儿童座椅时决定使用 Solution B-Fix。

在将该座椅安装到汽车中之前, 请仔细阅读以下说明, 并始终将本手册放在指定的用户指南储存盒 (a) 中。

重要信息

- 未经“类型批准机构” (Type Approval Authority) 的批准, 不得以任何方式修改或增加儿童座椅。
- 为了使您的孩子得到适当的保护, 请务必按照本手册中的说明使用儿童座椅。
- 这种儿童座椅只能安装在根据汽车手册允许使用儿童保护系统的车辆座椅上。
- 仅适用于配有自动三点式安全带的车辆座椅, 而且符合联合国第 16 号法规或类似标准。
- 请勿使用除本手册中所述且在儿童保护装置上标记的接触点以外的任何承重接触点。
- 此儿童座椅靠背的整个表面必须与车辆座椅靠背接触。
- 肩带必须向上, 且向后倾斜。它决不能向前跑到车辆的上安全带点。
- 车辆安全带扣不得穿过座椅的安全带导槽。如果安全带鞭过长, 则儿童座椅不适合在车辆的该位置使用。如有疑问, 请联系儿童保护装置制造商。
- 三点式车辆安全带只能通过指定的路线。本手册详细介绍了安全带的路线, 并在儿童座椅上用红色标记。
- 腰带必须尽可能低地穿过儿童的腹股沟, 以便在发生事故时发挥最佳效果。每次使用前, 确保自动三点式车辆安全带得到正确调整, 并与儿童身体紧密贴合。切勿使安全带扭在一起!
- 只有经过优化调整的头枕才能为您的孩子提供最大程度的保护和舒适, 同时确保可以顺畅地安装肩带。
- 即使不使用儿童座椅, 也必须始终使用车内的车辆安全带将其正确固定。
- 关闭车门或调整后座时, 务必确保儿童座椅不会卡住。

- 必须始终牢牢地固定好车内的行李或任何其他物品。否则, 它们可能会被抛到车内, 造成致命伤害。
- 如果没有座椅罩子, 就不能使用儿童座椅。确保仅使用原装 CYBEX 座椅罩子, 因为该座椅罩子是座椅功能的关键元件。
- 切勿把您的孩子留在车内无人看管。
- 儿童保护系统的部件在阳光下会发热, 可能会灼伤儿童的皮肤。保护您的孩子和儿童座椅免受阳光直射。
- 事故可能会对儿童座椅造成肉眼无法识别的损坏。发生事故后请更换儿童座椅。如有疑问, 请咨询您的经销商或制造商。
- 请勿使用此儿童座椅超过 11 年。此儿童座椅在其产品使用寿命期间会受到高应力的影响, 这会导致材料质量随着使用年限的增加而发生变化。
- 可以用温和的清洁剂和温水清洁塑料零件。切勿使用刺激性的清洁剂或漂白剂!
- 有些汽车座椅是由敏感材料制成的。使用儿童座椅可能会留下痕迹和/或导致变色。为了防止这种情况, 您可以在儿童座椅下面放一条毯子、毛巾或类似的东西来保护车辆座椅。

产品零件

- | | |
|-------------|----------------|
| (a) 用户指南储存盒 | (g) 肩带导槽 |
| (b) 靠背 | (h) 侧面碰撞保护装置 |
| (c) 可调节头枕 | (i) 闩锁连接钩 |
| (d) 头枕高度调节器 | (j) 闩锁调节器 |
| (e) 加高器 | (k) ISOFIX 固定点 |
| (f) 腰带导槽 | |

初始组装

通过钩住加高器轴上的导向凸耳，将靠背 (b) 连接到加高器 (e)。然后将靠背 (b) 向前折叠。

车辆中的正确位置

带闩锁连接系统的儿童座椅可用于配备车辆手册中批准的“通用”自动三点式安全带的所有车辆座椅。

通过闩锁连接系统与汽车相连的保护系统获得“半通用”认证。因此，闩锁连接系统只能用于某些车辆。如需了解认可的车辆，请参阅随附的车辆类型列表。您可以从 www.cybex-online.com 上获取最新版车辆类型列表。如果儿童身高超过 135 厘米，Solution B-Fix 与您的车辆之间的兼容性可能会降低。请查看车辆类型列表，检查儿童座椅是否可以在所有头枕位置不受限制地使用。在特殊情况下，车内儿童座椅也可在前排乘客座椅上使用。始终遵守车辆制造商的建议。

在车辆中安装儿童座椅

1. 始终确保...
 - 将车辆中的椅背锁定在垂直位置。
 - 在前排乘客座椅上安装儿童座椅时，应将车辆座椅尽可能向后调节，且不影响安全带的布置。
2. 使用闩锁调节器 (j) 拉紧闩锁连接系统的皮带。
3. 将闩锁连接钩 (i) 挂接到 ISOFIX 固定点 (k)。
4. 拉动调节器上的皮带，直到正确调节儿童座椅的位置，从而拧紧闩锁连接系统。
5. 确保儿童座椅靠背 (b) 的整个表面紧贴车辆座椅靠背。

 如果车辆座椅的头枕挡在路上，则将其向上拉至最大程度，或将其完全拆下（后向车辆座椅除外）。

6. 努力将儿童座椅从 ISOFIX 固定点 (k) 拉出，以确保其安放牢固。

7. 如果是在不带闩锁连接系统的情况下使用儿童座椅，可将闩锁连接系统存放在座椅底部。

 使用闩锁连接系统，您可以将 CYBEX Solution B-Fix 固定到车辆上，从而提高您孩子的安全性。儿童仍然需要使用您的车辆的三点式安全带固定好。

从车辆上拆下儿童座椅

请按与执行安装步骤时相反的顺序执行拆卸操作。

1. 使用闩锁调节器 (j) 松开拉紧的皮带。
2. 断开两侧的闩锁连接钩 (i)。
3. 卸下儿童座椅。
4. 您可以将闩锁连接系统存放在儿童座椅的加高器中。

调节头枕

头枕 (c) 可通过头枕 (c) 背面的头枕高度调节器 (d) 进行调节。调节头枕，使儿童肩部和头枕 (c) 之间最多保留 2 厘米（约 2 指宽）。

 当座椅安装在车内时，头枕的高度仍然可以调节。

缚紧孩子 - 第 2/3 年龄段 (15-36 千克)

1. 将车辆安全带绕过您的孩子，并将安全带舌片插入安全带扣中。必须听到“咔嗒”声将其锁定到位。
2. 将安全腰带放在儿童座椅的红色安全腰带导槽 (f) 中。
3. 拉动肩带以收紧腰带。
4. 在儿童座椅靠近安全带扣的一侧，肩带和腰带必须一起插入腰带导槽 (f) 中。
5. 将肩带穿过肩带导槽 (g) 直到它位于肩带导槽内。
6. 确保肩带穿过儿童的锁骨，不要碰到儿童的脖子。如有必要，调节头枕 (c) 的高度以改变安全带的位置。

拆卸和重新安装座椅罩子

儿童座椅罩子由三个部分（头枕、靠背和加高器）组成。它们通过按扣固定在多个位置。松开所有按扣后，即可拆下罩子的各个部分。

要重新将罩子安装回座椅上，请按照拆卸步骤的相反顺序执行操作。

 罩子只能在 30 °C 下用精细的洗涤程序洗涤，否则可能会导致罩子织物变色。请与其他衣物分开清洗，不要在烘干机或阳光直射下烘干！

制造商保修和处置规定

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) 为您提供 3 年保修。保修在零售商最初向客户出售该产品的国家/地区有效。我们的主页 (go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats) 上提供了保修内容和请求保修时所需提供的所有基本信息。如果产品说明中显示了保修，则您对我们的缺陷享有的法律权利将不受影响。

请遵守您所在国家/地区的废物处理规定。



證明

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – 第 2/3 年齡

段 · 15-36 千克

建議約 3 歲到 12 歲的兒童使用

感謝您在選擇兒童座椅時決定使用 Solution B-Fix。

在將該座椅安裝到汽車中之前，請仔細閱讀以下說明，並始終將本手冊放在指定的使用者指南儲存盒 (a) 中。

⚠ 重要資訊

- 未經 “類型批准機構” (Type Approval Authority) 的批准，不得以任何方式修改或增加兒童座椅。
- 為了使您的孩子得到適當的保護，請務必按照本手冊中的說明使用兒童座椅。
- 這種兒童座椅只能安裝在根據汽車手冊允許使用兒童保護系統的車輛座椅上。
- 僅適用於配有自動三點式安全帶的車輛座椅，而且符合聯合國第 16 號法規或類似標準。
- 請勿使用除本手冊中所述且在兒童保護裝置上標記的接觸點以外的任何承重接觸點。
- 此兒童座椅靠背的整個表面必須與車輛座椅靠背接觸。
- 肩帶必須向上，且向後傾斜。它決不能向前跑到車輛的上安全帶點。
- 車輛安全帶扣不得穿過座椅的安全帶導槽。如果安全帶鞭過長，則兒童座椅不適合在車輛的該位置使用。如有疑問，請聯繫兒童保護裝置製造商。
- 三點式車輛安全帶只能通過指定的路線。本手冊詳細介紹了安全帶的路線，並在兒童座椅上用紅色標記。
- 腰帶必須盡可能低地穿過兒童的腹股溝，以便在發生事故時發揮最佳效果。每次使用前，確保自動三點式車輛安全帶得到正確調整，並與兒童身體緊密貼合。切勿使安全帶扭在一起！
- 只有經過優化調整的頭枕才能為您的孩子提供最大程度的保護和舒適，同時確保可以順暢地安裝肩帶。
- 即使不使用兒童座椅，也必須始終使用車內的車輛安全帶將其正確固定。
- 關閉車門或調整後座時，務必確保兒童座椅不會卡住。

- 必須始終牢牢地固定好車內的行李或任何其他物品。否則，它們可能會被拋到車內，造成致命傷害。
- 如果沒有座椅罩子，就不能使用兒童座椅。確保僅使用原裝 CYBEX 座椅罩子，因為該座椅罩子是座椅功能的關鍵元件。
- 切勿把您的孩子留在車內無人看管。
- 兒童保護系統的部件在陽光下會發熱，可能會灼傷兒童的皮膚。保護您的孩子和兒童座椅免受陽光直射。
- 事故可能會對兒童座椅造成肉眼無法識別的損壞。發生事故後請更換兒童座椅。如有疑問，請諮詢您的經銷商或製造商。
- 請勿使用此兒童座椅超過 11 年。此兒童座椅在其產品使用壽命期間會受到高應力的影響，這會導致材料品質隨著使用年限的增加而發生變化。
- 可以用溫和的清潔劑和溫水清潔塑膠零件。切勿使用刺激性的清潔劑或漂白劑！
- 有些汽車座椅是由敏感材料製成的。使用兒童座椅可能會留下痕跡和/或導致變色。為了防止這種情況，您可以在兒童座椅下面放一條毯子、毛巾或類似的東西來保護車輛座椅。

產品零件

- | | |
|--------------|----------------|
| (a) 使用者指南儲存盒 | (g) 肩帶導槽 |
| (b) 靠背 | (h) 側面碰撞保護裝置 |
| (c) 可調節頭枕 | (i) 門鎖連接鉤 |
| (d) 頭枕高度調節器 | (j) 門鎖調節器 |
| (e) 加高器 | (k) ISOFIX 固定點 |
| (f) 腰帶導槽 | |

初始組裝

通過鉤住加高器軸上的導向凸耳，將靠背 (b) 連接到加高器 (e)。然後將靠背 (b) 向前折疊。

車輛中的正確位置

帶門鎖連接系統的兒童座椅可用于配備車輛手冊中批准的“通用”自動三點式安全帶的所有車輛座椅。

通過門鎖連接系統與汽車相連的保護系統獲得“半通用”認證。因此，門鎖連接系統只能用於某些車輛。如需瞭解經認可的車輛，請參閱隨附的車輛類型列表。您可以從 www.cybex-online.com 上獲取最新版車輛類型列表。如果兒童身高超過 135 蘆米，Solution B-Fix 與您的車輛之間的相容性可能會降低。請查看車輛類型列表，檢查兒童座椅是否可以在所有頭枕位置不受限制地使用。在特殊情況下，車內兒童座椅也可在前排乘客座椅上使用。始終遵守車輛製造商的建議。

在車輛中安裝兒童座椅

1. 始終確保...
 - 將車輛中的椅背鎖定在垂直位置。
 - 在前排乘客座椅上安裝兒童座椅時，應將車輛座椅盡可能向後調節，且不影響安全帶的佈置。
2. 使用門鎖調節器 (j) 拉緊門鎖連接系統的皮帶。
3. 將門鎖連接鉤 (i) 掛接到 ISOFIX 固定點 (k)。
4. 拉動調節器上的皮帶，直到正確調節兒童座椅的位置，從而擰緊門鎖連接系統。
5. 確保兒童座椅靠背 (b) 的整個表面緊貼車輛座椅靠背。

 如果車輛座椅的頭枕擋在路上，則將其向上拉至最大程度，或將其完全拆下（後向車輛座椅除外）。

6. 努力將兒童座椅從 ISOFIX 固定點 (k) 拉出，以確保其安放牢固。

7. 如果是在不帶門鎖連接系統的情況下使用兒童座椅，可將門鎖連接系統存放於座椅底部。



使用門鎖連接系統，您可以將 CYBEX Solution B-Fix 固定到車輛上，從而提高您孩子的安全性。兒童仍然需要用自己的車輛的三點式安全帶固定好。

從車輛上拆下兒童座椅

請按與執行安裝步驟時相反的循序執行拆卸操作。

1. 使用門鎖調節器 (j) 鬆開拉緊的皮帶。
2. 斷開兩側的門鎖連接鉤 (i)。
3. 卸下兒童座椅。
4. 您可以將門鎖連接系統存放在兒童座椅的加高器中。

調節頭枕

頭枕 (c) 可通過頭枕 (c) 背面的頭枕高度調節器 (d) 進行調節。調節頭枕，使兒童肩部和頭枕 (c) 之間最多保留 2 蘆米（約 2 指寬）。



當座椅安裝在車內時，頭枕的高度仍然可以調節。

綁緊孩子 - 第 2/3 年齡段 (15-36 千克)

1. 將車輛安全帶繞過您的孩子，並將安全帶舌片插入安全帶扣中。必須聽到“咔噠”聲將其鎖定到位。
2. 將安全腰帶放在兒童座椅的紅色安全腰帶導槽 (f) 中。
3. 拉動肩帶以收緊腰帶。
4. 在兒童座椅靠近安全帶扣的一側，肩帶和腰帶必須一起插入腰帶導槽 (f)。
5. 將肩帶穿過肩帶導槽 (g) 直到它位於肩帶導槽內。
6. 確保肩帶穿過兒童的鎖骨，不要碰到兒童的脖子。如有必要，調節頭枕 (c) 的高度以改變安全帶的位置。

拆卸和重新安裝座椅罩子

兒童座椅罩子由三個部分（頭枕、靠背和加高器）組成。它們通過按扣固定在多個位置。鬆開所有按扣後，即可拆下罩子的各個部分。

要重新將罩子安裝回座椅上，請按照拆卸步驟的相反循序執行操作。



罩子只能在 30 °C 下用精細的洗滌程式洗滌，否則可能會導致罩子織物變色。請與其他衣物分開清洗，不要在烘乾機或陽光直射下烘乾！

製造商保修和處置規定

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany) 為您提供 3 年保修。 保修在零售商最初向客戶出售該產品的國家/地區有效。 我們的主頁 (go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats) 上提供了保修內容和請求保修時所需提供的所有基本資訊。 如果產品說明中顯示了保修，則您對我們的缺陷享有的法律權利將不受影響。

請遵守您所在國家/地區的廢物處理規定。



認証

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – グループ

2/3, 15 から 36 kg

推奨される対象年齢 3歳から12歳

Solution B-Fixをお買い求めいただき、ありがとうございます。

車にカーシートを取付ける前に本取扱い説明書をよくお読みになり、説明書を所定のコンパートメントに常に保管してください(a)。

■ 重要な情報

- 型式承認当局の承認なしには、チャイルドシートを、いかなる方法でも修正したり何かを追加したりすることはできません。
- お子さんを適切に保護するため、チャイルドシートを本説明書で説明された通りに使用することが非常に重要です。
- このチャイルドシートは車両マニュアルで、チャイルドシートの使用が承認されている車両座席上のみに取付けることができます。
- UN R 16 または同等の基準に従って承認されている自動3点式ベルト座席を有する車両にのみ取付けることができます。
- 本取扱説明書に記載、およびカーシートにマーキングされている場所以外で、耐荷重接触させないでください。
- チャイルドシートのバックレストの全表面が、車の背もたれと接触する必要があります。
- 肩ベルトは、後ろに向かって斜めに配置してください。車内のベルト上部固定場所に向けて絶対に配置しないでください。
- 車のベルトパックルは、シートのベルトガイドと交差させないでください。ベルトホップが長すぎる場合には、この位置でのチャイルドシートの使用は適しません。確信が持てない場合には、チャイルドシートメーカーにご相談ください。
- 3点式ベルトは、指示された経路のみを通してください。ベルト経路の詳細は、本取扱い説明書に記載され、チャイルドシートに赤色でマーキングされています。

•ラップベルトは、事故があった場合最大の効果を持たせるため、お子さんの足の付け根部分を通して、なるべく低い位置に設置する必要があります。ご使用前は必ず、自動3点式シートベルトが正しく調整され、お子さんの体にぴったりとフィットしていることを確認してください。ベルトは絶対にねじらないでください!

- 肩ベルトをスムースにフィットさせることができる状態で、ヘッドレストが最適に調整されると、お子さんを最大限に保護し快適さを与えることができます。
- チャイルドシートは、使用していないときでも、車のベルトで正しく取付けられている必要があります。
- 車両のドアをしめたり、後方シートを調節したとき、チャイルドシートが何かに干渉していないことを常に確認してください。
- 車内の荷物またはその他のものは、常にしっかりと固定する必要があります。さもなくとも、それらが車内で投げ出され、重大傷害を起こす可能性があります。
- チャイルドシートは、シートカバーなしには決して使用しないでください。シートカバーは、シートが正しく機能するための重要な要素であるため、CYBEXの純正シートカバーのみを使用してください。
- お子さんは車の中に絶対に放置しないでください。
- 本チャイルドシートのパーツは、直射日光に当たると加熱し、お子さんがやけどをする可能性があります。お子さんとチャイルドシートを直射日光から保護してください。
- 事故は、裸眼では識別できない損傷をチャイルドシートに与える可能性があります。事故があった場合、チャイルドシートを取り換えてください。確信が持てない場合には、ディーラーまたは製造者にご相談ください。
- このチャイルドシートは11年以上使用しないでください。チャイルドシートは製品寿命中、高ストレスにさらされ、年と共に、素材の品質の変化に至ります。
- プラスチックの部分は、中性洗剤と温水できれいにすることができます。強い洗剤または漂白剤は決して使用しないでください!
- 車両の座席が傷つきやすい素材でできている場合があります。チャイルドシートの使用によって跡がついたり、変色することがあります。これを避けるためには、座席を保護するため、ブランケット、タオル、または類似のものをチャイルドシートの下に置くことができます。

製品パーツ

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| (a) 取扱い説明書保管 コンパートメント | (g) 肩ベルトガイド |
| (b) バックレスト | (h) 側面衝撃保護 |
| (c) 調節可能ヘッドレスト | (i) ラッチ接続フック |
| (d) ヘッドレスト高さ調節装置 | (j) ラッチ調節装置 |
| (e) ブースター | (k) ISOFIXアンカーポイント |
| (f) ラップベルトガイド | |

最初の取付け

バックレスト(b)をブースター軸の取っ手で留めて、ブースター(e)に接続させる。次にバックレスト(b)を前方に曲げる。

車内での正しい位置

ラッチ接続システム付きチャイルドシートは、車両取扱説明書で「汎用」使用が認められ、自動3点式安全ベルトを有するすべての車両の座席で使用できます。

車両にラッチ接続システムを介して接続されるチャイルドシートは「準汎用」認定されています。このため、ラッチ接続システムは、特定の車両にのみ使用可能です。承認されている車両については、同梱されている車種リストをご覧ください。最新版の車種リストは、www.cybex-online.comでご入手いただけます。お子さんの身長が135cm以上の場合は、Solution B-Fixとご使用の車の適合性が減少する可能性があります。すべてのヘッドレストの位置で、チャイルドシートを制限なく使用できるかどうかについては、車種リストでお確かめください。

例外的に、チャイルドシートを助手席で使用できる場合もあります。自動車メーカーの推奨事項に常に従ってください。

チャイルドシートの車への取付け

- 以下に気を付けてください。
 - 車内の背もたれが、直立位置にロックされていること。
 - 助手席にチャイルドシートを取り付けるときは、ベルト経路に影響を与えることなく、座席をできる限り後ろに下げる。
- ラッチ調節装置(j)を使用してラッチ接続システムのストラップを長くする。
- ラッチ接続フック(i)をISOFIXアンカーポイント(k)に取付ける。
- チャイルドシートの位置が正しく調節されるまで、調節装置のストラップを引っ張ってラッチ接続システムを締める。
- チャイルドシートのバックレスト(b)の表面全体を、車のシートのバックレストが支えていることを確認する。

 車のヘッドレストが邪魔な場合には、一番高い位置まで引っ張るか、完全に取り除く(車の座席が後ろ向きの場合を除く)。

6. シートが固定されたことを確かめるため、ISOFIXアンカーポイント(k)から引出そうとしてみてください。

7. シートをラッチ接続システムなしに使用する場合には、シート底部に保管することができます。

 ラッチ接続システムを使用することにより、CYBEX Solution B-Fixを車に固定させ、それによりお子さんの安全性が増します。お子さんは、車の3点式ベルトで固定する必要があります。

チャイルドシートの車からの取外し

取付け手順を逆に行ってください。

- ラッチ調節装置(j)を使用して、締めたストラップをゆるめる。
- 両側のラッチ接続フック(i)を外す。
- チャイルドシートを取り外す。
- ラッチ接続システムをチャイルドシートのブースターの中に保管することができます。

ヘッドレストの調節

ヘッドレスト(c)は、ヘッドレスト(c)後のヘッドレスト高さ調節装置(d)を使用して調節できます。ヘッドレストを調節するときは、お子さんの肩とヘッドレスト(c)の間が最大2cm(指約2本分の幅)未満であるようにしてください。

 ヘッドレストの高さは、シートを車に取付ける間も調節することができます。

お子さんの固定 - グループ2/3 (15-36 KG)

- 車のシートベルトをお子さんの周りに巻き付けてベルト・タングをパックルに差し込む。「カチッ」という音が聞こえるまで差し込み、ロックする必要があります。
- ラップベルトをチャイルドシートの赤色のラップベルトガイド(f)の中に入れる。
- ラップベルトを締めるため、肩ベルトを引っ張る。
- カーシートのベルトパックルの側で、肩ベルトとラップベルトをラップベルトガイド(f)と一緒に入れる必要があります。
- 肩ベルトが肩ベルトガイド(g)の中に入るまで、通す。
- 肩ベルトがお子様の首ではなく鎖骨にかかるようにしてください。必要に応じてベルトの位置を変えるためにヘッドレスト(c)の高さを調節してください。

シートカバーの取付けと取外し

カーシートカバーは3つのパートから成っています(ヘッドレスト、パックレスト、ブースター)。これらは、数か所でスナップボタンで留められています。すべてのボタンを外すと、カバーの個々のパートを取り外すことができます。

シートにカバーをもどすには、取外し手順を逆に行ってください。

○ カバーは、30°Cで、デリケート洗いで洗濯することができます。それ以外の方法では、カバーの生地が変色する可能性があります。カバーは他の洗濯物とは別に洗い、ドライヤーまたは直射日光のもとで乾燥させないでください!

製造者保証および廃棄処分に関する規制

CYBEX GmbH (Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany)による本製品の保証期間は3年間です。この保証は、本製品が最初に小売業者によってお客様に販売された国で有効です。保証の内容およびすべての保証請求のために必要とされるすべての必須情報は、以下の弊社ホームページをご覧いただけます。

go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats。保証が商品明細に示されている場合、欠陥に関する弊社に対する購入者の法的権利は、影響を受けません。

ご使用国における廃棄物処理規則をお守りください。



인증

UN R-44/04

CYBEX Solution B-Fix – 그룹 2/3,
15-36kg

사용 권장 연령: 약 3-12세

Solution B-Fix 카시트를 선택해 주셔서 감사합니다.

카시트를 차량에 설치하기 전 사용 설명서를 주의 깊게 읽어 주시고, 항상 이 사용 설명서를 사용 설명서 수납칸(a)에 보관하여 가까이 두십시오.

⚠ 중요 정보

- 형식 승인 기관의 승인 없이는 어떤 방식으로든 카시트를 개조하거나 변경할 수 없습니다.
- 아이를 적절히 보호하려면, 반드시 본 사용 설명서에 적힌 대로 카시트를 사용해야 합니다.
- 본 카시트는 차량 설명서에 따라 어린이 보호장치 사용이 승인된 차량의 좌석에만 설치할 수 있습니다.
- UN 규정 16 또는 그에 상응하는 표준에 따라 승인된 자동 3점식 벨트가 장착된 차량 좌석에만 적합합니다.
- 사용 설명서 및 어린이 보호장치(카시트)에 명시된 것 이외의 하중 지지 점자를 사용하지 마십시오.
- 카시트 등받이의 표면 전체가 차량 좌석의 등받이와 접촉해야 합니다.
- 어깨 벨트는 좌석이 뒤로 젖혀진 상태에서 반드시 위쪽 뒤에 위치해야 합니다. 어깨 벨트가 차량의 상단 벨트 지점 앞에 위치해서는 안 됩니다.
- 차량 벨트 버클은 시트의 벨트 가이드를 가로지르면 안 됩니다. 벨트 훠이 너무 긴 경우, 카시트가 차량의 해당 위치에서 사용하기에 적합하지 않은 것입니다. 의문사항은 어린이 보호장치 제조업체에 문의하십시오.
- 3점식 차량 벨트는 지정된 경로만을 통과해야 합니다. 벨트 경로는 본 설명서에 자세히 설명되어 있으며, 카시트에 빨간색으로 표시되어 있습니다.
- 사고 발생 시 최적의 보호 기능을 발휘하려면 무릎 벨트를 아이의 사타구니 양쪽에 최대한 밀착시켜야 합니다. 사용 시마다 자동 3점식 차량 벨트가 올바르게 조정되었으며 아이의 몸에 꼭 맞는지 확인하십시오. 절대 벨트를 끄지 마십시오!

- 헤드레스트를 반드시 최적 상태로 조절해야 아이를 최대한 보호하고 편안하게 할 수 있으며 어깨 벨트를 몸에 알맞게 착용할 수 있습니다.
- 카시트는 사용하지 않는 동안에도 항상 차량 벨트와 함께 올바르게 장착되고 고정되어야 합니다.

- 차량 도어를 닫거나 뒷좌석을 조정할 때는 카시트가 끼이지 않도록 항상 각별히 주의하십시오.

- 차량에 적재된 짐이나 기타 물품은 항상 단단히 고정해야 합니다. 그렇지 않으면 이러한 물품들이 차 안에서 마구 움직여 치명적인 부상의 원인이 될 수 있습니다.

- 카시트를 시트커버 없이 사용하려는 안 됩니다. 커버는 시트가 올바르게 작동하는 데 핵심적인 요소이므로 반드시 정품 CYBEX 시트커버만 사용해야 합니다.

- 절대로 아이를 차량에 홀로 방치하지 마십시오.

- 본 어린이 보호장치의 부품은 직사광선에 노출되면 뜨거워질 수 있어 아이가 피부 화상을 입을 수 있습니다. 아이와 카시트가 직사광선에 노출되지 않도록 주의하십시오.

- 사고 시 카시트에 육안으로 확인할 수 없는 손상이 발생할 수 있습니다. 사고가 발생한 후에는 카시트를 교체해 주십시오. 의문사항은 대리점이나 제조업체에 문의하십시오.

- 본 카시트를 11년 이상 사용하지 마십시오. 카시트는 제품 수명 기간 동안 고도의 스트레스에 노출되며, 이로 인해 노후화가 진행됨에 따라 품질에 변화가 생기게 됩니다.

- 플라스틱 부품은 순한 세정제와 온수로 세척할 수 있습니다. 강한 세정제와 표백제는 절대 사용하지 마십시오!

- 일부 차량 좌석은 민감한 소재로 제작되어 있습니다. 카시트의 사용으로 자국이 남거나 변색이 일어날 수 있습니다 이를 방지하기 위해 차량 좌석 보호용 담요, 수건 등을 카시트 아래에 깔 수 있습니다.

제품 부품

- | | |
|------------------|------------------|
| (a) 사용 설명서 수납칸 | (g) 어깨 벨트 가이드 |
| (b) 등받이 | (h) 측면 보호대 |
| (c) 조절형 헤드레스트 | (i) Latch 연결 후크 |
| (d) 헤드레스트 높이 조절기 | (j) Latch 조절기 |
| (e) 부스터 | (k) ISOFIX 연결 지점 |
| (f) 무릎 벨트 가이드 | |

최초 조립

부스터 측에 가이드 러그를 걸어 등받이(b)를 부스터(e)에 연결합니다. 그러면 등받이(b)가 앞으로 접힙니다.

차량에서의 올바른 위치

Latch 연결 시스템이 내장된 본 카시트는 자동 3점식 벨트를 갖추고 "범용"(universal) 사용 승인이 차량 설명서에 명시된 모든 차량 좌석에서 사용할 수 있습니다.

Latch 연결 시스템을 통해 차량에 연결된 어린이 보호장치에는 "준 범용"(semi-universal) 인증이 부여됩니다. 이러한 이유로 Latch 연결 시스템은 특정 차량에서만 사용할 수 있습니다. 등봉된 차종 목록을 검토하여 고객님의 차량에서 사용 가능하지 확인해 주십시오. 최신 버전은 www.cybex-online.com에서 확인하실 수 있습니다. 아이의 신장이 135cm 이상이면 차량과 Solution B-Fix 간의 호환성이 떨어질 수 있습니다. 차종 목록을 검토하여 카시트를 제한 없이 모든 헤드레스트 위치에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.

예외적인 경우에는 카시트를 조수석에서도 사용할 수 있습니다. 항상 차량 제조업체의 권장 사항을 준수하십시오.

차량에 카시트 설치하기

1. 다음을 항상 확인하십시오.

- 차량의 등받이가 똑바로 세워져 있는지 확인합니다.
 - 조수석에 카시트를 설치할 때는 차량 좌석이 벨트 경로에 영향을 주지 않도록 최대한 뒤로 조절합니다.
2. Latch 조절기(j)를 사용하여 Latch 연결 시스템의 스트랩을 연장합니다.
3. ISOFIX 고정 지점(k)에 Latch 연결 후크(i)를 부착합니다.
4. 카시트의 위치가 올바르게 조절될 때까지 Latch 조절기 스트랩을 당겨 Latch 연결 시스템을 조입니다.
5. 카시트의 등받이(b) 표면 전체가 차량의 등받이와 접촉하도록 합니다.

 차량 헤드레스트가 방해되는 경우 최대한 위로 당기거나 왼전히 제거하십시오(후방 좌석 제외).

6. ISOFIX 고정 지점(k)에서 시트를 당겨보아 확실히 고정되었는지 확인합니다.

7. Latch 연결 시스템 없이 시트를 사용하는 경우 이를 시트 하단에 보관할 수 있습니다.

 Latch 연결 시스템을 사용하면 CYBEX Solution B-Fix를 차량에 고정할 수 있으므로 아이의 안전이 더욱 강화됩니다. 항상 차량의 3점식 벨트로 아이를 카시트에 고정해야 합니다.

차량에서 카시트 제거하기

설치 단계를 역순으로 수행하십시오.

1. Latch 조절기(j)를 사용하여 단단히 고정된 스트랩을 해제합니다.
2. 양쪽의 Latch 연결 후크(i)를 분리합니다.
3. 카시트를 제거합니다.
4. Latch 연결 시스템은 카시트의 부스터 내부에 보관할 수 있습니다.

헤드레스트 조절

헤드레스트(c)는 헤드레스트(c) 후면의 헤드레스트 높이 조절기(d)를 사용하여 조절할 수 있습니다. 헤드레스트를 조정하여 최대 2cm(손가락 약 2개 너비)의 공간이 아이의 어깨와 헤드레스트(c) 사이에 있도록 하십시오.

 카시트가 차량에 설치된 상태에서도 헤드레스트의 높이를 조절할 수 있습니다.

올바른 착석 방식 - 그룹 2/3(15-36kg)

1. 차량 안전벨트를 아이의 몸 주위에 배치한 후 벨트 팀을 벨트 버클에 삽입합니다. "딸깍" 소리와 함께 제자리에 고정되어야 합니다.
2. 무릎 벨트를 카시트의 빨간색 무릎 벨트 가이드(f)에 배치합니다.
3. 어깨 벨트를 당겨 무릎 벨트를 조입니다.
4. 벨트 버클 옆의 카시트 측면에서 어깨 벨트와 무릎 벨트를 무릎 벨트 가이드(f)에 반드시 함께 삽입해야 합니다.
5. 어깨 벨트를 끌어당겨 어깨 벨트 가이드(g)를 통과하게 하여 벨트가 벨트 가이드 안쪽에 위치하도록 합니다.
6. 어깨 벨트가 아이의 쇄골 부분을 가로지르고 아이의 목에 닿지 않도록 하십시오. 필요한 경우 벨트의 위치를 변경하기 위해 헤드레스트(c)의 높이를 조절하십시오.

시트커버 제거 및 재부착

카시트의 커버는 세 부분으로 구성되어 있습니다(헤드레스트, 등받이, 부스터). 이러한 커버는 프레스 스터드를 통해 여러 위치에 고정됩니다. 스터드를 모두 해제하면 커버의 단일 부분을 제거할 수 있습니다.

커버를 시트에 다시 부착하려면 제거 지침을 역순으로 따라 하십시오.

- ☞ 커버는 30°C에서 섬세 코스로만 세탁해야 하며, 그렇지 않으면 커버 천이 변색할 수 있습니다. 커버는 다른 세탁물과 분리하여 세탁하고 건조기 또는 직사광선 아래에서 건조하지 마십시오!

제조업체 보증 및 폐기 규정

CYBEX GmbH(Riedingerstr. 18, 95448 Bayreuth, Germany)는 이 제품을 3년간 보증합니다. 해당 보증은 본 제품이 소매업체를 통해 고객에게 최초 판매된 국가에서 유효합니다. 보증 내용 및 해당 보증을 주장하는 데 필요한 모든 필수 정보는 당사 홈페이지 go.cybex-online.com/manufacturer-warranty-car-seats에서 확인할 수 있습니다. 품목 설명에 보증이 표시된 경우, 결함과 관련된 고객님의 당사에 대한 법적 권한은 영향을 받지 않습니다.

해당 국가의 폐기물 처리 규정을 준수하십시오.

CYBEX GmbH
Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

INFO@CYBEX-ONLINE.COM / WWW.CYBEX-ONLINE.COM
WWW.FACEBOOK.COM/CYBEX.ONLINE